

Finetta Flatfront M 50 FB

per peso anta fino a 50 kg



- montaggio semplice e veloce, binario con aggancio a scatto
- con ammortizzatore integrato in apertura e in chiusura
- utilizzabile per larghezza in luce mobile con flessibilità da 0 a 199 mm

- Altezza anta: max. 3000 mm
- Larghezza anta: 821–2020 mm
- Spessore anta: inclusa maniglia: con carrello incassato 18–45 mm, con carrello avvitato 18–40 mm
- Spessore fianco: 25 mm
- Regolazione in altezza: tramite vite esagonale
- Profondità: guarnitura inferiore: senza anta min. 150 mm; guarnitura superiore: senza anta min. 251/262mm
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, ammortizzatore incluso
- Rientro anta: vedi formula
- Distanza dalla maniglia al bordo esterno dell'anta (K) min. 10 mm
- Sormonto anta sul fianco e sul coperchio: 23 mm (guarnitura standard)

→ Guarnitura standard


Per larghezza in luce mobile mm	Per larghezza porta mm	Codice
1600*–1799	821–920	406.11.272
1800*–1999	921–1020	406.11.273
2000*–2199	1021–1120	406.11.274
2200*–2399	1121–1220	406.11.276
2400*–2599	1221–1320	406.11.277
2600*–2799	1321–1420	406.11.278
2800*–2999	1421–1520	406.11.279
3000*–3199	1521–1620	406.11.280
3200*–3399	1621–1720	406.11.281
3400*–3599	1721–1820	406.11.282
3600*–3799	1821–1920	406.11.283
3800*–3999	1921–2020	406.11.284

Confezione: 1 guarnitura

- larghezza totale (C)
- altezza interna (D)
- altezza anta (E)
- larghezza anta (F)
- sormonto anta sul fianco del mobile (G)
- spessore anta (I)
- spessore anta inclusa maniglia max. 45 mm (con carrello incassato), max 40 mm (con carrello avvitato) (J)

$$P = G + X - O/2 + 2,5$$


Misura X = $\frac{\text{larghezza in luce del mobile} - \text{misura}^*}{2}$ (nella tabella dell'ordine)



Misure di montaggio schema di foratura anta

Larghezza mobile mm	Misure mm (vedi schema di foratura a pagina successiva)			
	①	②	③	④
1600–1799	444	254	410,4	176,6
1800–1999	494	304	460,4	226,6
2000–2199	544	354	510,4	276,6
2200–2399	594	404	560,4	326,6
2400–2599	644	454	610,4	376,6
2600–2799	694	504	660,4	426,6
2800–2999	744	554	710,4	476,6
3000–3199	794	604	760,4	526,6
3200–3399	844	654	810,4	576,6
3400–3599	894	704	860,4	626,6
3600–3799	944	754	910,4	676,6
3800–3999	994	804	960,4	726,6

- distanza dalla maniglia al bordo esterno dell'anta (K)
- spessore coperchio (L)
- spessore fianco mobile (M)
- spessore base mobile (N)
- spessore fianco centrale mobile (O)
- altezza totale (Q)

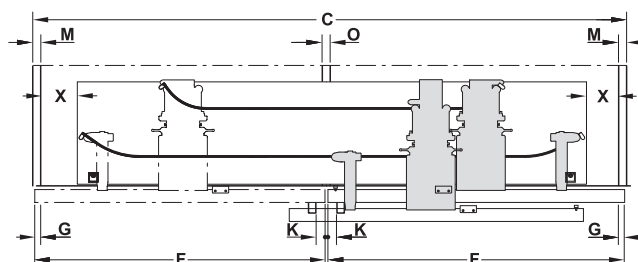

IGH-M 2012, HIT, 12/11. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

