

SINGLE DOOR SENSOR

Sensore per anta ON/OFF 12-24V con 2 modalità di funzionamento
1 sensore

Funzioni :

FUNZIONE 1 :

Aprendo l'anta la lampada si accende, chiudendo si spegne.

FUNZIONE 2 "hand shake" :

Il sensore accende o spegne la lampada ogni volta che rileva il movimento della mano

Montaggio :


Fissaggio superficie o incasso

Note :


Accensione e spegnimento soft

Tempo di ritardo < 2s

Quando attivo in "Funzione 1" spegnimento automatico dopo 1 ora

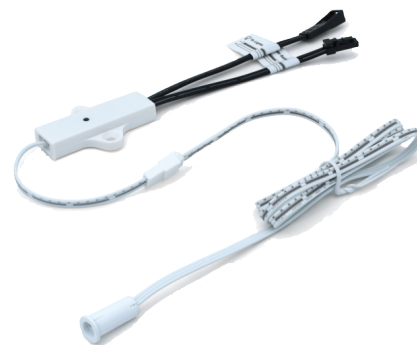

Dimensione sensore :

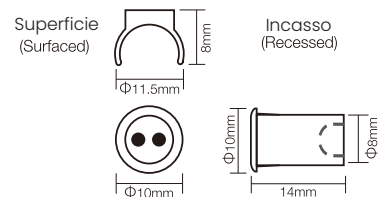

Codice	Potenza	Tensione	Sensori	IP	Finitura	Rilevamento	Lunghezza cavo sensore	PKG
DOORSENSOR1BI	Max. 60W *	DC12/24V	1	IP 20	Bianco	Max. 5-8 cm	110cm	1/100

* Per aumentare il carico massimo aggiungere l'amplificatore di segnale LEDAMPLI224 (12V - 240W / 24V - 480W)

DOUBLE DOOR SENSOR

Sensore per anta ON/OFF 12-24V con 2 modalità di funzionamento
2 sensori

Funzioni :

FUNZIONE 1 :

Aprendo l'anta la lampada si accende, chiudendo si spegne.

FUNZIONE 2 "hand shake" :

Il sensore accende o spegne la lampada ogni volta che rileva il movimento della mano

Montaggio :

Fissaggio superficie o incasso

Note :


Accensione e spegnimento soft

Tempo di ritardo < 2s

Quando attivo in "Funzione 1" spegnimento automatico dopo 1 ora



Dimensione sensore :

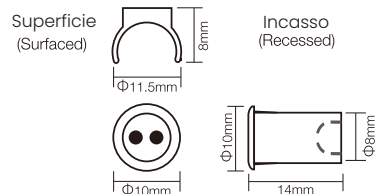

Codice	Potenza	Tensione	Sensori	IP	Finitura	Rilevamento	Lunghezza cavo sensore	PKG
DOORSENSOR2BI	Max. 60W *	DC12/24V	2	IP 20	Bianco	Max. 5-8 cm	110cm	1/100

* Per aumentare il carico massimo aggiungere l'amplificatore di segnale LEDAMPLI224 (12V - 240W / 24V - 480W)