



CAMPI DI APPLICAZIONE CERNIERA / HINGE APPLICATION FIELDS

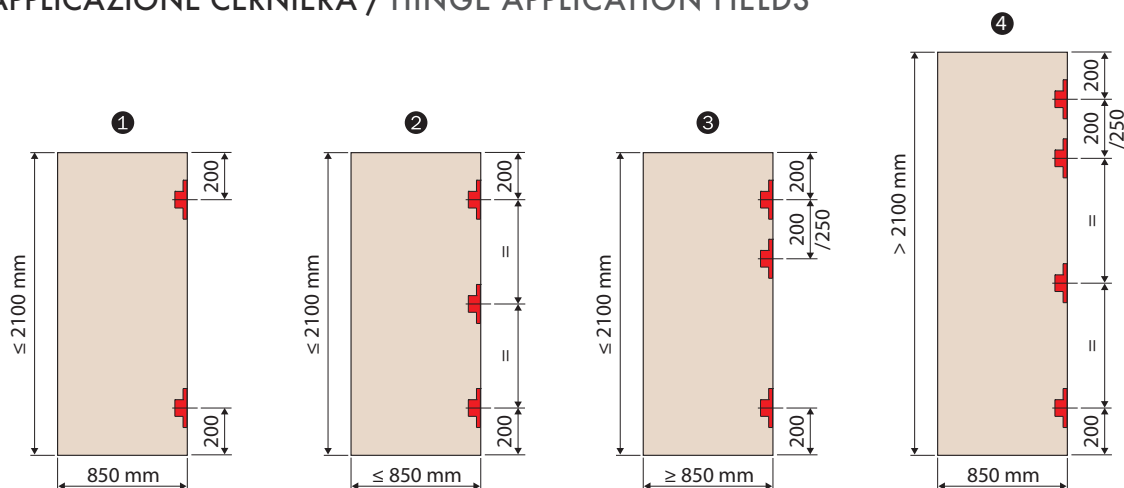


- ❶ La portata di 2 cerniere è di 40 Kg.
In ogni caso, se l'altezza della porta è maggiore di 1600 mm, se ne consiglia l'utilizzo di una terza in posizione centrale per contenere eventuali deformazioni.
- ❷ La portata di 3 cerniere è di 60 Kg.
- ❸ La portata di 3 cerniere è di 60 Kg. La terza cerniera accoppiata in alto è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) o se installata in luoghi ad alta frequentazione.
- ❹ La quarta cerniera è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) e paraspifferi (B).

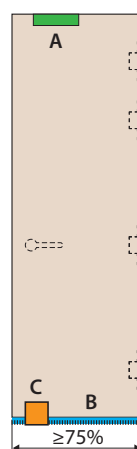

ACCESSORI DI TERZE PARTI

- Chiusiporta aereo (A)
- Paraspifferi (B)
- Fermaporta a pavimento (C)
Applicarlo ad una distanza dalle cerniere pari ad almeno 75% della larghezza dell'anta in direzione della serratura.

Prove effettuate con legno tenero e fissaggio della cerniera con viti come da scheda tecnica.
Testing with softwood and fixing the hinge with screws as per data sheet.

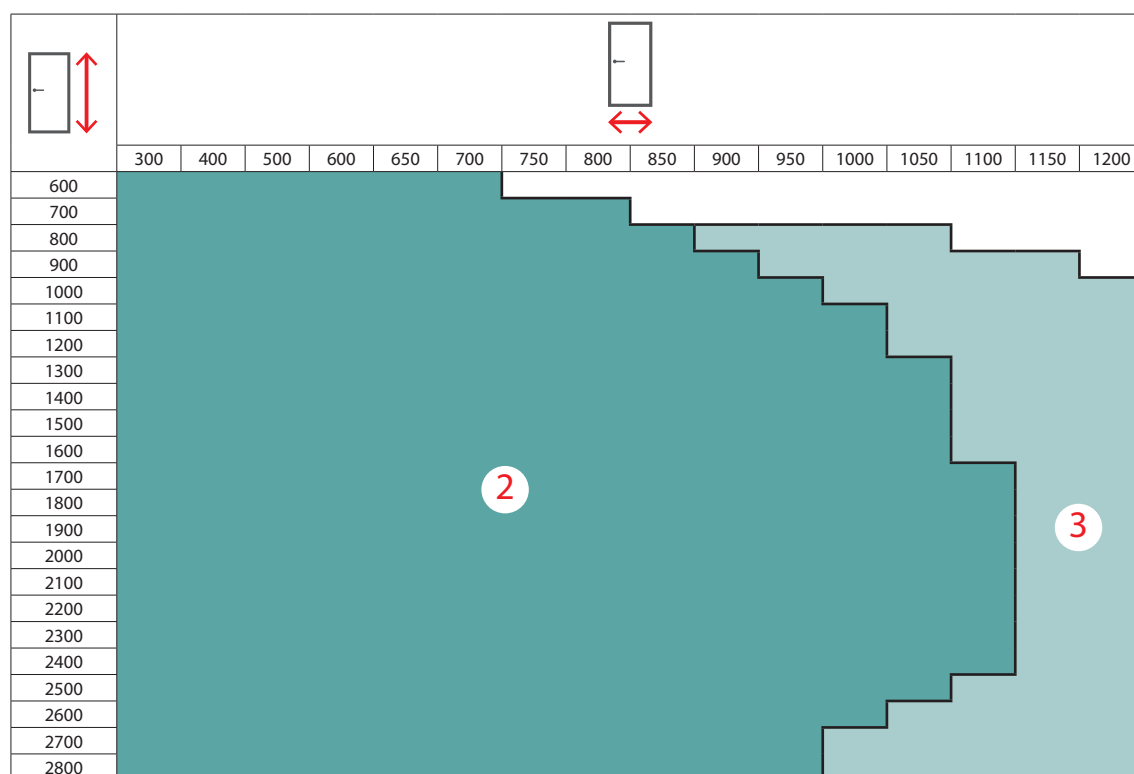

Porte con peso specifico da 15 kg/m². / Doors with a specific weight of 15 kg/m².