



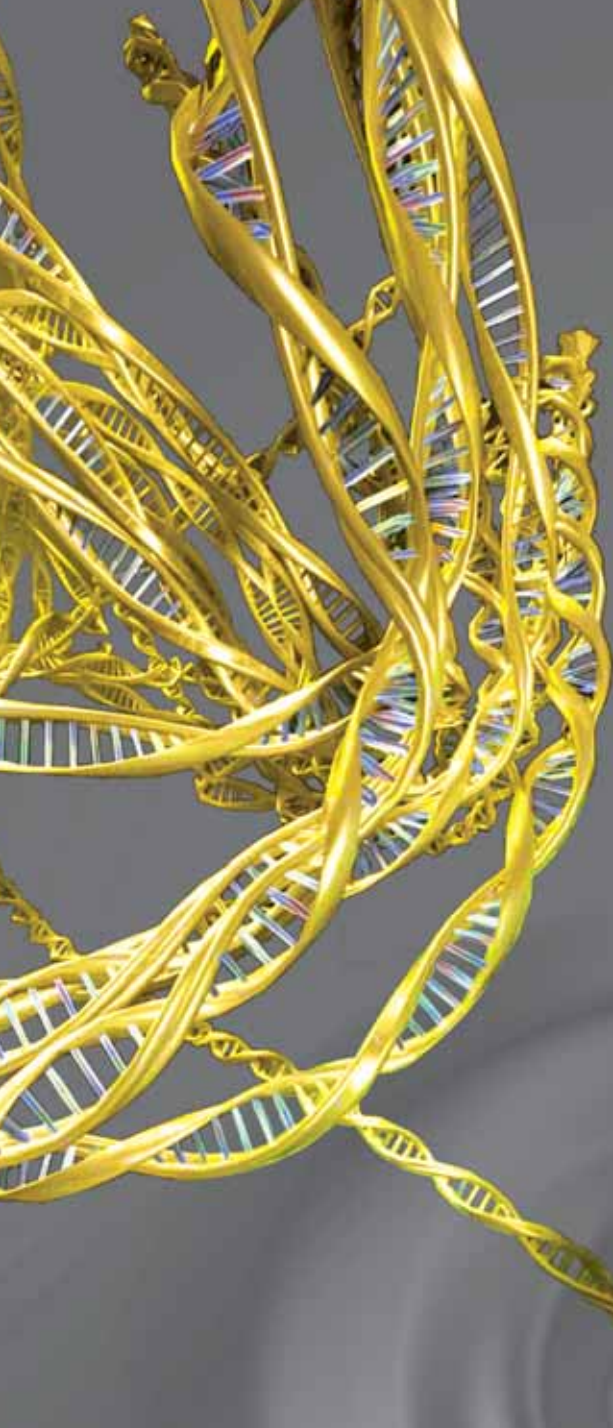

**PORTE
PUERTAS**

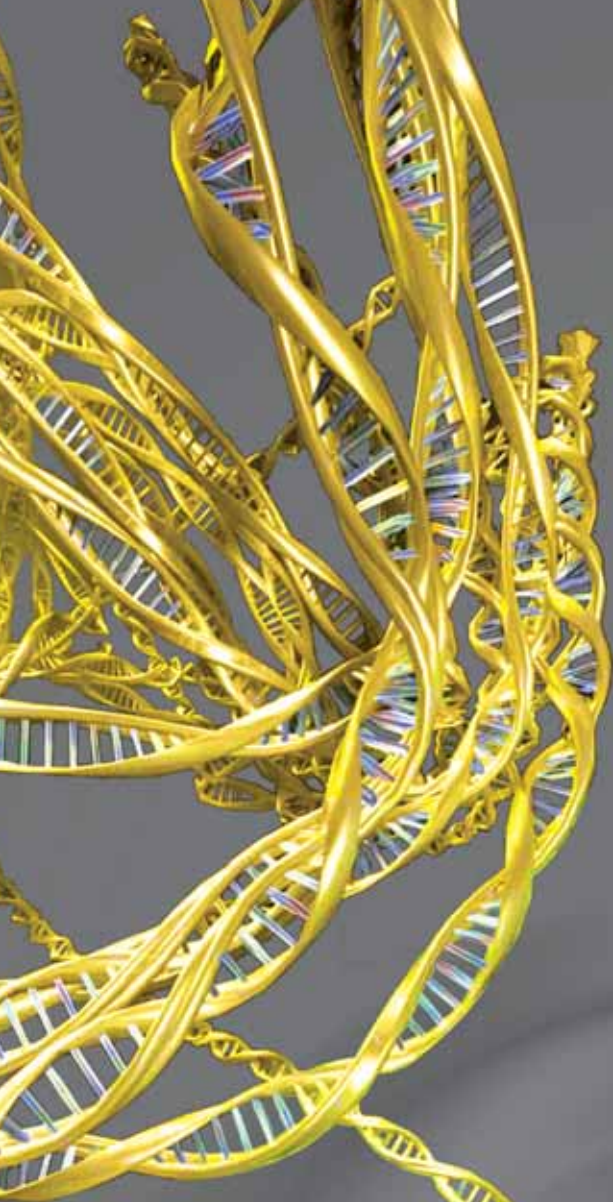

**Sistemi
per porte scorrevoli**
Sistemas
para puertas correderas





Sistemi per porte scorrevoli - Sistemas para puertas correderas

SYSTEM	Tipo di scorrimento Tipo de deslizamiento	Tipo apertura Tipología de abertura	N° ante Hojas	Portata Capacidad	Pagina Página
0400/40/80	Superiore Superior	Standard Standard	1	40/80 kg	50
0450/40/80	Superiore Superior	Porte a filo Puertas a ras	1	40/80 kg	52
0500/50/80/120	Superiore Superior	Standard Standard	1	50/80/120 kg	54
NEW 0500/50/80 ABS	Superiore Superior	Standard Standard	1	50/80 kg	56
0500/20/21/30/31	Superiore Superior	Esterno muro Externa a pared	1	50/80 kg	58
0550/50/80/120	Superiore Superior	Apertura simultanea Apertura simultanea	2	50/80/120 kg	60
0560/50/80/120	Superiore Superior	Apertura parallela Abertura paralela	2	50/80/120 kg	62
0600/50/80/120	Superiore Superior	Porte a filo Puertas a ras	1	50/80/120 kg	64
NEW 0600/50/80 ABS	Superiore Superior	Porte a filo Puertas a ras	1	50/80 kg	66
0600/100	Superiore Superior	Porte a filo per esterno Puertas a ras para exterior	1	100 kg	68
0800/60	Superiore Superior	Porte standard per esterno Puertas standard para exterior	1	60 kg	70
0810/100	Superiore Superior	Porte standard per esterno Puertas standard para exterior	1	100 kg	72
0830/175	Superiore Superior	Porte standard per esterno Puertas standard para exterior	1	175 kg	74
0850/250	Superiore Superior	Porte standard per esterno Puertas standard para exterior	1	250 kg	76
2000	Superiore Superior	Kit ante parallele Kit hojas paralelas	-	-	78
0880 1 New Kit Klose	Superiore Superior	Esterno muro Externa a pared	1	-	80
0880 2 New Kit Klose	Superiore Superior	Interno muro Interna a pared	1	-	82
ABS/40/80	Superiore Superior	- -	1/2	40/80 kg	84

Binari disponibili per questi sistemi - Guías disponibles para estos sistemas

Articolo binario Artículo guja	System su cui può essere utilizzato Sistema con el cual es compatible
0400/1 	0400/40 0450/40
0400/2 	0400/80 0450/80
0500/1 	0500/50/80 NEW 0500/50/80 ABS 0550/50/80 0560/50 0600/50/80 NEW 0600/50/80 ABS
0500/10 	0500/120 0550/120 0560/80 0560/120 0600/120
0500 0860 600 	NEW 0500/50/80 ABS NEW 0600/50/80 ABS



Articolo binario Artículo guja	System su cui può essere utilizzato Sistema con el cual es compatible
0810/80x400 	0810/100 0600/100
0830/1 	0830/175
0850/1 	0850/250

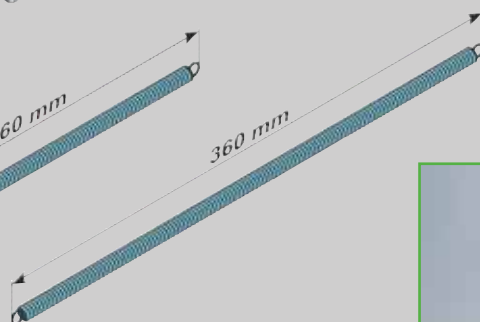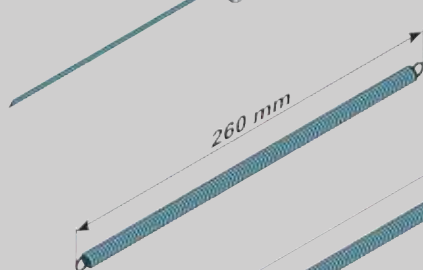

Kit chiusura scorrevole automatica per esterno muro *Kit cierre corredero automatico para pared exterior*






KIT Art. 0880 1

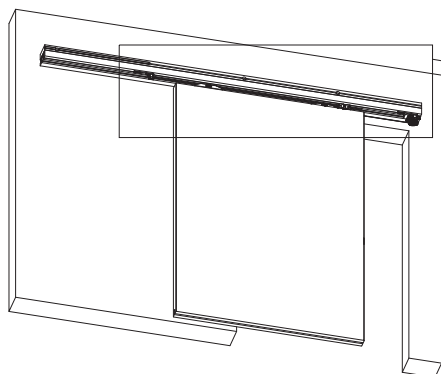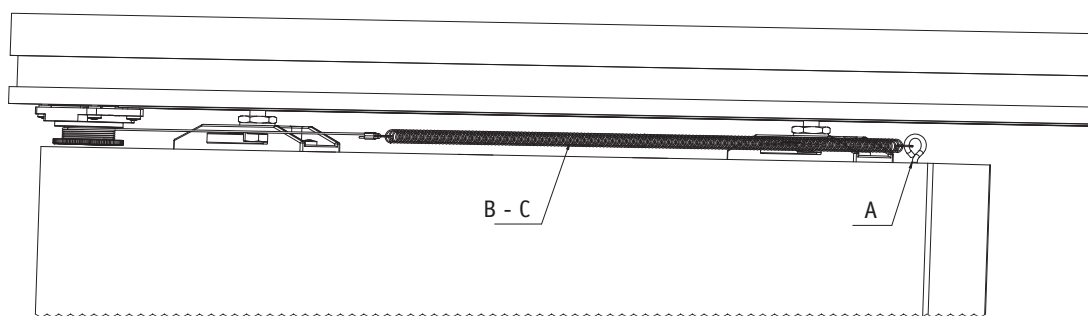

Posizionamento tensionatori

Posicionamiento tensionadore



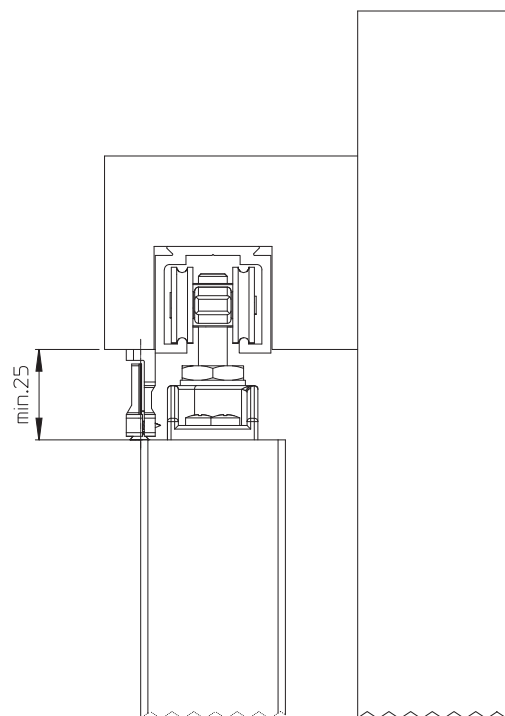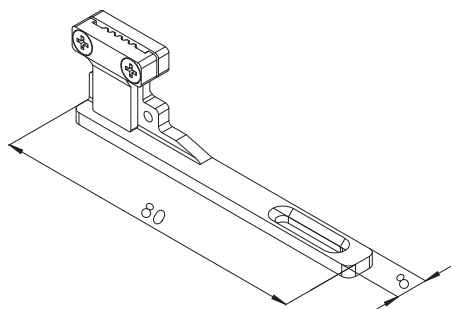

CARATTERISTICHE

IL NUOVO SISTEMA CHIUDIPIORTA UNIVERSALE

IL NUOVO KLOSE è un sistema brevettato universale installabile in pochi minuti su tutti i controtelai. È adatto per porte scorrevoli sia interno muro che esterno muro.

Klose richiude dolcemente l'anta scorrevole senza automatismi elettrici né contrappesi. È silenzioso, completamente nascosto nel controtelaio e privo di vibrazioni. Il NUOVO KLOSE risulta altamente funzionale, grazie alle regolazioni attuabili sulla velocità di transito dell'anta, e alla presenza del sistema antinfortunistico che permette il rallentamento della porta in fase di chiusura.

KLOSE mantiene l'ordine e la privacy con un sistema di auto-chiusura della porta a velocità regolabile, senza automatismi elettrici né contrappesi.

PORTATA MAX 80 kg in assenza di attriti.

Larghezza pannello: 600 - 1000 mm.

CARACTERÍSTICAS

EL NUEVO SISTEMA CIERRA PUERTAS UNIVERSAL

EL NUEVO KLOSE es un sistema con patente universal instalable en pocos minutos sobre todos los armazones. Es adaptado para puertas correderas sea para pared interna como para pared externa. Klose cierra dulcemente la hoja correderiza sin automatismos eléctricos ni contrapesos. Es silencioso y sin vibraciones. El NUEVO KLOSE resulta altamente funcional gracias a la posibilidad de regular la velocidad de deslizamiento de la puerta, y gracias a la presencia del sistema anti-accidente que permite que el movimiento de la puerta sea más lento durante el cierre.

HASTA 80Kg máx. sin frotamiento.

Ancho panel: 600 - 1000 mm.