

VARIE

MISCELLANEOUS





LIFT K



Sistema per anta a ribalta con chiusura dolce e silenziosa e con arresto progressivo.
Limitatore di angolo integrato.
Non sono necessarie cerniere.
Disponibile anche nella versione push to open.


Forze disponibili: da 1000N a 4000N
Due colorazioni: bianco e grigio.

*System for flap door with soft and silent closing and progressive stop.
Integrated opening angle stop.
Hinges not needed.
Available also with push to open.*

*Available strenghts: from 1000N to 4000N
Two available colors: white and gray.*

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ALTEZZA ANTA DOOR HEIGHT (MM)	PESO ANTA DOOR WEIGH (MM)	FATTORE DI CARICO POWER FACTOR*
LIFTK 1000	250-450	2-4	500-1350
LIFTK 2000	300-650	2,8-4	1100-2250
LIFTK 3000	350-650	4,5-8	2000-4050
LIFTK 4000	400-650	8-12	3500-5200

* FATTORE DI CARICO = ALTEZZA ANTA (MM) * PESO ANTA (KG)
POWER FACTOR = DOOR HEIGHT (MM) * DOOR WEIGHT (KG)

	Fermi di posizionamento 1 set Install positioning buckle 1 pair
	Sistema Lift (DX/SX) 1 set Lift mechanism (L/R) 1 pair
	Placchetta di copertura (DX/SX) 1 set Cover (L/R) 1 pair
	Set attacco pannello frontale 1 set Front panel fixing-brackets 1 pair

PST.R



Pistone pneumatico di qualità superiore per ante basculanti e a ribalta.



Forze disponibili: da 50N a 120N.

Supreme quality gas spring suitable for folding and flap doors.

Available strengths: from 50N to 120N.

Quote di montaggio

Assembling sizes

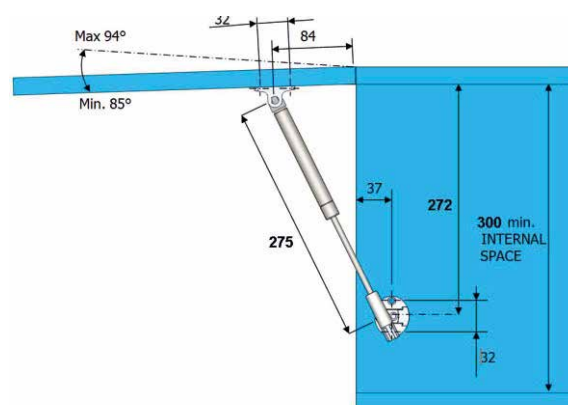

PSTE - PSTE C



Pistone pneumatico per ante basculanti e a ribalta.


Forze disponibili: da 50N a 120N.

Gas spring suitable for folding and flap doors

Available strengths: from 50N to 120N.

Quote di montaggio

Assembling sizes

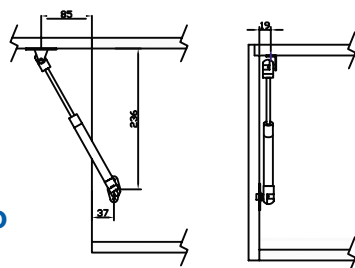

Attacco al mobile standard.
Standard cabinet fitting.





Attacco al mobile opzionale:
Ø 10
Ø 12
Optional cabinet fitting.
Ø 10
Ø 12



Sistema di chiusura ammortizzata per cassetti in legno con guide a rotella. E suo attivatore RCA_C09. Portata 25 kg. Fissaggi: viti autofilettanti.

Soft-closing system for wooden drawer and with roller runner. Activator RCA_C09. Loading capacity 25kg. Fixing: self-tapping screws.

Quote di foratura per montaggio sistema su fianco destro
Holes position to assemble the soft-system on right cabinet side


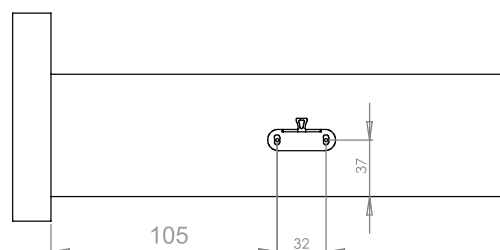
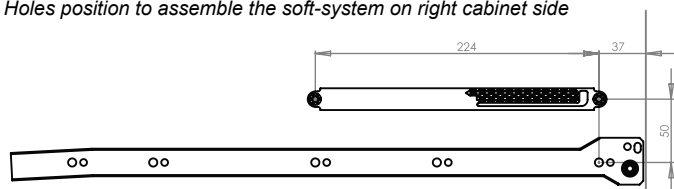


STAB 01



Dispositivo stabilizzatore per cassetti con guide push to open. Utilizzabile su tutti i tipi di guida, riduce notevolmente lo sbandamento laterale.

Stabilizer for drawer with push to open runners. It can be used for every kind of slide, it reduces drawer lateral movement.

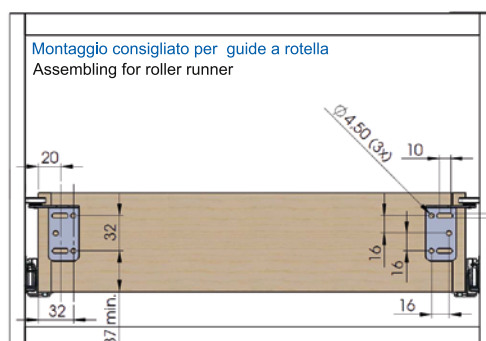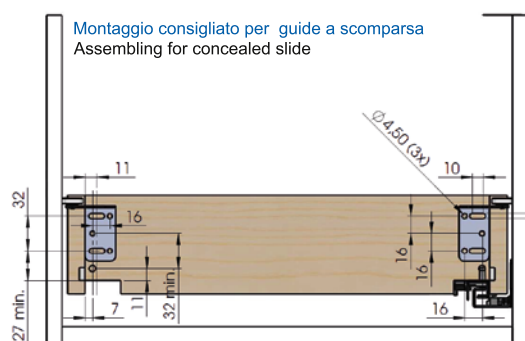


PP.202



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, fissaggio magnetico e viti per l'anta.

Visible rebound buffer screw on, with magnetic head and screws for the door.




PP.204



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, con testa in gomma morbida.

Visible rebound buffer screw on, with rubber head.




PP.203



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, fissaggio magnetico e adesivo per l'anta.

Visible rebound buffer screw on, with magnetic head and sticker for the door.




BFRE2



Ammortizzatore per ante e cassetti.

Damper for cabinet doors and drawers.



Guida tavolo Table runner

La nuova guida GT 780 è studiata per tutti i tipi di tavoli allungabili; disponibile anche con ferramenta complementare.

The new runner GT 780 is suitable for all kind of extensible table; complementary hardware is available.



Quote di montaggio Assembling sizes

