

 FS880



CERNIERA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO A FORZA FISSA (EN3) PER PORTA IN VETRO HYDRAULIC FLOOR HINGE WITH POWER SIZE (EN3) FOR GLASS DOOR




FS880 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in vetro. Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento ma, rispetto ad essi, ha il vantaggio di essere meno invasivo e di non richiedere alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.

FS880 is an innovative hydraulic floor hinge for glass doors. The closure system is integrated in the low hinge and has the same features of common floor springs but, unlike these, it is less invasive and it doesn't require any additional work: no holes in floor or boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings.

Regolazioni		Adjustments	
Laterale	mm ± 3	Side	mm ± 3
Frontale	mm ± 3	Front	mm ± 3
Allineamento ante	$\pm 4^\circ$	Door alignment	$\pm 4^\circ$

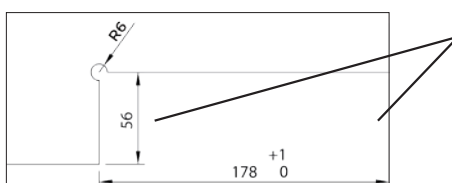
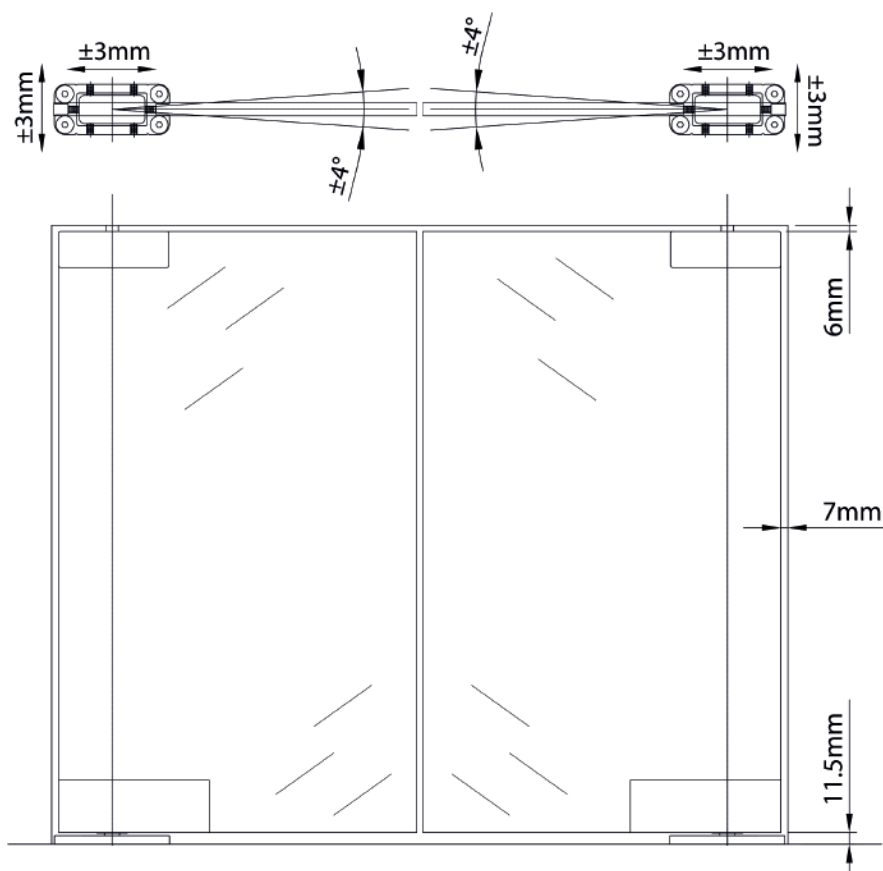


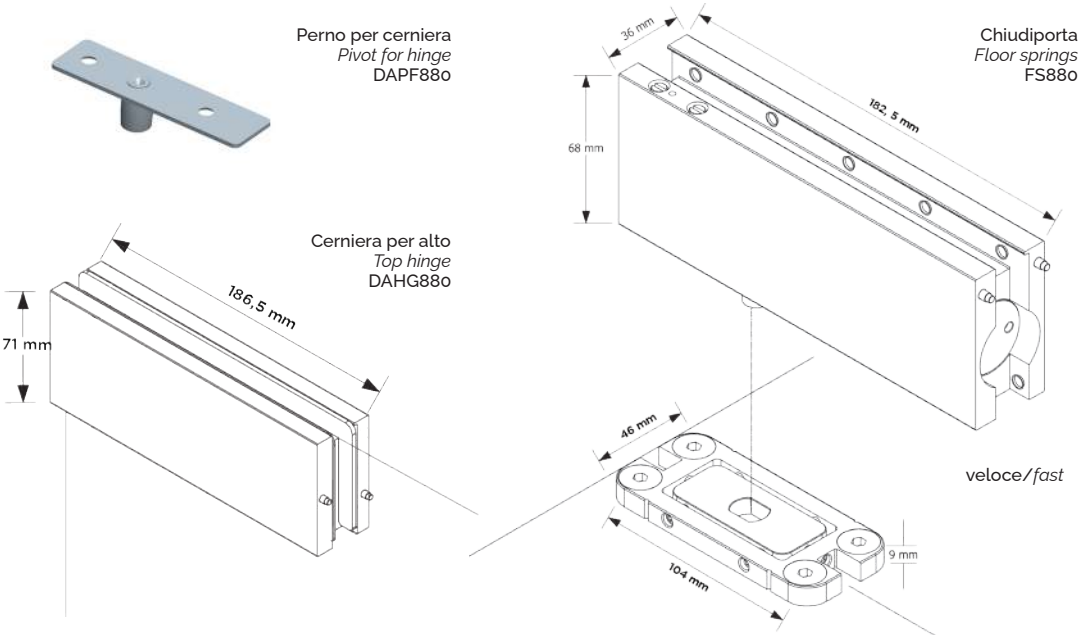


Forza fissa	EN 3	Power size	EN 3
Massima larghezza porta	850 - 950 mm	Maximum door width	850 - 950 mm
Peso porta	Max 100 Kg	Door weight	Max 100 Kg
Spessore porta	8 - 13 mm	Door thickness	8 - 13 mm
Temperatura d'esercizio	-20°C / +50°C	Operating temperature	-20°C / +50°C
Esecuzione per porta battente Esecuzione per porta a ventola	DIN destro - DIN sinistro Sì	Non - Handed Double action door	DIN right - DIN left Yes
Velocità di chiusura regolabile	150° - 10°	Adjustable closing speed	150° - 10°
Velocità colpo finale regola- bile	10° - 0°	Adjustable braking speed	10° - 0°
Angolo di apertura	Max 150°	Angle of opening	Max 150°
Angolo di fermo porta	90° Versione senza fermo su richiesta	Hold open	90° Non hold open version on request
Finiture standard cover	Acciaio satinato Nero	Cover standard finishes	Satin steel Black
Dimensioni (carter incluso)	Lunghezza 186,5 mm Altezza 71 mm Spessore 40 mm	Dimensions (cover included)	Length 186,5 mm Height 71 mm Thick 40 mm
Confezione	Scatola da 1 pz	Packaging	Box in 1's
Peso (inclusa confezione)	Kg 2,10	Weight (box included)	Kg 2,10

FS880

Velocità di chiusura Closing speed

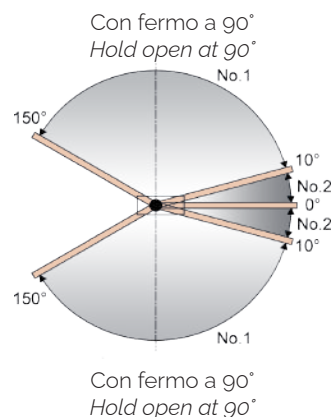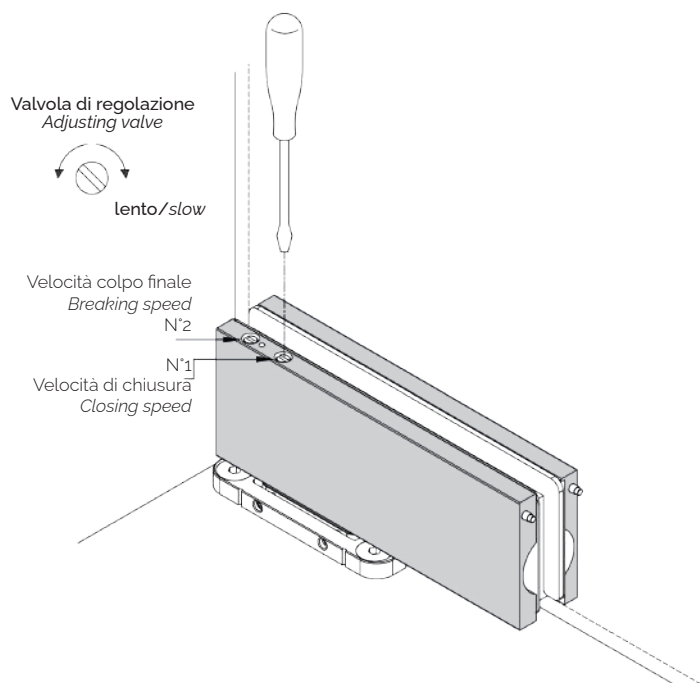

Componenti FS880 e DAHG880 Components FS880 and DAHG800

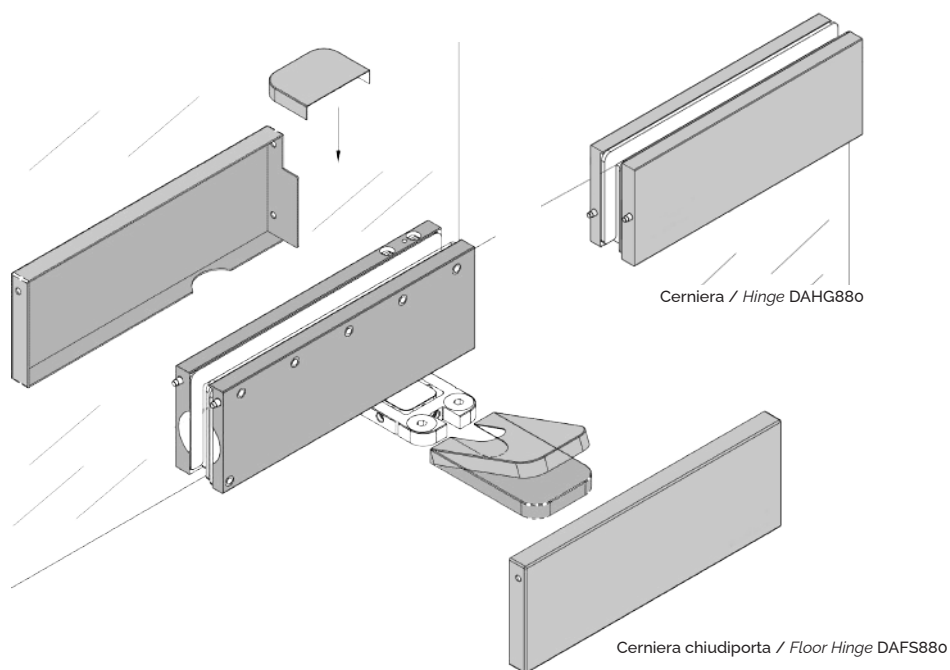



FS
Accessori


ACCESSORI PER FS880 E FS890
FS880 AND FS890 ACCESSORIES

DAHG880	CERNIERA PER ALTO	TOP PATCH
	FINITURE	FINISHES
2B	Inox satinato	<i>Matt inox</i>
NE	Nero	<i>Black</i>
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Scatola da 1 pz	<i>Boxed in 1 pc</i>



DAHG8800	CERNIERA SUPERIORE PER ALTO PER APPLICAZ. VETRO/VETRO	OVERHEAD TOP PATCH FOR INSTALLATION ON GLASS/GLASS
	FINITURE	FINISHES
2B	Inox satinato	<i>Matt inox</i>
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Scatola da 1 pz	<i>Boxed in 1 pc</i>

DAHG8800L	CERNIERA SUPERIORE PER ALTO ANGOLARE PER VETRO/VETRO/ VETRO	OVERHEAD TOP PATCH ANGULAR PATCH FOR GLASS/GLASS/ GLASS
	FINITURE	FINISHES
2B	Inox satinato	<i>Matt inox</i>
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Scatola da 1 pz	<i>Boxed in 1 pc</i>

DAHG880



DAHG8800



DAHG8800L

