

Cilindri a profilo europeo


TITAN K66

Cilindro di alta sicurezza con chiave piatta reversibile



Certificazione

EN 1303:2015 1-6-0-B-0-C-6-D

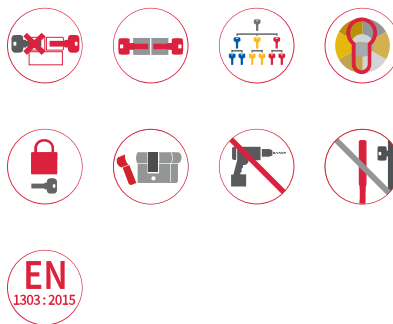

MEZZO CILINDRO
DOPPIO CILINDRO
CILINDRO CON POMOLO
CILINDRO CON PROLUNGA POMOLO



**Oltre 700.000 combinazioni
Chiavi in "New Silver"**

Meccanica interna e tecnologia della chiave

- **6** perni di combinazione attivi
- **6** controperni montati su molle bronzate
- **5** perni di profilo superiore
- **4** perni di profilo laterale
- Ogni chiave può richiedere fino a **16** autorizzazioni meccaniche per l'allineamento degli elementi interni di cifratura
- Chiave piatta reversibile in alpaca con testa plastificata ad introduzione orizzontale
- Corpo del cilindro in ottone massiccio con trattamento galvanico ad alta protezione contro la corrosione
- Rotore del cilindro in ottone massiccio di diametro 13 mm
- Camma DIN in acciaio sinterizzato ad alta resistenza



K66

Caratteristiche tecniche

Perni di chiusura attivi	6
Perni di controllo passivi	5
Perni di controllo laterale	4
Numero totale di elementi di chiusura	16
Numero di autorizzazioni richieste per apertura	16
Materiale della chiave	Alpacca
Collo chiave lungo per utilizzo con corazze di protezione	Sì
Versione frizionata (NG Function)	Su richiesta
Chiave cantiere	Sì
Finitura standard	Nikel satinato
Carta di proprietà	Sì

Protezione


Protezione anti-bumping	Sì
Protezione anti-trapano del corpo	Sì
Protezione anti-trapano del barilotto	Sì
Protezione anti-strappo (Breaking Controlled)	Su richiesta



Caratteristiche di sicurezza

- Grado di sicurezza della chiave: classe 6 secondo DIN EN 1303:2015 (**massima**)
- Grado di resistenza antieffrazione: classe D secondo DIN EN 1303:2015 (**massima**)
- Inserimento di spine in acciaio speciale trattato nel corpo del cilindro per un'ulteriore protezione anti-perforazione
- Chiave a duplicazione libera presso i TITAN SERVICE CENTER
- La sequenza numerica riportata sul Certificato di Proprietà rende possibile una duplicazione di qualità a codice anche senza la presentazione della chiave originale
- Versione anti-strappo BC (Breaking Controlled) consistente in un intaglio praticato nel corpo del cilindro per impedirne la rottura al centro e la conseguente estrazione in caso di tentativo di effrazione tramite strappo

K66



Mezzo cilindro

Finitura nikel satinato


Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-xxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD		
30	10	40	MEZZO CILINDRO K66 31,5-10	K66-3010-5CH+1C		
35	10	45	MEZZO CILINDRO K66 36,5-10	K66-3510-5CH+1C		
40	10	50	MEZZO CILINDRO K66 41,5-10	K66-4010-5CH+1C		
45	10	55	MEZZO CILINDRO K66 46,5-10	K66-4510-5CH+1C		
50	10	60	MEZZO CILINDRO K66 51,5-10	K66-5010-5CH+1C		
55	10	65	MEZZO CILINDRO K66 56,5-10	K66-5510-5CH+1C		
60	10	70	MEZZO CILINDRO K66 61,5-10	K66-6010-5CH+1C		
70	10	80	MEZZO CILINDRO K66 71,5-10	K66-7010-5CH+1C		
75	10	85	MEZZO CILINDRO K66 76,5-10	K66-7510-5CH+1C		
80	10	90	MEZZO CILINDRO K66 81,5-10	K66-8010-5CH+1C		
85	10	95 (*)	MEZZO CILINDRO K66 86,5-10	K66-M8510-5CH+1C		

(*) M = cilindro modulare preassemblato in fabbrica con lunghezza non modificabile

K66



Doppio cilindro

Finitura nikel satinato

Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-xxxx-5CH+1C/BC

K66-NGxxxx-5CH+1C

K66-NGxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD		
30	30	60	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-31,5	K66-3030-5CH+1C		
30	35	65	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-36,5	K66-3035-5CH+1C		
30	40	70	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-41,5	K66-3040-5CH+1C		
30	45	75	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-46,5	K66-3045-5CH+1C		
30	50	80	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-51,5	K66-3050-5CH+1C		
30	55	85	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-56,5	K66-3055-5CH+1C		
30	60	90	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-61,5	K66-3060-5CH+1C		
30	65	95	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-66,5	K66-3065-5CH+1C		
30	70	100	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-71,5	K66-3070-5CH+1C		
30	75	105	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-76,5	K66-3075-5CH+1C		
30	80	110	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-81,5	K66-3080-5CH+1C		
30	85	115 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 31,5-86,5	K66-M3085-5CH+1C		
35	35	70	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-36,5	K66-3535-5CH+1C		
35	40	75	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-41,5	K66-3540-5CH+1C		
35	45	80	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-46,5	K66-3545-5CH+1C		
35	50	85	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-51,5	K66-3550-5CH+1C		
35	55	90	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-56,5	K66-3555-5CH+1C		
35	60	95	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-61,5	K66-3560-5CH+1C		
35	65	100	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-66,5	K66-3565-5CH+1C		
35	70	105	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-71,5	K66-3570-5CH+1C		
35	75	110	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-76,5	K66-3575-5CH+1C		
35	80	115 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-81,5	K66-M3580-5CH+1C		
35	85	120 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 36,5-86,5	K66-M3585-5CH+1C		
40	40	80	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-41,5	K66-4040-5CH+1C		
40	45	85	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-46,5	K66-4045-5CH+1C		
40	50	90	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-51,5	K66-4050-5CH+1C		
40	55	95	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-56,5	K66-4055-5CH+1C		
40	60	100	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-61,5	K66-4060-5CH+1C		
40	65	105	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-66,5	K66-4065-5CH+1C		
40	70	110	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-71,5	K66-4070-5CH+1C		
40	75	115 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-76,5	K66-M4075-5CH+1C		
40	80	120 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-81,5	K66-M4080-5CH+1C		
40	85	125 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 41,5-86,5	K66-M4085-5CH+1C		
45	45	90	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-46,5	K66-4545-5CH+1C		
45	50	95	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-51,5	K66-4550-5CH+1C		
45	55	100	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-56,5	K66-4555-5CH+1C		
45	60	105	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-61,5	K66-4560-5CH+1C		
45	65	110	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-66,5	K66-4565-5CH+1C		
45	70	115	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-71,5	K66-4570-5CH+1C		
45	75	120 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-76,5	K66-M4575-5CH+1C		

K66

► segue

Doppio cilindro

Finitura nikel satinato

Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-xxxx-5CH+1C/BC


K66-NGxxxx-5CH+1C

K66-NGxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD		
45	80	125 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-81,5	K66-M4580-5CH+1C		
45	85	130 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 46,5-86,5	K66-M4585-5CH+1C		
50	50	100	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-51,5	K66-5050-5CH+1C		
50	55	105	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-56,5	K66-5055-5CH+1C		
50	60	110	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-61,5	K66-5060-5CH+1C		
50	65	115	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-66,5	K66-5065-5CH+1C		
50	70	120	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-71,5	K66-5070-5CH+1C		
50	75	125 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-76,5	K66-M5075-5CH+1C		
50	80	130 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-81,5	K66-M5080-5CH+1C		
50	85	135 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 51,5-86,5	K66-M5085-5CH+1C		
55	55	110	DOPPIO CILINDRO K66 56,5-56,5	K66-5555-5CH+1C		
55	60	115	DOPPIO CILINDRO K66 56,5-61,5	K66-5560-5CH+1C		
55	65	120	DOPPIO CILINDRO K66 56,5-66,5	K66-5565-5CH+1C		
55	70	125	DOPPIO CILINDRO K66 56,5-71,5	K66-5570-5CH+1C		
60	60	120	DOPPIO CILINDRO K66 61,5-61,5	K66-6060-5CH+1C		
60	65	125	DOPPIO CILINDRO K66 61,5-66,5	K66-6065-5CH+1C		
60	70	130	DOPPIO CILINDRO K66 61,5-71,5	K66-6070-5CH+1C		
65	65	130	DOPPIO CILINDRO K66 66,5-66,5	K66-6565-5CH+1C		
65	70	135	DOPPIO CILINDRO K66 66,5-71,5	K66-6570-5CH+1C		
70	70	140	DOPPIO CILINDRO K66 71,5-71,5	K66-7070-5CH+1C		
70	75	145 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 71,5-76,5	K66-M7075-5CH+1C		
70	80	150 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 71,5-81,5	K66-M7080-5CH+1C		
70	85	155 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 71,5-86,5	K66-M7085-5CH+1C		
75	75	150 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 76,5-76,5	K66-M7575-5CH+1C		
75	80	155 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 76,5-81,5	K66-M7580-5CH+1C		
75	85	160 (*)	DOPPIO CILINDRO K66 76,5-86,5	K66-M7585-5CH+1C		

(*) M = cilindro modulare preassemblato in fabbrica con lunghezza non modificabile

K66



Cilindro con prolunga pomolo

Finitura nikel satinato


Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-PRxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD		
30	30	60	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 31,5-31,5	K66-PR3030-5CH+1C		
35	30	65	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 36,5-31,5	K66-PR3530-5CH+1C		
40	30	70	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 41,5-31,5	K66-PR4030-5CH+1C		
45	30	75	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 46,5-31,5	K66-PR4530-5CH+1C		
50	30	80	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 51,5-31,5	K66-PR5030-5CH+1C		
55	30	85	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 56,5-31,5	K66-PR5530-5CH+1C		
60	30	90	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 61,5-31,5	K66-PR6030-5CH+1C		
65	30	95	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 66,5-31,5	K66-PR6530-5CH+1C		
70	30	100	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 71,5-31,5	K66-PR7030-5CH+1C		
75	30	105	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 76,5-31,5	K66-PR7530-5CH+1C		
80	30	110	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 81,5-31,5	K66-PR8030-5CH+1C		
85	30	115 (*)	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 86,5-31,5	K66-PRM8530-5CH+1C		
90	30	120 (*)	CILINDRO K66 CON PROLUNGA POMOLO 91,5-31,5	K66-PRM9030-5CH+1C		

NOTA: la prolunga pomolo è sempre posizionata sul lato B

(*) M = cilindro modulare preassemblato in fabbrica con lunghezza non modificabile



Cilindro simmetrico con pomolo

Finitura nikel satinato


Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-Pxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD		
30	30	60	CILINDRO K66 CON POMOLO 31,5-31,5	K66-P3030-5CH+1C		
35	35	70	CILINDRO K66 CON POMOLO 36,5-36,5	K66-P3535-5CH+1C		
40	40	80	CILINDRO K66 CON POMOLO 41,5-41,5	K66-P4040-5CH+1C		
45	45	90	CILINDRO K66 CON POMOLO 46,5-46,5	K66-P4545-5CH+1C		
50	50	100	CILINDRO K66 CON POMOLO 51,5-51,5	K66-P5050-5CH+1C		
55	55	110	CILINDRO K66 CON POMOLO 56,5-56,5	K66-P5555-5CH+1C		
60	60	120	CILINDRO K66 CON POMOLO 61,5-61,5	K66-P6060-5CH+1C		
65	65	130	CILINDRO K66 CON POMOLO 66,5-66,5	K66-P6565-5CH+1C		
70	70	140	CILINDRO K66 CON POMOLO 71,5-71,5	K66-P7070-5CH+1C		
75	75	150 (*)	CILINDRO K66 CON POMOLO 76,5-76,5	K66-PM7575-5CH+1C		
80	80	160 (*)	CILINDRO K66 CON POMOLO 81,5-81,5	K66-PM8080-5CH+1C		
85	85	170 (*)	CILINDRO K66 CON POMOLO 86,5-86,5	K66-PM8585-5CH+1C		

(*) M = cilindro modulare preassemblato in fabbrica con lunghezza non modificabile

K66



Cilindro asimmetrico con pomolo lato lungo


Finitura nikel satinato

Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-Pxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD
30	35	65	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-36,5	K66-P3035-5CH+1C
30	40	70	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-41,5	K66-P3040-5CH+1C
30	45	75	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-46,5	K66-P3045-5CH+1C
30	50	80	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-51,5	K66-P3050-5CH+1C
30	55	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-56,5	K66-P3055-5CH+1C
30	60	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-61,5	K66-P3060-5CH+1C
30	65	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-66,5	K66-P3065-5CH+1C
30	70	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 31,5-71,5	K66-P3070-5CH+1C
35	40	75	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-41,5	K66-P3540-5CH+1C
35	45	80	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-46,5	K66-P3545-5CH+1C
35	50	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-51,5	K66-P3550-5CH+1C
35	55	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-56,5	K66-P3555-5CH+1C
35	60	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-61,5	K66-P3560-5CH+1C
35	65	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-66,5	K66-P3565-5CH+1C
35	70	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 36,5-71,5	K66-P3570-5CH+1C
40	45	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-46,5	K66-P4045-5CH+1C
40	50	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-51,5	K66-P4050-5CH+1C
40	55	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-56,5	K66-P4055-5CH+1C
40	60	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-61,5	K66-P4060-5CH+1C
40	65	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-66,5	K66-P4065-5CH+1C
40	70	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 41,5-71,5	K66-P4070-5CH+1C
45	50	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 46,5-51,5	K66-P4550-5CH+1C
45	55	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 46,5-56,5	K66-P4555-5CH+1C
45	60	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 46,5-61,5	K66-P4560-5CH+1C
45	65	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 46,5-66,5	K66-P4565-5CH+1C
45	70	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 46,5-71,5	K66-P4570-5CH+1C
50	55	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 51,5-56,5	K66-P5055-5CH+1C
50	60	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 51,5-61,5	K66-P5060-5CH+1C
50	65	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 51,5-66,5	K66-P5065-5CH+1C
50	70	120	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 51,5-71,5	K66-P5070-5CH+1C
55	60	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 56,5-61,5	K66-P5560-5CH+1C
55	65	120	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 56,5-66,5	K66-P5565-5CH+1C
55	70	125	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 56,5-71,5	K66-P5570-5CH+1C
60	65	125	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 61,5-66,5	K66-P6065-5CH+1C
60	70	130	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO LUNGO 61,5-71,5	K66-P6070-5CH+1C

K66

Cilindro asimmetrico
con pomolo lato corto

Finitura nikel satinato

Dotazione nr. 5 chiavi + cantiere

K66-Pxxxx-5CH+1C/BC

A	B	A+B	DESCRIZIONE	CODICE STANDARD
35	30	65	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 36,5-31,5	K66-P3530-5CH+1C
40	30	70	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 41,5-31,5	K66-P4030-5CH+1C
45	30	75	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 46,5-31,5	K66-P4530-5CH+1C
50	30	80	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 51,5-31,5	K66-P5030-5CH+1C
55	30	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 56,5-31,5	K66-P5530-5CH+1C
60	30	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-31,5	K66-P6030-5CH+1C
65	30	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-31,5	K66-P6530-5CH+1C
70	30	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-31,5	K66-P7030-5CH+1C
40	35	75	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 41,5-36,5	K66-P4035-5CH+1C
45	35	80	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 46,5-36,5	K66-P4535-5CH+1C
50	35	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 51,5-36,5	K66-P5035-5CH+1C
55	35	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 56,5-36,5	K66-P5535-5CH+1C
60	35	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-36,5	K66-P6035-5CH+1C
65	35	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-36,5	K66-P6535-5CH+1C
70	35	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-36,5	K66-P7035-5CH+1C
45	40	85	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 46,5-41,5	K66-P4540-5CH+1C
50	40	90	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 51,5-41,5	K66-P5040-5CH+1C
55	40	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 56,5-41,5	K66-P5540-5CH+1C
60	40	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-41,5	K66-P6040-5CH+1C
65	40	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-41,5	K66-P6540-5CH+1C
70	40	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-41,5	K66-P7040-5CH+1C
50	45	95	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 51,5-46,5	K66-P5045-5CH+1C
55	45	100	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 56,5-46,5	K66-P5545-5CH+1C
60	45	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-46,5	K66-P6045-5CH+1C
65	45	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-46,5	K66-P6545-5CH+1C
70	45	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-46,5	K66-P7045-5CH+1C
55	50	105	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 56,5-51,5	K66-P5550-5CH+1C
60	50	110	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-51,5	K66-P6050-5CH+1C
65	50	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-51,5	K66-P6550-5CH+1C
70	50	120	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-51,5	K66-P7050-5CH+1C
60	55	115	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 61,5-56,5	K66-P6055-5CH+1C
65	55	120	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-56,5	K66-P6555-5CH+1C
70	55	125	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-56,5	K66-P7055-5CH+1C
65	60	125	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 66,5-61,5	K66-P6560-5CH+1C
70	60	130	CILINDRO K66 CON POMOLO LATO CORTO 71,5-61,5	K66-P7060-5CH+1C