


AIRONE

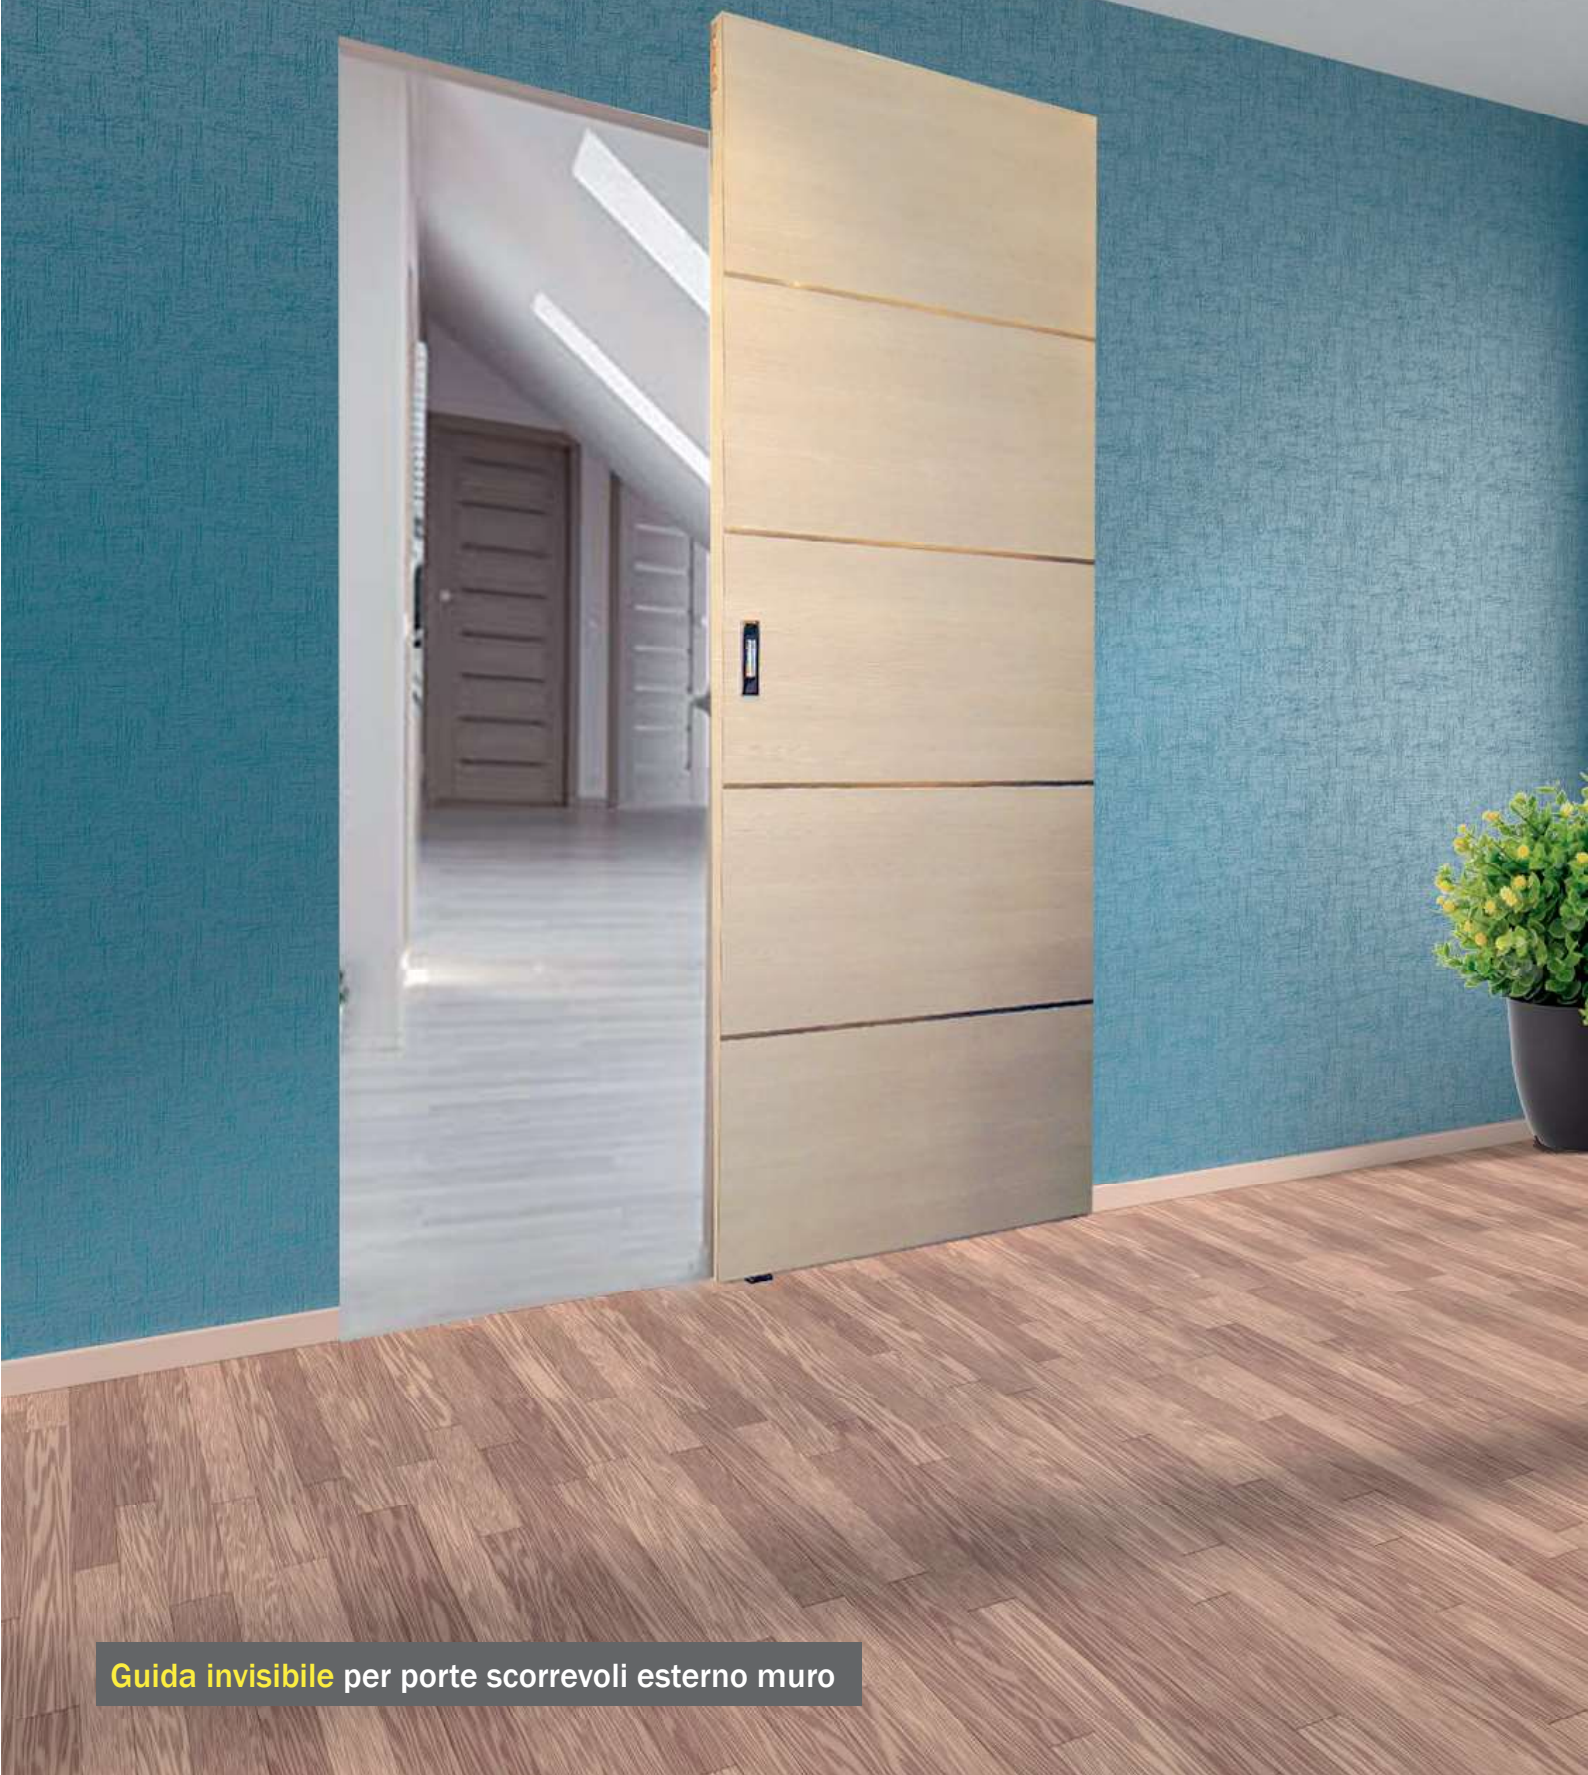


Guida invisibile per porte scorrevoli esterno muro

AIRONE

PATENTED

Guida invisibile per porte scorrevoli esterno muro

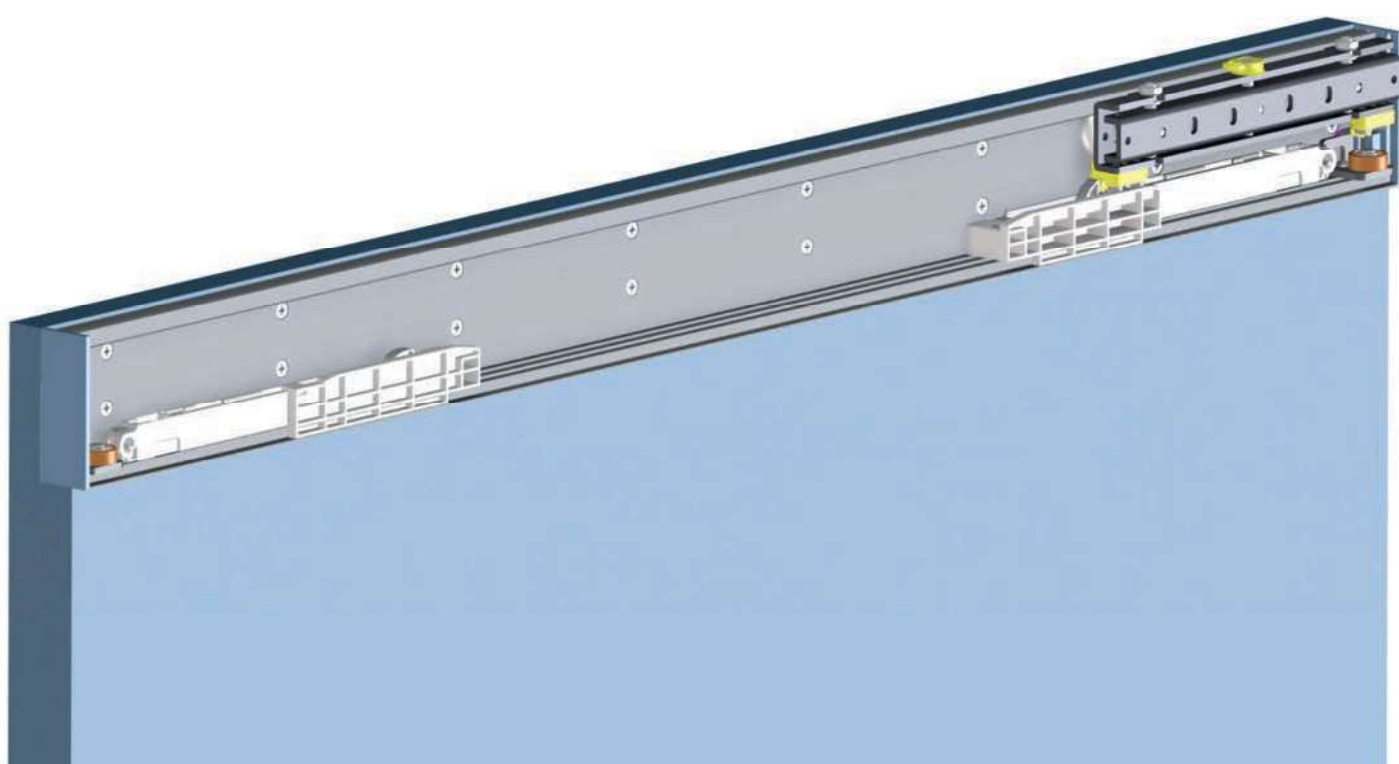

www.sliding.it

AIRONE

PATENTED

Guida invisibile per porte scorrevoli esterno muro


Con Richiamo Decelerato per apertura e chiusura

Ruote di scorrimento su Cuscinetti Rettificati, rivestiti in Polimero Silenzioso.

Corpo in Acciaio.

Accoppiamento del meccanismo e regolazioni, il tutto frizionato, con parti interne in plastica elimina giochi.

Info 01 - DI SERIE: Corpo meccanismo in Acciaio

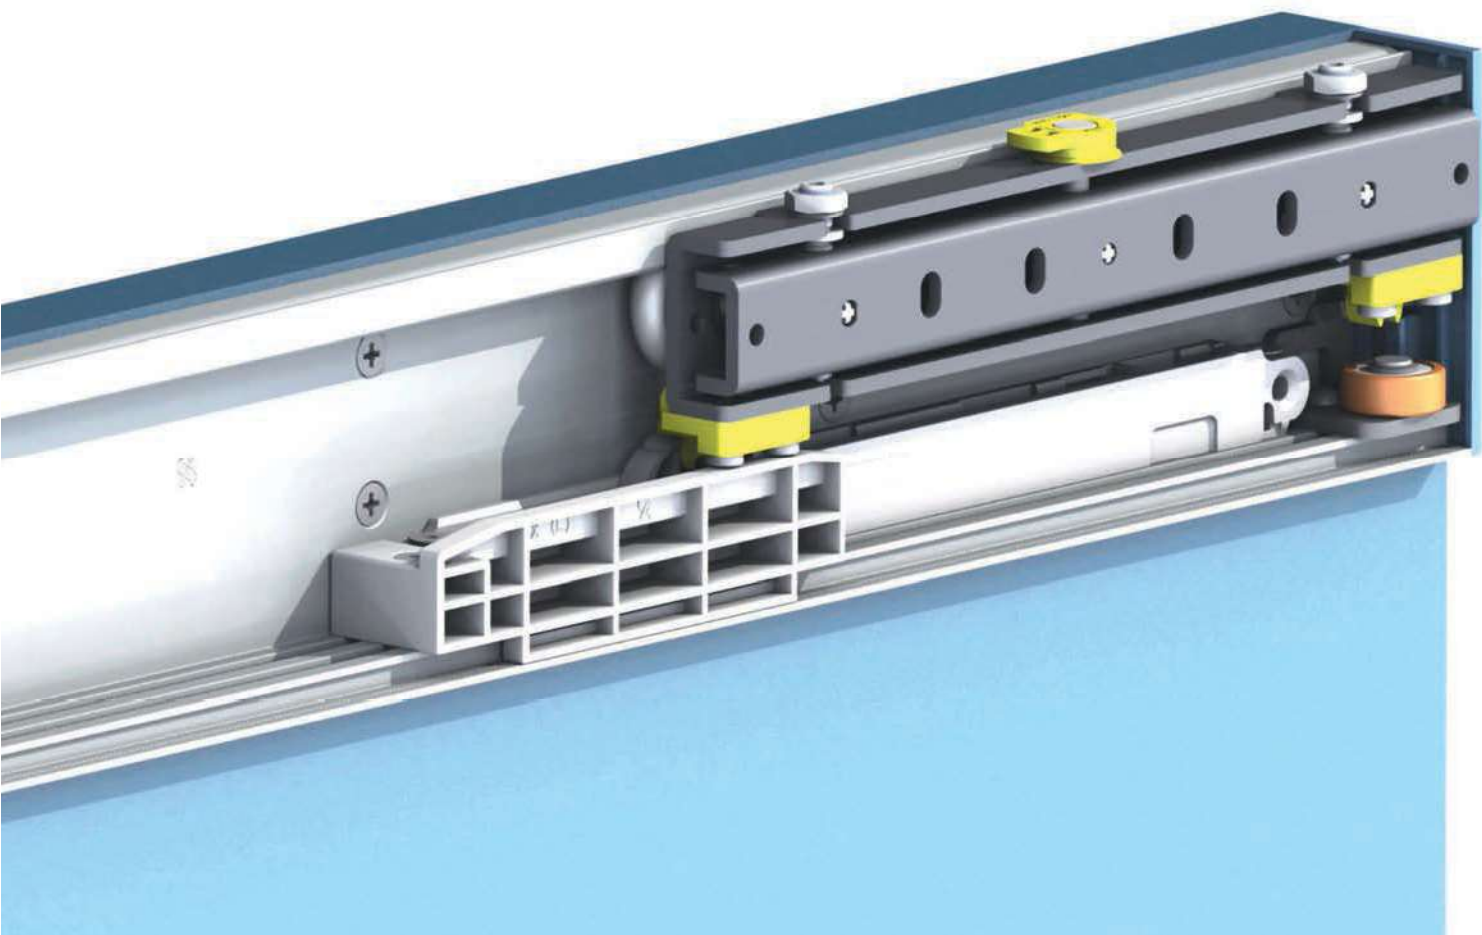

La Guida **Airone**, viene **fornita, nella Versione Completa**, con **NR.2** meccanismi di **Richiamo Decelerato**, sia per l'apertura che per la chiusura della porta.

In alternativa **Airone** può essere fornita:

- **Con NR.1 solo** meccanismo di **Richiamo Decelerato** (per la chiusura Porta).
- **Senza Richiami Decelerati**, grazie a quanto riportato nella "Info 03" sotto.

Forze da 50 Kg o 70-80 Kg.

Info 02 - Versione COMPLETA: Con 2 Richiami Decelerati



La Guida **Airone** prevede **di serie**, dei **FERMI di FINE CORSA**, da bloccare, nella posizione voluta, **alle due estremità del profilo di scorrimento porta**.

Quindi **Airone funziona ANCHE SENZA** i meccanismi di **Richiamo Decelerato**,

Airone, non richiede il fissaggio a terra di fermi.

Questi **Fermi** sono **completi della RUOTA distanziatrice** per la parete, che quindi si troverà **alle due estremità della porta**.



La gomma della Ruota non lascia segni sulla parete nel caso di contatto con questa.

Le Ruote proteggono la porta da contatti con la parete.

Info 03 - NOVITA': Di serie, Fermi di Fine Corsa Porta, completi di Ruota distanziatrice da parete




PATENTED

La Guida **Airone**, permette, una eventuale regolazione, in posizione "particolare", **dei meccanismi di Richiamo Decelerato**, quindi delle porte.

Quindi, per sicurezza, si potranno regolare "in battuta" i Fermi di Fine Corsa meccanici (vedere "Info 03" sopra).

Info 04 - DI SERIE: Possibilità di regolare nella posizione voluta i Richiami Decelerati, quindi delle porte

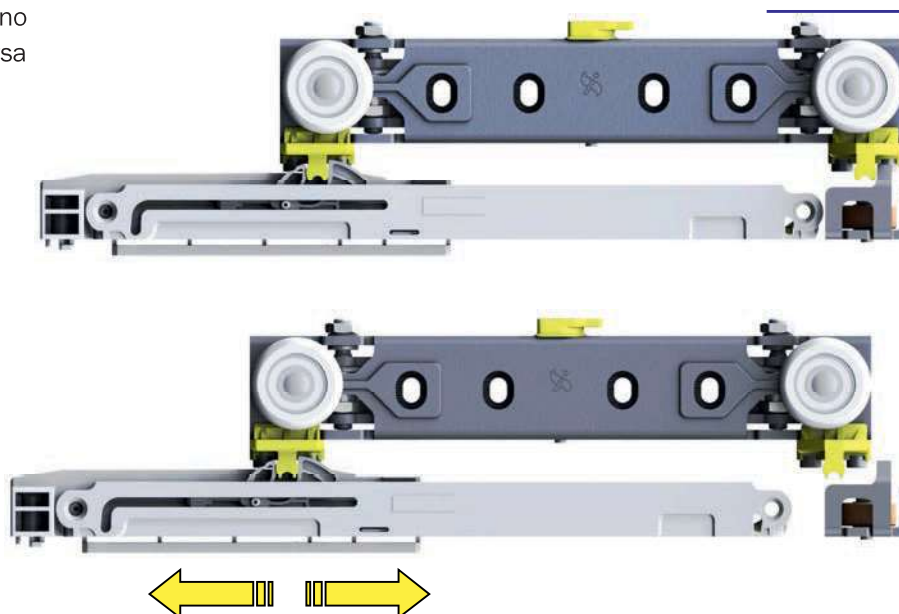

La Guida **Airone**, permette le seguenti regolazioni:

Re-

- Altezza della porta dal pavimento.
- Parallelismo della porta rispetto alla parete.


Le regolazioni si eseguono dalla parte superiore del meccanismo scorrevole, non occorre sganciare la porta.

I (soli) due punti laterali (**1** e **2**), sono “unici” per la regolazione ed il blocco, inoltre consentono di portare all'altezza voluta la porta, **se necessario, anche in maniera diversa tra un lato e l'altro (SX e DX).**


Altra Novità di **Airone** sta nel fatto che i due punti di regolazione, al momento del blocco, serrano meccanicamente anche la posizione verticale della porta.

PATENTED

Info 05 - NOVITA': Regolazione e blocco nei due lati del meccanismo, in prossimità delle ruote di scorrimento. Due punti, Unici, per Regolare e Bloccare, sia verticalmente la porta, che il parallelismo di questa rispetto la parete

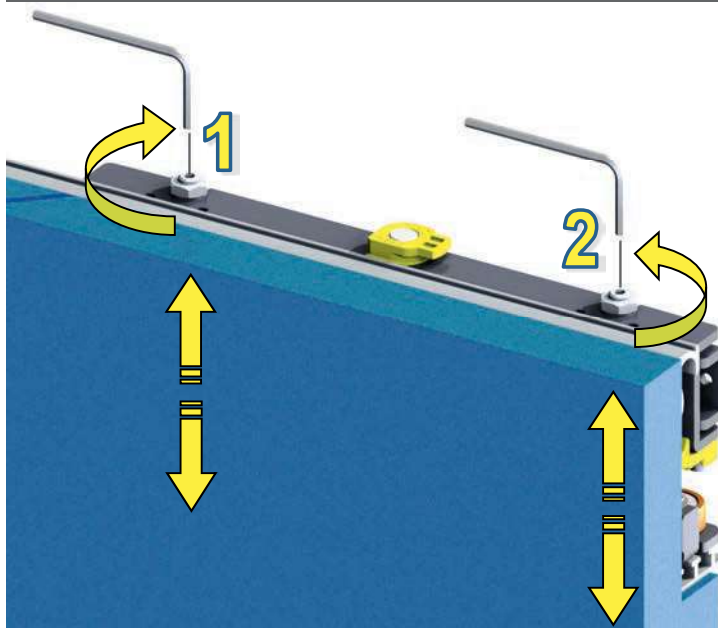


Prima Fase. **Regolazione verticale porta**, con chiave esagonale da 3 mm, agendo **nei punti 1 e 2**.

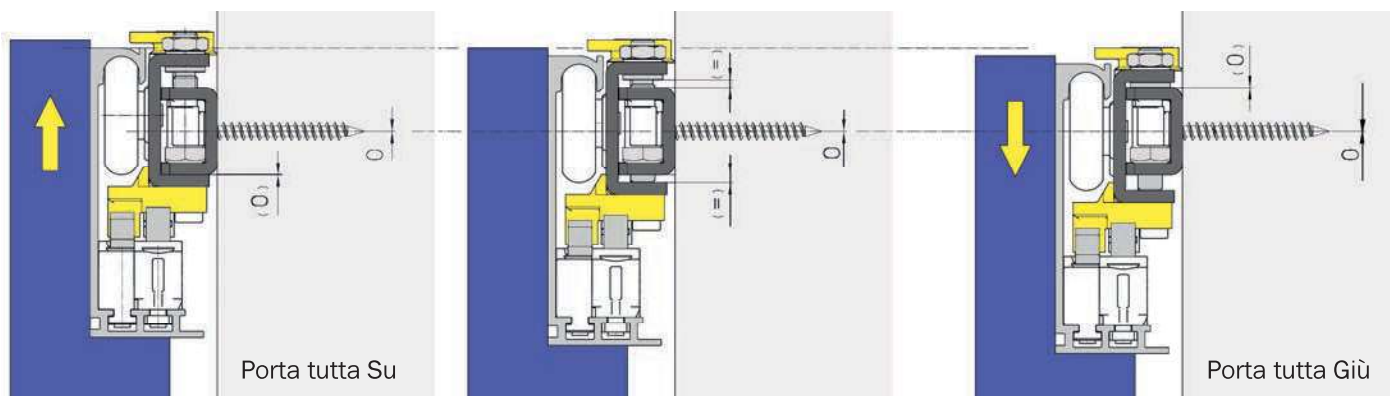


Fasi di regolazione e blocco in posizione.

- Fase Prima: Regolare in altezza la porta.
- Fase Seconda: Regolazione parallelismo porta rispetto la parete.
- Fase Terza: Blocco (unico) Regolazioni 1 e 2.

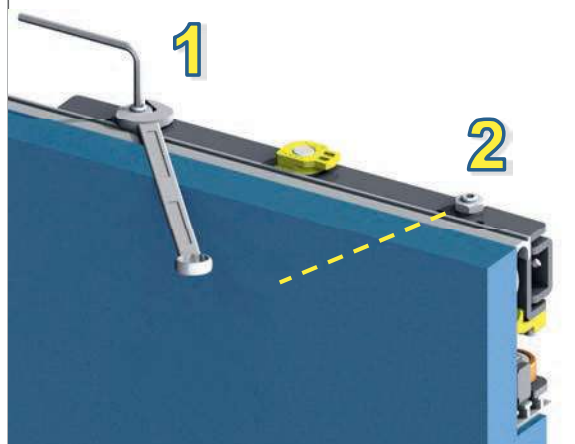


Seconda Fase. **Regolazione Parallelismo porta rispetto la parete.**

Allineare manualmente la porta alla parete, **quindi bloccare in 1 e 2.**

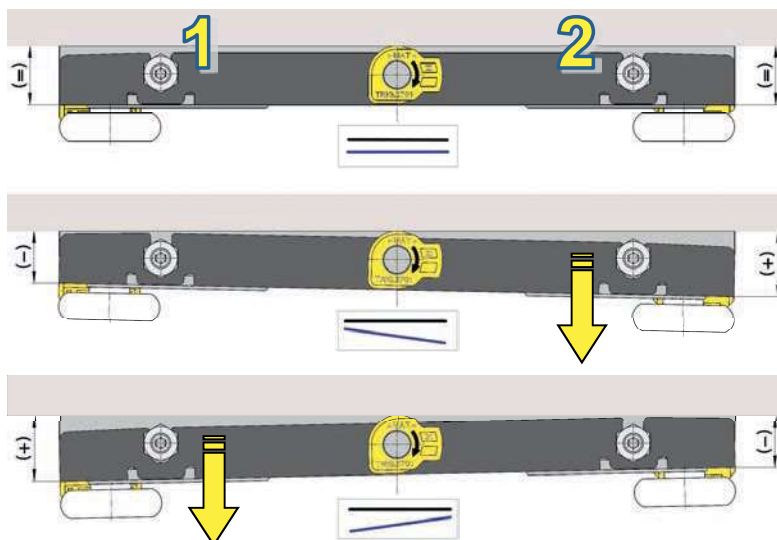

La Guida **Airone**, viene fornita **di serie completa di pattini anti beccheggio**, sia per la fase di "lancio" in chiusura che in apertura.

Info 06 - DI SERIE: Pattini Anti Beccheggio

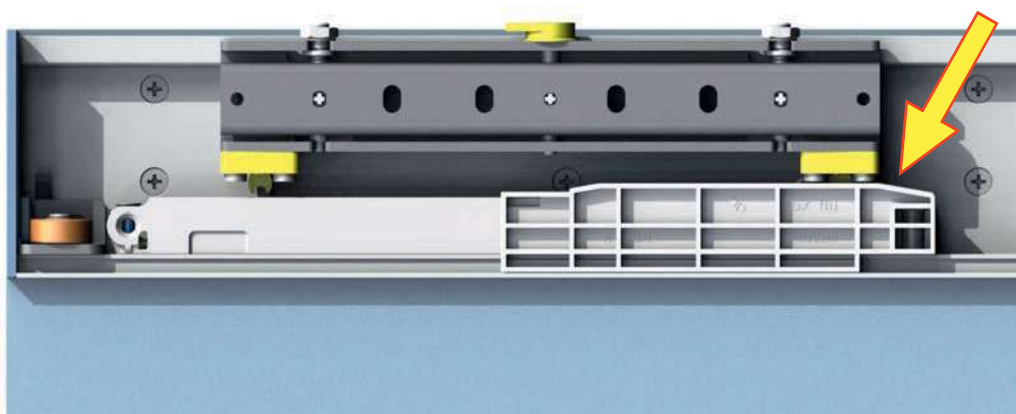


PATENTED

La Guida **Airone**, viene fornita **completa di un sistema di Anti Sganciamento centrale**.

Dopo il bloccaggio delle regolazioni, ruotare il particolare, servendosi della stessa chiave aperta da 10 mm utilizzata per il bloccaggio delle regolazioni 1 e 2.

La rotazione dell'anti sganciamento è obbligata (90°), il particolare è frizionato per mantenere la sua posizione.

Info 07 - DI SERIE: Anti Sganciamento centrale

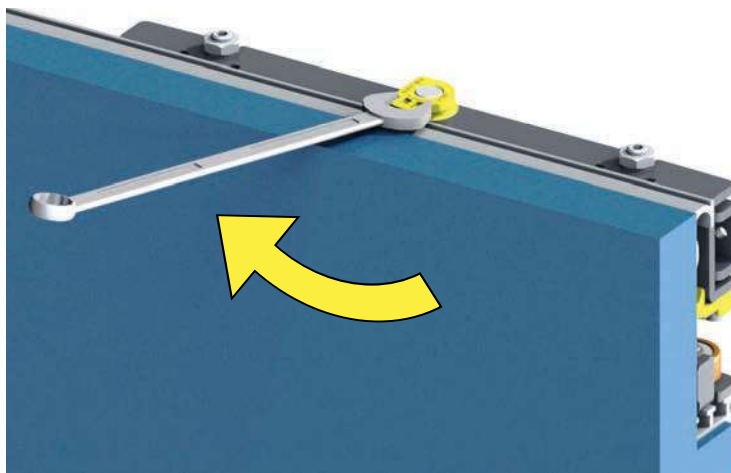

La Guida **Airone**, per il supporto inferiore della Porta viene fornita **completa di due ruote molleggiate, montate su cuscinetti silenziosi in acciaio, con rullo esterno di rotolamento in gomma speciale** resistente e indeformabile nel tempo.

Corpo porta ruota, in pezzo unico, in Acciaio per molle, adatto per porte **fino a 80 Kg**.

Con fine corsa di sicurezza per porte dai 40 Kg in poi.

La gomma utilizzata non lascia segni sulla superficie di scorrimento.



Info 08 - DI SERIE: Ruote inferiori di supporto molleggiate




Il Binario di **Airone**, può essere incassato dietro la porta, in una fresata non passante nei due bordi laterali.

In questo modo non saranno visibili lateralmente i tappi copri binario (*comunque da inserire, forniti di diversi colori, per un appropriato abbinamento*), la finitura della porta sarà uniforme, con l'estetica migliorata.


Info 09 - DI SERIE: Possibilità di incassare il binario dietro la porta, in una fresata non passante, cieca

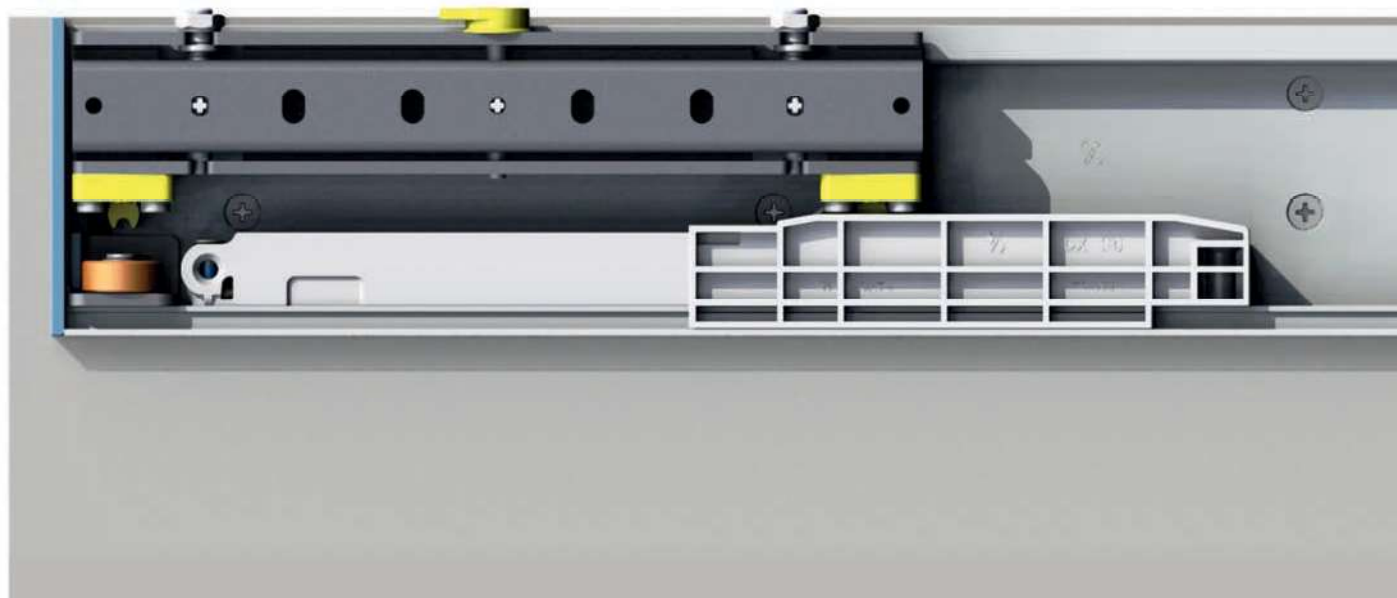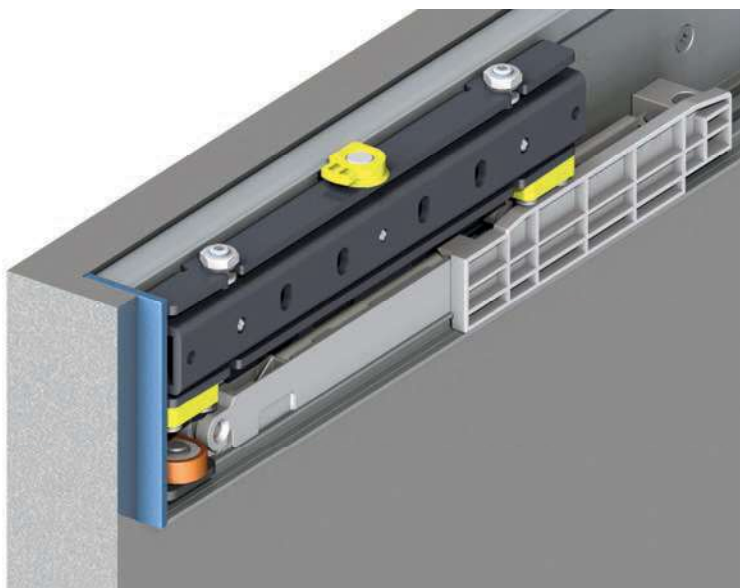

KIT.01: AIRONE COMPLETO. Con NR.2 Richiami Decelerati “RD” (rif. 09 e 10), per Apertura e Chiusura Porta

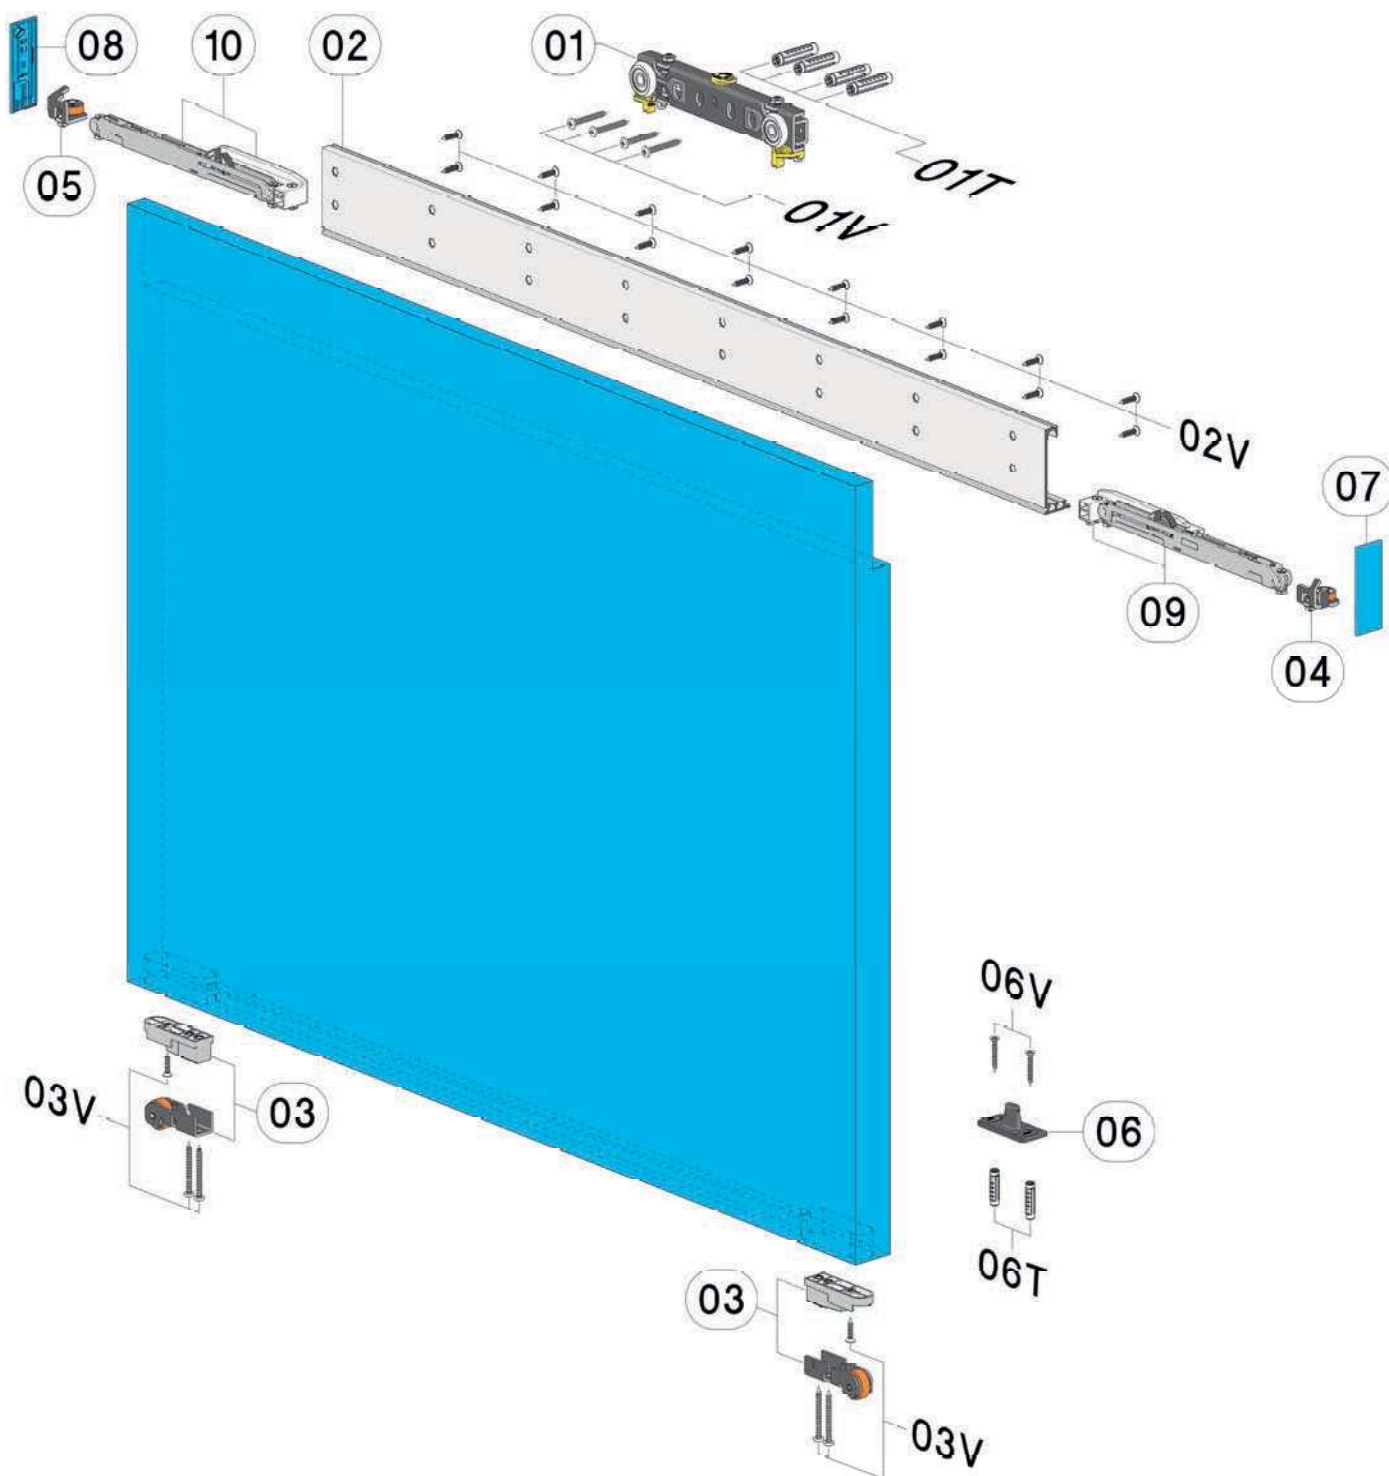

Composizione **KIT.01**: Vedere elenco/tabella pagina seguente.

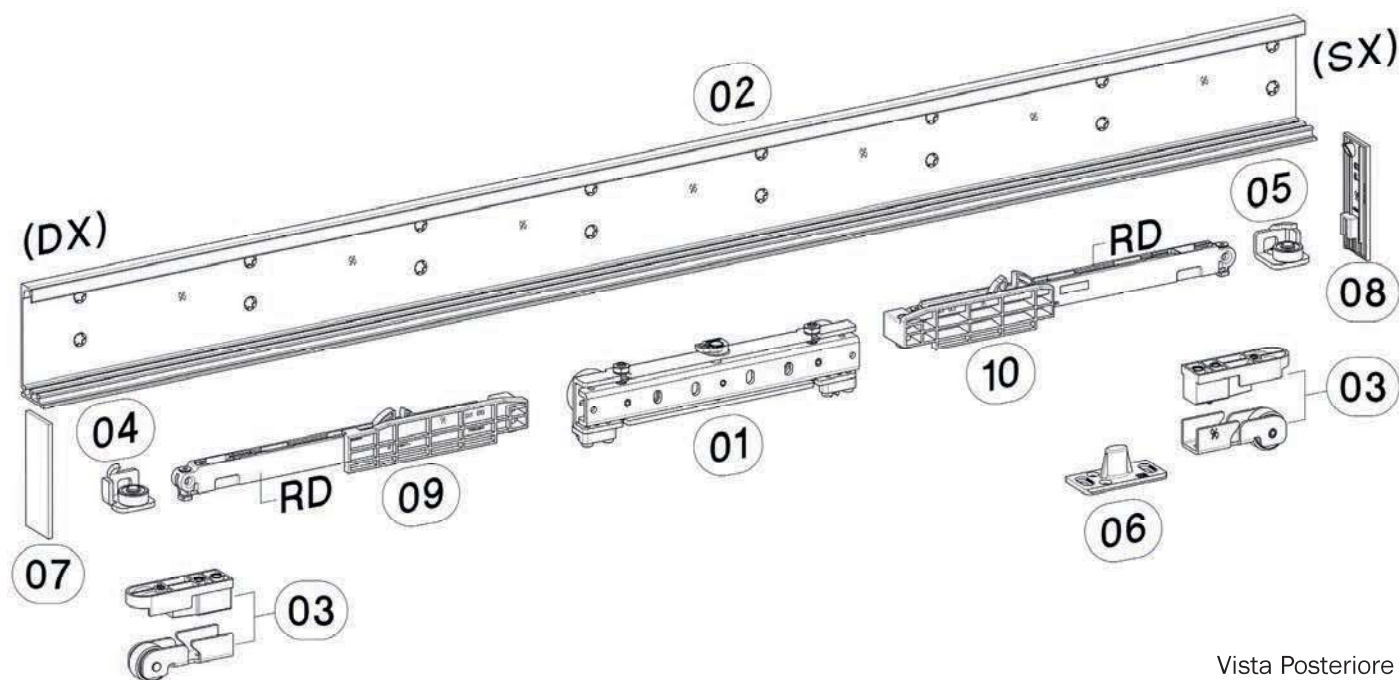

Vista Posteriore

Composizione KIT.01: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
01	TRIG.2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1
02	TRIG.0730	PROFILO SUPERIORE L=1200 e L=2000	1
03	TRIG.9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2
04	TRIG.6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1
05	TRIG.6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1
06	TRIG.9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1
07	TRIG.1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set
08	TRIG.1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set
09	TRIG.2911	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. DX	1+1
10	TRIG.2913	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. SX	1+1

Alluminio. Finitura Standard: Anodizzato Argento

01V	TRV0.2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0.2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
02V	TRV0.0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	20-32
03V	TRV0.9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0.9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0.9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2


Codici Versioni del KIT.01: Valido per Porta con fresata passante e non.

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V01	1200	50	TR01 1200 50	Kit.01 "Completo" L=1200 mm, 2 Rich. Decel. 50 Kg	20
V02	1200	70/80	TR01 1200 80	Kit.01 "Completo" L=1200 mm, 2 Rich. Decel. 70/80 Kg	20
V03	2000	50	TR01 2000 50	Kit.01 "Completo" L=2000 mm, 2 Rich. Decel. 50 Kg	32
V04	2000	70/80	TR01 2000 80	Kit.01 "Completo" L=2000 mm, 2 Rich. Decel. 70/80 Kg	32


NOTE:

- Scatola singola contenete NR.1 Kit.
- Profilo superiore (02), in Alluminio estruso, forato e svasato per viti. Finitura Standard: Anodizzato Argento.
- Possibilità di fornire Kit con Lunghezza del Profilo Superiore (02) a richiesta.


KIT.02: AIRONE PARZIALE. Con NR.1 Richiamo Decelerato "RD" (per rif. 09 o rif. 10), solo per Chiusura Porta

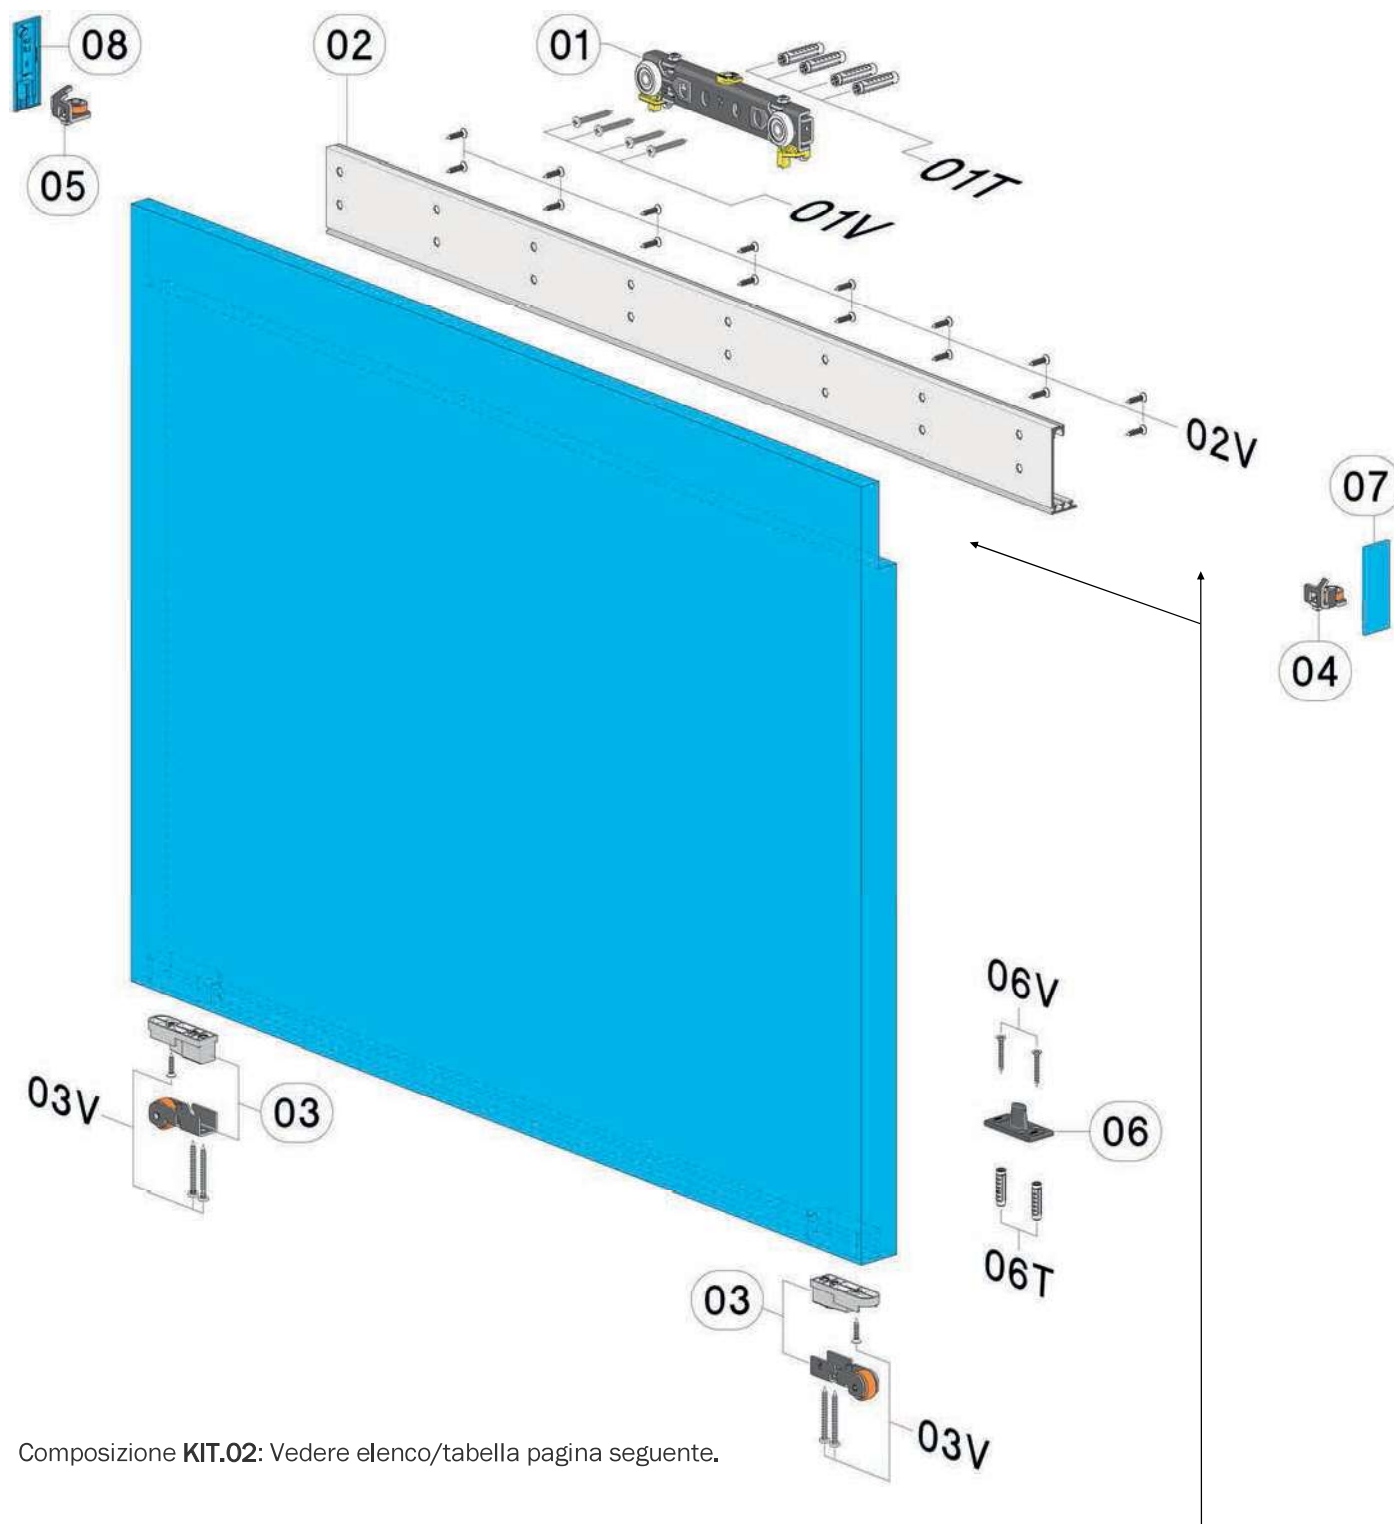


Composizione **KIT.02**: Vedere elenco/tabella pagina seguente.




Per Apertura Porta a **SX**, utilizzare il Richiamo Decelerato "RD" fornito, con l'anti impennamento SX, Rif. (10).



Per Apertura Porta a **DX**, utilizzare il Richiamo Decelerato "RD" fornito, con l'anti impennamento DX, Rif. (09).

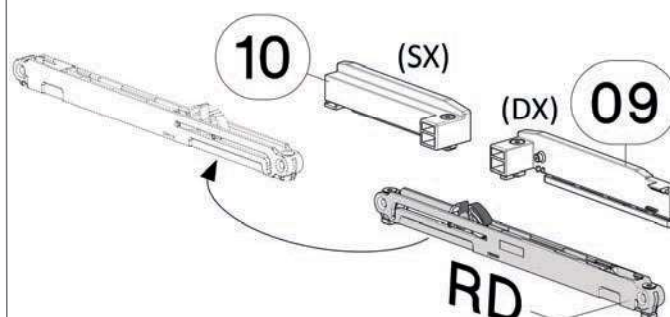

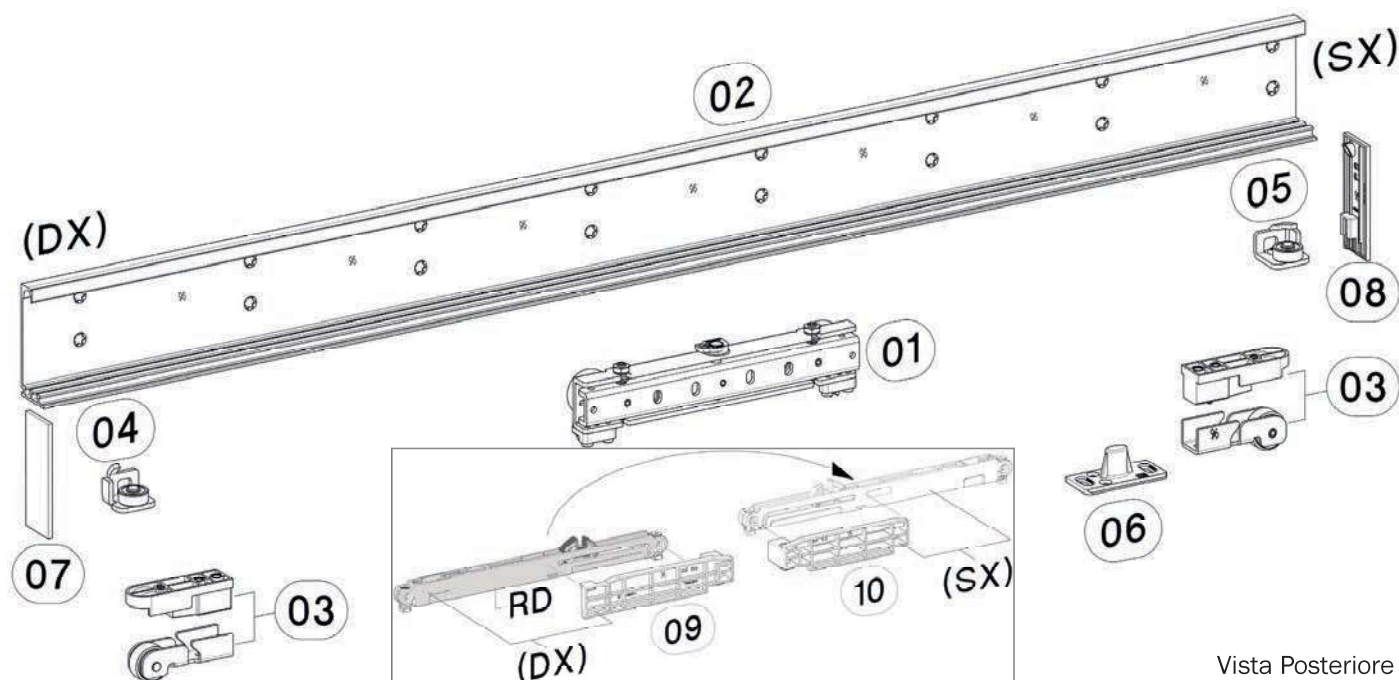

Vista Posteriore

Composizione KIT.02: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà	
01	TRIG.2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1	
02	TRIG.0730	PROFILO SUPERIORE L=1200 e L=2000	1	Alluminio. Finitura Standard: Anodizzato Argento
03	TRIG.9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2	
04	TRIG.6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1	
05	TRIG.6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1	
06	TRIG.9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1	
07	TRIG.1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set	
08	TRIG.1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set	
09	TRIG.2911	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. DX	1+1	Fornito SOLO NR.1 Richiamo Decelerato "RD"
10	TRIG.2913	ANTI IMPENNAM. SX	1	utilizzabile con (09) DX oppure con (10) SX

01V	TRV0.2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0.2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
02V	TRV0.0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	20-32
03V	TRV0.9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0.9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0.9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2


Codici Versioni del KIT.02: Valido per Porta con fresata passante e non.

Vers.	Lunghezza Profilo (02) ↔ [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V05	1200	50	TR02 1200 50	Kit.02 "Parziale" L=1200 mm, 1 Rich. Deceler.50 Kg	20
V06	1200	70/80	TR02 1200 80	Kit.02 "Parziale" L=1200 mm, 1 Rich. Deceler.70/80 Kg	20
V07	2000	50	TR02 2000 50	Kit.02 "Parziale" L=2000 mm, 1 Rich. Deceler. 50 Kg	32
V08	2000	70/80	TR02 2000 80	Kit.02 "Parziale" L=2000 mm, 1 Rich. Deceler. 70/80 Kg	32

NOTE:

- Scatola singola contenete NR.1 Kit.
- Profilo superiore (02), in Alluminio estruso, forato e svasato per viti. Finitura Standard: Anodizzato Argento.
- Possibilità di fornire Kit con Lunghezza del Profilo Superiore (02) a richiesta.


KIT.03: AIRONE "ECO". Senza Richiami Decelerati "RD"

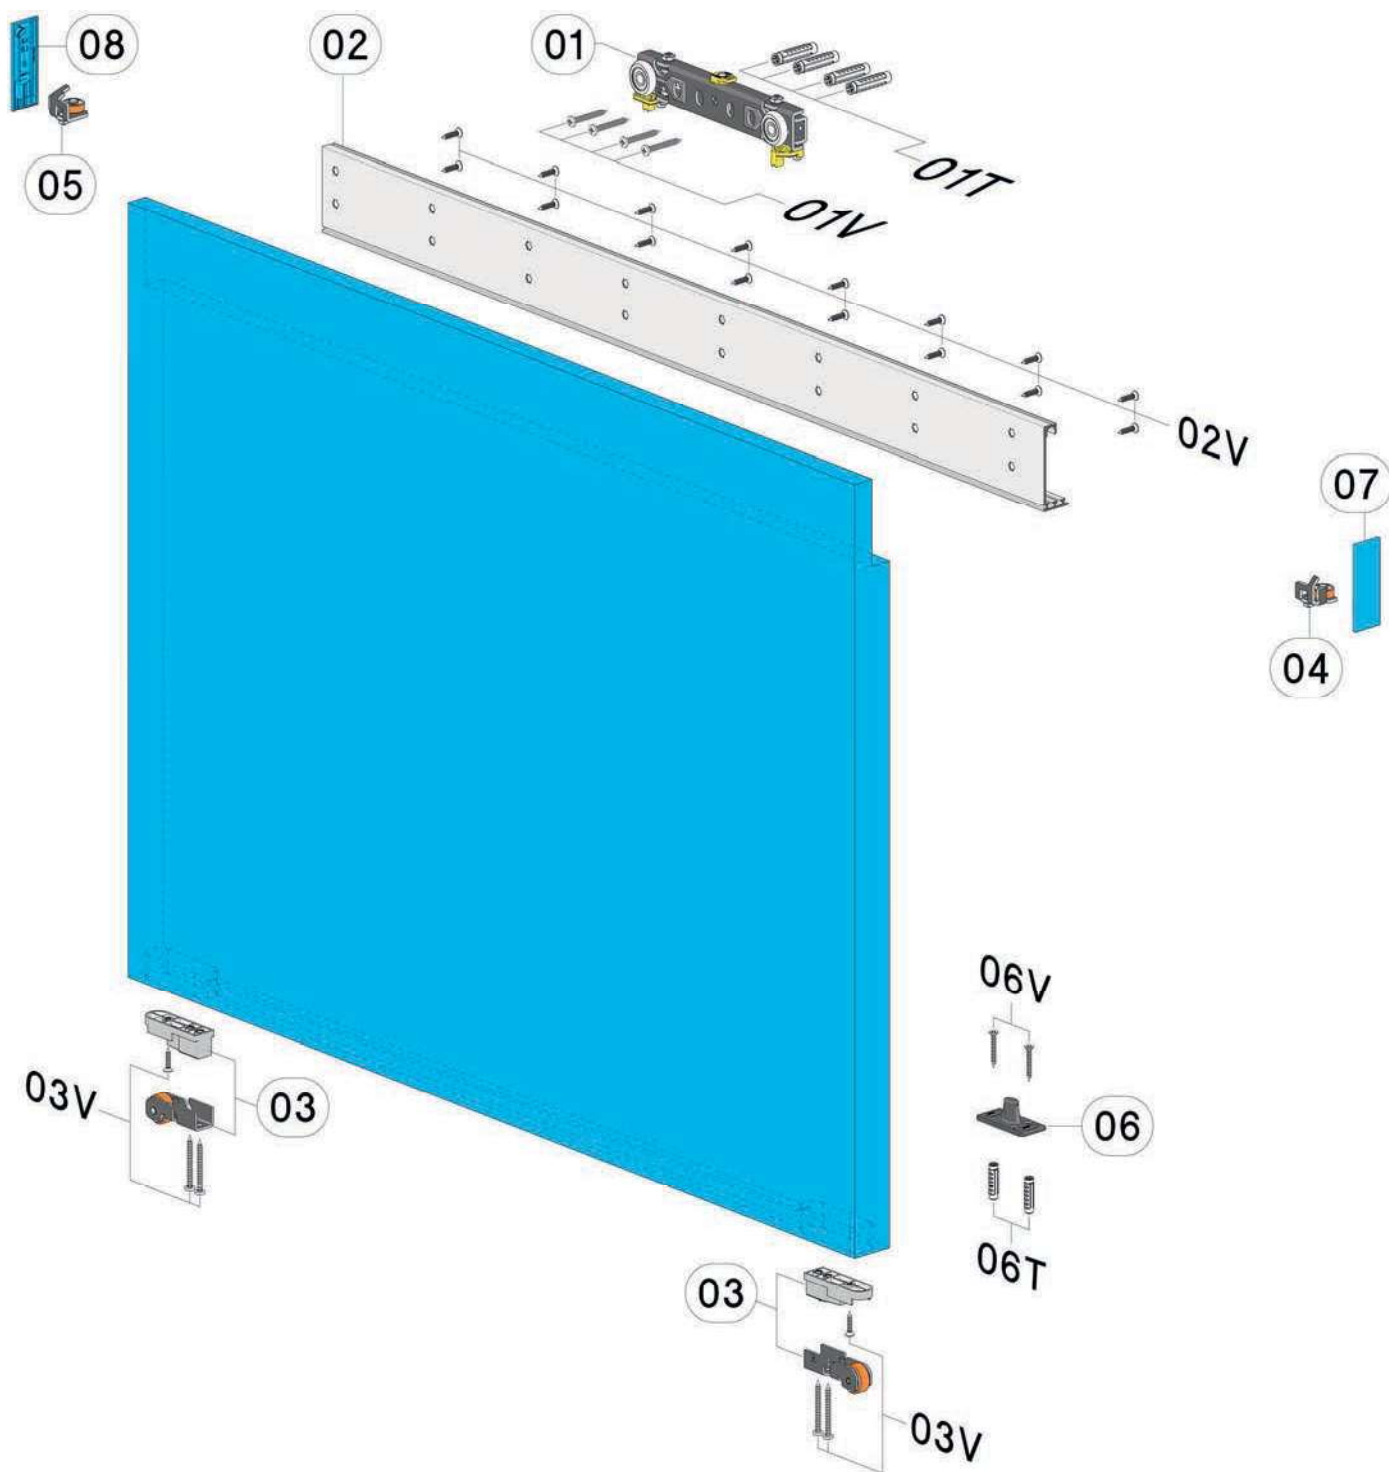

La Corsa della Porta viene regolata/arrestata, mezzo i Fermi di Fine Corsa, vedere **Info 03**.

Composizione **KIT.03**: Vedere elenco/tabella pagina seguente.

- I KIT .03 si possono completare anche in un secondo momento con i Richiami Decelerati "RD" più (09) e (10).

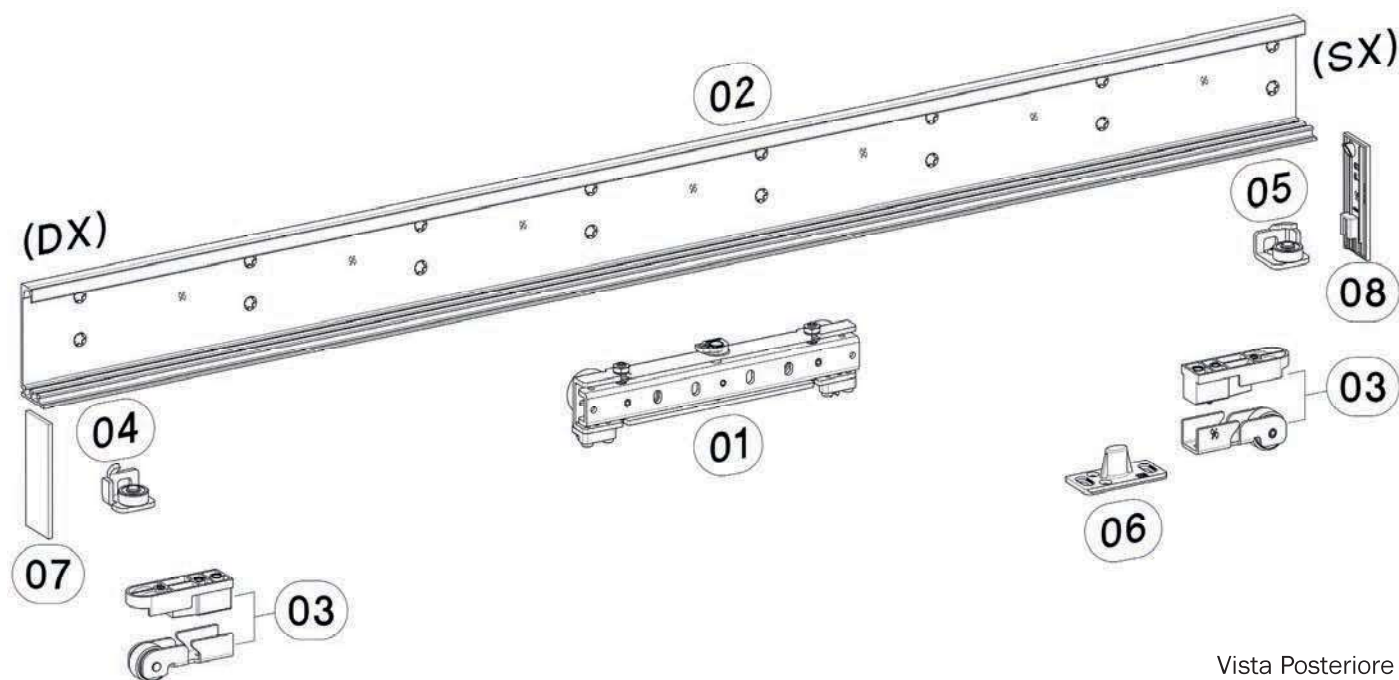

Vista Posteriore

Composizione KIT.03: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
01	TRIG.2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1
02	TRIG.0730	PROFILO SUPERIORE L=1200 e L=2000	1
03	TRIG.9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2
04	TRIG.6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1
05	TRIG.6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1
06	TRIG.9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1
07	TRIG.1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set
08	TRIG.1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set

Alluminio. Finitura Standard: Anodizzato Argento

01V	TRV0.2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0.2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
02V	TRV0.0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	20-32
03V	TRV0.9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0.9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0.9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2


Codici Versioni del KIT.03: Valido per Porta con fresata passante e non.

Vers.	Lunghezza Profilo (02) ↔ [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V09	1200	np	TR03 1200 00	Kit.03 "Eco" L=1200 mm, Senza Richiami Decelerati	20
V11	2000	np	TR03 2000 00	Kit.03 "Eco" L=2000 mm, Senza Richiami Decelerati	32


NOTE:

- Scatola singola contenete **NR.1 Kit.** | Nelle tabelle: "np" = **Non Previsto/e.**
- Profilo superiore (02), in Alluminio estruso, forato e svasato per viti. Finitura Standard: Anodizzato Argento.
- Possibilità di fornire Kit con Lunghezza del Profilo Superiore (02) a richiesta.

KIT.04: AIRONE Con NR.2 Richiami Decelerati "RD" (rif. 09 e 10), per Apertura e Chiusura Porta | **SENZA PROFILO**

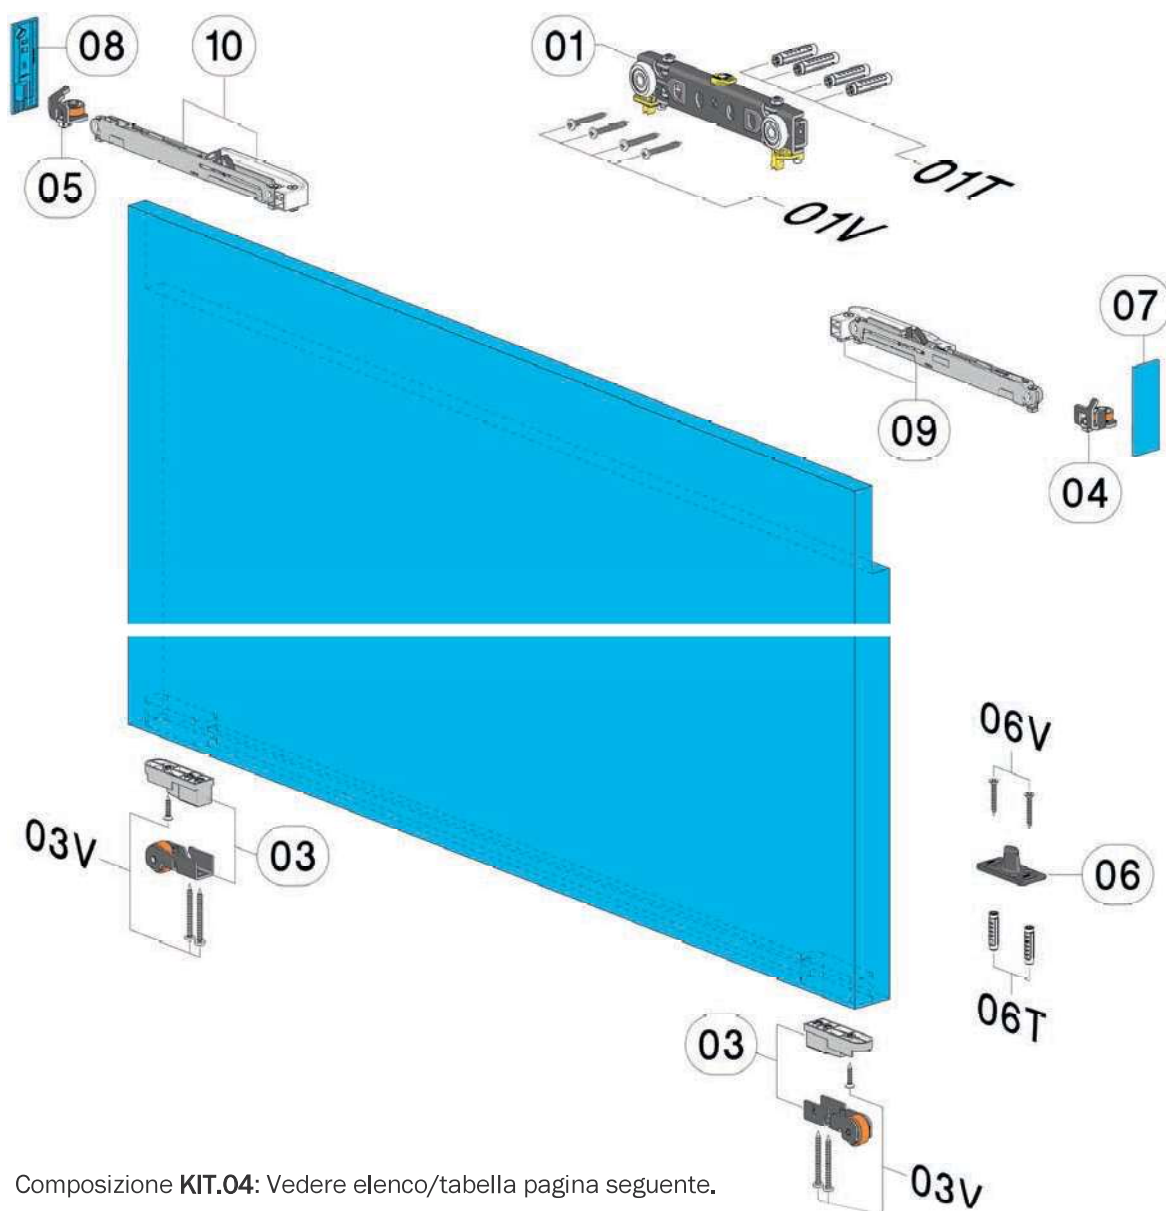

Composizione **KIT.04**: Vedere elenco/tabella pagina seguente.

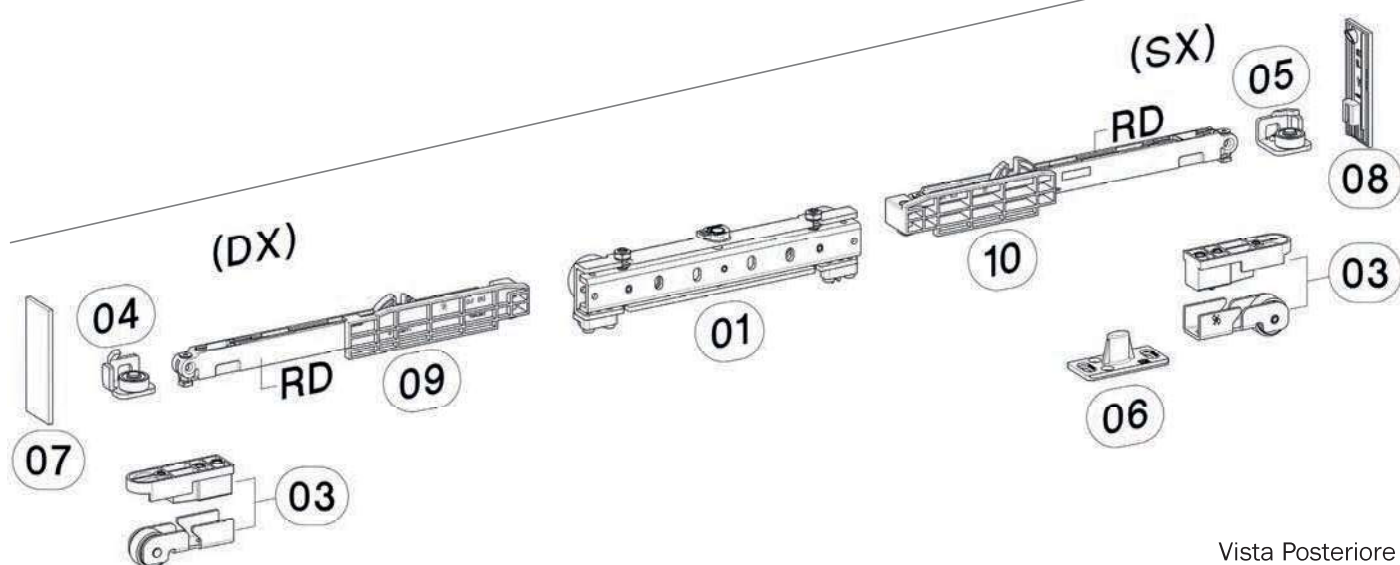

Vista Posteriore

Composizione KIT.04: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
01	TRIG.2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1
03	TRIG.9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2
04	TRIG.6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1
05	TRIG.6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1
06	TRIG.9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1
07	TRIG.1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set
08	TRIG.1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set
09	TRIG.2911	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. DX	1+1
10	TRIG.2913	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. SX	1+1



01V	TRV0.2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0.2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
03V	TRV0.9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0.9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0.9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2

Codici Versioni del KIT.04: Valido per Porta con fresata passante e non.| **SENZA PROFILO SUPERIORE**

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V13	np	50	TR04 0000 50	Kit.04 "Senza Profilo", 2 Richiami Decelerati 50 Kg	np
V14	np	70/80	TR04 0000 80	Kit.04 "Senza Profilo", 2 Richiami Decelerati 70/80 Kg	np

NOTE:

- Scatola singola contenete **NR.1 Kit.** | Nelle tabelle: "np" = **Non Previsto/e.**

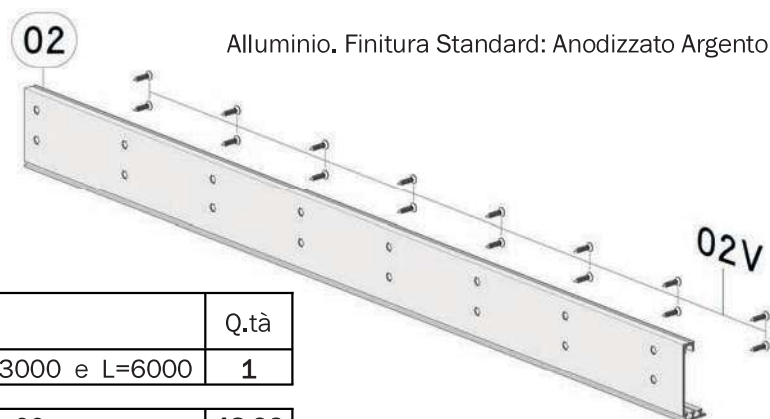PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate, per taglio libero a misura.


Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
02	TRIG.0730	PROFILO SUPERIORE in BARRE L=3000 e L=6000	1
02V	TRV1.0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	48-96

Codici PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate,

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V optional
P01	3000	np	TRIG 0730 3000	Profilo Superiore ossidato, L=3000 MM	48
P02	6000	np	TRIG 0730 6000	Profilo Superiore ossidato, L=6000 MM	96

NOTE: Nelle tabelle: "np" = **Non Previsto/e.**

KIT.05: AIRONE Con NR.1 Richiamo Decelerato "RD" (rif. 09 o 10), per la sola Chiusura Porta | **SENZA PROFILO**

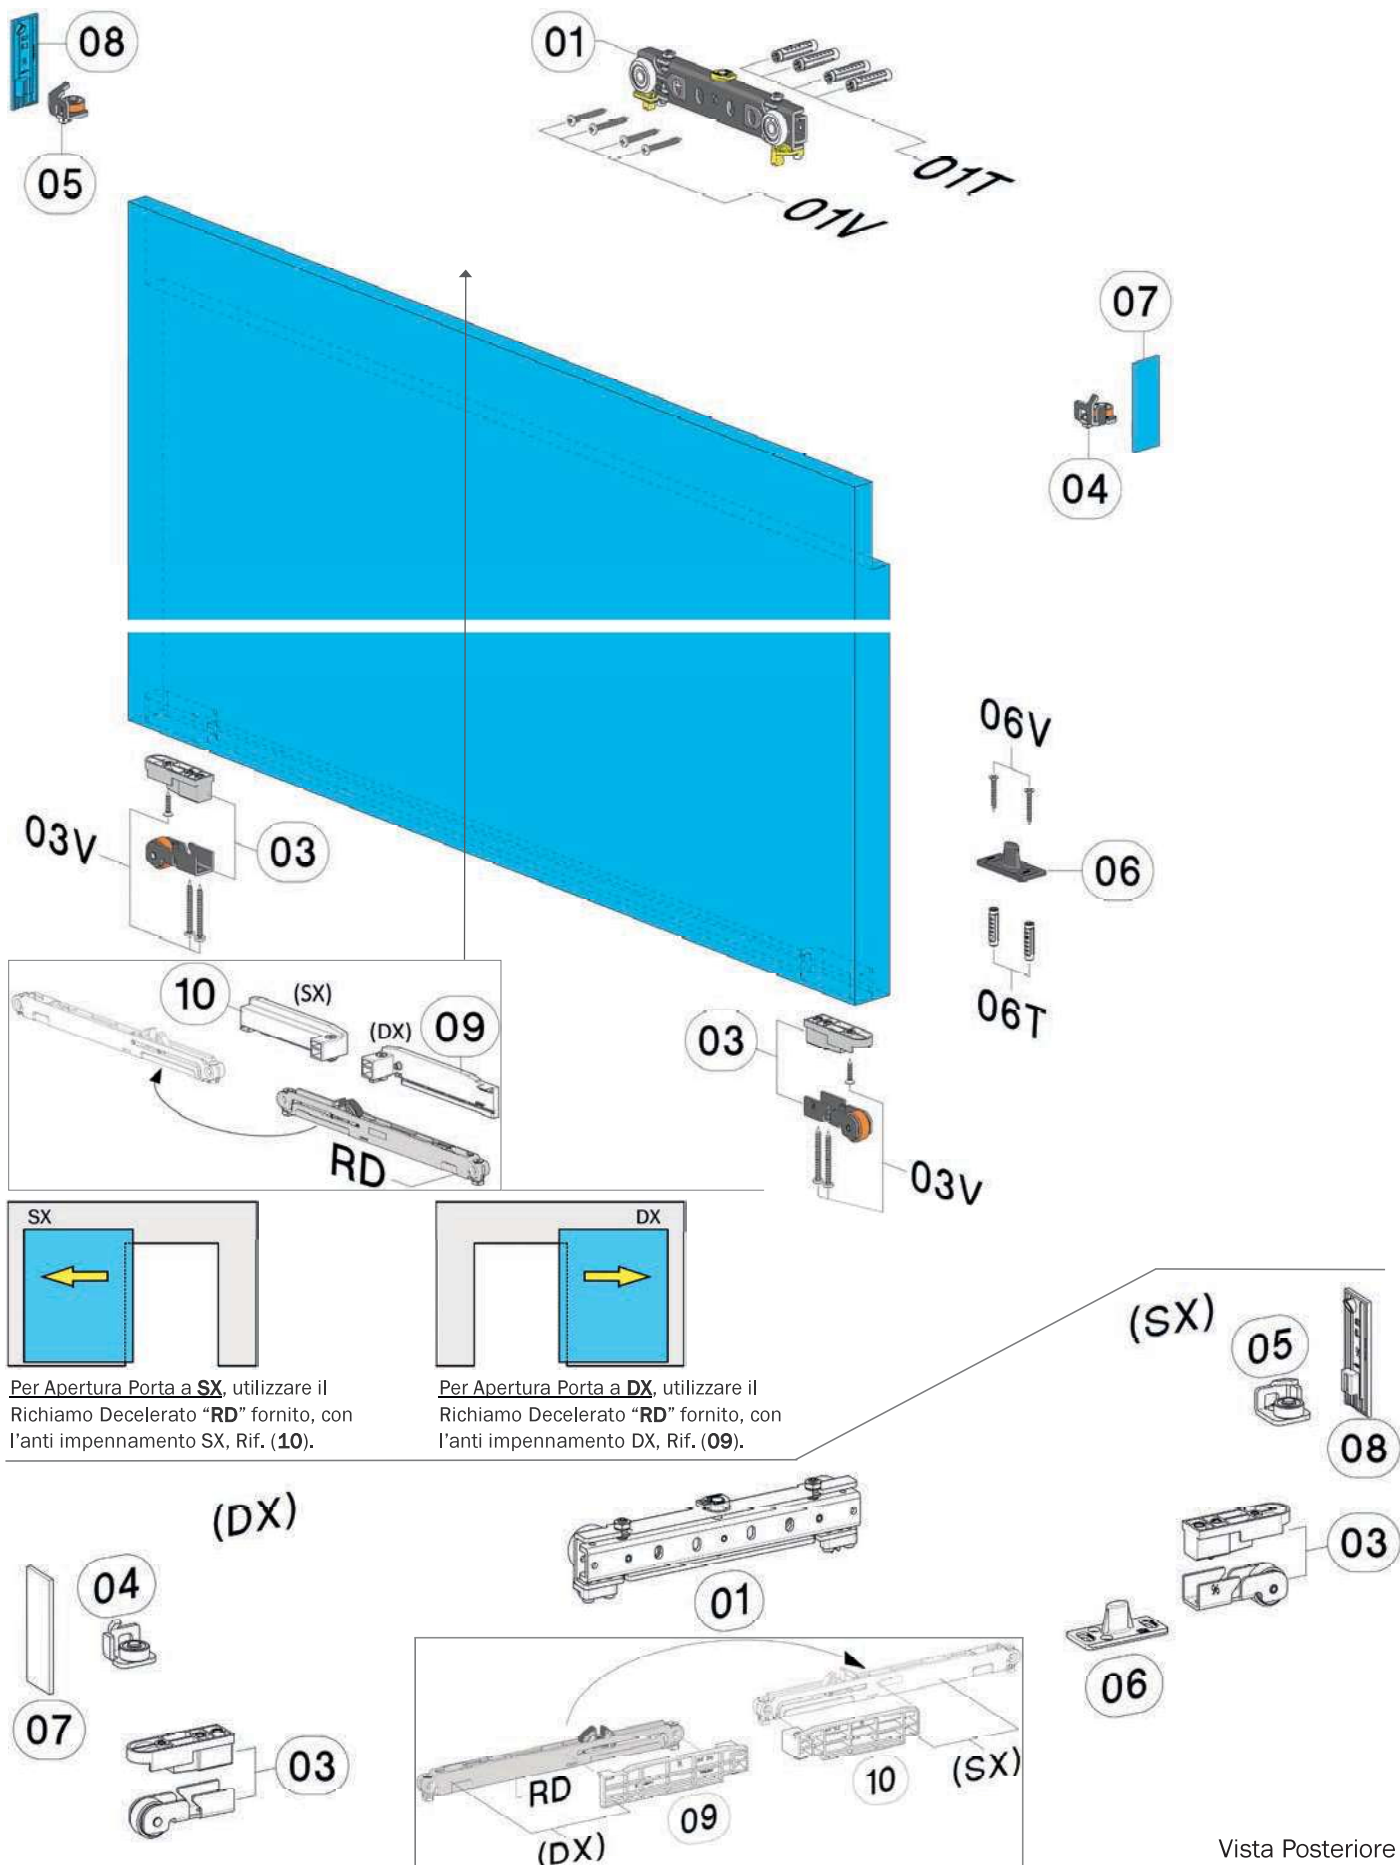

Composizione **KIT.05:** Vedere elenco/tabella pagina seguente.

Composizione KIT.05: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
01	TRIG. 2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1
03	TRIG. 9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2
04	TRIG. 6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1
05	TRIG. 6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1
06	TRIG. 9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1
07	TRIG. 1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set
08	TRIG. 1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set
09	TRIG. 2911	RICHIAMO DECELERATO (RD) + ANTI IMPENNAM. DX	1+1
10	TRIG. 2913	ANTI IMPENNAM. SX	1

Fornito SOLO NR.1 Richiamo Decelerato "RD"
utilizzabile con (09) DX oppure con (10) SX



01V	TRV0. 2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0. 2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
03V	TRV0. 9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0. 9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0. 9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2

Codici Versioni del KIT.05: Valido per Porta con fresata passante e non.| **SENZA PROFILO SUPERIORE**

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V15	np	50	TR05 0000 50	Kit.05 "Senza Profilo", 1 Richiamo Decelerato 50 Kg	np
V16	np	70/80	TR05 0000 80	Kit.05 "Senza Profilo", 1 Richiamo Decelerato 70/80 Kg	np

NOTE:

- Scatola singola contenete **NR.1 Kit.** | Nelle tabelle: "np" = **Non Previsto/e.**

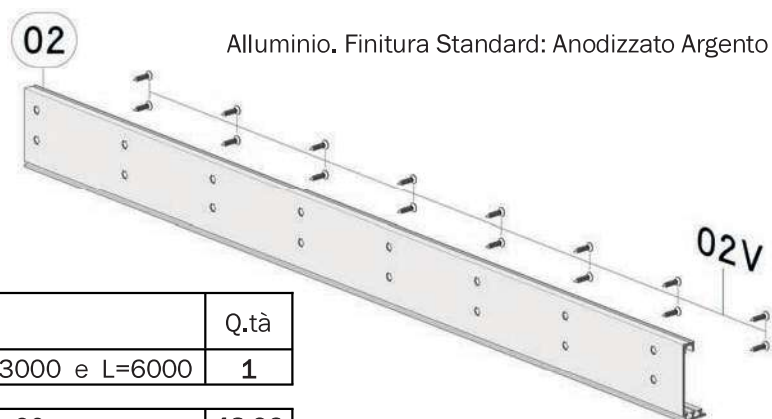PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate, per taglio libero a misura.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
02	TRIG. 0730	PROFILO SUPERIORE in BARRE L=3000 e L=6000	1
02V	TRV1. 0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	48-96


Codici PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate,

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V optional
P01	3000	np	TRIG 0730 3000	Profilo Superiore ossidato, L=3000 MM	48
P02	6000	np	TRIG 0730 6000	Profilo Superiore ossidato, L=6000 MM	96


NOTE: Nelle tabelle: "np" = **Non Previsto/e.**

KIT.06: AIRONE Senza Richiami Decelerati “RD”

| **SENZA PROFILO**

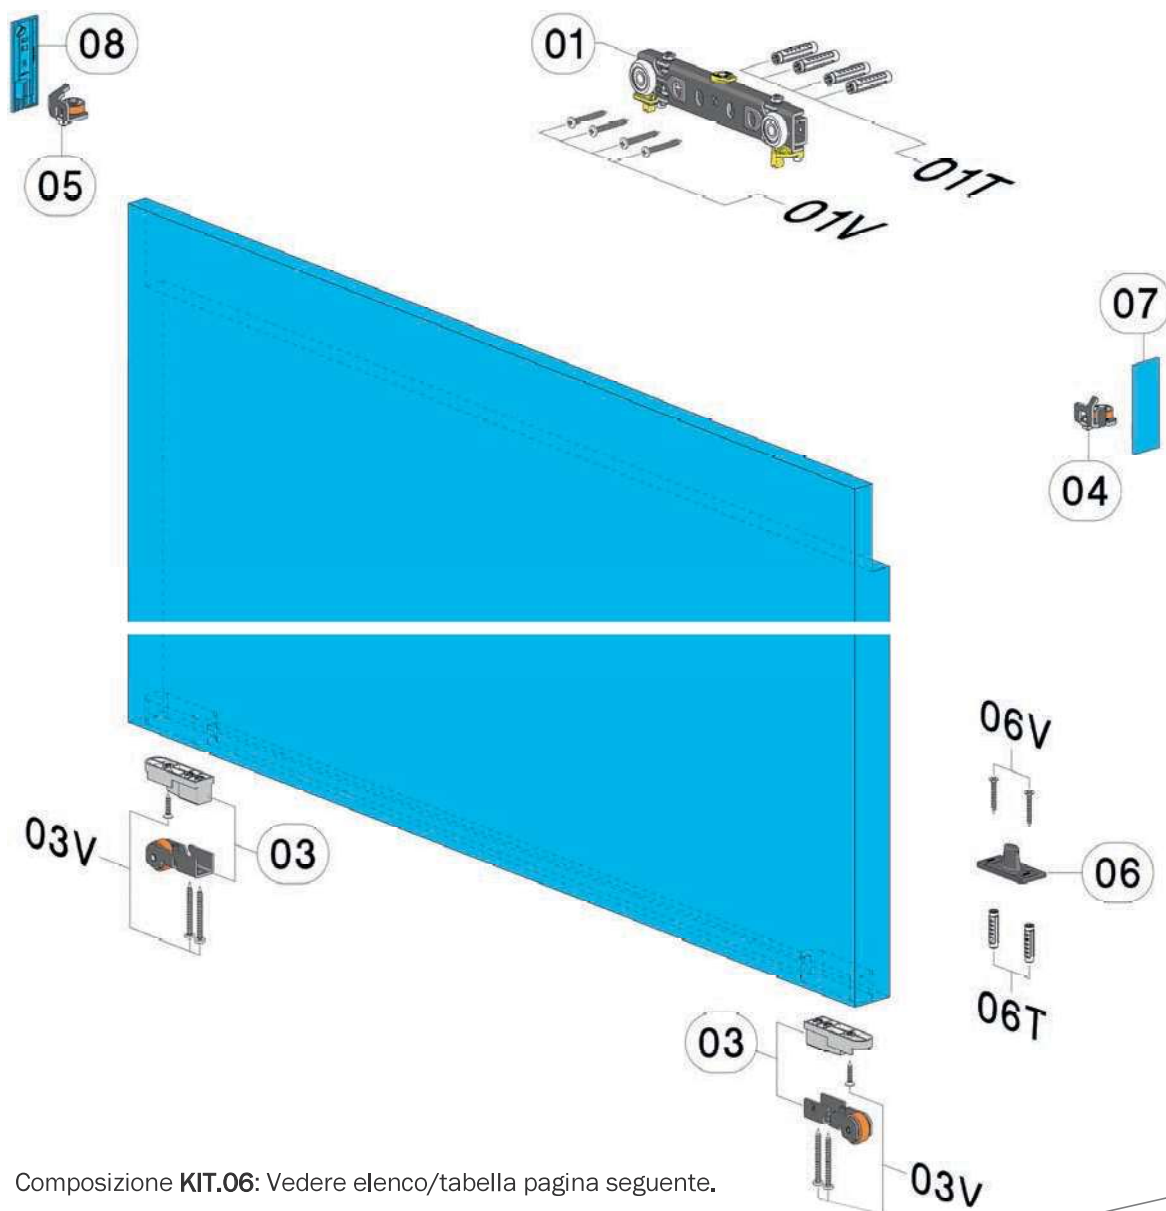

Composizione **KIT.06**: Vedere elenco/tabella pagina seguente.

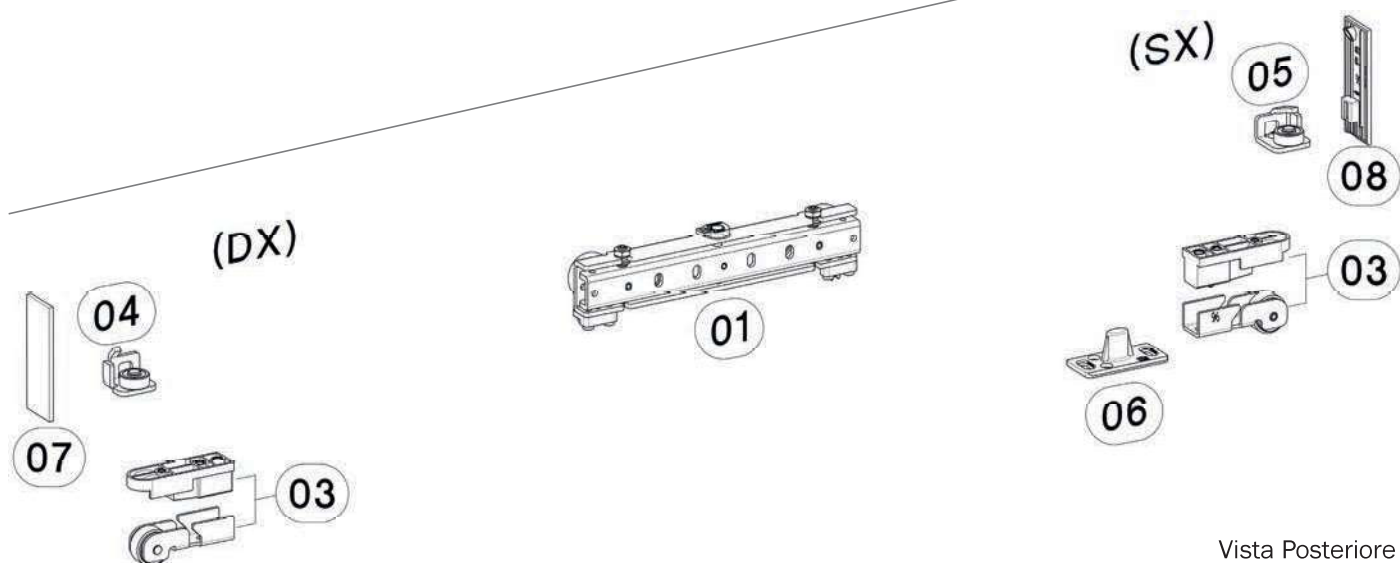

Vista Posteriore

Composizione KIT.06: Valido per Porta con fresata passante e non.

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
01	TRIG. 2010	CARRELLO SUPERIORE REGOLABILE	1
03	TRIG. 9590	GRUPPO RUOTA INFERIORE MOLLEGGIATA	2
04	TRIG. 6805	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO DX	1
05	TRIG. 6807	FERMO FINE CORSA E PORTA RUOTA A MURO SX	1
06	TRIG. 9001	GUIDA PORTA INFERIORE FISSA	1
07	TRIG. 1001	TAPPO DX, VARI COLORI	1 set
08	TRIG. 1003	TAPPO SX, VARI COLORI	1 set



01V	TRV0. 2010	VITI PER (01), VITI LEGNO TC IC ø4,5x40	4
01T	TRT0. 2010	TASSELLI PER (01) ø6x30	4
03V	TRV0. 9590	VITI PER (03), VITI LEGNO TC IC ø4,5x45	2
		VITE PER (03), VITE LEGNO TSP IC ø4x20	1
06V	TRV0. 9001	VITI PER (06), VITI LEGNO TSP IC ø4x30	2
06T	TRT0. 9001	TASSELLI PER (06) ø5x25	2

Codici Versioni del KIT.06: Valido per Porta con fresata passante e non.| **SENZA PROFILO SUPERIORE**

Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V
V17	np	np	TR06 0000 00	Kit.06 "Senza Profilo". Senza Richiami Decelerati	np

NOTE:

- Scatola singola contenete **NR.1 Kit.** | Nelle tabelle: "np" = Non Previsto/e.

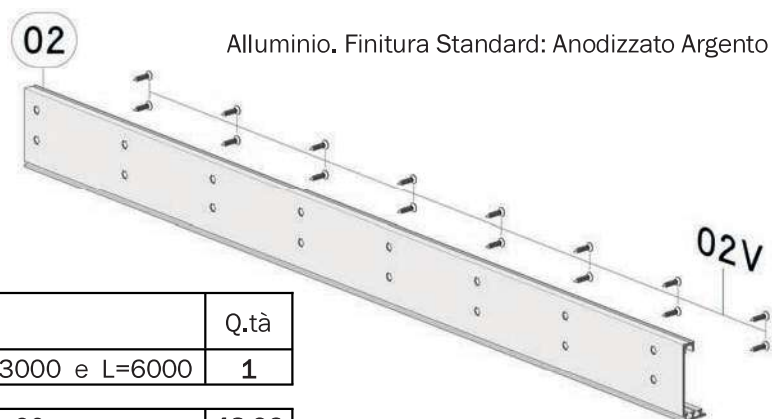PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate, per taglio libero a misura.


Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
02	TRIG. 0730	PROFILO SUPERIORE in BARRE L=3000 e L=6000	1
02V	TRV1. 0730	VITI PER (02), VITI LEGNO TSP IC ø4x20	48-96

Codici PROFILO SUPERIORE (02): In barre intere lavorate (forate e svasate) e ossidate,


Vers.	Lunghezza Profilo (02) [mm]	Forza Richiami Decelerati "RD" [Kg]	Codice KIT	Descrizione	Q.tà VITI Rif.02V optional
P01	3000	np	TRIG 0730 3000	Profilo Superiore ossidato, L=3000 MM	48
P02	6000	np	TRIG 0730 6000	Profilo Superiore ossidato, L=6000 MM	96

NOTE: Nelle tabelle: "np" = Non Previsto/e.



SCHEMI 01 - 02 - 03: MISURE SEZIONE, validi per Porte con e senza fresata passante

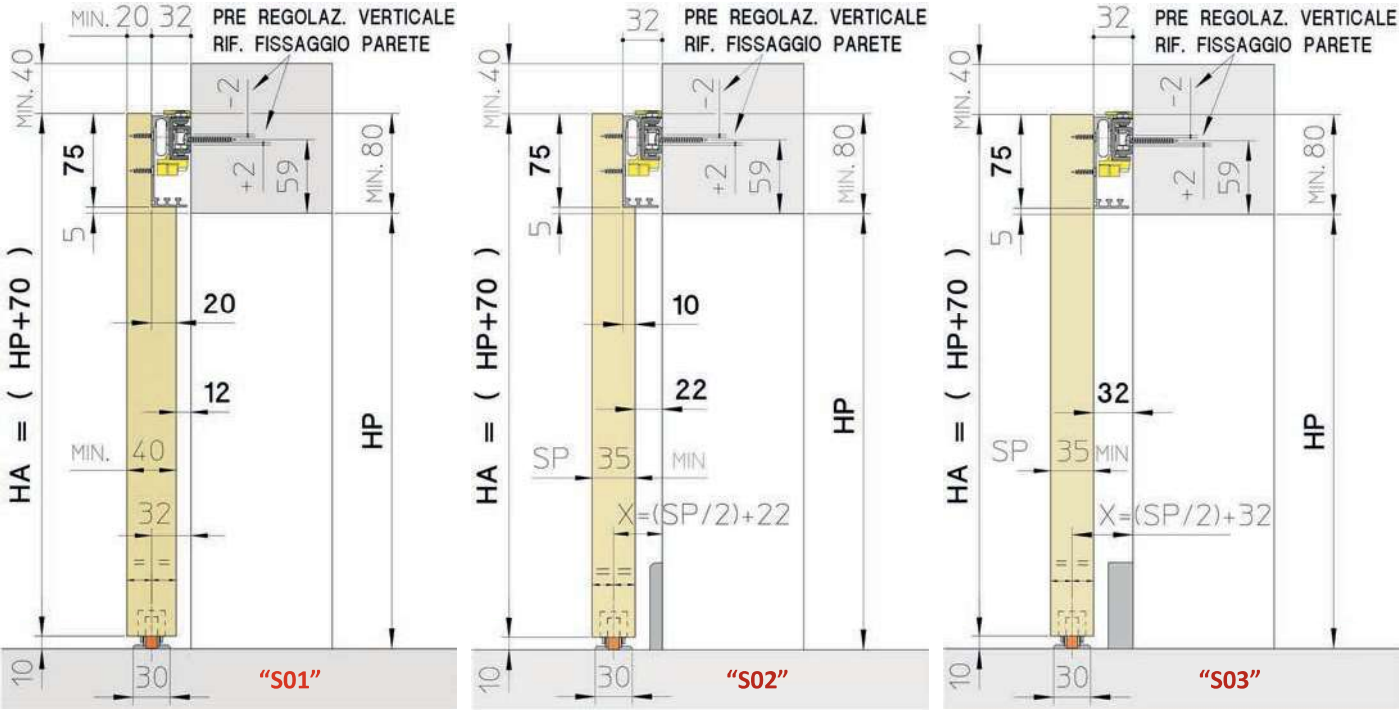


SCHEMA 04 : MISURE LAVORAZIONI PORTE con Fresata Passante | FP

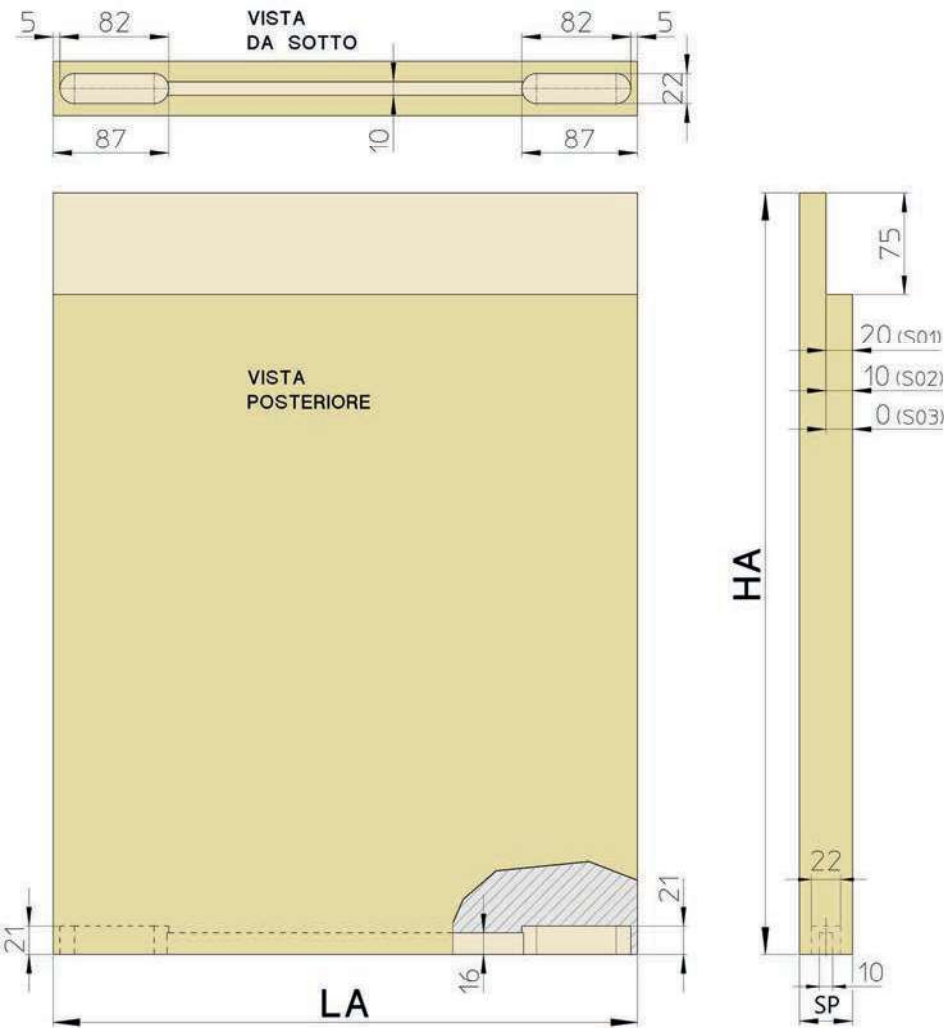

- Legenda:
- LA: Larghezza Porta Fresata Passante
 - HA: Altezza Porta
 - SP: Spessore Porta

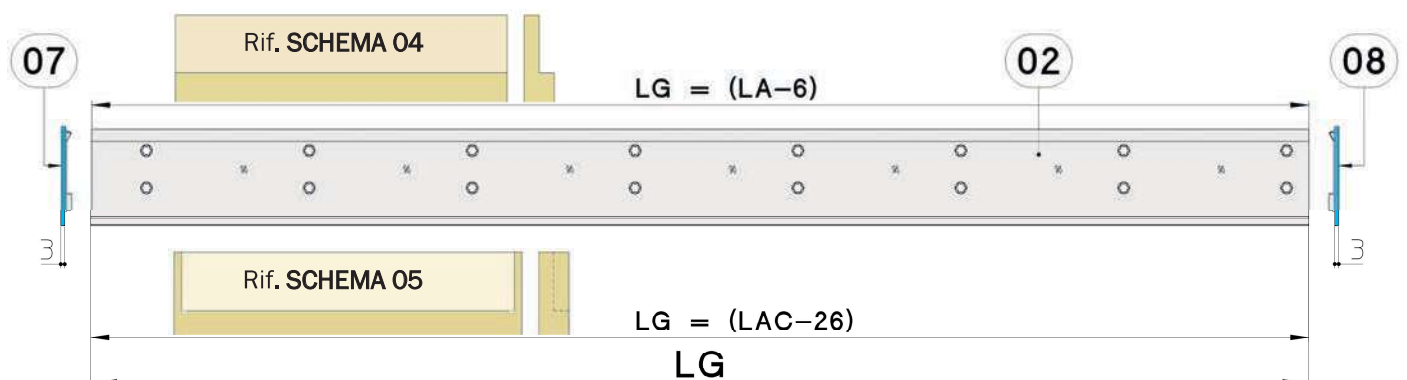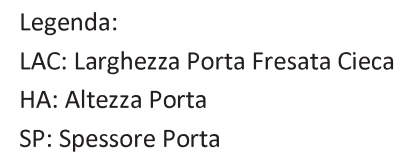


SCHEMA 07: CALCOLO MISURE per PORTA con Fresata Passante

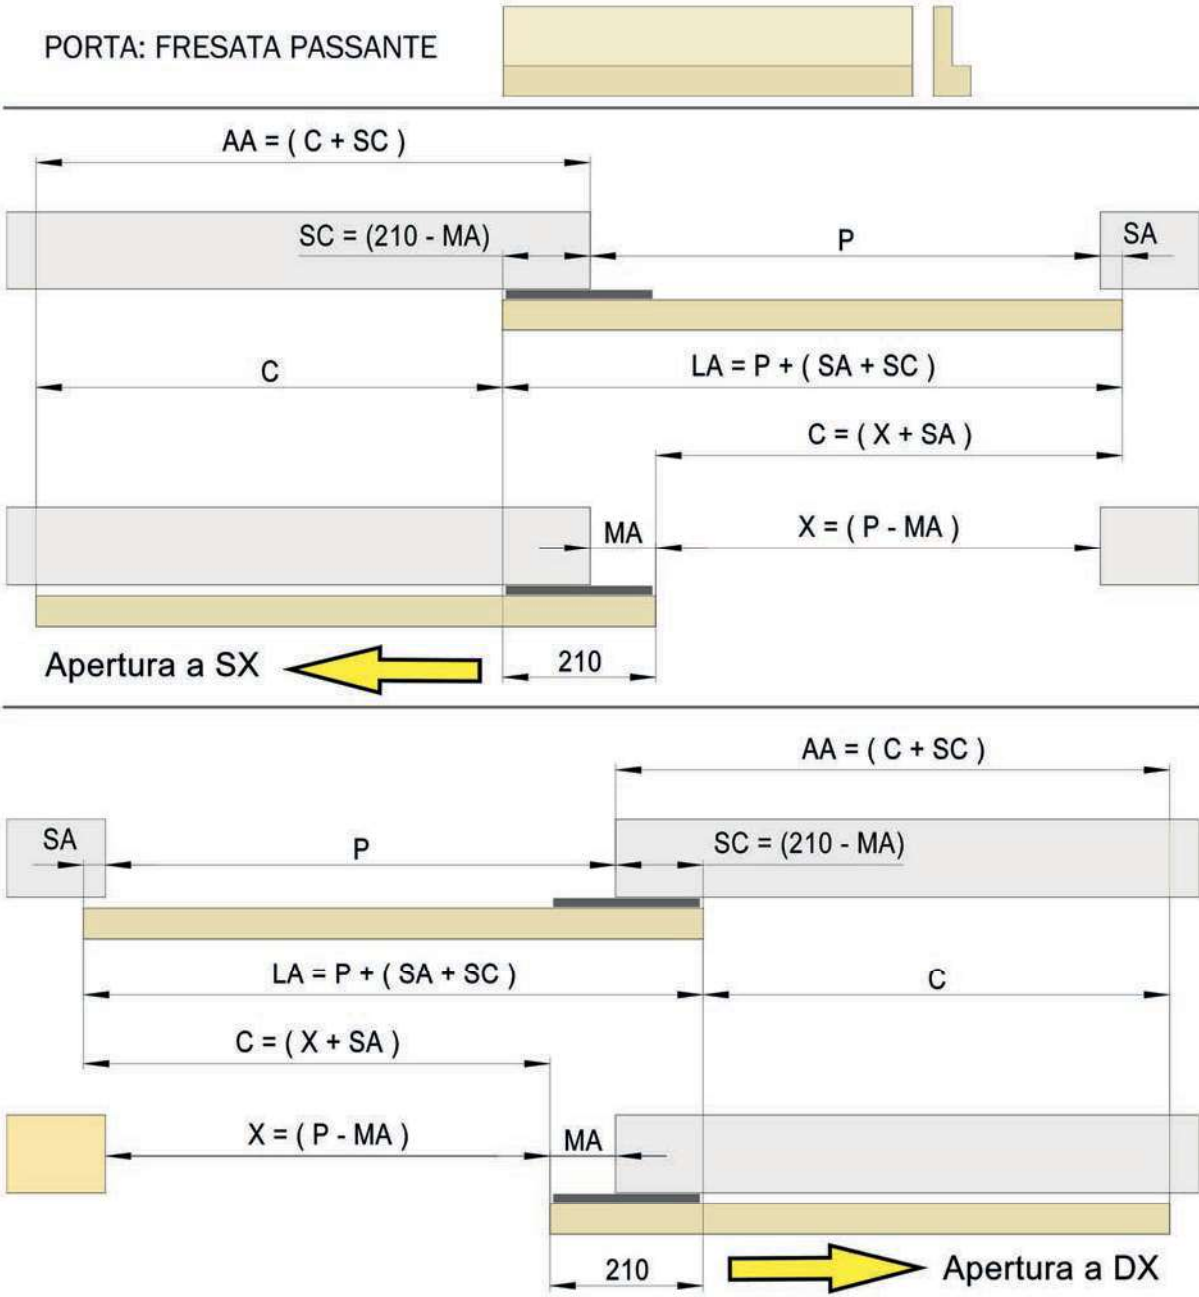

AIRONE FRESATA PASSANTE: Tabella calcolo


	Riferimenti	[mm]	Note compilazione / Formula	Legenda
Dato Noto	P			Larghezza Passaggio
Dato Definito	MA	110–90–0	Valori Standard	Mancata Apertura
Dato Definito	SA	30	Valore Minimo consigliato	Sormonto A
Calcolato	SC		$= (210 - MA)$	Sormonto C
Calcolato	LA		$= (P + SA + SC)$	Larghezza Porta
Calcolato	LG		$= (LA - 6)$	Lunghezza Profilo (02)
Calcolato	X		$= (P - MA)$	Passaggio Libero aperto
Calcolato	C		$= (X + SA)$	Corsa
Calcolato	AA		$= (C + SC)$ oppure $= (LA - MA)$	Ingombro Porta Aperta

SCHEMA 08: CALCOLO MISURE per PORTA con Fresata Cieca (non passante)

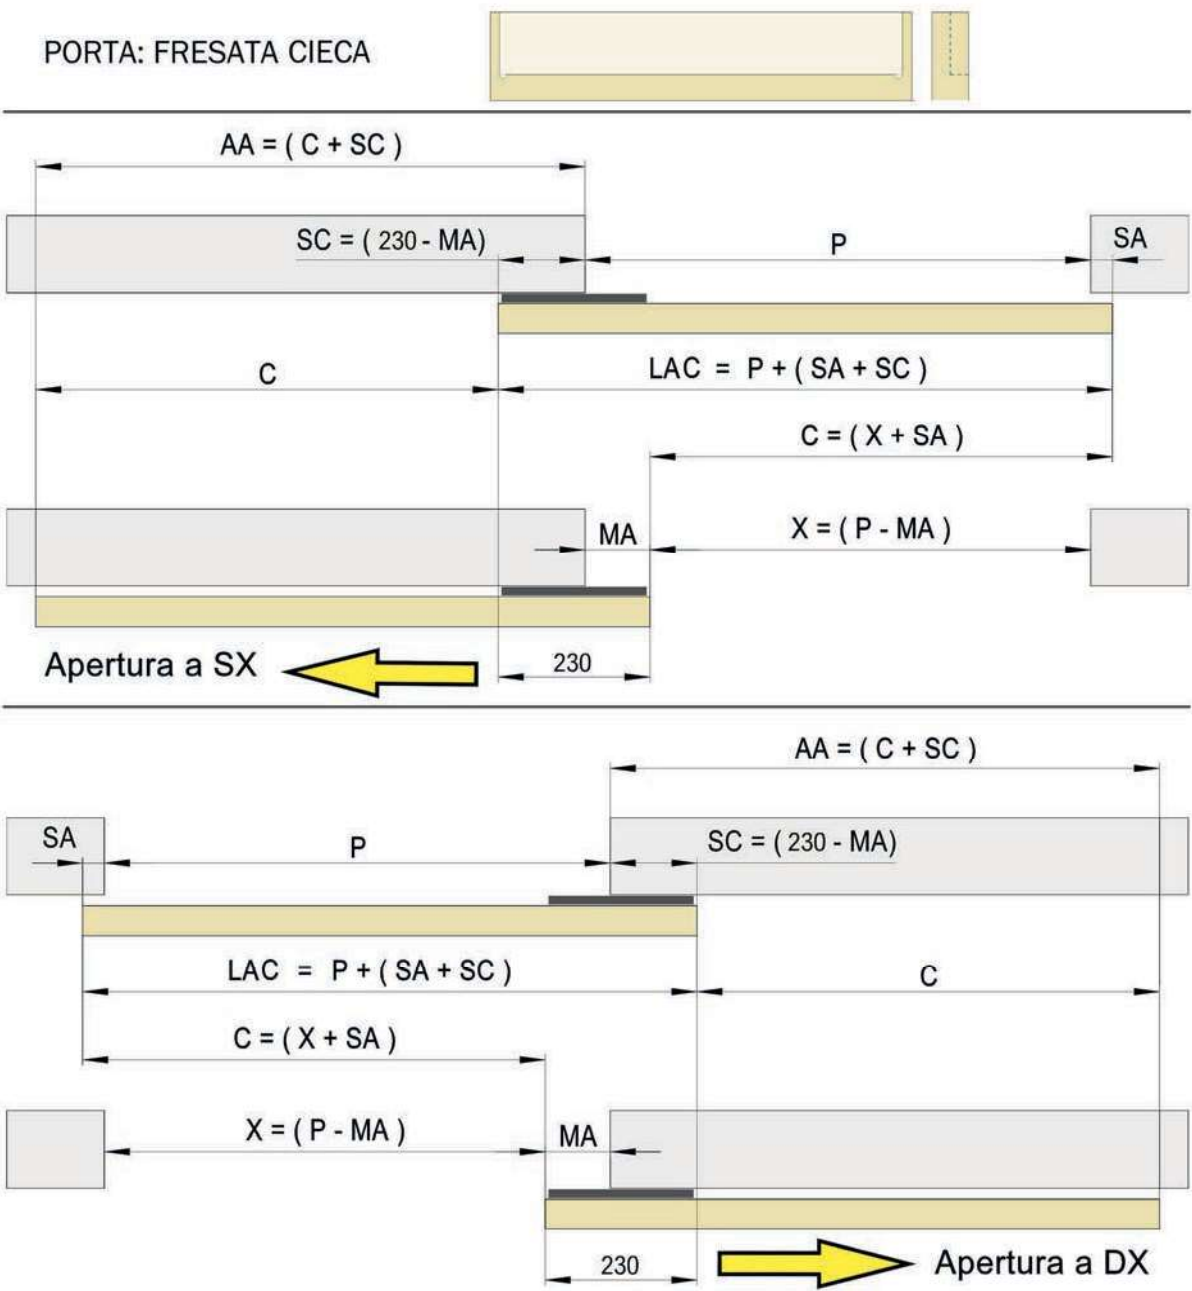


AIRONE FRESATA CIECA (non passante): Tabella calcolo

	Riferimenti	[mm]	Note compilazione / Formula	Legenda
Dato Noto	P			Larghezza Passaggio
Dato Definito	MA	110—90—0	Valori Standard	Mancata Apertura
Dato Definito	SA	30	Valore Minimo consigliato	Sormonto A
Calcolato	SC		$= (230 - MA)$	Sormonto C
Calcolato	LAC		$= (P + SA + SC)$	Larghezza Porta Cieca
Calcolato	LG		$= (LAC - 26)$	Lunghezza Profilo (02)
Calcolato	X		$= (P - MA)$	Passaggio Libero aperto
Calcolato	C		$= (X + SA)$	Corsa
Calcolato	AA		$= (C + SC)$ oppure $= (LAC - MA)$	Ingombro Porta Aperta

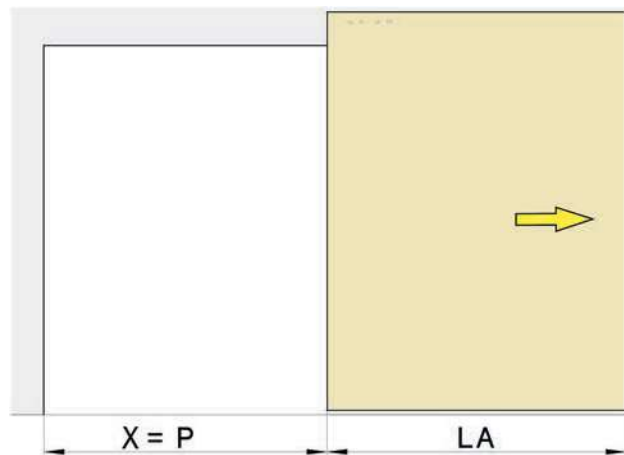

Apertura TOTALE Porta a DX

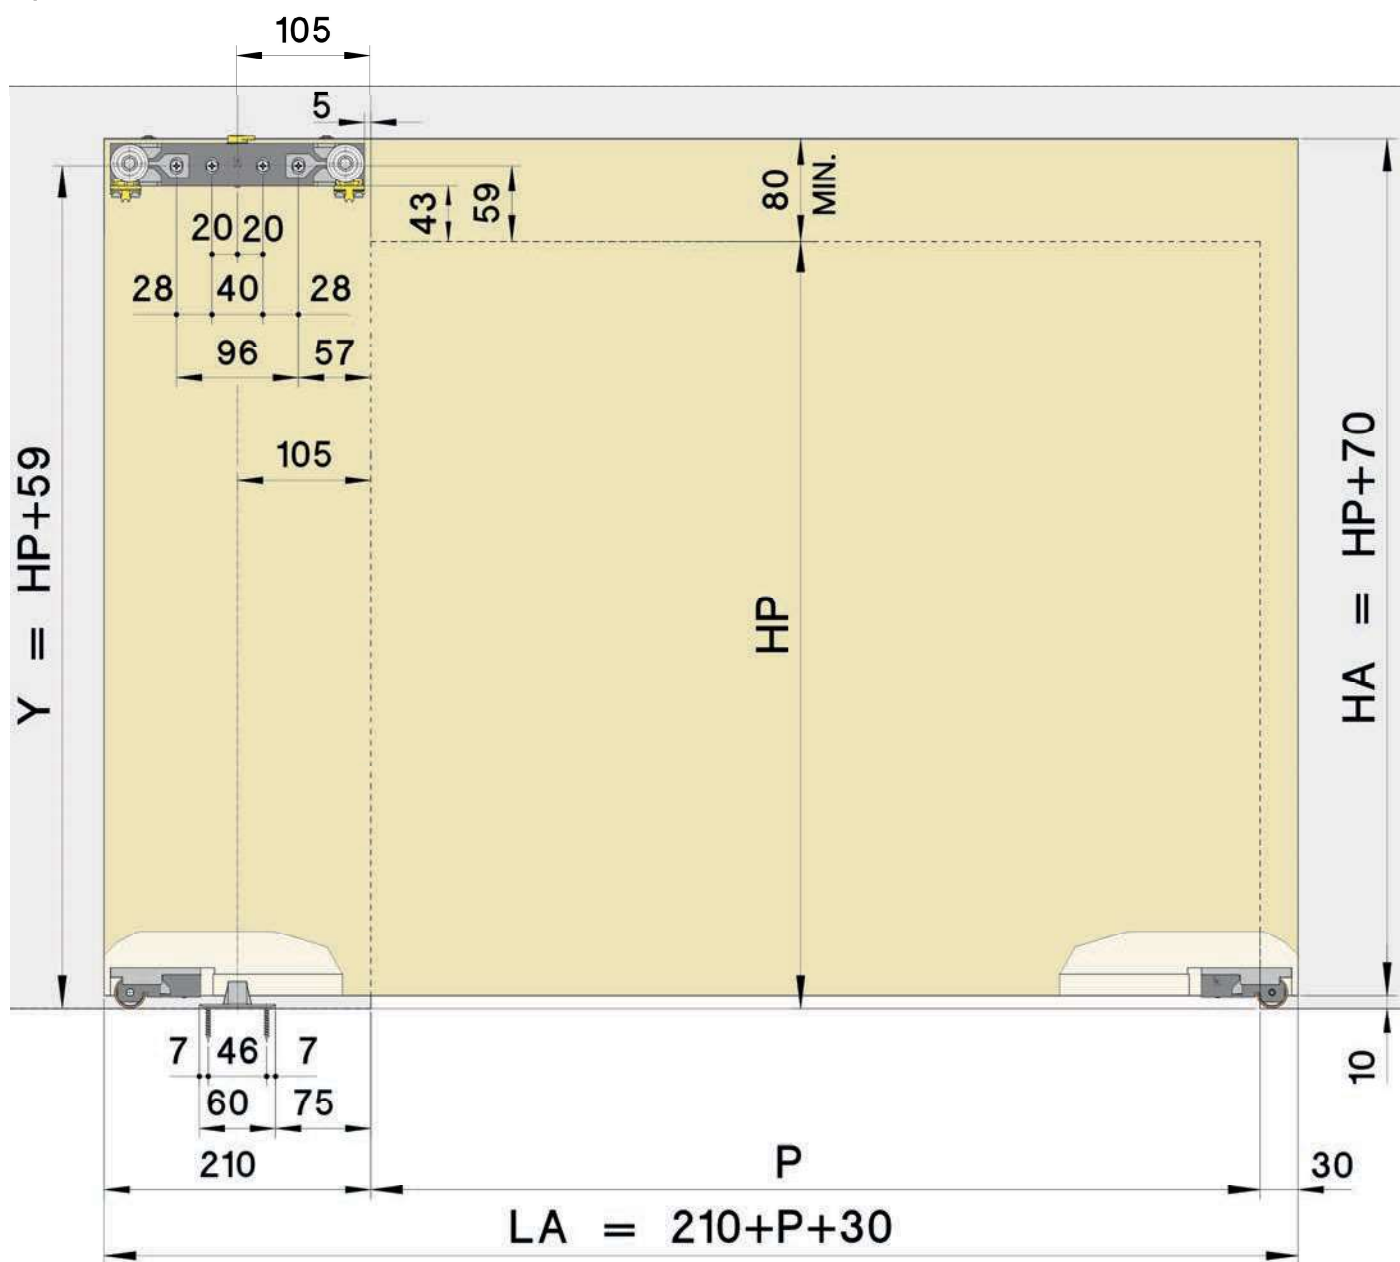


Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
960	960	1200


$$(LA = P + 240)$$

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
1760	1760	2000


SCHEMA 10: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata Passante | PASSAGGIO LIBERO – 110 mm

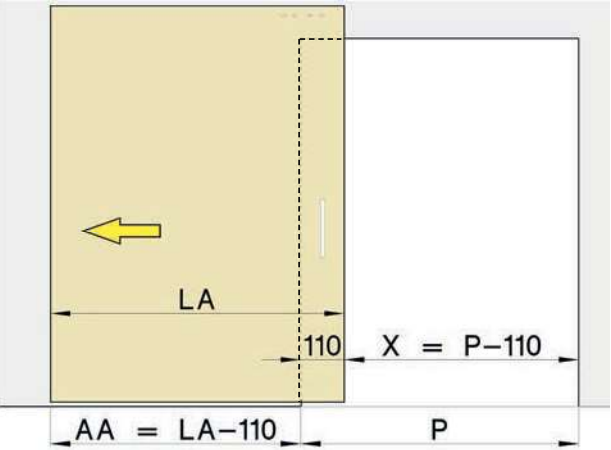

Apertura Parziale Porta a SX, per Maniglione

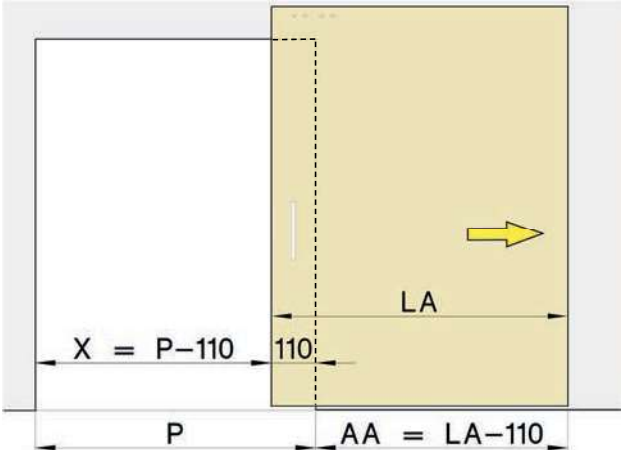


Apertura Parziale Porta a DX, per Maniglione

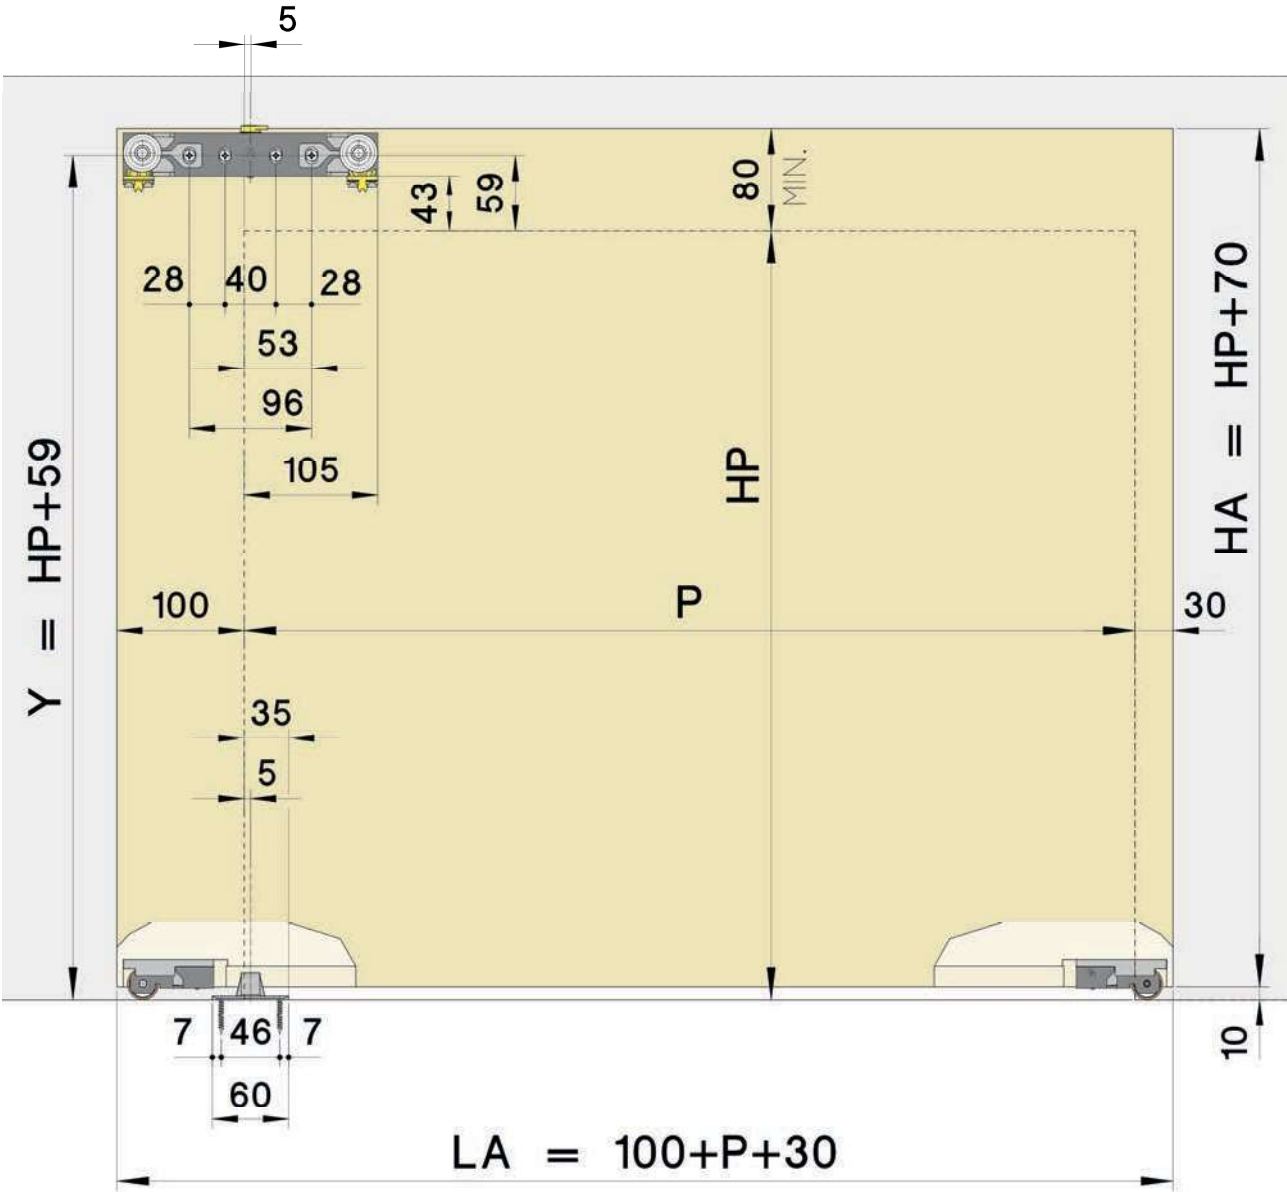


Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
1070	960	1200

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
1870	1760	2000


SCHEMA 11: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata Passante | PASSAGGIO LIBERO – 90 mm

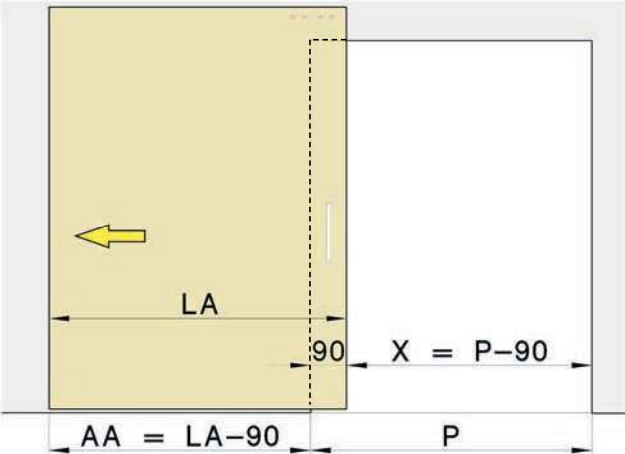

Apertura Parziale Porta a SX, posizione STANDARD

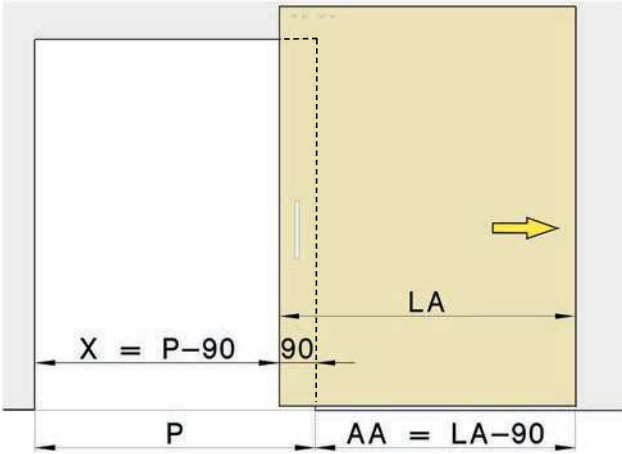



Apertura Parziale Porta a DX, posizione STANDARD

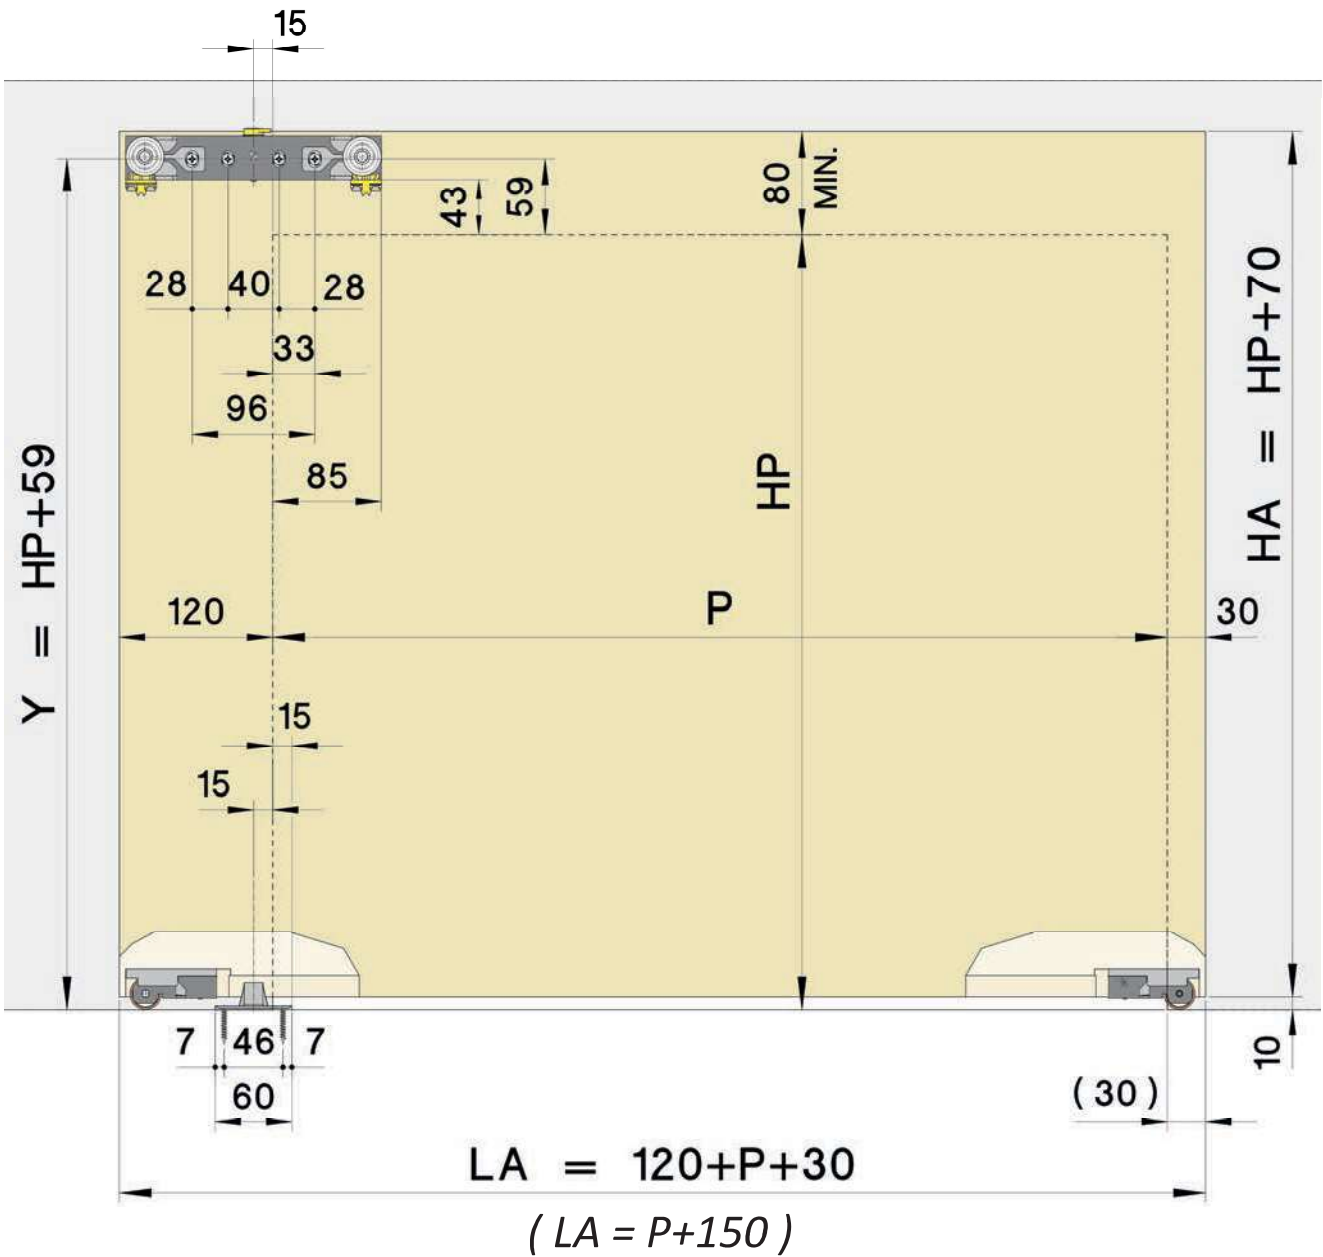


Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
1050	960	1200

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LA) max. [mm]
1850	1760	2000

SCHEMI A SEGUIRE: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata CIECA

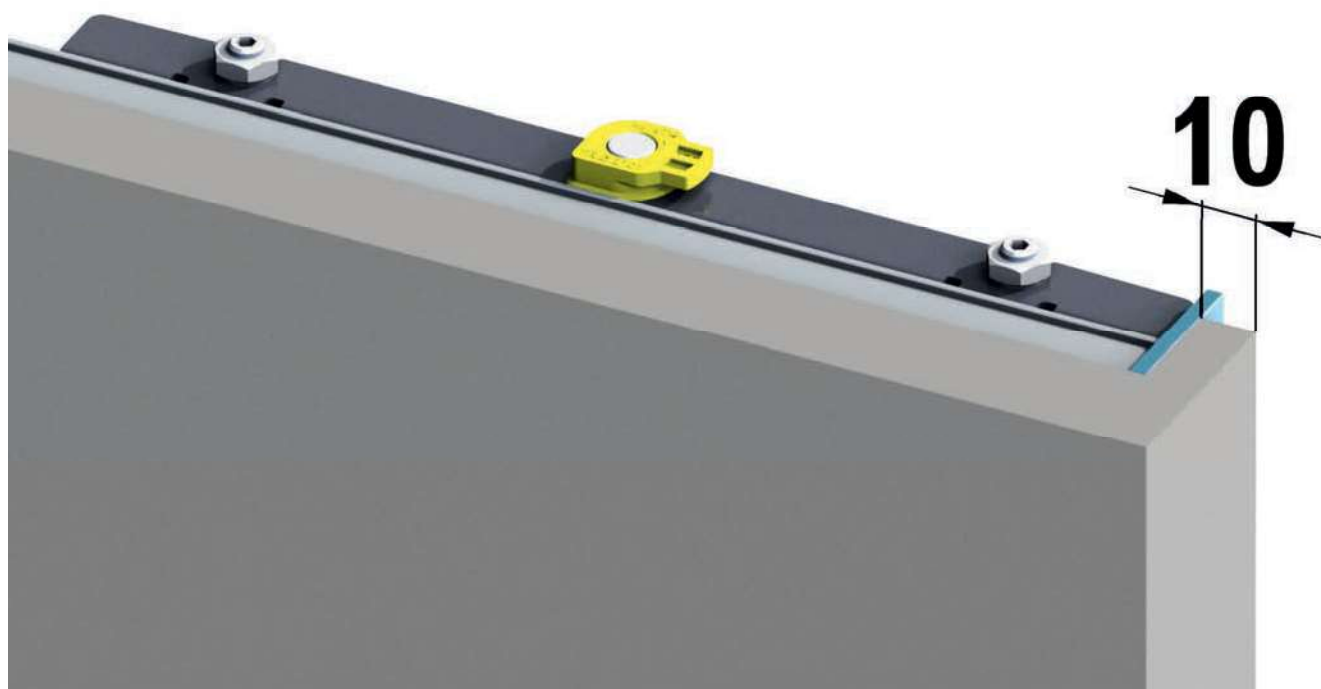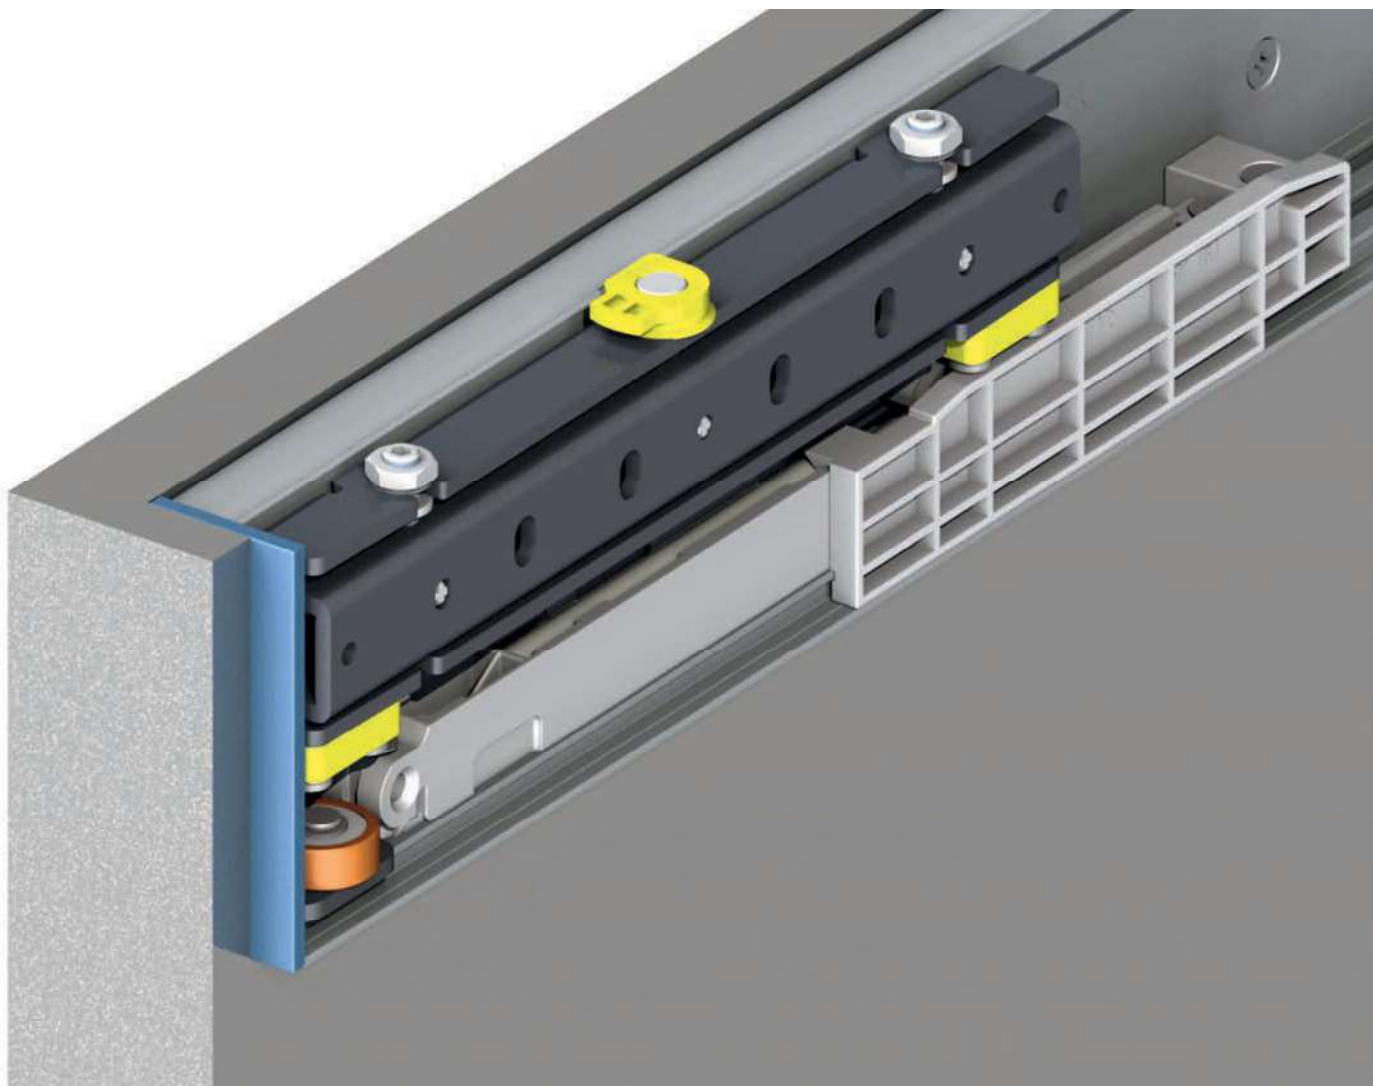


SCHEMA 12: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata CIECA | PASSAGGIO TOTALMENTE LIBERO

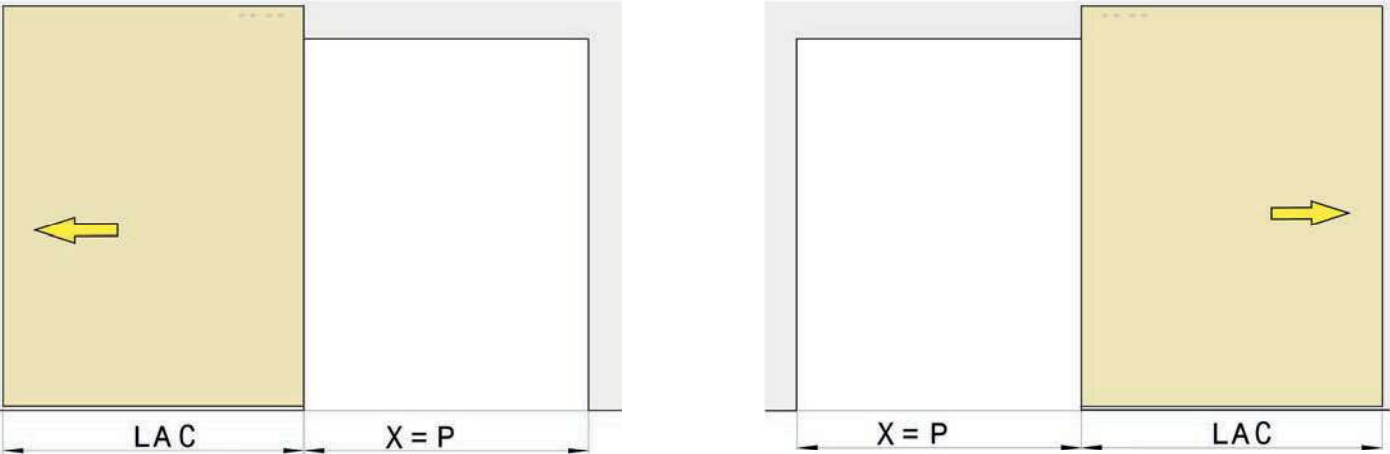

Apertura TOTALE Porta a SX

Apertura TOTALE Porta a DX

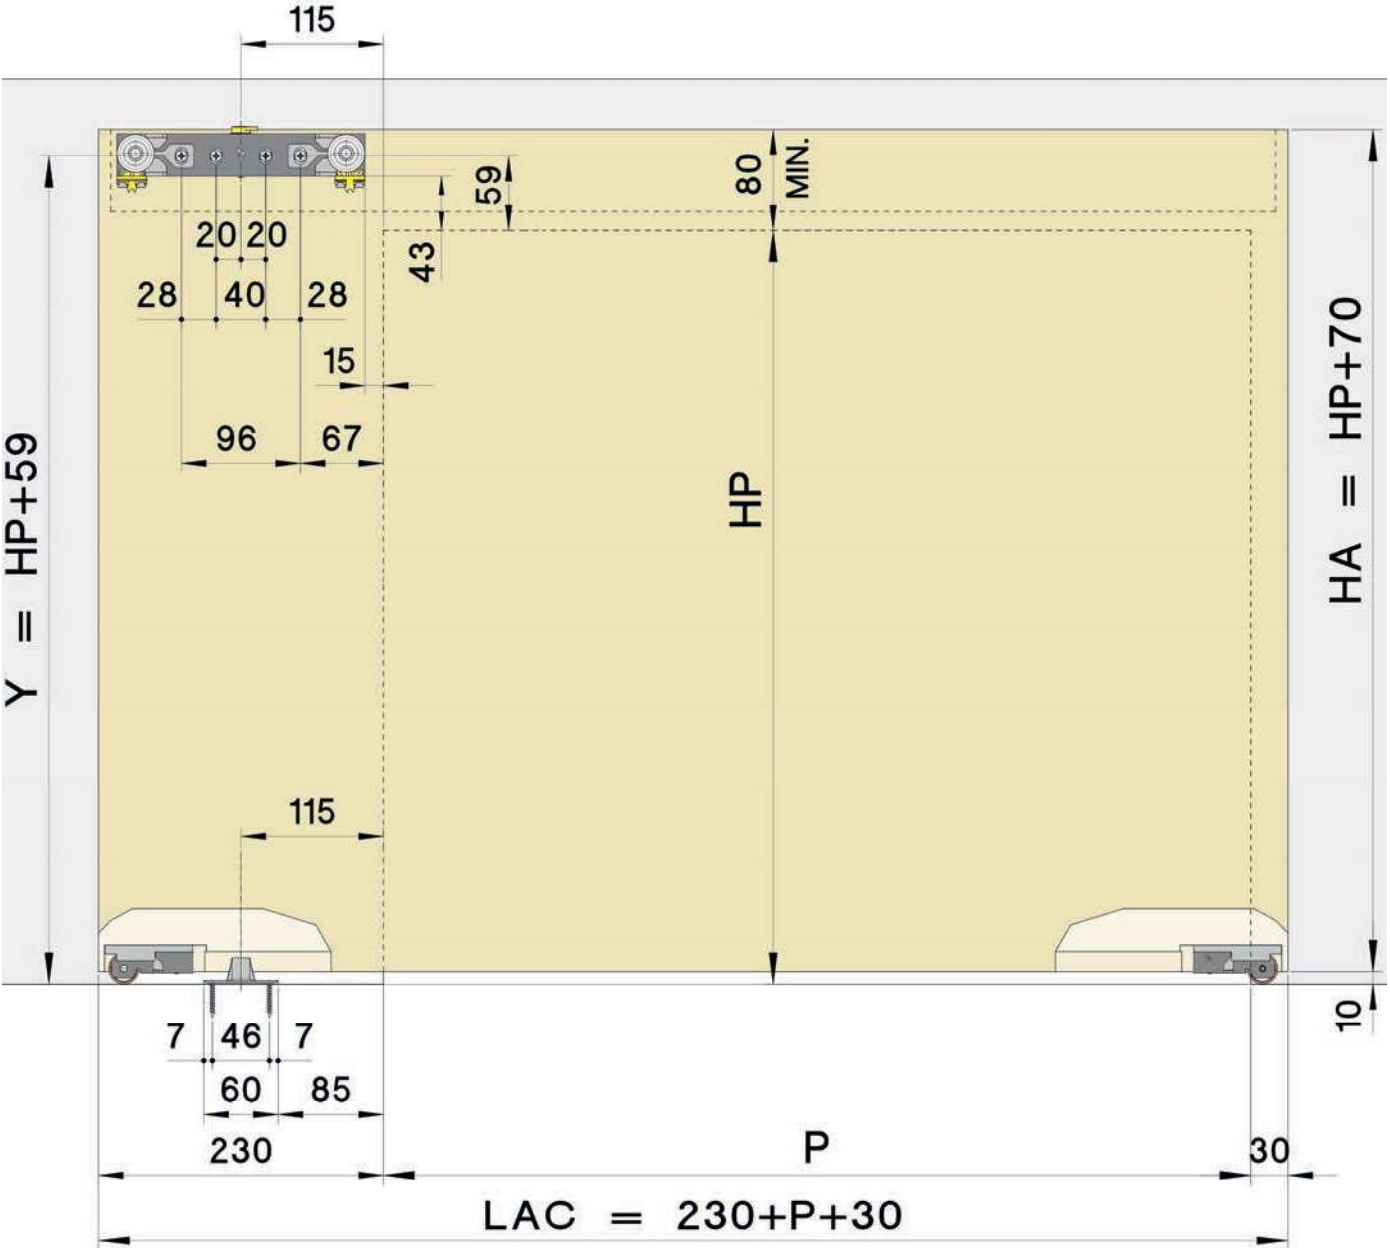


Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
940	940	1200


(LAC = P + 260)

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
1740	1740	2000


SCHEMA 13: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata CIECA | **PASSAGGIO LIBERO – 110 mm**

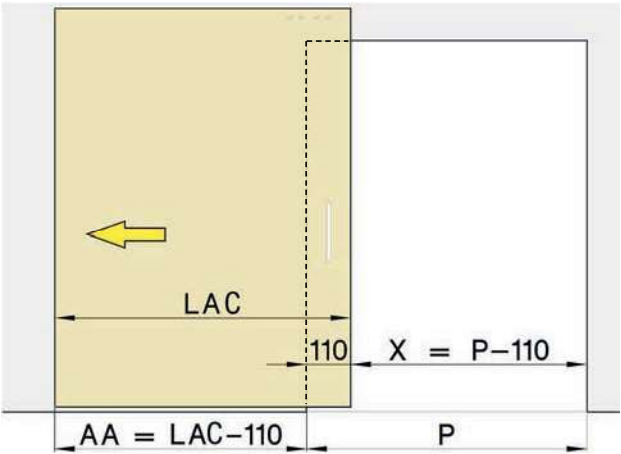

Apertura Parziale Porta a SX, per Maniglione

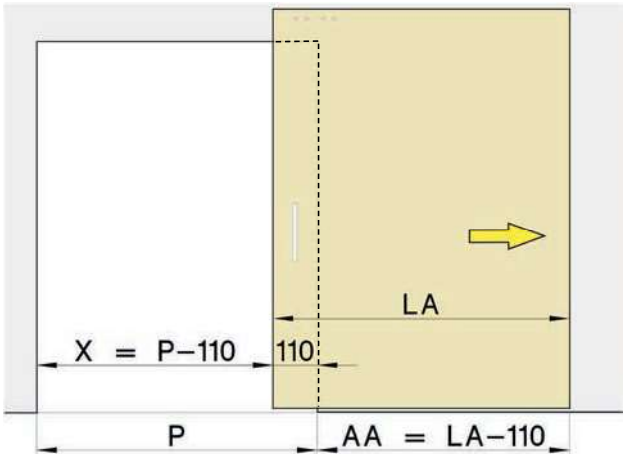


Apertura Parziale Porta a DX, per Maniglione

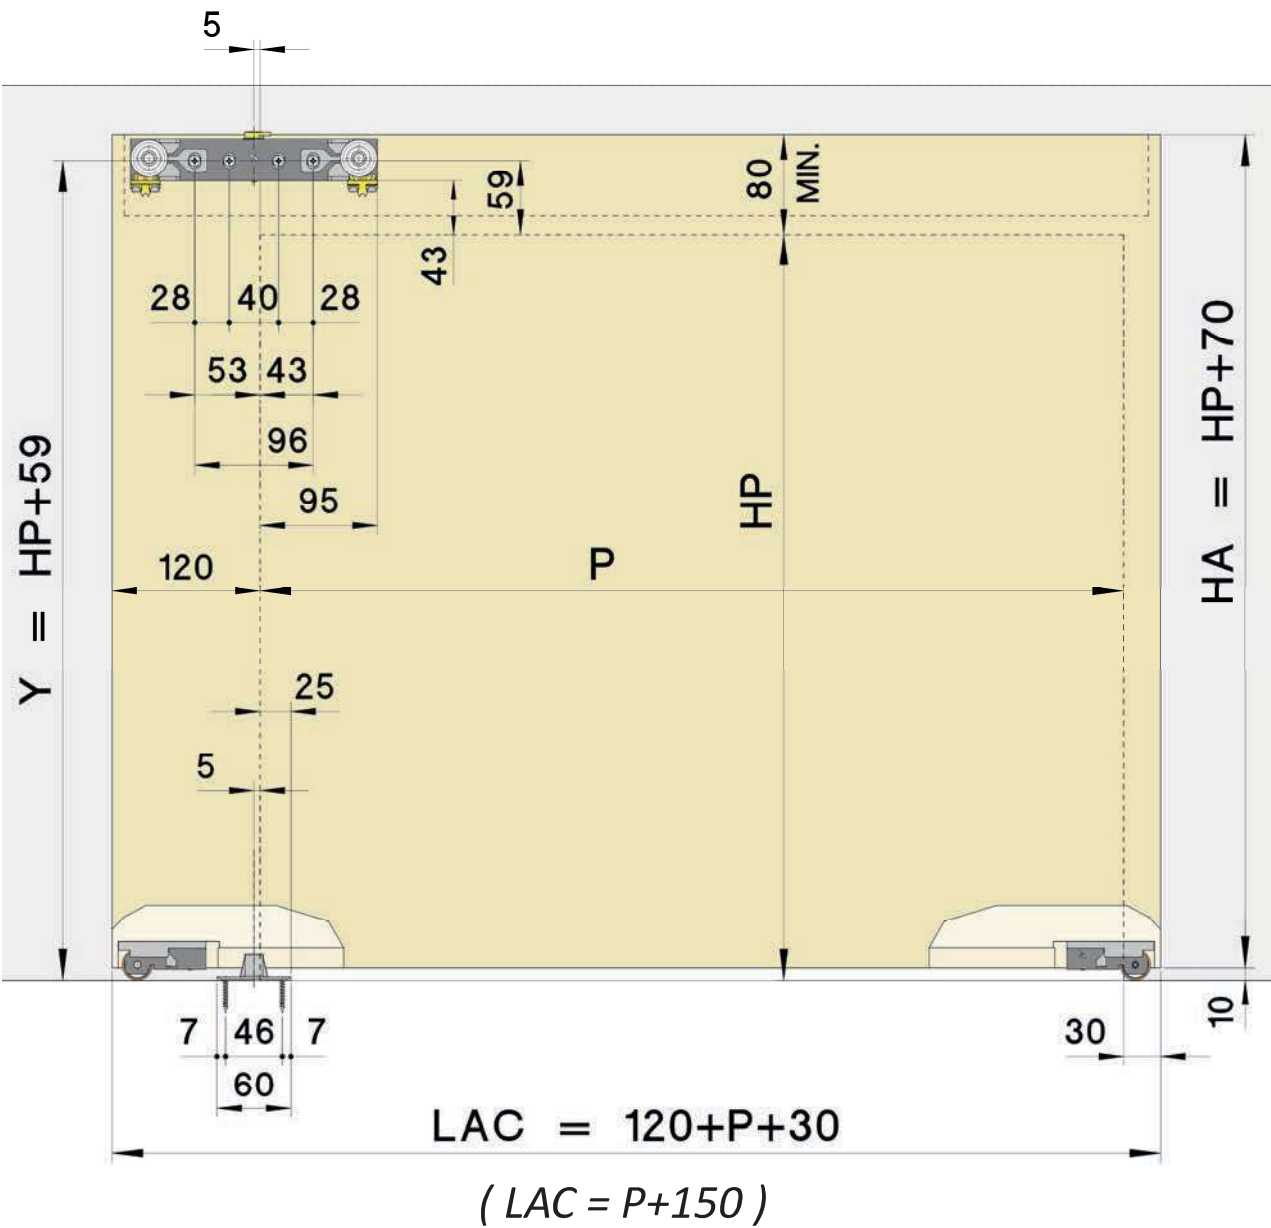


Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
1050	940	1200

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
1850	1740	2000


SCHEMA 14: MONTAGGIO COMPONENTI per PORTA con Fresata CIECA | PASSAGGIO LIBERO – 90 mm

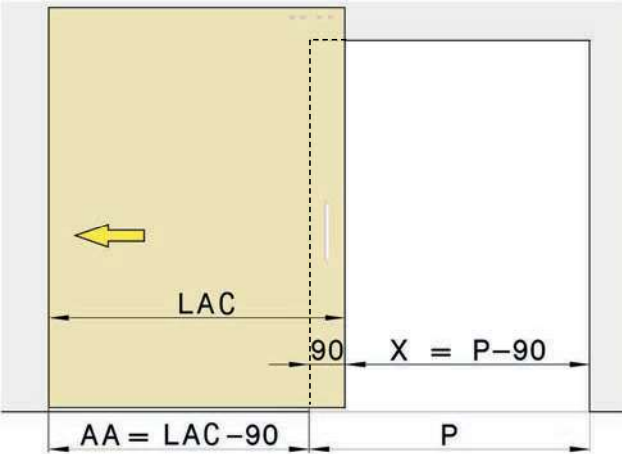

Apertura Parziale Porta a SX, posizione STANDARD

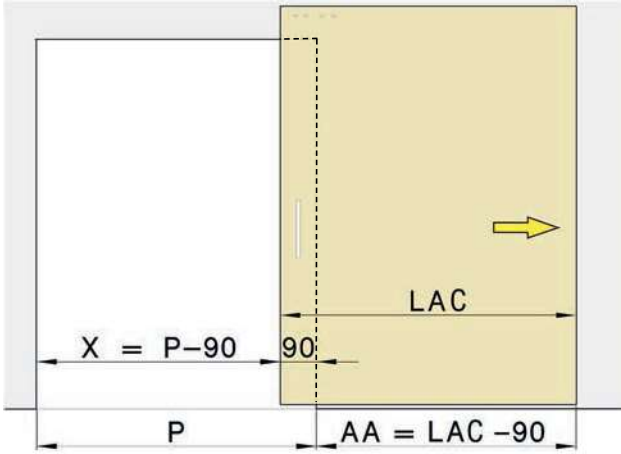

Apertura Parziale Porta a DX, posizione STANDARD

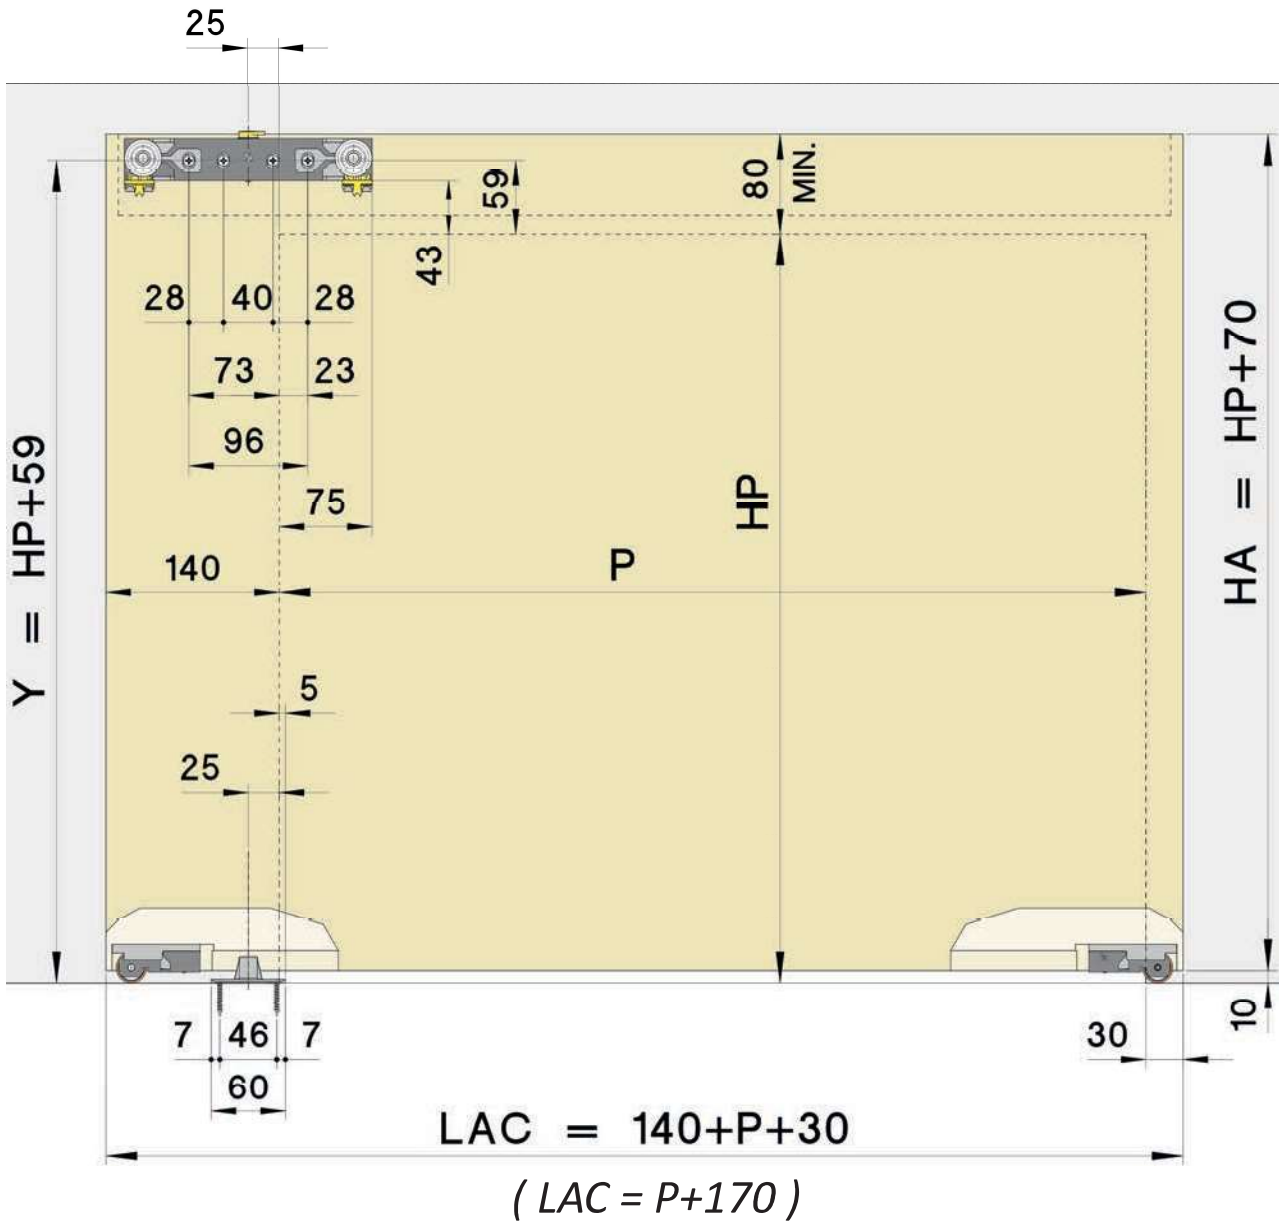

Per KIT Con Profilo (02) L = 1200 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
1030	940	1200

Per KIT Con Profilo (02) L = 2000 mm		
(P) max. [mm]	(X) max. [mm]	(LAC) max. [mm]
1830	1740	2000