

The K point
of view

CERNIERE
Invisibili

Krona
Koblenz

KRONA KOBLENZ

Da oltre 30 anni realizziamo cerniere a scomparsa regolabili e soluzioni all'avanguardia per porte e mobili. Progettiamo i nostri successi e pianifichiamo ogni attività a Coriano, nella holding del gruppo Krona Koblenz. Fare innovazione è una nostra prerogativa e basiamo la nostra ricerca partendo dalle esigenze dei nostri clienti.

I nostri Partner

Affianchiamo da sempre i nostri clienti e partner perché dal confronto con loro sono nati i migliori successi: dalla condivisione delle esperienze traiamo l'ispirazione per creare nuove soluzioni e la motivazione per spingerci in nuove sfide.

Ricerca e Sviluppo

La progettazione delle idee è una fase delicata e molto importante; per questo motivo, lo sviluppo è supportato da macchine di prototipazione rapida e banchi di test certificati per ottenere il miglior risultato.

Brevetti

Crediamo molto nelle nostre idee, per questo motivo molti dei nostri prodotti sono protetti da brevetti internazionali.

Certificazioni

Le certificazioni raggiunte con gran parte delle nostre cerniere ottenute secondo i più importanti standard che regolamentano i prodotti da costruzione, dimostrano la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti.



CONSULENZA ONLINE

Stai lavorando ad un progetto e cerchi una soluzione o un'alternativa ad un problema?
Hai dubbi sul montaggio o sulla regolazione di un nostro sistema?
Abbiamo il servizio che fa per te!



Prenota una consulenza con un nostro esperto scegliendo l'orario più adatto alle tue esigenze: noi saremo a tua completa disposizione per trovare una soluzione in ogni momento del tuo progetto. Ti daremo supporto nella fase preliminare, in quella di progettazione esecutiva, ma anche durante l'installazione o nell'assistenza post vendita per non lasciare soli i tuoi clienti.

PRENOTA UNA CONSULENZA



I SERVIZI PER TE

Abbiamo pensato e realizzato alcuni servizi per poter semplificare il lavoro di chi ha deciso di adottare i nostri prodotti.

Catalogo

Il catalogo che stai sfogliando non è solo un aggiornamento del precedente, ma è una vera e propria guida che ti aiuterà in pochi passi a scegliere la cerniera più adatta alle tue esigenze: in queste pagine ti aiuteremo a non fare errori e a trovare la tua cerniera ideale tra le tante che abbiamo in gamma e che abbiamo suddiviso in 3 serie: Performance, Evolution e Classic.

Sito web

Anche il nostro sito è diventato semplice: partendo dalle tue necessità, in pochi click ti guideremo fino ad ottenere una selezione di cerniere adatte a risolvere le tue esigenze. Provalo adesso!

Utility per la progettazione

Progettazione semplificata con la nuova area download dove scaricare file BIM, CAD 3D, 2D, media, istruzioni di montaggio, certificazioni e molto altro.

Video tutorial

Abbiamo pensato anche a chi installa i nostri prodotti: per questo potrai fare regolazioni a regola d'arte grazie ai nostri video tutorial. Basta un solo minuto per avere tutte informazioni che servono!

Consulenza online

Hai ancora dubbi o qualcosa è andato storto?

C'è un consulente tecnico-commerciale pronto ad aiutarti, prenota in autonomia dal nostro sito una consulenza gratuita.

Siamo certi che troveremo una soluzione adatta a te.

Formazione

Novità, aggiornamenti e prove pratiche direttamente sul prodotto sono possibili con la nostra K-Mobile: una vettura allestita con la nostra gamma di prodotti è in movimento su tutto il territorio nazionale con i nostri tecnici-commerciali per raggiungere i nostri partner.

Catalogo PDF interattivo

Vuoi avere il catalogo sempre aggiornato? Abbiamo realizzato un PDF interattivo per una semplice consultazione anche da smartphone e pc. Scannerizza il QR Code e salva il link tra i preferiti per accedere sempre all'ultima versione del catalogo.



Pag.		
7	Vademecum	I fattori da considerare per scegliere la cerniera 9 Peso e dimensioni della porta.....10 Interasse cerniere11 Tabella di portata delle cerniere.....12 Quante cerniere installare14 Accessori.....16 Luogo di utilizzo della porta17 Certificazioni18
22	Serie Performance (cerniere in acciaio)	Atomika K8000 24 Atomika Slim K8060 26 Atomika Karakter K8080 28 Atomika Karakter K8120 30 KuBi7 Kinox K7316 32
34	Serie Evolution (cerniere hybrid: in acciaio, zama, alluminio e plastica)	Kombi Hybrid K1019 36 Kombi Hybrid K1019 26 38 Kombi Hybrid K1019 30 40 Kombi Hybrid K1019 34 42 Kombi Hybrid K1060 44 Kombi Hybrid K1060 26 46 Kombi Hybrid K1060 30 48 Kombi Hybrid K1060 34 50 Kubica K2460 52 Kubica K6360 38 54 Kubica K6360 45 56 Kubica K2760 58 Kubica K2780 60 Kubica K6380 38 62 Kubica K6380 45 64
66	Serie Classic (cerniere in zama)	Kubikina New K6100 68 Kubica KubiCenter K6400 70 KuBi7 K7000 72 Kubica K6200 74 Kubica KubiKuadra K3000 76 Kubica K6700 78 Kubica K6300 80 Kubica 27 K2700 82 KuBi7 Kubica Twist K2000 84 Kubica K5080 86 KuBi7 K7080 88 Kross8 100 K2810 90 KuBi7 K7120 92 Kross8 160 K2816 94 KuBi7 K7200 96



100	Finiture e ricambi cover	Esempi Finiture..... 100 Ricambi cover..... 101
105	Accessori	Dima Universale105 Sagome105 Tasche 106 Staffa regolabile 106 Staffa per fissaggio standard.....107 Cover tool.....107
108	Avvertenze e raccomandazioni	Avvertenze e raccomandazioni..... 108 Come calcolare il peso della porta 108 Fissaggio di telaio e porta 108 Installazione e regolazione 109 Verniciatura / Alterazioni del prodotto.. 109 Manutenzione delle cerniere 110 Lubrificazione 110 Pulizia..... 110 Manutenzione ordinaria 110 Promemoria per l'installatore 111



Vademecum



Avvertenze

Accessori

Finiture

Serie Classic

Serie Evolution

Serie Performance

Legenda

Vademecum

Indice

I FATTORI DA CONSIDERARE PER SCEGLIERE LA CERNIERA

Per identificare la cerniera corretta da installare su una porta e garantire un funzionamento efficiente, ci sono diversi fattori che devono essere presi in considerazione. Le seguenti raccomandazioni vogliono evidenziare alcuni punti cruciali su cui rivolgere l'attenzione e spiegare alcuni dei principi coinvolti.

Peso e dimensione della porta



Interasse cerniere



Accessori



Luogo di utilizzo della porta



Certificazioni



Guarda il video del Vademecum



PESO E DIMENSIONI DELLA PORTA

Il peso e le dimensioni della porta determinano la scelta della cerniera.

Le sollecitazioni sulle cerniere sono date da:

- Peso della porta [A]
- Larghezza della porta [B]
- Interasse (spiegazione a pagina 11) [C]

⚠ All'aumentare del peso o della larghezza della porta, oppure al diminuire dell'interasse, la cerniera viene sottoposta ad una sollecitazione maggiore.



INTERASSE CERNIERE

Definiamo interasse delle cerniere la distanza tra il centro della cerniera posizionata più in alto e il centro della cerniera posizionata più in basso sul pannello porta, indipendentemente dalla presenza di altre cerniere tra di esse.

⚠ L'interasse influenza la portata delle cerniere. Minore è l'interasse, minore è la portata delle cerniere.



Tabella di portata delle cerniere

È la tabella di riferimento che determina la portata massima della cerniera data la larghezza della porta e l'interasse tra le cerniere.

⚠ Per mantenere la portata massima ottenuta durante i test, al variare della larghezza pannello, potrebbe essere necessario aumentare o diminuire l'interasse.

Come si legge la tabella di portata

L'asse Y indica l'interasse tra le cerniere e l'asse X indica la larghezza del pannello. Incrociando asse X e Y troviamo la portata della cerniera.

Le quote evidenziate in verde all'interno della tabella riportata sotto, indicano le combinazioni per le quali la cerniera mantiene le sue massime performances. In questo caso portata 60 Kg con 2 cerniere.



Tutte le cerniere Krona Koblenz sono testate con banchi di prova certificati IFT e secondo normativa EAD 020001-01-0405. I dati evidenziati in arancione (interasse, larghezza pannello e portata), sono le caratteristiche utilizzate durante il test.

Esempio di utilizzo per massimizzare le performances

Presupponendo di installare 2 cerniere K8060 in una porta alta 2100 mm, larga 900 mm e con un interasse di 1500 mm, si otterrebbe una portata di **60 Kg**.



Aumentando la larghezza del pannello a 1000 mm (lasciando invariato l'interasse), la portata della cerniera scende a **54 Kg**.



Per ottenere nuovamente una portata di **60 Kg** con un pannello di larghezza 1000 mm, è necessario aumentare l'interasse ad almeno 1650 mm. Se le cerniere sono già posizionate all'estremità del pannello, la portata rimarrà a 54 Kg.



 Krona Koblenz consiglia sempre di aumentare l'interasse per un minor cedimento della porta nel tempo e una maggiore resistenza delle cerniere.

Quante cerniere installare

Suggerimenti pratici che evidenziano quando installare 2, 3 o 4 cerniere.

2 cerniere

Per porte con altezza 2000-2100 mm e larghezza fino a 900 mm, si consiglia l'installazione di 2 cerniere.



3 cerniere

È suggerito l'utilizzo di 3 cerniere nei seguenti casi:

- porte più alte di 2100 mm;
- porte da installare in ambienti umidi;
- porte sottili o di materiali leggeri;
- porte divisorie di ambienti con temperature molto differenti tra loro.

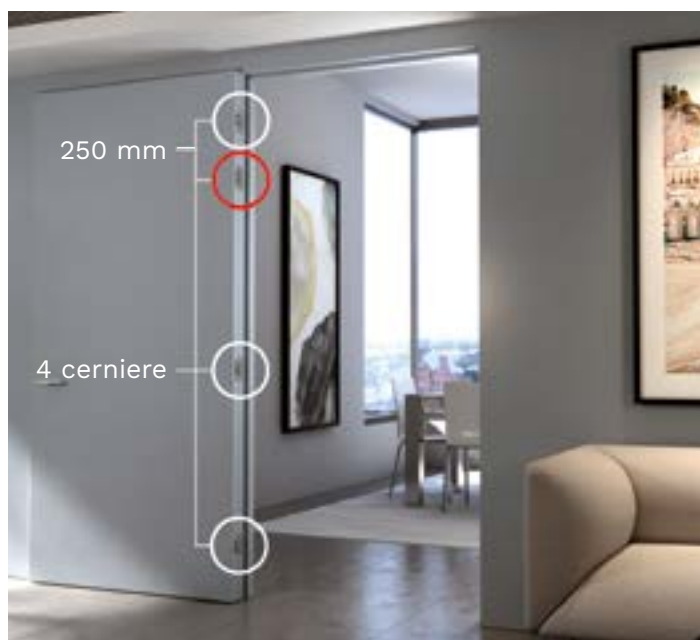
La terza cerniera, da installare al centro, aiuta a preservare la planarità del pannello.





4 cerniere

Per porte con altezza superiore a 2100 mm e larghezza superiore a 900 mm, o per installazioni in ambienti pubblici molto frequentati (ad esempio in scuole, ospedali o aeroporti), è suggerita l'installazione di 4 cerniere. La quarta cerniera funge da supporto a quella superiore, da installare a 250 mm di distanza dalla cerniera posizionata più in alto.



Gli accessori che installiamo sulla porta influiscono sia sulle prestazioni che sulla durata della cerniera. Di seguito alcuni esempi di porte con accessori e i relativi posizionamenti.

Porte con chiudiporta superiore

In presenza di chiudiporta sono necessarie 3 cerniere. La terza cerniera funge da supporto a quella inferiore, da installare a 250 mm di distanza dalla cerniera posizionata più in alto.

💡 La regolazione del chiudiporta consigliata è la minima sufficiente per farlo funzionare. Una forza eccessiva da parte del chiudiporta potrebbe compromettere il lavoro delle cerniere. Inoltre, se il chiudiporta installato ha la funzione "limitatore di apertura*", è necessario disattivarlo per garantire la massima durabilità della cerniera.

*Limitatore di apertura: funzione del chiudiporta che permette di limitare l'apertura della porta ad un'angolazione inferiore a quella che consentirebbe la cerniera.

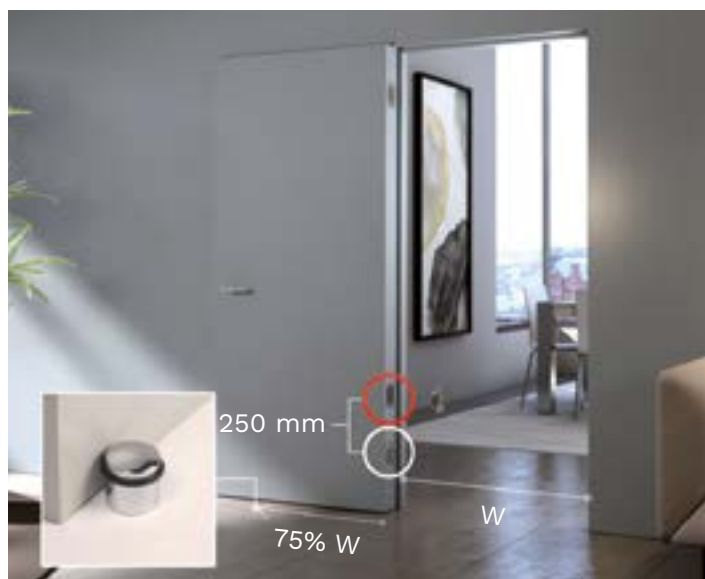


Porte con fermaporta o guarnizioni a ghigliottina

In presenza di uno di questi accessori sono necessarie 3 cerniere. La terza cerniera funge da supporto a quella inferiore, da installare a 250 mm di distanza dalla cerniera posizionata più in basso.

⚠ Il fermaporta va montato il più lontano possibile dall'asse di rotazione della porta. Consigliamo un'installazione ad una distanza di circa il 75% della larghezza della porta in direzione della serratura.

⚠ La regolazione della guarnizione a ghigliottina consigliata è la minima sufficiente per farla funzionare. Una pressione eccessiva della guarnizione a ghigliottina sul pavimento potrebbe compromettere il lavoro delle cerniere.



LUOGO DI UTILIZZO DELLA PORTA

I luoghi di utilizzo di una porta che vengono presi in considerazione sono 2: pubblico e privato. Negli edifici con elevate affluenze di pubblico si hanno carichi di lavoro intenso a causa delle elevate frequenze di apertura e chiusura. Anche se il peso della porta non lo richiederebbe, impiegare cerniere con caratteristiche di portata superiore.



Approfondimento:

In un contesto **pubblico** le cerniere fanno parte della categoria 3 o 4 della tabella di classificazione rappresentata dalla normativa europea EN 1935-2002.

Nello specifico:

- Categoria 3: Uso pesante. Cerniere applicate su porte in edifici ove vi sia una elevata frequenza d'uso da parte del pubblico o di altri utenti, con scarsa cura ed un elevato rischio di incidenti o errato uso.
- Categoria 4: Uso molto pesante. Cerniere applicate su porte soggette ad uso frequentemente violento.

Fanno parte di un contesto **privato** le cerniere di categoria 1 e 2 della tabella di classificazione rappresentata dalla normativa europea EN 1935-2002.

Nello specifico:

- Categoria 1: Uso leggero. Cerniere applicate su porte o finestre da interni o altri luoghi di soggiorno e negli edifici ove vi sia una bassa frequenza d'uso ed una particolare cura da parte dell'utente e basso rischio di incidenti o errato uso.
- Categoria 2: Uso medio. Cerniere applicate su porte o finestre da interni o altri luoghi di soggiorno e negli edifici ove vi sia una media frequenza d'uso ed una certa cura da parte dell'utente, ma ove esiste il rischio di incidenti o errato uso.



Le cerniere Krona Koblenz sono testate secondo severi prove che conferiscono al prodotto un'attestazione di piena corrispondenza ai migliori parametri di performance.

Le certificazioni fornite da Krona Koblenz sono ottenute secondo i più importanti standard che regolamentano i prodotti da costruzione.

In base alle prestazioni ed i processi produttivi, i prodotti di Krona Koblenz hanno ottenuto certificazioni per: Resistenza al fuoco, Durabilità funzionale, Resistenza alla corrosione, CE ed EPD.

I test sui prodotti:

- **Prove al fuoco:** test eseguiti secondo le normative di riferimento per porte e sistemi di chiusura che indicano la resistenza al fuoco e il controllo della dispersione del fumo. Con la sigla EI si identifica un elemento costruttivo che conserva, per un tempo determinato "t", la tenuta alle fiamme, ai gas caldi e all'isolamento termico.

Standard normativi

EN 1634-1



BS476-22



ANSI/UL 10C



ANSI/UL 10B



CAN /ULC S104



GOST-R53307



- **Durabilità funzionale:** indica il numero di cicli per cui viene garantita la piena efficienza di funzionamento. Il test prevede la movimentazione di una porta di peso pari alla massima portata di una coppia di cerniere per un determinato numero di cicli. Terminati i cicli, non devono essere presenti cedimenti oltre i limiti prescritti dalla norma di riferimento.

Standard normativi

EN 1935

EAD
020001-01-0405

EN 1191



- **Resistenza alla corrosione:** è un parametro che indica, secondo determinati requisiti, il grado di resistenza alla corrosione degli accessori per porte.

Il parametro assume particolare rilevanza in ambienti con elevata corrosione atmosferica come ad esempio quelli industriali o marittimi.

La normativa europea di riferimento EN1670 prevede che le cerniere vengano sottoposte ad un trattamento con nebbia salina per un tempo fino a 240 ore.

Standard normativi

EN 1670



- **CE:** è una dichiarazione delle prestazioni e della costanza di prestazione secondo le normative europee di riferimento per la categoria di prodotto.

IL MARCHIO CE dichiara implicitamente che il prodotto è provvisto di documentazione specifica, test normativi, collaudi la cui conformità è stata accertata da un organismo notificato (IFT - Rosenheim). Regolari visite ispettive da parte degli enti certificatori autorizzati sono necessarie per mantenere il marchio CE e verificare la conformità degli impianti e dei processi di produzione.

Standard normativi

Percorso EOTA come da
CPR introdotto nel 2013



I test sui processi produttivi:

- **EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto**

DIN ISO 14025



⚠ La certificazione conseguita dalla cerniera si riferisce a prestazioni ottenute nelle condizioni specificate. Questo significa che una cerniera, certificata per portata di 80 kg con l'installazione di 2 cerniere, sarà garantita dalla certificazione solo per una portata di 80 kg anche nel caso in cui si installi una terza cerniera per tentare di aumentare la portata complessiva.

ENTI REGOLATORI



BANCO DI PROVA PER TEST DI DURABILITA'

L'attenzione che riserviamo all'affidabilità delle cerniere ci ha portato ad installare banchi di prova, tra cui uno certificato IFT, con i quali sottoponiamo TUTTE le cerniere a multiple prove di durabilità in conformità al protocollo di Test specificato dalle normative EAD_020001-01-0405, EN1935 e/o EN1191.

Banco di prova di durabilità:





CERNIERE

Invisibili



Avvertenze

Accessori

Finiture

Serie Classic

Serie Evolution

Serie Performance

Legenda

Vademecum

Indice

Cerniere realizzate in **acciaio** per raggiungere prestazioni elevate.

L'acciaio garantisce un'**alta resistenza meccanica** e capacità di **deformazione elastica**, caratteristiche che permettono una migliore risposta alle sollecitazioni rispetto alle cerniere realizzate con materiali e processi tradizionali.


La serie performance grazie alle caratteristiche dell'acciaio, ha raggiunto miglioramenti anche in termini di **durabilità**, ovvero un aumento dei cicli di utilizzo, ma anche una **regolazione più stabile nel tempo** ed un'**ottima fluidità di movimento** grazie alla presenza di 7 fulcri.

Le cerniere **Atomika** sono prodotte con uno speciale **processo di stampaggio a freddo** e per questo motivo hanno un basso impatto ambientale rispetto alle altre cerniere.

I plus delle cerniere in acciaio


1. Facili da regolare (Atomika ha le regolazioni assistite, autoportanti e indipendenti)
2. Dopo la prima regolazione l'allineamento della porta è più stabile nel tempo
3. Minor impatto ambientale grazie al loro processo produttivo
4. Durabilità funzionale (oltre 200.000 cicli)
5. Maggior resistenza agli stress meccanici
6. Resistenti alla corrosione (240 ore)
7. Resistenti al fuoco

INDICE

Modello	Portata max	Applicazione	Larghezza carcassa cerniera lato porta	Misura K	Assi con regolazione assistita	Certificazioni	Pagina
ATOMIKA K8000	60 kg		31 mm	max 7 mm	X / Y / Z	   	24
ATOMIKA SLIM K8060	60 kg		24 mm	max 4 mm	X / Y / Z	  	26
ATOMIKA KARAKTER K8080	80 kg 100 kg		28 mm	max 4 mm	X / Y / Z	  	28
ATOMIKA KARAKTER K8120	120 kg		28 mm	max 4 mm	X / Y / Z	  	30
KUBI7 KINOX K7316	120 kg 140 kg		30 mm	max 4 mm	X / Z	  	32


LEGENDA

• Misura K:



Misura K è il valore che assume il rivestimento del pannello sulla cerniera dal lato della sua rotazione. Con **K-max** si intende il massimo spessore del rivestimento che permette la corretta rotazione della porta (nel suo range 0° - 180°).

• Cerniera centrata:



L'installazione con cerniera centrata sul pannello ha il vantaggio di rendere il pannello stesso reversibile. Si ha una cerniera centrata quando la **Misura K** è uguale alla misura sul lato opposto.

• Portata massima cerniera:

La portata massima viene riferita ad una porta alta 2100 mm, larga 900 mm e con un interasse di 1540 mm (come specifica la normativa di riferimento). Per dimensioni differenti suggeriamo la lettura della tabella di portata presente in ogni pagina prodotto.

• Assi con regolazione assistita:

Tutte le cerniere Krona Koblenz sono regolabili sui 3 assi (3D): X, Y, Z. Alcune di queste regolazioni sono assistite mentre altre sono manuali. Nella tabella indice sono indicati gli assi con regolazione assistita.




• Certificazioni:

-  Dichiarazione delle prestazioni e della costanza di prestazione secondo le normative europee di riferimento per la categoria di prodotto (approfondimenti al capitolo certificazioni);
-  Laboratorio IFT Rosenheim che ha certificato la conformità delle cerniere alle prove necessarie alla marcatura CE o alle prove di durabilità;
-  Certificazione al fuoco secondo **EN 1634-1** e/o **BS476-22**;
-  Certificazione di conformità per il mercato Americano e Canadese secondo gli standard di riferimento;
-  Certificazione di conformità agli standard di riferimento per il mercato russo;

• Full HD



Tutti i componenti della cerniera sono dello stesso colore.

Applicazione			
Tutte le cerniere Krona Koblenz sono installabili sia a destra che a sinistra nonché a spingere o tirare a seconda dell'installazione desiderata			
 Porta a filo-muro	 Porta con battente interno	 Porta con battente esterno	 Porta autochiudente
 Filo cornice (Disassata)	 Boiserie	 Mobile	

MATERIALE CERNIERA Acciaio	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	APPLICAZIONE Boiserie
MISURA K K-max 7 mm	CERNIERA CENTRATA Sp. max 45 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D +3 / -3 +1 / -1
TESTATA CON CHIUDIPORTA* 	FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 7
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 	Rif. report reference N° R27182-20170327 	Test report ift N° 18-000602-PR01 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing Internal door with hinges mod. ATOMIKA K8000 Total door weight: 60kg
EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore	EN 1634-1 30 min.	GOST R 53307 -2009 	


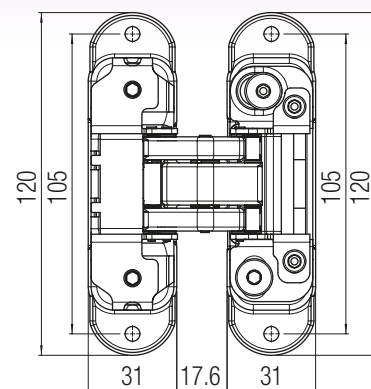
*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Info
prodotto:



Serie Performance



porta stipite

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 8000 CL HD	K 8000 CL CM
Cromo satinato	K 8000 CS HD	K 8000 CS CM
Nichel satinato	K 8000 NS HD	K 8000 NS CM
Oro lucido	K 8000 OL HD	K 8000 OL CM
Oro satinato	K 8000 OS HD	
Bronzo	K 8000 BR HD	K 8000 BR CM
Bronzo spazzolato	K 8000 BS HD	
Ottone lucido	K 8000 OTL HD	K 8000 OTL CM
Bianco	K 8000 BI HD	K 8000 BI CM
Nero	K 8000 NO HD	K 8000 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità

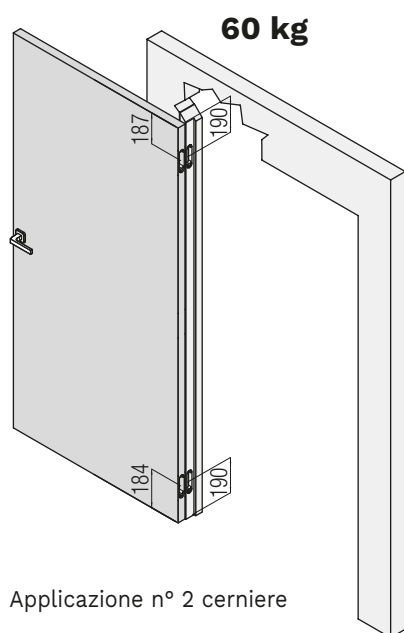
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K8000 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
Interasse cerniere (mm)**	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	53
	1800	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
	1540	60										
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300
Larghezza pannello (mm)**												

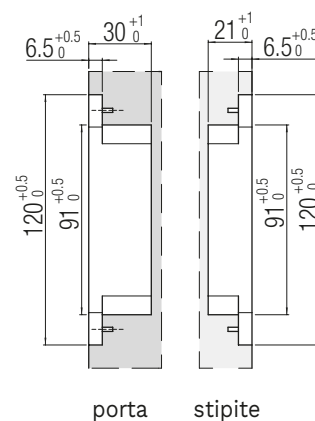
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

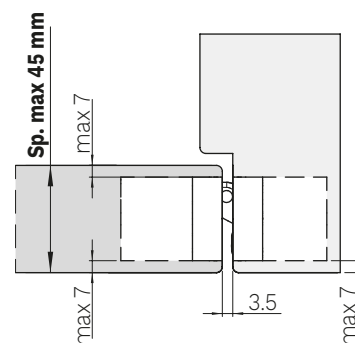
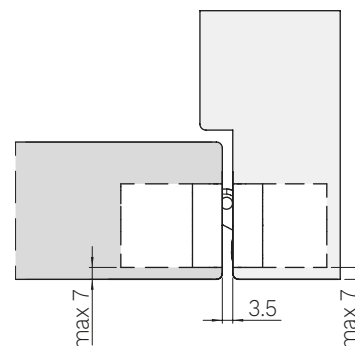
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere


Fresata porta/stipite


porta stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata

✓ Viti per fissaggio incluse

Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

Nota bene: per la cerniera K8000 le viti a testa svasata e il **kit cover con vite** devono sempre essere installati assieme. Le viti a testa svasata da utilizzare sono indicate nelle istruzioni di montaggio.


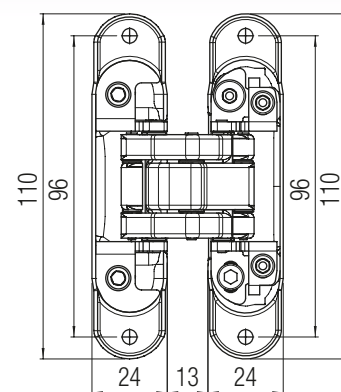


MATERIALE CERNIERA Acciaio	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 32 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 	
TESTATA CON CHIUDIORTA* 	FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 7
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 	Test report N° 18-000602-PR02 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing Internal door with hinges mod. ATOMIKA K8060 Slim Total door weight: 60kg	
Rif. report reference N° R27182-20170327 	EN 1634-1 30 min.	EN 1634-1 45 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Serie Performance



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 8060 CL HD	K 8060 CL CM
Cromo satinato	K 8060 CS HD	K 8060 CS CM
Nichel satinato	K 8060 NS HD	K 8060 NS CM
Oro lucido	K 8060 OL HD	K 8060 OL CM
Bronzo	K 8060 BR HD	K 8060 BR CM
Bronzo spazzolato	K 8060 BS HD	K 8060 BS CM
Ottone lucido	K 8060 OTL HD	K 8060 OTL CM
Bianco	K 8060 BI HD	K 8060 BI CM
Nero	K 8060 NO HD	K 8060 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

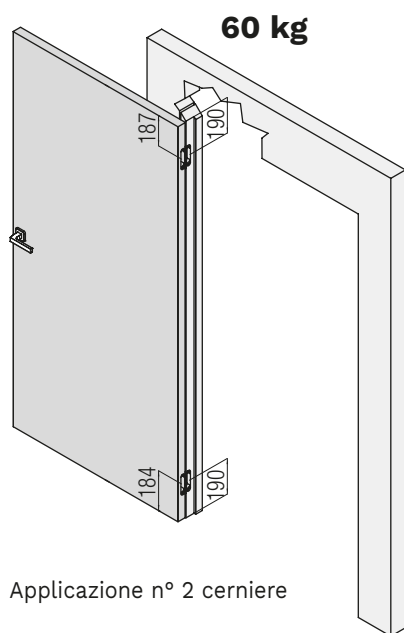
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K8060 - 60 Kg - N° 2 cerniere											
Interasse cerniere (mm)**	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	53
	1800	60	60	60	60	60	60	59	56	54	50
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	47
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	46
	1600	60	60	60	60	59	58	55	52	50	44
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	43
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	40
	1540	60									
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Larghezza pannello (mm)**											

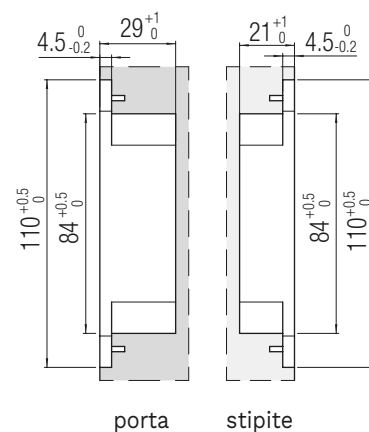
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

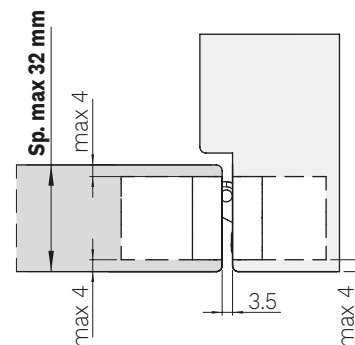
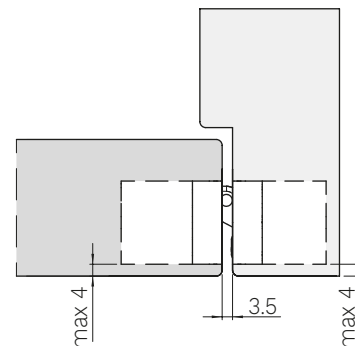
Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite


porta










stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


ATOMIKA KARAKTER K8080

PATENTED

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Acciaio	PORTATA 80 kg (2 cerniere) 100 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 36 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 	
TESTATA CON CHIUDIPIRTE* 	FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K8120 / K5080 	MATERIALE COVER Acciaio  Kit cover vite (optional)
NUMERO FULCRI 7 	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura	COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON kiker

 Product Quality N° 19-000093-PR01 - 18/06/2019 Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283
--

Rif. report reference
N° R27182-20170327EN 1634-1
BS476-22

120 min.

CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	24
0757	ETA-20/0491 DOP/DOP-M: 006/ITA/CPR/2024-04-15 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES	3 7 4 1 1 4 0 11 ATOMIKA K8080

<https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k8080-koblenz.pdf>

EN 1634-1



60 min.

EN 1670


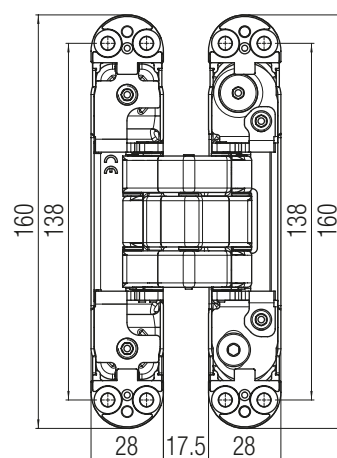
Resistenza alla
corrosione

240 ore

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Serie Performance



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 8080 CL	K 8080 CL CM
Cromo satinato	K 8080 CS	K 8080 CS CM
Nichel satinato	K 8080 NS	K 8080 NS CM
Oro lucido	K 8080 OL	K 8080 OL CM
Bronzo	K 8080 BR	K 8080 BR CM
Bronzo spazzolato	K 8080 BS	K 8080 BS CM
Ottone lucido	K 8080 OTL	K 8080 OTL CM
Bianco	K 8080 BI	K 8080 BI CM
Nero	K 8080 NO	K 8080 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

www.kronakoblenz.com

Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

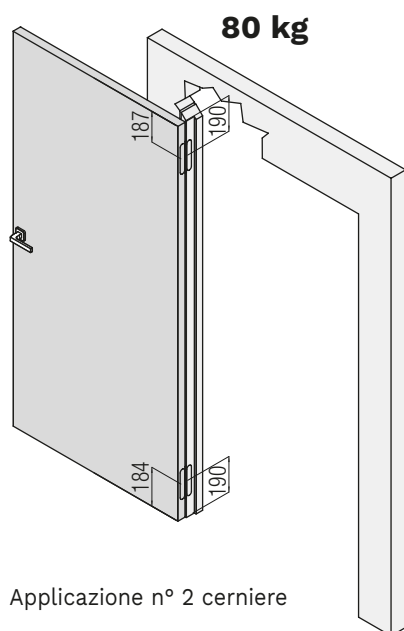
Interasse cerniere (mm)**	K8080 - 80 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1800	80	80	80	80	80	80	80	79	75	72	69
	1750	80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	65
	1700	80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63
	1650	80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61
	1600	80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59
	1550	80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57
	1500	80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56
	1450	80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54
1540	80											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**												

Interasse cerniere (mm)**	K8080 - 100 Kg - N° 3 cerniere											
	2000	100	100	100	100	100	99	95	90	87	83	80
	1950	100	100	100	100	100	97	92	88	85	81	78
	1900	100	100	100	100	99	94	90	86	82	79	76
	1850	100	100	100	100	96	92	87	84	80	77	74
	1800	100	100	100	99	94	89	85	81	78	75	72
	1750	100	100	100	96	91	87	83	79	76	73	70
	1700	100	100	98	93	88	84	80	77	74	71	68
	1650	100	100	95	90	86	82	78	75	72	69	66
	1600	100	100	92	88	83	79	76	72	69	67	64
	1550	100	100	90	85	81	77	73	70	67	65	62
	1500	100	98	87	82	78	74	71	68	65	62	60
	1450	100	94	84	79	75	72	69	66	63	60	58
1730	100											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**												

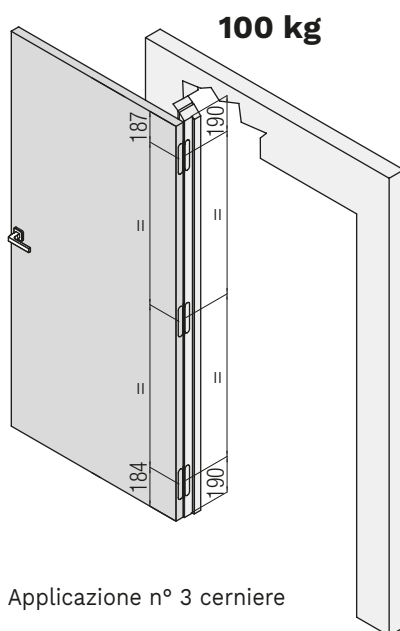
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

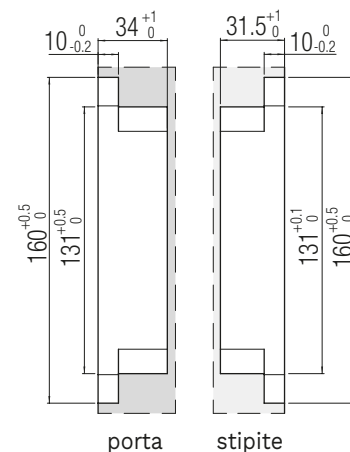
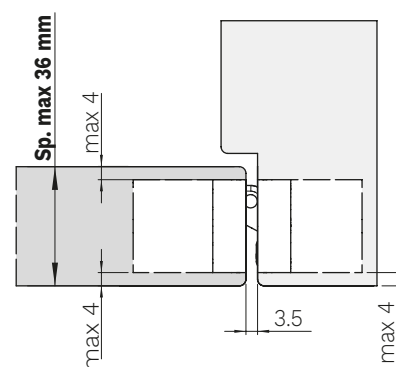
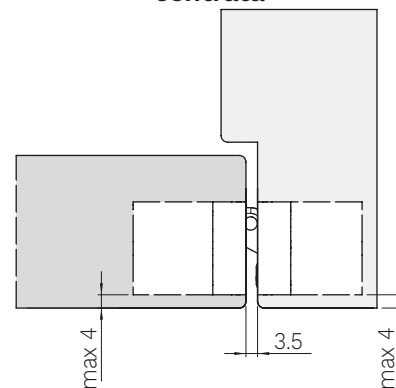
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere



Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata

⚠ Viti per fissaggio incluse

Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio e gli adattatori** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

www.kronakoblenz.com

MADE IN ITALY


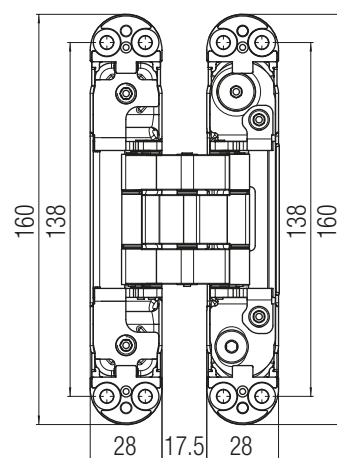
MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Acciaio Bielle: Acciaio Inox AISI 316	PORTATA 120 kg (2/3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 36 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 	
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K8080 / K5080 	MATERIALE COVER Acciaio Kit cover vite (optional)	ANTIEFFRAZIONE
NUMERO FULCRI 7 	COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON kiker	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura
Rif. report reference N° R27182-20170327 	BS476-22 45 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore	



Info
prodotto:



Serie Performance



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 8120 CS	K 8120 CS CM
Nichel satinato		K 8120 NS CM
Nero	K 8120 NO	K 8120 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità

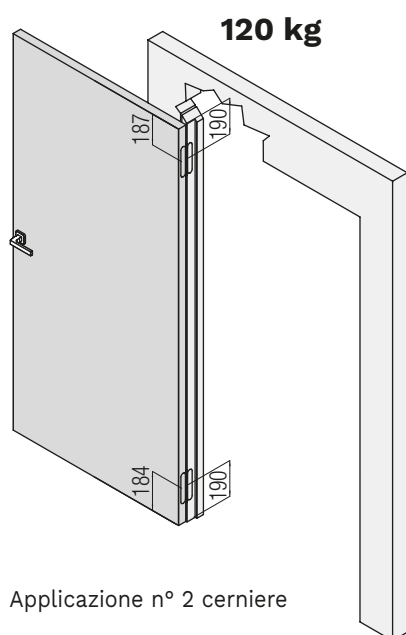
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K8120 - 120 Kg - N° 2/3 cerniere											
	2000		120	120	120	120	120	120	120	120	115	111
	1950		120	120	120	120	120	120	120	117	113	108
	1900		120	120	120	120	120	120	119	114	110	105
	1850		120	120	120	120	120	120	116	111	107	103
	1800		120	120	120	120	120	120	118	113	108	100
	1750		120	120	120	120	120	120	115	110	105	101
	1700		120	120	120	120	120	117	112	107	102	98
	1650		120	120	120	120	119	113	108	104	99	95
	1600		120	120	120	120	115	110	105	100	96	92
	1550		120	120	120	118	112	107	102	97	93	89
	1500		120	120	120	114	108	103	98	94	90	87
	1450		120	120	116	110	105	100	95	91	87	84
1540	120											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**												

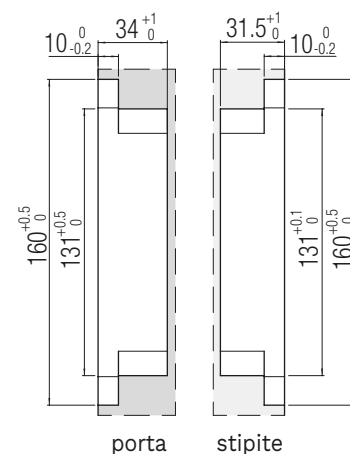
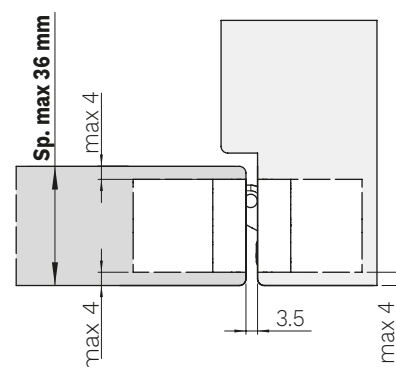
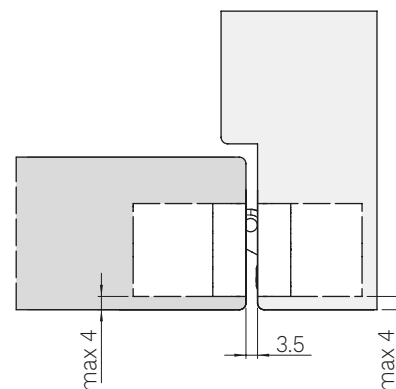
Specifiche di test:

- 2/3 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.









**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

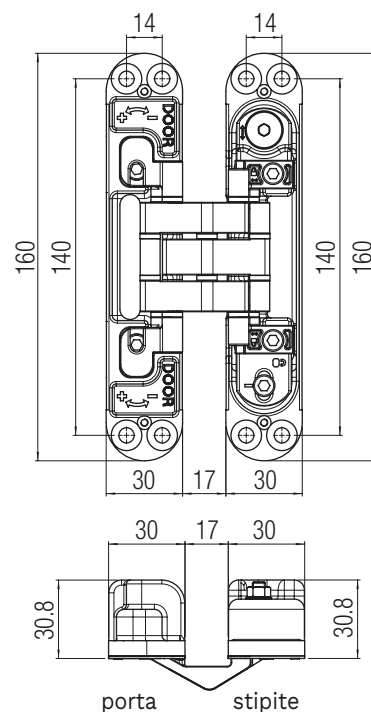
Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Acciaio Inox AISI 316	PORTATA 120 kg (2 cerniere) 140 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 38 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 
INTERCAMBIABILE CON: K7080 	MATERIALE COVER Acciaio Inox AISI 316  Cover con vite	ANTIEFFRAZIONE 	NUMERO FULCRI 7 
COMPATIBILE CON kiker	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura	 Test report N° 17-001637-PR02 - 26/04/2018 EAD 020001-01-0405 : 2017 Multi-axis concealed hinges Door with two hinges mod. KINOX K7316 Total door weight: 120kg	
Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1 BS476-22  120 min.	EN 1634-1  180 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore

**Serie Performance****Finiture**

Colore	Codice art.
Acciaio satinato	K 7316 AS

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

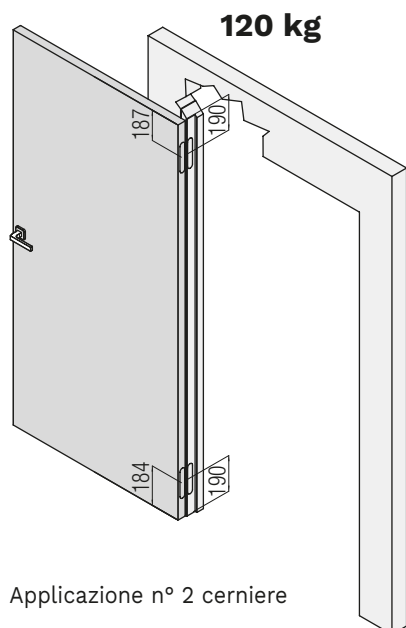
Interasse cerniere (mm)**		K7316 - 120 Kg - N° 2 cerniere											
		2000	1950	1900	1850	1800	1750	1700	1650	1600	1550	1500	1450
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	111
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	113
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	114
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	116	111
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	113
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	110
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	107	102
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	105	101
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	99	95
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	96	92
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	93	89
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90	87
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	87	84
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	84	80
		1540	120										
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
		Larghezza pannello (mm)**											

Interasse cerniere (mm)**		K7316 - 140 Kg - N° 3 cerniere											
		2000	1950	1900	1850	1800	1750	1700	1650	1600	1550	1500	1450
		140	140	140	140	140	139	132	127	121	117	112	109
		140	140	140	140	140	135	129	123	118	114	109	106
		140	140	140	140	138	132	126	120	115	111	106	103
		140	140	140	140	135	128	122	117	112	108	104	101
		140	140	140	138	131	125	119	114	109	105	101	98
		140	140	140	134	127	121	116	111	106	102	98	95
		140	140	138	130	124	118	113	108	103	99	95	92
		140	140	134	126	120	114	109	104	100	96	92	89
		140	140	129	123	117	111	106	101	97	93	90	87
		140	140	125	119	113	108	103	98	94	90	87	84
		140	137	121	115	109	104	99	95	91	87	84	81
		140	132	117	111	106	101	96	92	88	84	81	78
		1730	140										
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
		Larghezza pannello (mm)**											

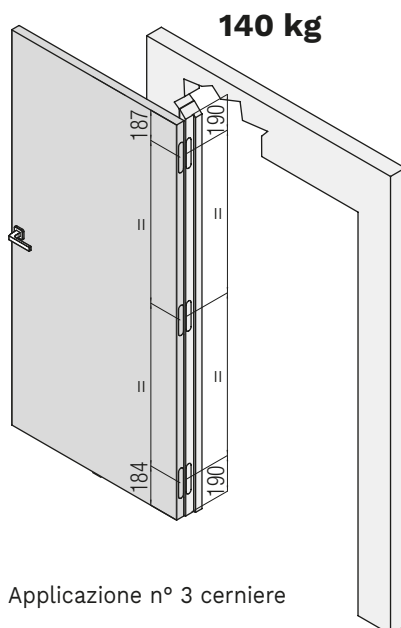
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

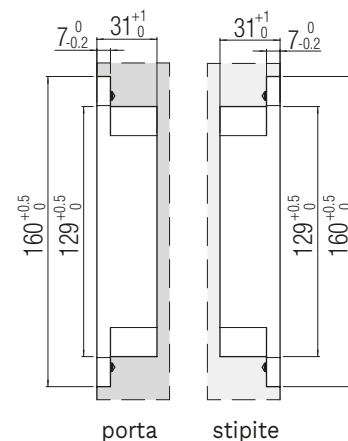
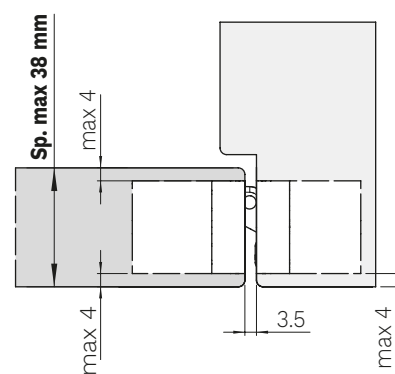
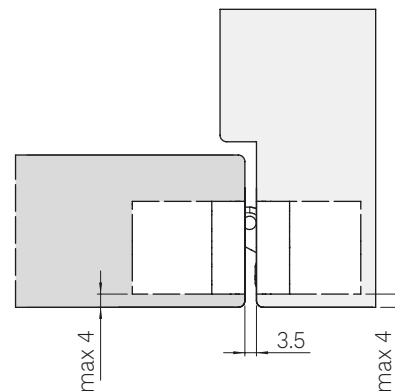
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere



Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


 ☒ **Viti per fissaggio incluse**
Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.







www.kronakoblenz.com

Le cerniere di questa serie sono anche chiamate "**Hybrid**" nome dato dal **mix di materiali** utilizzato per i componenti della cerniera. A seconda del modello i materiali utilizzati possono essere la **Zama**, l'**Acciaio**, l'**Alluminio** e la **Plastica acetalica**.

La scelta di combinare materiali differenti in singoli componenti ha permesso di coniugare le **prestazioni elevate** dei modelli realizzati in **Zama** con un'alta competitività sul mercato.

La geometria delle **bielle a 5 fulcri** garantisce un'**ottima solidità**.


INDICE

Modello	Portata max	Applicazione	Larghezza carcassa cerniera lato porta	Misura K	Assi con regolazione assistita	Certificazioni	Pagina
KOMBI HYBRID K1019	40 kg		24 mm	max 5 mm	X / Y		36
KOMBI HYBRID K1019 26	40 kg		26 mm	max 5 mm	X / Y		38
KOMBI HYBRID K1019 30	40 kg		30 mm	max 5 mm	X / Y		40
KOMBI HYBRID K1019 34	40 kg		34 mm	max 5 mm	X / Y		42
KOMBI HYBRID K1060	60 kg		24 mm	max 5 mm	X / Y		44
KOMBI HYBRID K1060 26	60 kg		26 mm	max 5 mm	X / Y		46
KOMBI HYBRID K1060 30	60 kg		30 mm	max 5 mm	X / Y		48
KOMBI HYBRID K1060 34	60 kg		34 mm	max 5 mm	X / Y		50
KUBICA K2460	60 kg		18 mm	max 4 mm	X	   	52
KUBICA K6360 38	60 kg		30 mm	max 4 mm	X		54
KUBICA K6360 45	60 kg		37 mm	max 4 mm	X		56
KUBICA K2760	60 kg		27 mm	max 9 mm	X		58
KUBICA K2780	80 kg		27 mm	max 9 mm	X		60
KUBICA K6380 38	80 kg		30 mm	max 4 mm	X		62
KUBICA K6380 45	80 kg		37 mm	max 4 mm	X		64




LEGENDA

• Misura K:



Misura K è il valore che assume il rivestimento del pannello sulla cerniera dal lato della sua rotazione. Con **K-max** si intende il massimo spessore del rivestimento che permette la corretta rotazione della porta (nel suo range 0° - 180°).

• Cerniera centrata:



L'installazione con cerniera centrata sul pannello ha il vantaggio di rendere il pannello stesso reversibile. Si ha una cerniera centrata quando la **Misura K** è uguale alla misura sul lato opposto.

• Portata massima cerniera:

La portata massima viene riferita ad una porta alta 2100 mm, larga 900 mm e con un interasse di 1540 mm (come specifica la normativa di riferimento). Per dimensioni differenti suggeriamo la lettura della tabella di portata presente in ogni pagina prodotto.

• Assi con regolazione assistita:

Tutte le cerniere Krona Koblenz sono regolabili sui 3 assi (3D): X, Y, Z. Alcune di queste regolazioni sono assistite mentre altre sono manuali. Nella tabella indice sono indicati gli assi con regolazione assistita.




• Certificazioni:

-  Dichiarazione delle prestazioni e della costanza di prestazione secondo le normative europee di riferimento per la categoria di prodotto (approfondimenti al capitolo certificazioni);
-  Laboratorio IFT Rosenheim che ha certificato la conformità delle cerniere alle prove necessarie alla marcatura CE o alle prove di durabilità;
-  Certificazione al fuoco secondo **EN 1634-1** e/o **BS476-22**;
-  Certificazione di conformità per il mercato Americano e Canadese secondo gli standard di riferimento;
-  Certificazione di conformità agli standard di riferimento per il mercato russo;

• Full HD



Tutti i componenti della cerniera sono dello stesso colore.

Applicazione			
Tutte le cerniere Krona Koblenz sono installabili sia a destra che a sinistra nonché a spingere o tirare a seconda dell'installazione desiderata			
 Porta a filo-muro	 Porta con battente interno	 Porta con battente esterno	 Porta autochiudente
 Filo cornice (Disassata)	 Boiserie	 Mobile	

Kombi HYBRID K1019 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

MATERIALE CERNIERA

Carcassa: Acciaio
Corpi: Plastica
acetlica
Bielle: Zama


PORTATA

40 kg
(2 cerniere)




APPLICAZIONE

Porta a filo-muro





MISURA K



K-max 5 mm

CERNIERA CENTRATA




ANGOLO DI APERTURA

180°



REGOLAZIONE 3D




FINITURA

Full HD



INTERCAMBIABILE CON:

K1060




MATERIALE COVER

Acciaio




NUMERO FULCRI

5



COVER MAGNETICA



COMPATIBILE CON

kiker

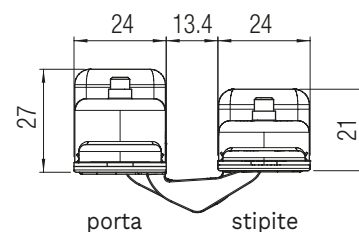
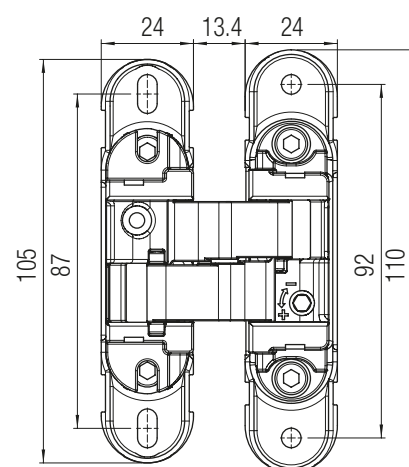
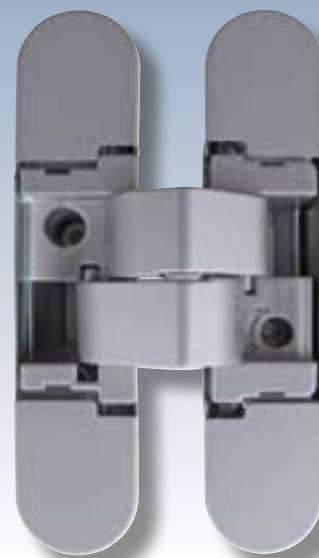


Product Quality

Multi-axis, concealed hinges
EAD 020001-01-0405

Reg.-N°: 9000283

Serie Evolution



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 1019 CL HD	K 1019 CL CM
Cromo satinato	K 1019 CS HD	K 1019 CS CM
Nichel satinato	K 1019 NS HD	K 1019 NS CM
Oro lucido	K 1019 OL HD	K 1019 OL CM
Oro satinato	K 1019 OS HD	K 1019 OS CM
Bronzo	K 1019 BR HD	K 1019 BR CM
Bianco	K 1019 BI HD	K 1019 BI CM
Nero	K 1019 NO HD	K 1019 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info prodotto:



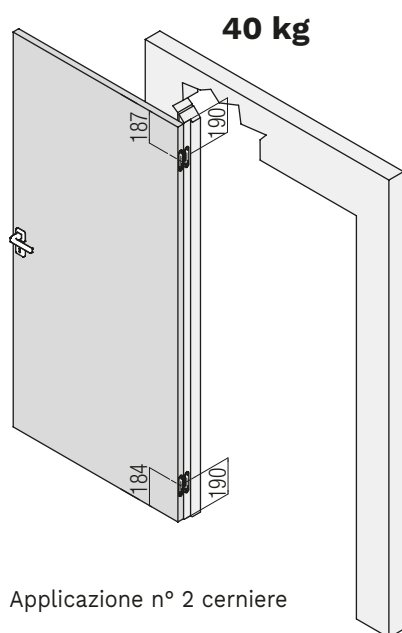
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K1019 - 40 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37
	1950	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38
	1900	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37
	1850	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37
	1800	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	36
	1750	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35
	1700	40	40	40	40	40	40	40	39	37	36	34
	1650	40	40	40	40	40	40	40	38	36	35	33
	1600	40	40	40	40	40	40	38	36	35	33	32
Larghezza pannello (mm)**	1540	40										
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

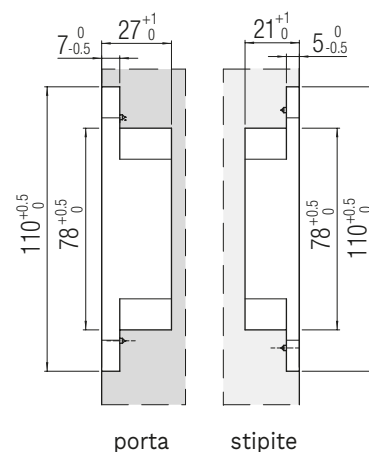
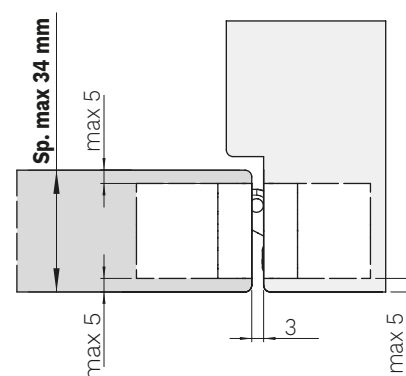
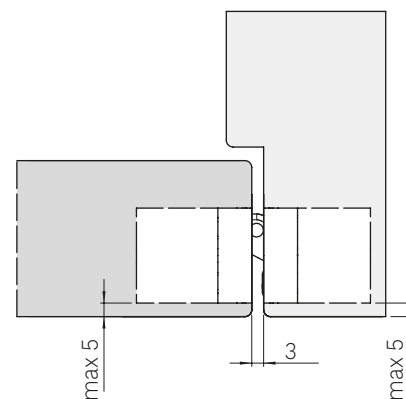
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

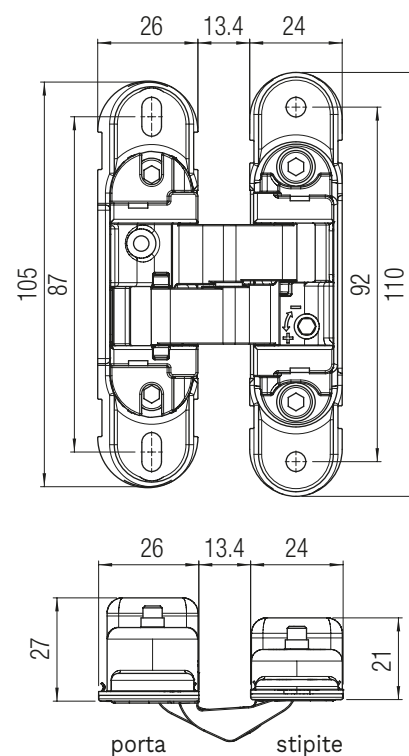
Kombi HYBRID K1019 26 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

Serie Evolution

MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Plastica acetlica Bielle: Zama	PORTATA 40 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 5 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 36 mm		ANGOLO DI APERTURA 180°	REGOLAZIONE 3D Z: +2.5 / -2.5 X: +3 / -1.5 Y: x1 / -1
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K1060 26 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 		



Info
prodotto:



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 1019 26 CL HD	
Cromo satinato	K 1019 26 CS HD	K 1019 26 CS CM
Nichel satinato	K 1019 26 NS HD	
Oro lucido	K 1019 26 OL HD	
Oro satinato	K 1019 26 OS HD	
Bronzo	K 1019 26 BR HD	
Bianco	K 1019 26 BI HD	
Nero	K 1019 26 NO HD	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

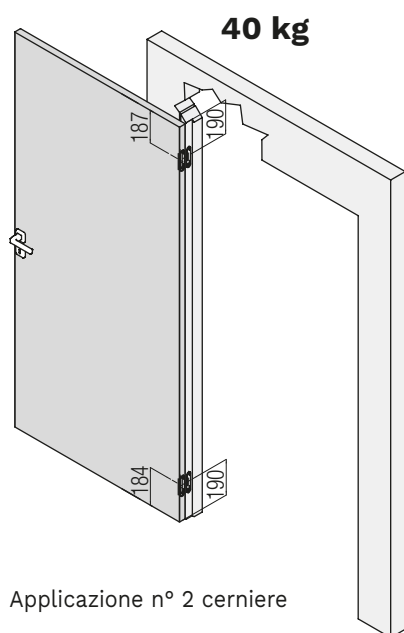
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K1019 26 - 40 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	
	1950		40	40	40	40	40	40	40	39	38	36	
	1900		40	40	40	40	40	40	40	38	37	35	
	1850		40	40	40	40	40	40	39	37	36	34	
	1800		40	40	40	40	40	39	38	36	35	33	
	1750		40	40	40	40	40	38	37	35	34	32	
	1700		40	40	40	40	39	37	36	34	33	31	
	1650		40	40	40	40	38	36	35	33	32	31	
	1600		40	40	40	38	37	35	33	32	31	30	
	1550		40	40	40	39	37	36	34	32	31	30	
	1500		40	40	40	38	36	34	33	31	30	29	
	1450		40	40	39	37	35	33	32	30	29	28	
1540	40												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

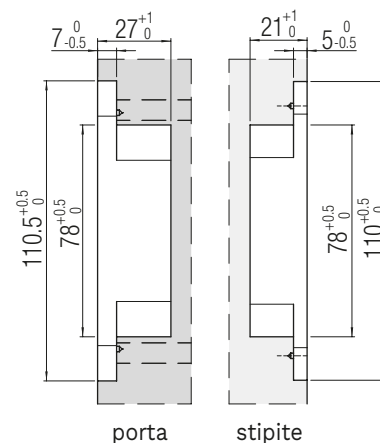
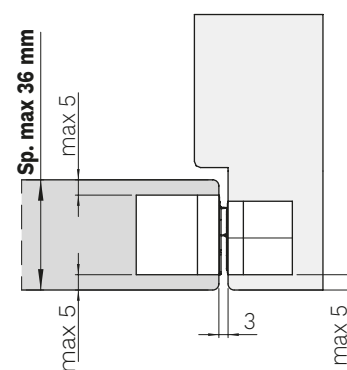
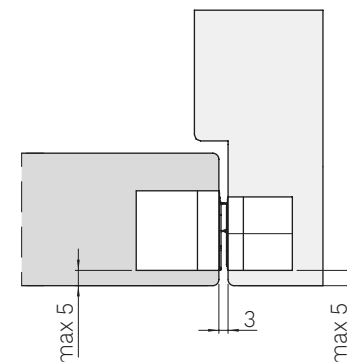
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

Kombi HYBRID K1019 30 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

MATERIALE CERNIERA


Carcassa: Acciaio
Corpi: Plastica
acetlica
Bielle: Zama

PORTATA
40 kg
(2 cerniere)




APPLICAZIONE

Porta a filo-muro





MISURA K



K-max 5 mm

CERNIERA CENTRATA




ANGOLO DI APERTURA

180°



REGOLAZIONE 3D




FINITURA

Full HD



INTERCAMBIABILE CON:

K1060 30




MATERIALE COVER

Acciaio




NUMERO FULCRI

5



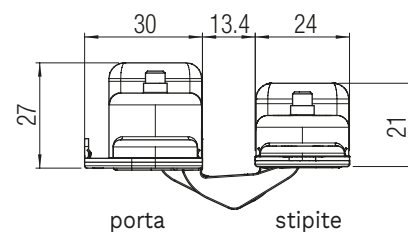
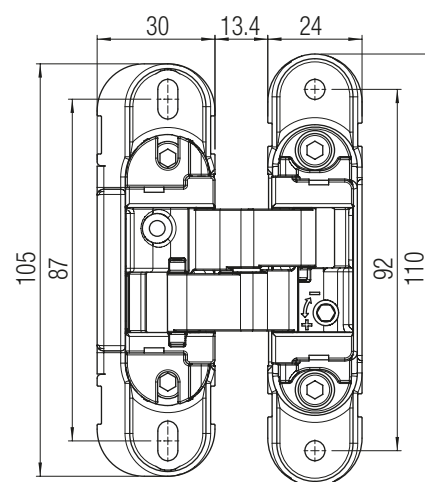
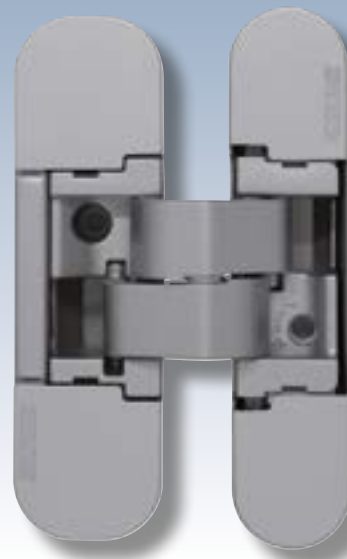
COVER MAGNETICA



COMPATIBILE CON

kiker

Serie Evolution



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 1019 30 CL HD	
Cromo satinato	K 1019 30 CS HD	K 1019 30 CS CM
Nichel satinato	K 1019 30 NS HD	K 1019 30 NS CM
Oro lucido	K 1019 30 OL HD	
Oro satinato	K 1019 30 OS HD	
Bronzo	K 1019 30 BR HD	
Bianco	K 1019 30 BI HD	K 1019 30 BI CM
Nero	K 1019 30 NO HD	K 1019 30 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità



Info
prodotto:



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

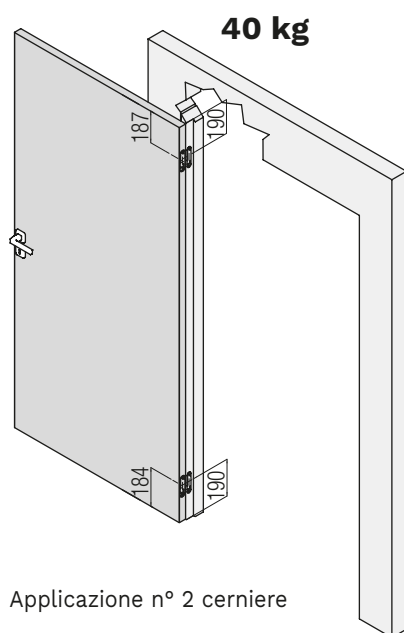
Interasse cerniere (mm)**	K1019 30 - 40 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	
	1950		40	40	40	40	40	40	40	39	38	36	
	1900		40	40	40	40	40	40	40	38	37	35	
	1850		40	40	40	40	40	40	39	37	36	34	
	1800		40	40	40	40	40	39	38	36	35	33	
	1750		40	40	40	40	40	38	37	35	34	32	
	1700		40	40	40	40	39	37	36	34	33	31	
	1650		40	40	40	40	38	36	35	33	32	31	
	1600		40	40	40	38	37	35	33	32	31	30	
	1550		40	40	40	39	37	36	34	32	31	30	
	1500		40	40	40	38	36	34	33	31	30	29	
	1450		40	40	39	37	35	33	32	30	29	28	
	1540	40											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**													

Specifiche di test:

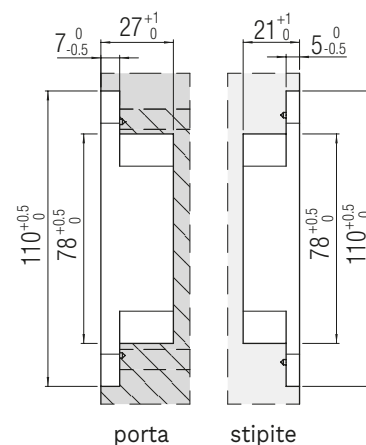
- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

****Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.**

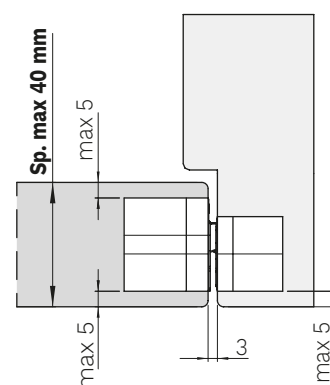
Quote applicazione standard



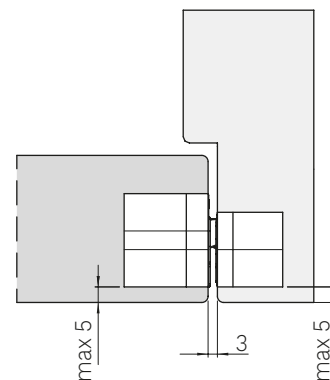
Fresata porta/stipite



Installazione cerniera centrata



Installazione cerniera NON centrata



☒ Viti per fissaggio incluse

Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

Kombi HYBRID K1019 34 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

MATERIALE CERNIERA


Carcassa: Acciaio
Corpi: Plastica
acetlica
Bielle: Zama

PORTATA
40 kg
(2 cerniere)




APPLICAZIONE

Porta a filo-muro





MISURA K



K-max 5 mm

CERNIERA CENTRATA




ANGOLO DI APERTURA

180°



REGOLAZIONE 3D




FINITURA

Full HD



INTERCAMBIABILE CON:

K1060 34




MATERIALE COVER

Acciaio




NUMERO FULCRI

5



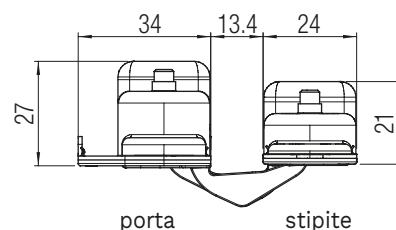
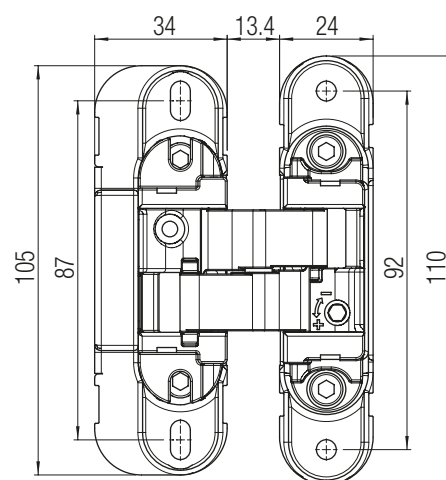
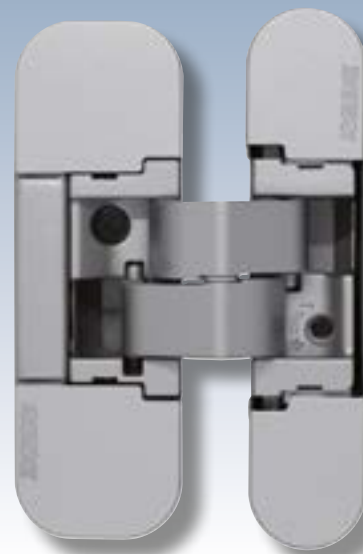
COVER MAGNETICA



COMPATIBILE CON

kiker

Serie Evolution



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 1019 34 CL HD	K 1019 34 CL CM
Cromo satinato	K 1019 34 CS HD	K 1019 34 CS CM
Nichel satinato	K 1019 34 NS HD	K 1019 34 NS CM
Oro lucido	K 1019 34 OL HD	K 1019 34 OL CM
Oro satinato	K 1019 34 OS HD	
Bronzo	K 1019 34 BR HD	K 1019 34 BR CM
Bianco	K 1019 34 BI HD	K 1019 34 BI CM
Nero	K 1019 34 NO HD	K 1019 34 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info prodotto:



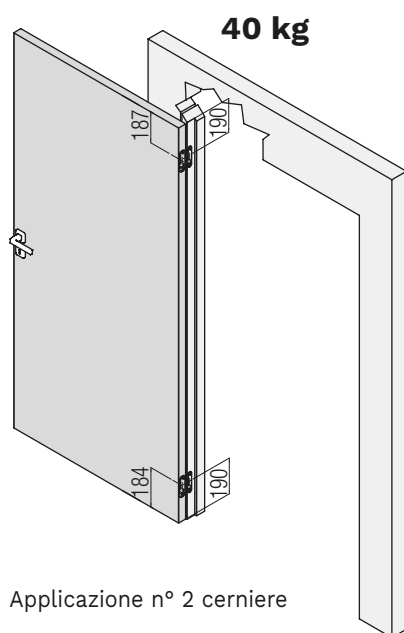
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K1019 34 - 40 Kg - N° 2 cerniere												
Interasse cerniere (mm)**	2000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37
	1950	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38
	1900	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37
	1850	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37
	1800	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	36
	1750	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35
	1700	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	36
	1650	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	35
	1600	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	34
	1550	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	36
	1500	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	35
	1450	40	40	40	40	40	40	40	40	37	35	34
Larghezza pannello (mm)**												
	1540	40										
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

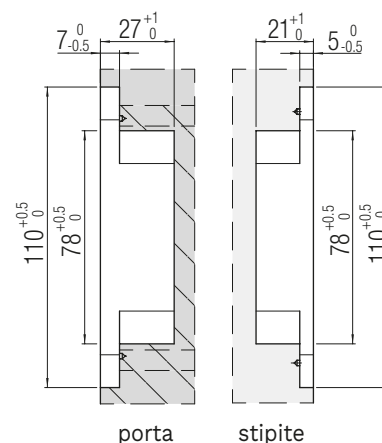
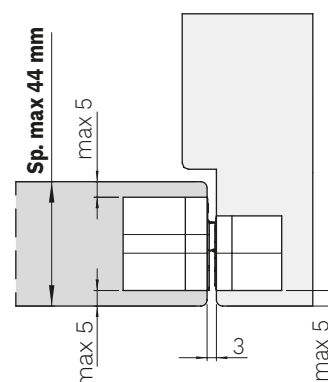
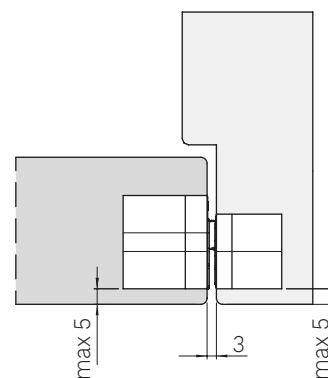
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

Kombi HYBRID K1060 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Zama Bielle: Zama	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 5 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 34 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D Z: +2.5 / -2.5 X: +3 / -1.5 Y: +1 / -1
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K1019 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 		

Serie Evolution

porta stipite



Info
prodotto:



Finiture		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1060 CS	K 1060 CS CM
Nichel satinato	K 1060 NS	K 1060 NS CM
Bianco	K 1060 BI	K 1060 BI CM
Nero	K 1060 NO	K 1060 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

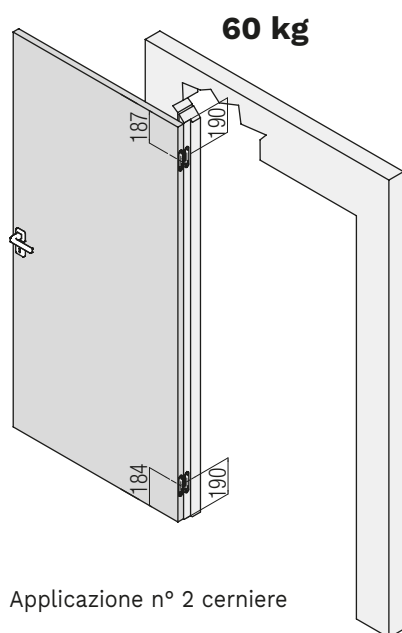
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K1060 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47	
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46	
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43	
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42	
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40	
	1540	60											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

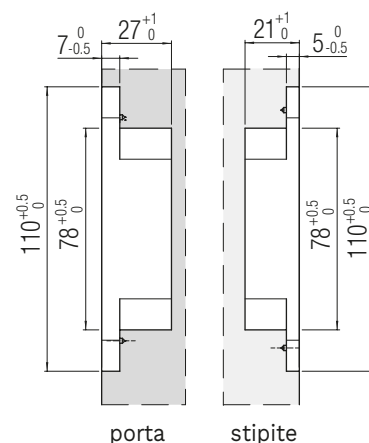
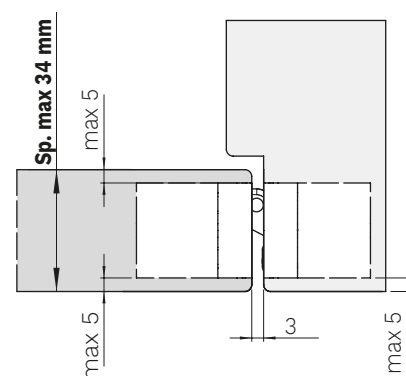
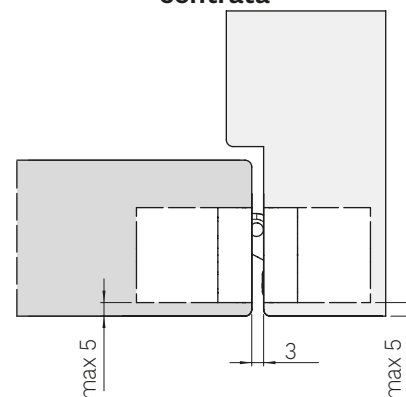
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

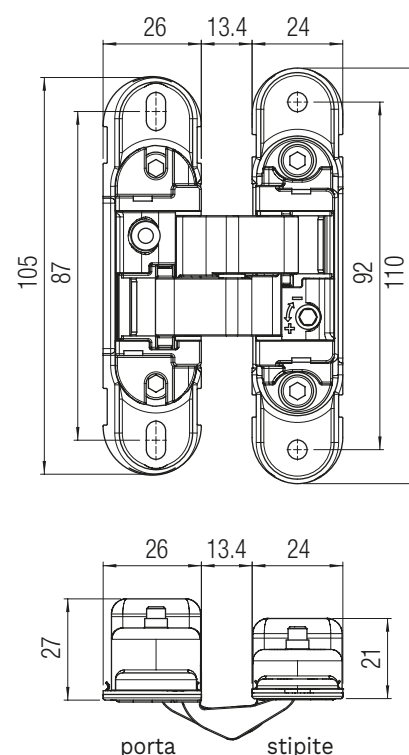
Kombi HYBRID K1060 26 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

Serie Evolution

MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Zama Bielle: Zama	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 5 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 36 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D Z: +2.5 / -2.5 X: +3 / -1.5 Y: +1 / -1
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K1019 26 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 		



Info
prodotto:



Finiture		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1060 26 CS HD	K 1060 26 CS CM
Nichel satinato	K 1060 26 NS HD	
Bianco	K 1060 26 BI HD	
Nero	K 1060 26 NO HD	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

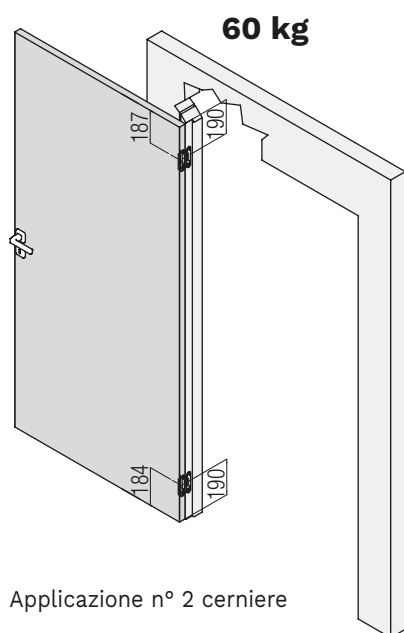
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K1060 26 - 60 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1800	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
Larghezza pannello (mm)**	1540	60										
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

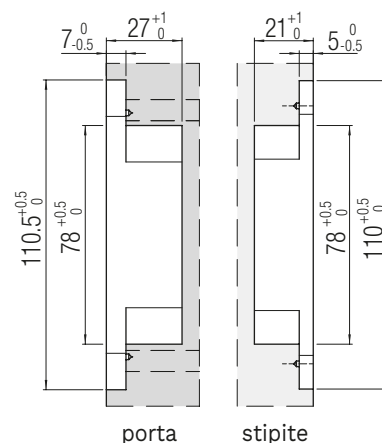
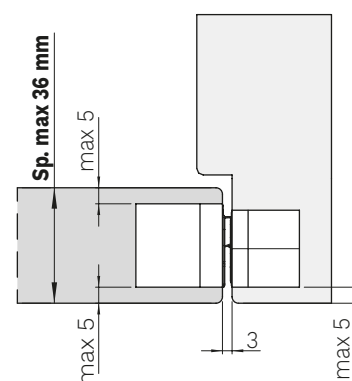
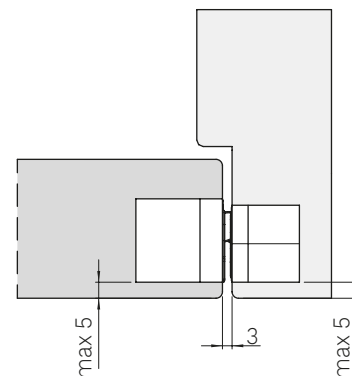
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


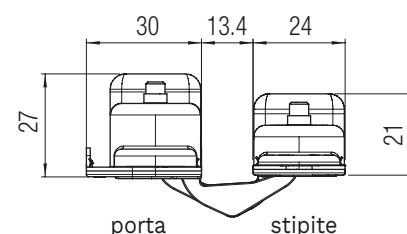
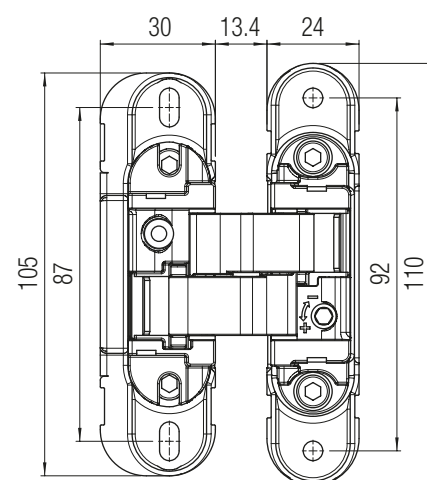
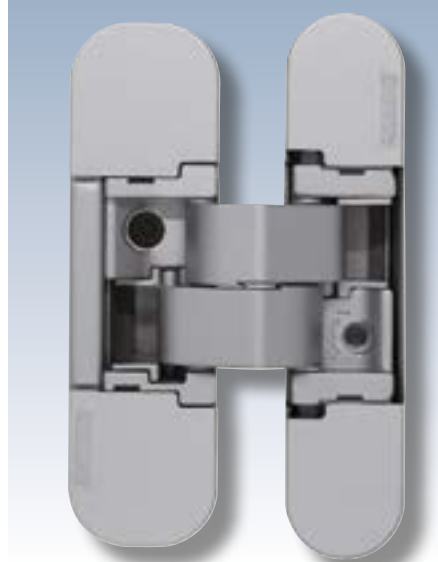
Kombi HYBRID K1060 30 HYBRID

MADE IN ITALY

PATENTED

Serie Evolution

MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Zama Bielle: Zama	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 5 mm
CERNIERA CENTRATA 	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 	
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K1019 30 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 		



Info
prodotto:



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1060 30 CS HD	K 1060 30 CS CM
Nichel satinato	K 1060 30 NS HD	
Bianco	K 1060 30 BI HD	
Nero	K 1060 30 NO HD	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

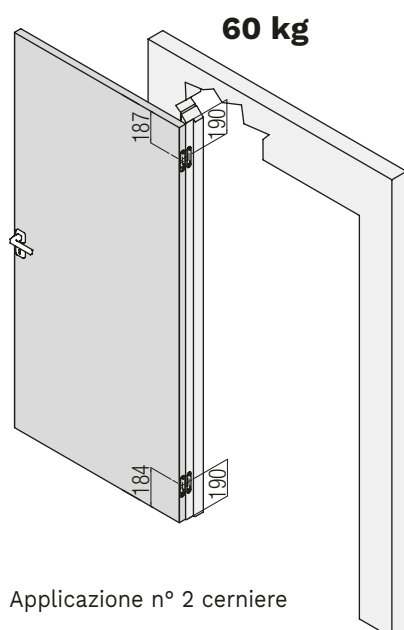
Interasse cerniere (mm)**	K1060 30 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550	60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40	
1540	60												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

Specifiche di test:

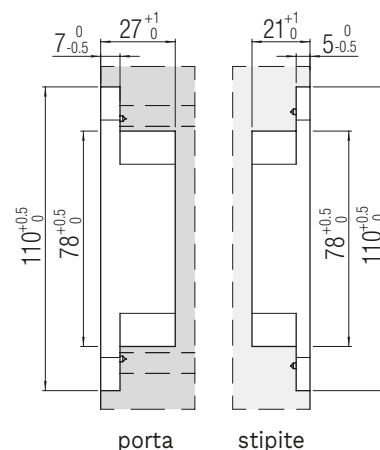
- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

****Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.**

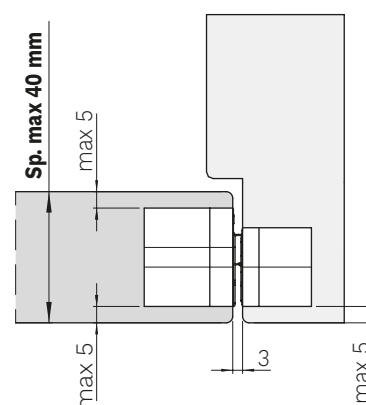
Quote applicazione standard



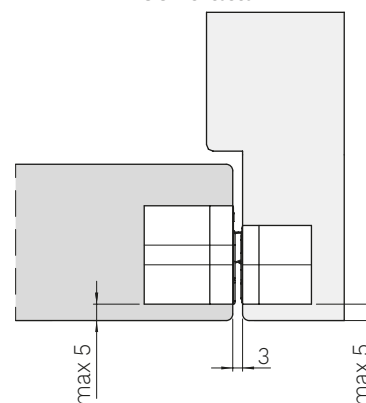
Fresata porta/stipite



Installazione cerniera centrata



Installazione cerniera NON centrata



☒ Viti per fissaggio incluse

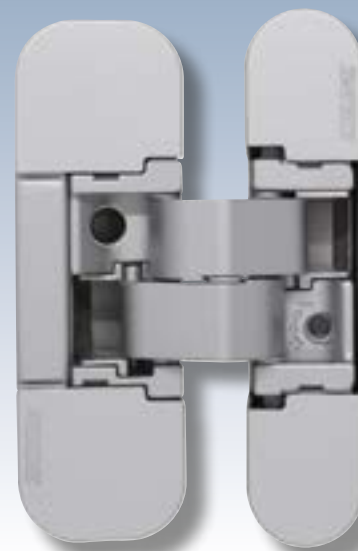
Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

Kombi HYBRID K1060 34 HYBRID

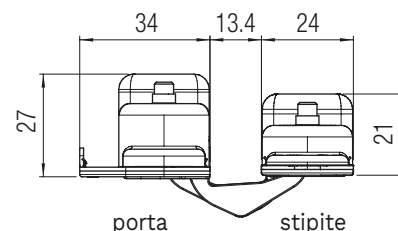
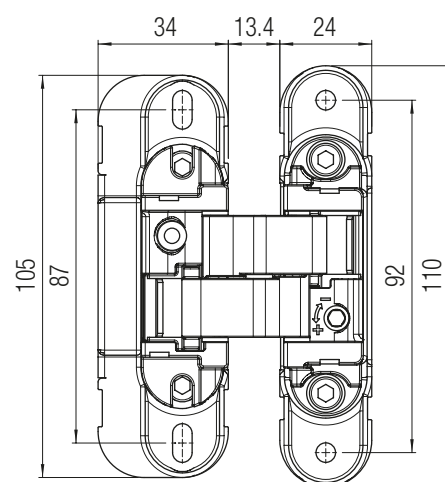
MADE IN ITALY

PATENTED

Serie Evolution



MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Zama Bielle: Zama	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 5 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 44 mm	 ANGOLO DI APERTURA 180°	REGOLAZIONE 3D Z: +2.5 / -2.5 X: +3 / -1.5 Y: +1 / -1	
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K1019 34 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5
COVER MAGNETICA 	COMPATIBILE CON 		



Info
prodotto:



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1060 34 CS HD	K 1060 34 CS CM
Nichel satinato	K 1060 34 NS HD	
Bianco	K 1060 34 BI HD	
Nero	K 1060 34 NO HD	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

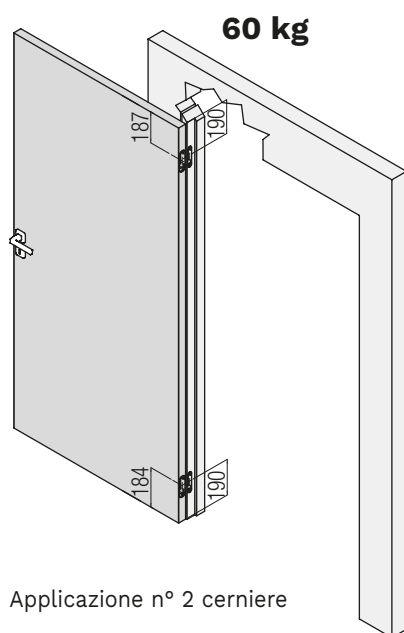
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K1060 34 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47	
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46	
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43	
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42	
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40	
1540	60												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

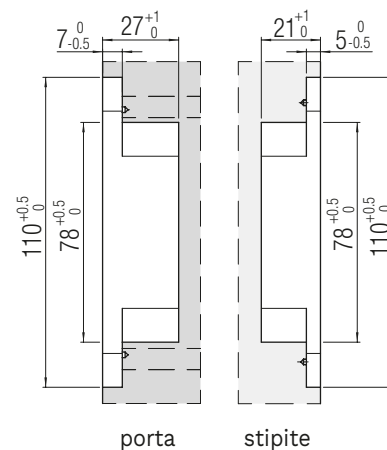
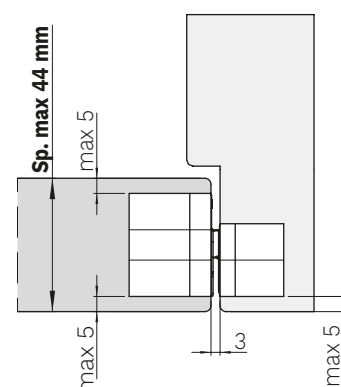
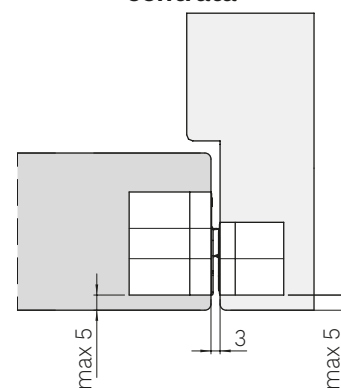
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard







Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**


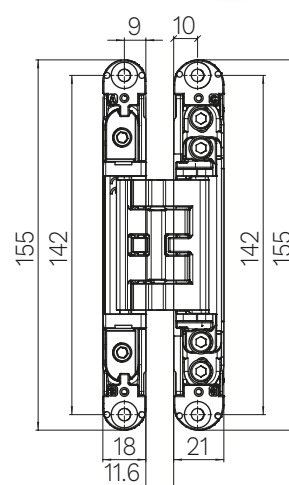
KUBICA K2460 HYBRID

PATENTED

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Carcassa: Acciaio Corpi: Zama Bielle: Zama	PORTATA 60 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	APPLICAZIONE Porta con battente interno 
APPLICAZIONE Mobile 	MISURA K  K-max 4 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 
FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Acciaio 	NUMERO FULCRI 5 	COVER MAGNETICA 
COMPATIBILE CON 	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1  30 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore
 Product Quality N° 20-000798-PR01 - 11/05/2020 Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283		 Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano 21 0757 ETA-17/0575 DpPDoP-Nr. 0077TA/CPR2021-06-28 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA HYBRID K2460 https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf	

Serie Evolution



porta stipite

Info
prodotto:

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 2460 CS	K 2460 CS CM
Nichel satinato	K 2460 NS	K 2460 NS CM
Oro lucido	K 2460 OL	K 2460 OL CM
Oro satinato		K 2460 OS CM
Bronzo	K 2460 BR	K 2460 BR CM
Bianco	K 2460 BI	K 2460 BI CM
Nero	K 2460 NO	K 2460 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

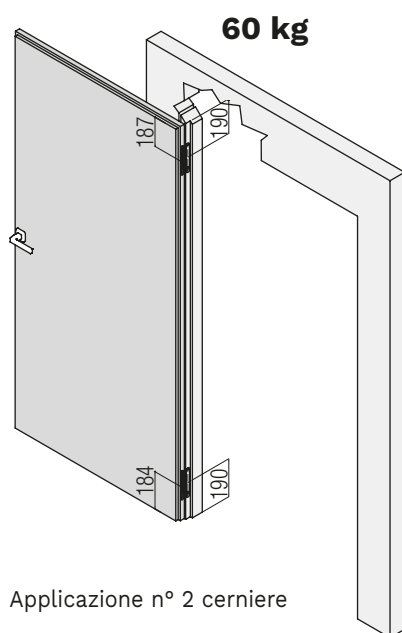
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K2460 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
Interasse cerniere (mm)**	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	53
	1800	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	59	56	55	52	50	48	44
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
	1540	60										
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300
Larghezza pannello (mm)**												

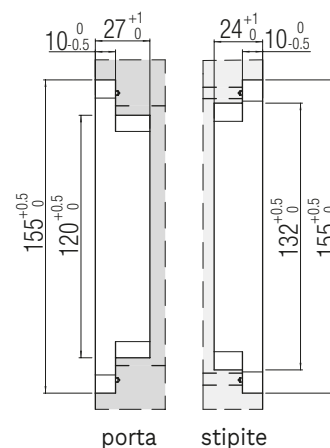
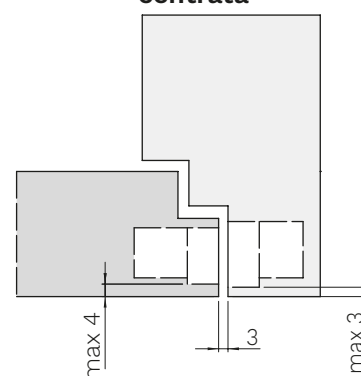
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera NON centrata****✓ Viti per fissaggio incluse**

Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** e **gli adattatori** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.



KUBICA K6360 38 HYBRID



PATENTED

MADE IN ITALY




**MATERIALE
CERNIERA**

Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Zama





PORTATA
60 kg
(2 cerniere)


APPLICAZIONE
Filo cornice (Disassata)

MISURA K



K-max 4 mm

**CERNIERA
CENTRATA**


max 12 mm

**ANGOLO DI
APERTURA**
180°

REGOLAZIONE 3D

FINITURA
Full HD

**INTERCAMBIABILE
CON:**
K6380 38

MATERIALE COVER
Acciaio

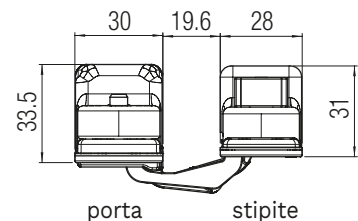
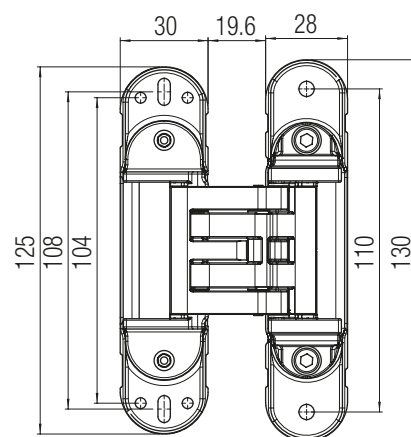
NUMERO FULCRI
5

COVER MAGNETICA


Test report

UNI EN1191:2012 Windows and doors
Resistance to opening and closing

Internal door with hinges
mod. K6360 38/45
Total door weight: 60kg

Serie Evolution

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 6360 38 CL	K 6360 38 CL CM
Cromo satinato	K 6360 38 CS	K 6360 38 CS CM
Nichel satinato	K 6360 38 NS	K 6360 38 NS CM
Oro lucido	K 6360 38 OL	K 6360 38 OL CM
Oro satinato	K 6360 38 OS	K 6360 38 OS CM
Bronzo	K 6360 38 BR	K 6360 38 BR CM
Ottone lucido	K 6360 38 OTL	K 6360 38 OTL CM
Bianco	K 6360 38 BI	K 6360 38 BI CM
Nero	K 6360 38 NR	K 6360 38 NR CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info
prodotto:



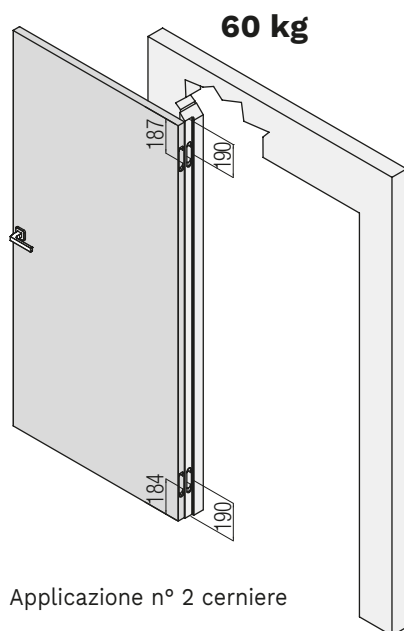
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6360 38 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550	60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40		
1540	60												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

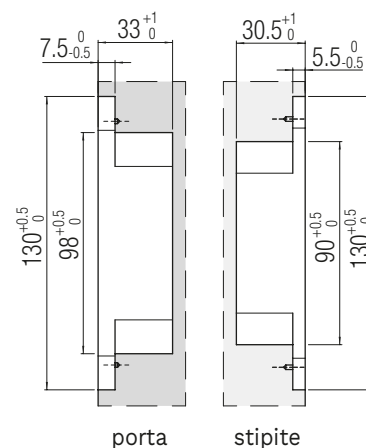
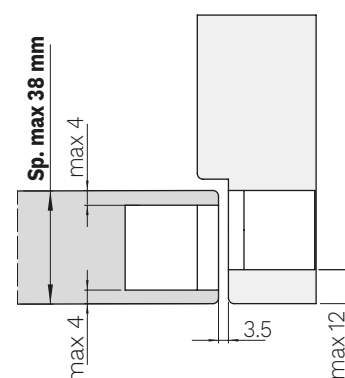
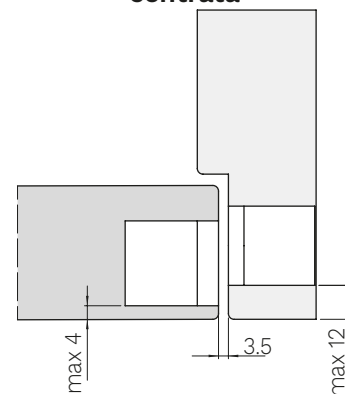
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

KUBICA K6360 45 HYBRID

PATENTED

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA


Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Zama

PORTATA
60 kg
(2 cerniere)




APPLICAZIONE

Filo cornice (Disassata)






MISURA K




K-max 4 mm

CERNIERA CENTRATA




ANGOLO DI APERTURA

180°




REGOLAZIONE 3D




FINITURA

Full HD



INTERCAMBIABILE CON:

K6380 45




MATERIALE COVER

Acciaio




NUMERO FULCRI

5



COVER MAGNETICA

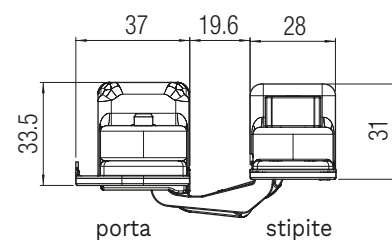
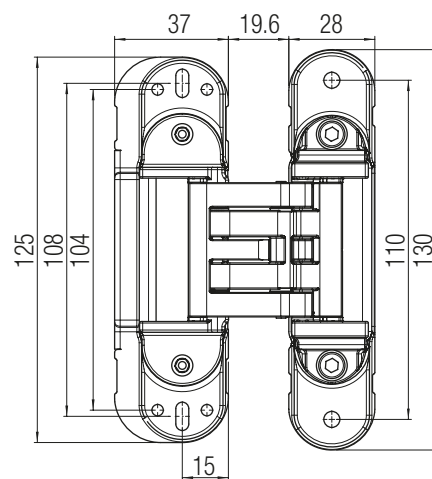


Test report

UNI EN1191:2012 Windows and doors
Resistance to opening and closing

Internal door with hinges
mod. K6360 38/45
Total door weight: 60kg

Serie Evolution



Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido		K 6360 45 CL CM
Cromo satinato	K 6360 45 CS	K 6360 45 CS CM
Nichel satinato	K 6360 45 NS	K 6360 45 NS CM
Oro lucido	K 6360 45 OL	K 6360 45 OL CM
Oro satinato	K 6360 45 OS	K 6360 45 OS CM
Bronzo	K 6360 45 BR	K 6360 45 BR CM
Ottone lucido	K 6360 45 OTL	K 6360 45 OTL CM
Bianco	K 6360 45 BI	K 6360 45 BI CM
Nero	K 6360 45 NR	K 6360 45 NR CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

www.kronakoblenz.com



Info
prodotto:



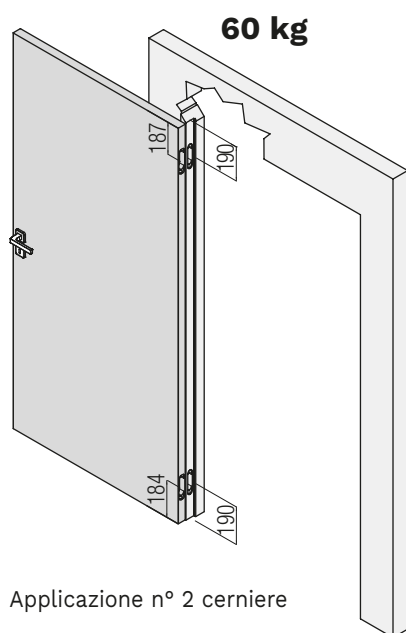
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6360 45 - 60 Kg - N° 2 cerniere													
	2000		60	60	60	60	60	60	60	60	58	56		
	1950		60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	
	1900		60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	
	1850		60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800		60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750		60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700		60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650		60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600		60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550		60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500		60	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450		60	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
1540	60													
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300		
Larghezza pannello (mm)**														

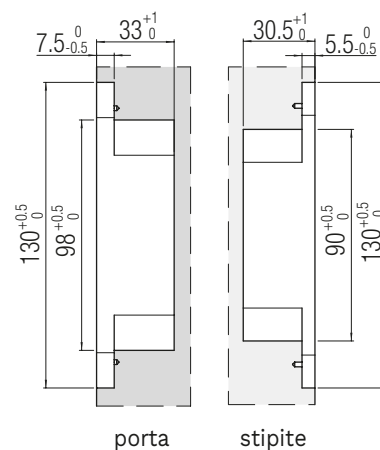
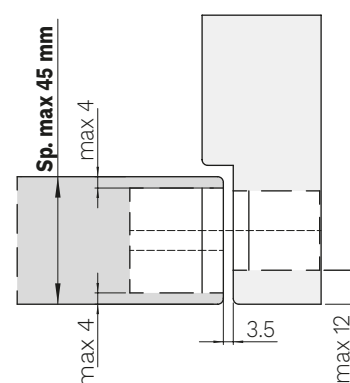
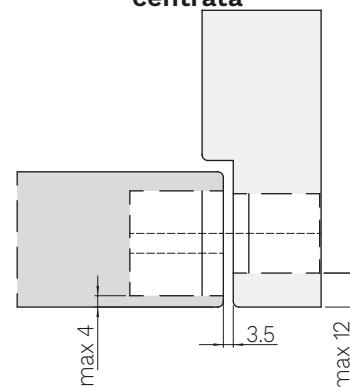
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**









KUBICA K2760 HYBRID



PATENTED

 **MADE IN ITALY**
**MATERIALE
CERNIERA**

Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Zama

PORTATA
60 kg
(2 cerniere)


APPLICAZIONE
Boiserie

MISURA K

**CERNIERA
CENTRATA**

**ANGOLO DI
APERTURA**
180°

REGOLAZIONE 3D

FINITURA
Full HD

**INTERCAMBIABILE
CON:**
K2780

MATERIALE COVER
Acciaio

NUMERO FULCRI
5

COVER MAGNETICA

COMPATIBILE CON
kiker


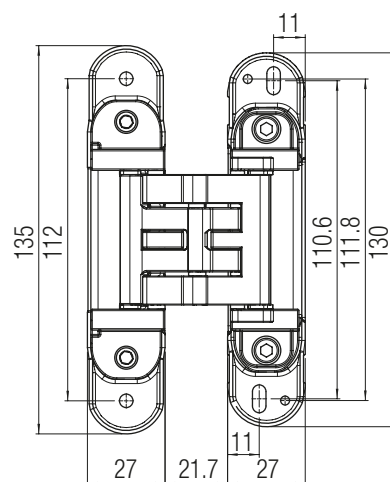
Test report

UNI EN1191:2012 Windows and doors
Resistance to opening and closing

Internal door with hinges
mod. K2760
Total door weight: 60kg

EN 1670

Resistenza alla
corrosione

240 ore
Serie Evolution

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 2760 CL	
Cromo satinato	K 2760 CS	K 2760 CS CM
Nichel satinato	K 2760 NS	K 2760 NS CM
Oro lucido	K 2760 OL	
Bronzo	K 2760 BR	
Ottone lucido	K 2760 OTL	
Bianco	K 2760 BI	K 2760 BI CM
Nero	K 2760 NO	K 2760 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità

Info
prodotto:



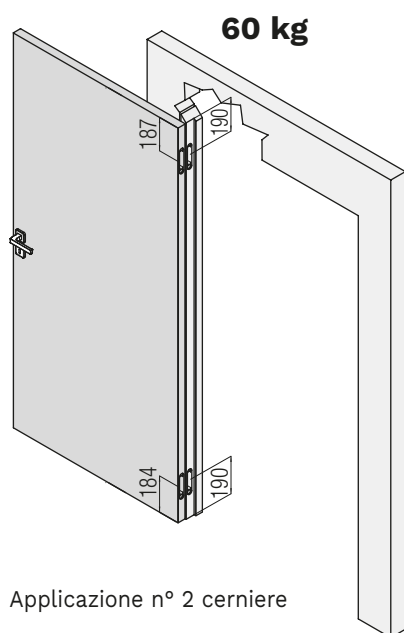
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K2760 - 60 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47	
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46	
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43	
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42	
1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40		
1540	60												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

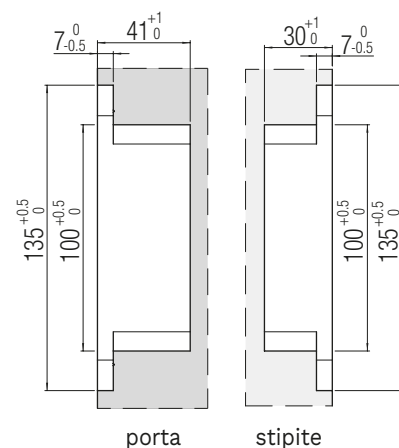
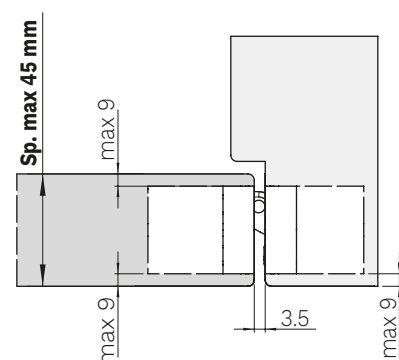
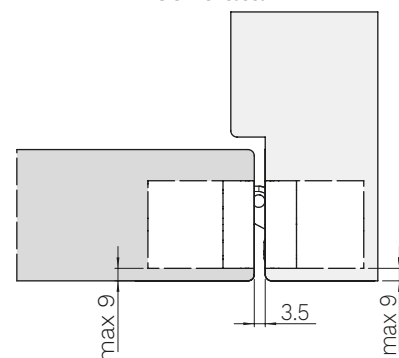
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


KUBICA K2780 HYBRID

PATENTED

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA


Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Alluminio

PORTATA
80 kg
(2 cerniere)




APPLICAZIONE

Boiserie





MISURA K




K-max 9 mm

CERNIERA CENTRATA




ANGOLO DI APERTURA


180°



REGOLAZIONE 3D




TESTATA CON CHIUDIPORTA*




FINITURA

Full HD



INTERCAMBIABILE CON:

K2760




MATERIALE COVER

Acciaio




NUMERO FULCRI

5



COVER MAGNETICA



Installabile in
luoghi con elevate
frequenze di
apertura e chiusura

EN 1670

Resistenza alla
corrosione

240 ore




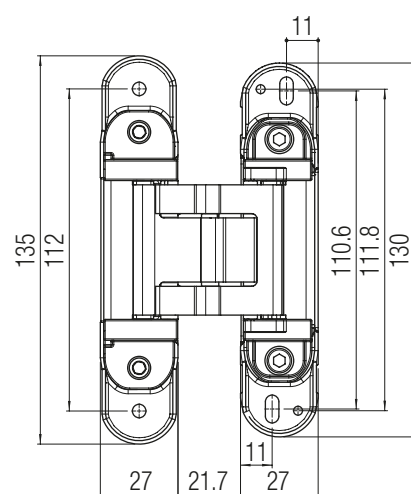
Product Quality

N° 21-002138-PR01 - 24/02/2022
Multi-axis, concealed hinges
EAD 020001-01-0405

Reg.-N°: 9000283

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.

Serie Evolution



porta

stipite

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 2780 CS	K 2780 CS CM
Nichel satinato	K 2780 NS	K 2780 NS CM
Oro lucido	K 2780 OL	K 2780 OL CM
Bianco	K 2780 BI	K 2780 BI CM
Nero	K 2780 NO	K 2780 NO CM

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Info
prodotto:



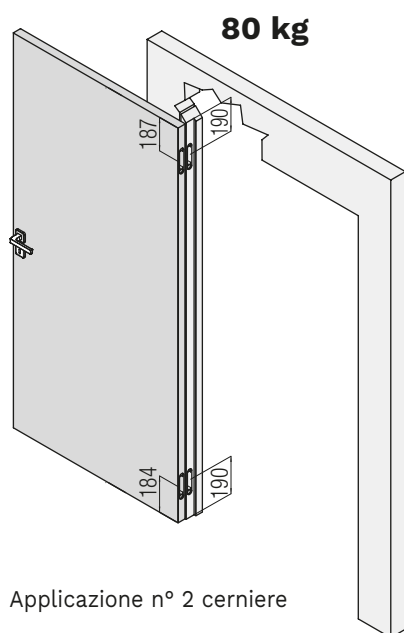
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K2780 - 80 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950		80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1900		80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	70
	1850		80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	68
	1800		80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	67
	1750		80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	65
	1700		80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63
	1650		80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61
	1600		80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59
	1550		80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57
	1500		80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56
	1450		80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54
1540	80												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

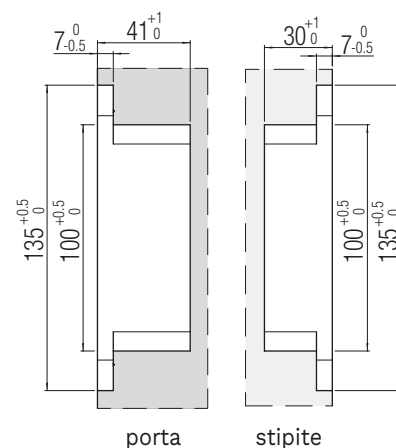
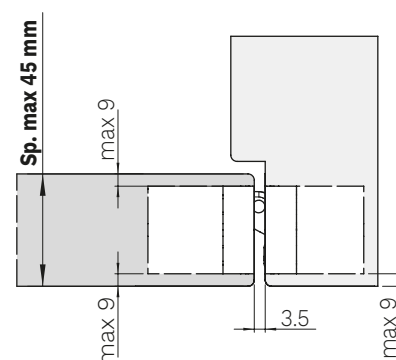
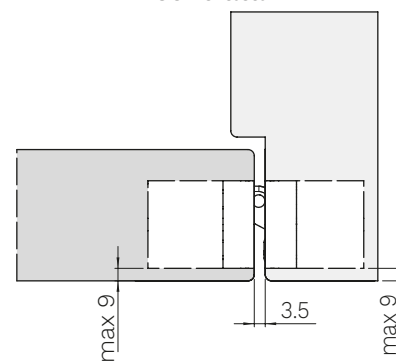
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


KUBICA K6380 38 HYBRID

PATENTED

MADE IN ITALY



**MATERIALE
CERNIERA**

Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Alluminio




PORTATA
80 kg
(2 cerniere)

**APPLICAZIONE**

Filo cornice (Disassata)

**MISURA K**



K-max 4 mm

**CERNIERA
CENTRATA**


max 12 mm

**ANGOLO DI
APERTURA**


180°

**REGOLAZIONE 3D****FINITURA**

Full HD

**INTERCAMBIABILE
CON:**



K6360 38

**MATERIALE COVER**


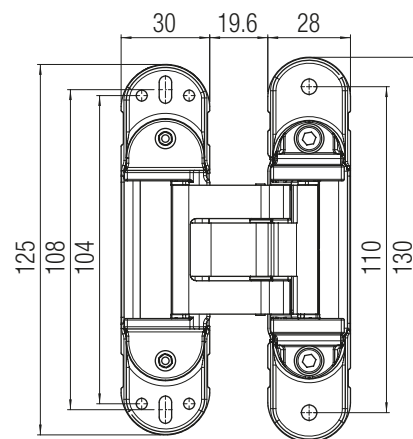
Acciaio

**NUMERO FULCRI**

5

**COVER MAGNETICA**

Installabile in
luoghi con elevate
frequenze di
apertura e chiusura

Serie Evolution**Finiture**

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 6380 38 CL	
Cromo satinato	K 6380 38 CS	
Nichel satinato	K 6380 38 NS	
Oro lucido	K 6380 38 OL	
Bronzo	K 6380 38 BR	
Ottone lucido	K 6380 38 OTL	
Bianco	K 6380 38 BI	
Nero	K 6380 38 NR	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Info prodotto:



Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



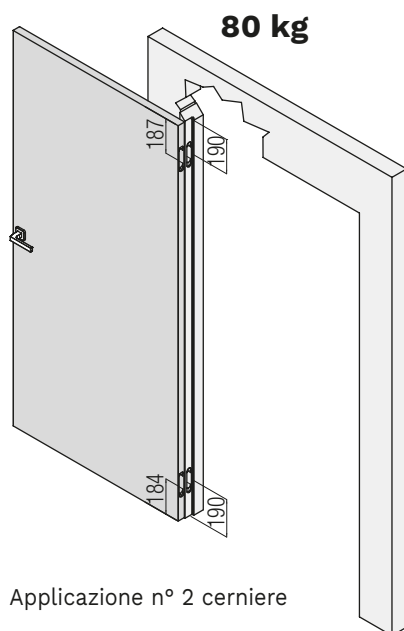
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6380 38 - 80 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1800	80	80	80	80	80	80	80	80	79	75	72
	1750	80	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70
	1700	80	80	80	80	80	80	80	80	78	74	71
	1650	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1600	80	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70
Larghezza pannello (mm)**	1540	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1500	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1450	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1400	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1350	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1300	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1250	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1200	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1150	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1100	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71

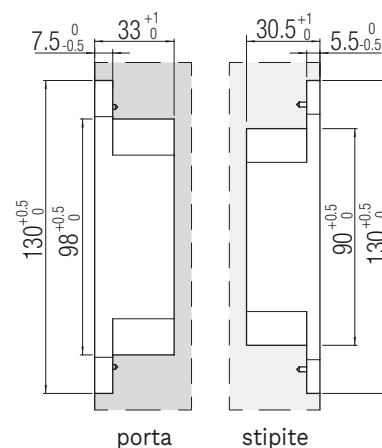
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

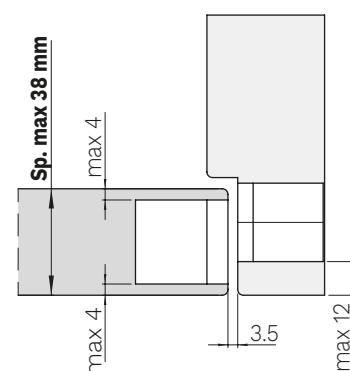
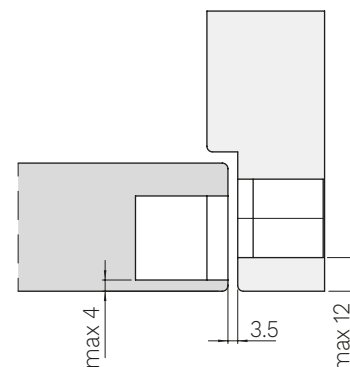
Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite

porta

stipite

Installazione cerniera centrata**Installazione cerniera NON centrata**

KUBICA K6380 45 HYBRID



PATENTED

MADE IN ITALY








**MATERIALE
CERNIERA**

Carcassa: Acciaio
Corpi: Zama
Bielle: Alluminio


PORTATA
80 kg
(2 cerniere)


APPLICAZIONE
Filo cornice (Disassata)

MISURA K


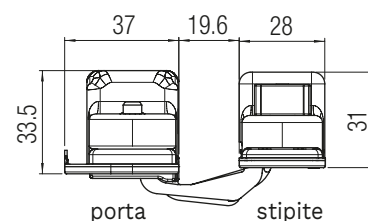
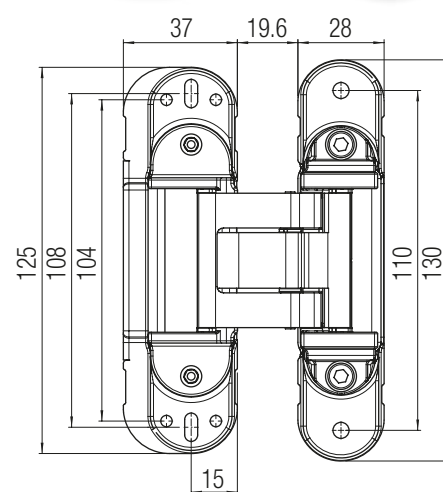
K-max 4 mm

**CERNIERA
CENTRATA**

**ANGOLO DI
APERTURA**
180°

REGOLAZIONE 3D

FINITURA
Full HD

**INTERCAMBIABILE
CON:**
K6360 45

MATERIALE COVER
Acciaio

NUMERO FULCRI
5

COVER MAGNETICA


Installabile in
luoghi con elevate
frequenze di
apertura e chiusura

Serie Evolution

Finiture

Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 6380 45 CL	
Cromo satinato	K 6380 45 CS	
Nichel satinato	K 6380 45 NS	
Oro lucido	K 6380 45 OL	
Bronzo	K 6380 45 BR	
Ottone lucido	K 6380 45 OTL	
Bianco	K 6380 45 BI	
Nero	K 6380 45 NR	

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Info
prodotto:



Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



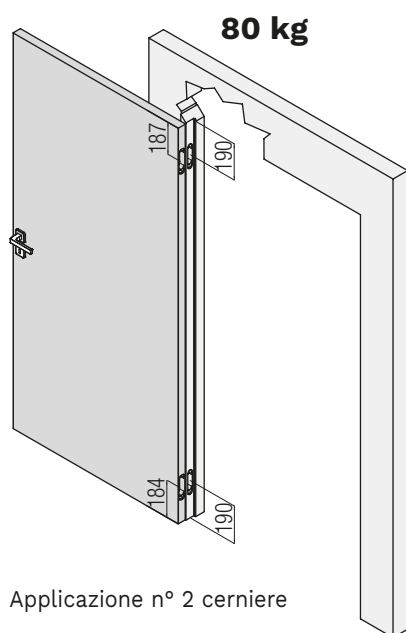
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K6380 45 - 80 Kg - N° 2 cerniere													
Interasse cerniere (mm)**	2000		80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	
	1950		80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	
	1900		80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	
	1850		80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	
	1800		80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	
	1750		80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	
	1700		80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	
	1650		80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	
	1600		80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	
	1550		80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	
	1500		80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	
	1450		80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	
1540	80												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

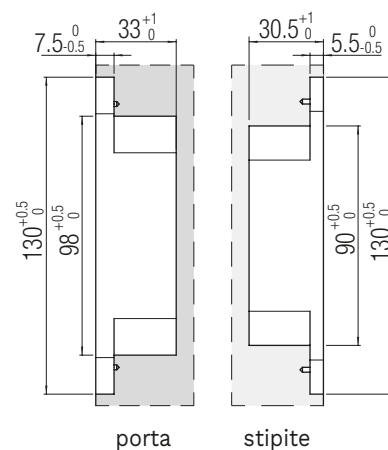
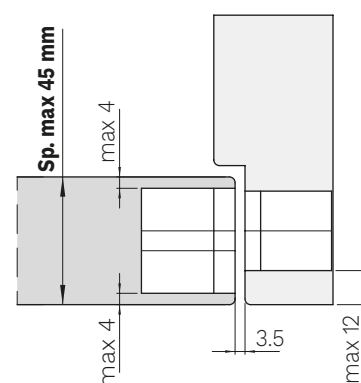
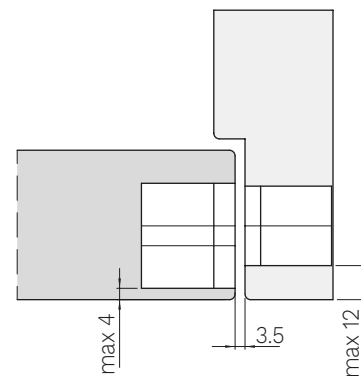
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere


Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

La serie Classic è rappresentata da un'ampia gamma di cerniere realizzate in Zama, una lega di zinco ottenuta mediante **processo di pressofusione** che permette di ottenere un **materiale particolarmente compatto**.

Questa caratteristica garantisce **elevata durezza e resistenza alla trazione** e permette di realizzare finiture superficiali molto curate per una resa **estetica di alta qualità**.


I modelli a **7 fulcri** sono caratterizzati da **maggiore fluidità di movimento**, mentre quelli a **5 fulcri** da **maggiore solidità**.

INDICE

Modello	Portata max	Applicazione	Larghezza carcassa cerniera lato porta	Misura K	Assi con regolazione assistita	Certificazioni	Pagina
KUBIKINA NEW K6100	10,5 kg 14 kg 19 kg		14 mm	max 3 mm	X		68
KUBICA KUBICENTER K6400	30 kg 45 kg		22 mm	max 4 mm	X / Y / Z		70
KUBI7 K7000	40 kg 50 kg		26 mm	max 4 mm	X / Y / Z		72
KUBICA K6200	45 kg 60 kg		23,3 mm	max 4 mm	X / Y / Z		74
KUBICA KUBIKUADRA K3000	45 kg 60 kg		31 mm	max 7,5 mm	X / Y / Z		76
KUBICA K6700	50 kg 70 kg		29 mm	max 5 mm	X / Y / Z		78
KUBICA K6300	60 kg		32 mm	max 4 mm	X / Y / Z		80
KUBICA 27 K2700	60 kg		27 mm	max 9 mm	X / Y / Z		82
KUBI7 KUBICA TWIST K2000	60 kg		30 mm	max 4 mm	X / Y / Z		84
KUBICA K5080	80 kg		28 mm	max 4 mm	X / Z		86
KUBI7 K7080	80 kg 100 kg		30 mm	max 4 mm	X / Y / Z		88
KROSS8 100 K2810	100 kg		32 mm	max 8 mm	X / Y / Z		90
KUBI7 K7120	120 kg 140 kg		32 mm	max 4 mm	X / Y / Z		92
KROSS8 160 K2816	160 kg		32 mm	max 8 mm	X / Y / Z		94
KUBI7 K7200	200 kg		32 mm	max 4 mm	X / Y / Z		96


LEGENDA

• Misura K:



Misura K è il valore che assume il rivestimento del pannello sulla cerniera dal lato della sua rotazione. Con **K-max** si intende il massimo spessore del rivestimento che permette la corretta rotazione della porta (nel suo range 0° - 180°).

• Cerniera centrata:



L'installazione con cerniera centrata sul pannello ha il vantaggio di rendere il pannello stesso reversibile. Si ha una cerniera centrata quando la **Misura K** è uguale alla misura sul lato opposto.

• Portata massima cerniera:

La portata massima viene riferita ad una porta alta 2100 mm, larga 900 mm e con un interasse di 1540 mm (come specifica la normativa di riferimento). Per dimensioni differenti suggeriamo la lettura della tabella di portata presente in ogni pagina prodotto.

• Assi con regolazione assistita:

Tutte le cerniere Krona Koblenz sono regolabili sui 3 assi (3D): X, Y, Z. Alcune di queste regolazioni sono assistite mentre altre sono manuali. Nella tabella indice sono indicati gli assi con regolazione assistita.

• Certificazioni:

-  Dichiarazione delle prestazioni e della costanza di prestazione secondo le normative europee di riferimento per la categoria di prodotto (approfondimenti al capitolo certificazioni);
-  Laboratorio IFT Rosenheim che ha certificato la conformità delle cerniere alle prove necessarie alla marcatura CE o alle prove di durabilità;
-  Certificazione al fuoco secondo **EN 1634-1** e/o **BS476-22**;
-  Certificazione di conformità per il mercato Americano e Canadese secondo gli standard di riferimento;
-  Certificazione di conformità agli standard di riferimento per il mercato russo;


• Full HD



Tutti i componenti della cerniera sono dello stesso colore.

Applicazione

Tutte le cerniere Krona Koblenz sono installabili sia a destra che a sinistra nonché a spingere o tirare a seconda dell'installazione desiderata

 Porta a filo-muro	 Porta con battente interno	 Porta con battente esterno	 Porta autochiudente
 Filo cornice (Disassata)	 Boiserie	 Mobile	

Kubikina New K6100

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA

Carcassa: Zama
Corpi: Plastica
acetlica
Bielle: Zama

PORTATA

10,5 kg (2 cerniere)
14 kg (3 cerniere)
19 kg (4 cerniere)




APPLICAZIONE

Mobile



MISURA K




K-max 3 mm

ANGOLO DI APERTURA


180°




CERNIERA CENTRATA




Sp. max 20 mm




REGOLAZIONE 3D



INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL BOX




INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO DEL BOX




ALTEZZA ANTA

1 mt (2 cerniere)
1,5 mt (3 cerniere)
2 mt (4 cerniere)



LARGHEZZA ANTA



max 600 mm

FINITURA

Full HD



MATERIALE COVER

Acciaio



NUMERO FULCRI

5



DIN EN 15570:2008-08
test level 2


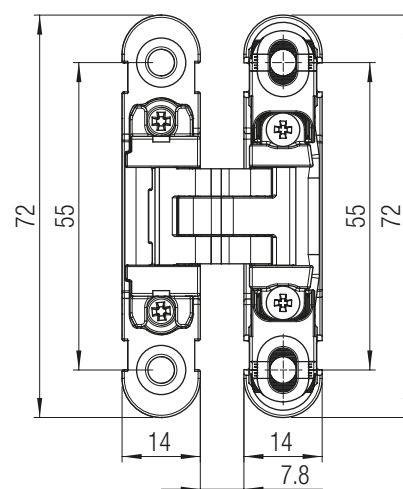
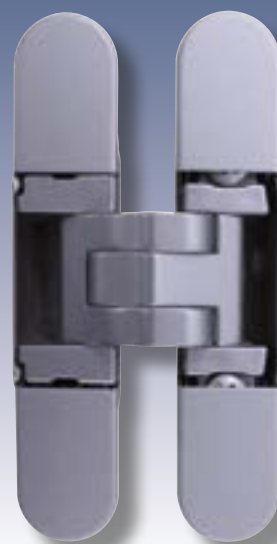
Test report No. 00793

EN 1670

Resistenza alla
corrosione

240 ore

Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 6100 CS HD
Bianco	K 6100 BI HD
Nero	K 6100 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info
prodotto:



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)	K6100 - 10,5 Kg - N° 2 cerniere						
	850	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9,0
	750	10,5	10,5	10,5	10,5	9,2	7,9
	650	10,5	10,5	10,5	9,5	7,9	6,8
	550	10,5	10,5	10,5	8,0	6,7	5,7
	450	10,5	10,5	8,1	6,5	5,4	
	350	10,5	8,2	6,1	4,9		
	820	10,5					
Larghezza pannello (mm)	600	200	300	400	500	600	700

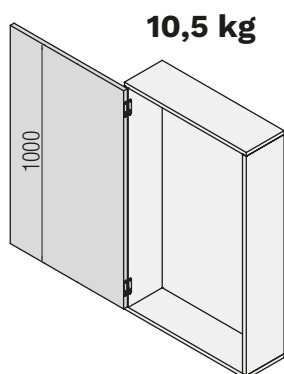
Interasse cerniere (mm)	K6100 - 14 Kg - N° 3 cerniere						
	1350	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,9
	1250	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0
	1150	14,0	14,0	14,0	14,0	13,0	11,1
	1050	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0	10,3
	950	14,0	14,0	14,0	13,2	11,0	9,4
	850	14,0	14,0	14,0	12,0	10,5	9,0
	1320	14					
Larghezza pannello (mm)	600	200	300	400	500	600	700

Interasse cerniere (mm)	K6100 - 19 Kg - N° 4 cerniere						
	1850	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	16,3
	1750	19,0	19,0	19,0	19,0	18,1	15,5
	1650	19,0	19,0	19,0	19,0	17,1	14,7
	1550	19,0	19,0	19,0	19,0	16,2	13,8
	1450	19,0	19,0	19,0	18,2	15,2	13,0
	1350	19,0	19,0	19,0	17,1	14,0	12,9
	1820	19					
Larghezza pannello (mm)	600	200	300	400	500	600	700

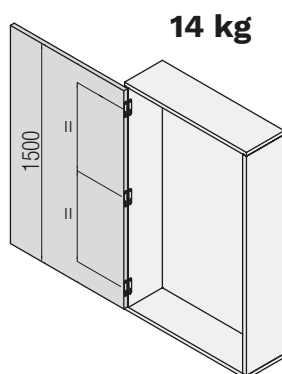
Testata secondo EN 15570:2008 - Level 2 su antine di mobili:

- Altezza 1000 mm - larghezza 600 mm (2 cerniere, 10,5kg).
- Altezza 1500 mm - larghezza 600 mm (3 cerniere, 14kg).
- Altezza 2000 mm - larghezza 600 mm (4 cerniere, 19kg).

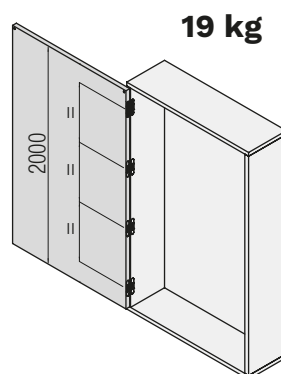
Con pannello di dimensioni differenti dalle configurazioni testate e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, dampers/cavetti/bracci meccanici/ecc., si ricorda che i test per sono a cura e sotto la responsabilità del cliente, e Krona Koblentz declina ogni responsabilità in merito.

Quote applicazione all'interno e all'esterno del box

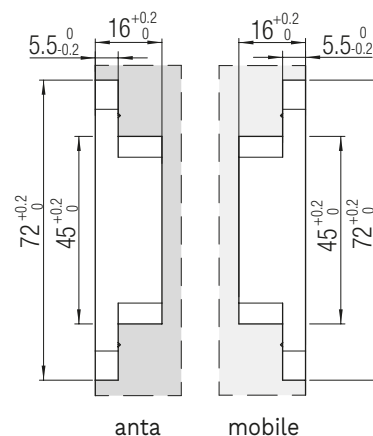
Applicazione n° 2 cerniere



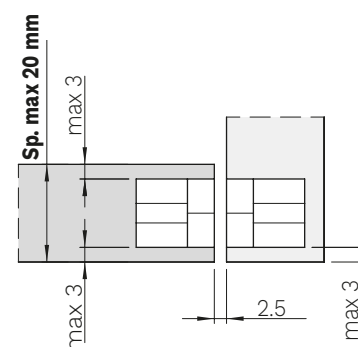
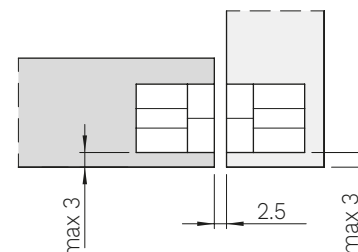
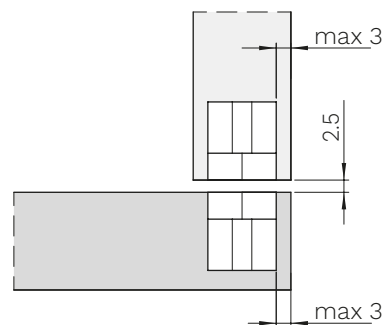
Applicazione n° 3 cerniere



Applicazione n° 4 cerniere

Fresata anta/mobile

anta mobile

**All'interno del box
Installazione cerniera centrata****All'interno del box
Installazione cerniera NON centrata****All'esterno del box**

 Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

KUBICA KubiCENTER K6400

PATENTED



MADE IN ITALY

**MATERIALE
CERNIERA**


Carcassa: Zama
Corpi: Plastica
acetlica
Bielle: Zama

PORTATA




30 kg
(2 cerniere)
45 kg
(3 cerniere)

**APPLICAZIONE**
Porta a filo-muro**APPLICAZIONE**
Mobile**MISURA K**

K-max 4 mm

**CERNIERA
CENTRATA**

Sp. max 30 mm

**ANGOLO DI
APERTURA**
180°**REGOLAZIONE 3D****MATERIALE COVER**
Alluminio**NUMERO FULCRI**
5**COMPATIBILE CON**


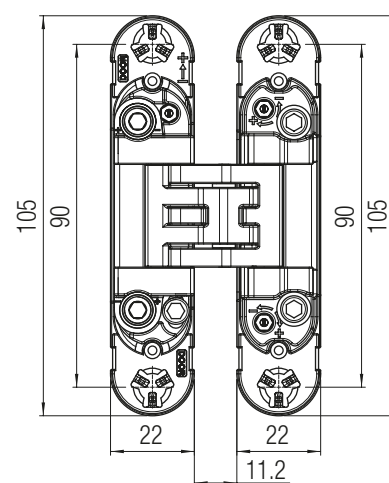
kiker

EN 1670

Resistenza alla
corrosione

240 ore

Serie Classic

**Finiture**

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 6400 CS
Nichel satinato	K 6400 NS
Oro satinato	K 6400 OS
Nero	K 6400 NO

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per
fattibilità

Info
prodotto:

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

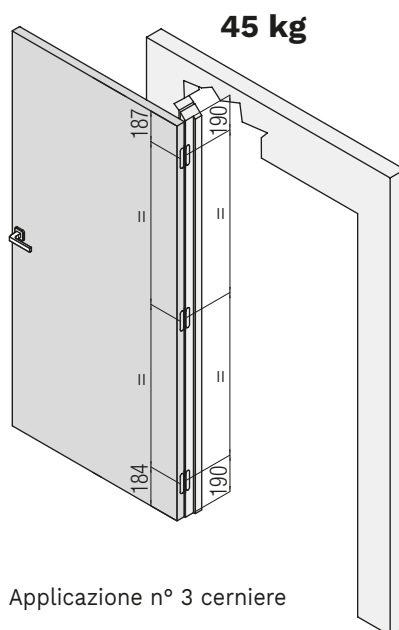
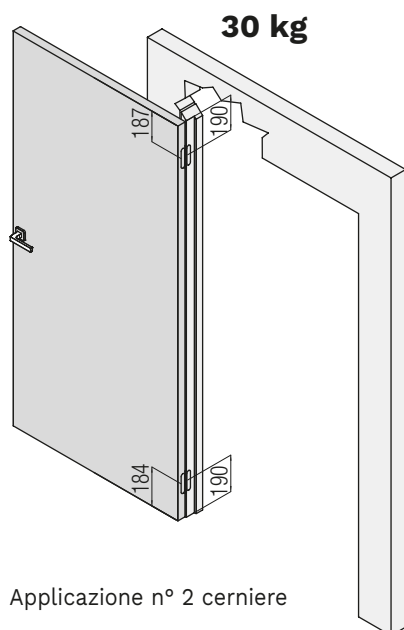
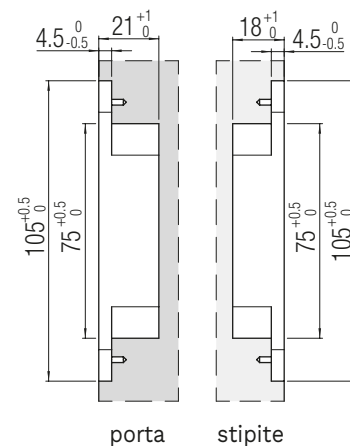
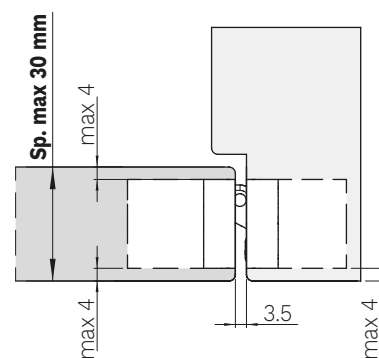
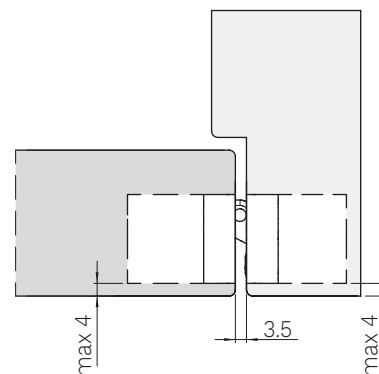
Interasse cerniere (mm)**	K6400 - 30 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	
	1950	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	27
	1900	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
	1850	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	27	26
	1800	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	26	25
	1750	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	25	24
	1700	30	30	30	30	30	29	28	27	26	25	24	23
	1650	30	30	30	30	30	28	27	26	25	24	23	22
	1600	30	30	30	30	29	27	26	25	24	23	22	21
	1550	30	30	30	29	28	27	25	24	23	22	22	21
	1500	30	30	30	28	27	26	25	24	23	22	21	20
	1450	30	30	29	28	26	25	24	23	22	21	20	19
	1540	30											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

K6400 - 45 Kg - N° 3 cerniere													
Interasse cerniere (mm)**	2000		45	45	45	45	45	45	43	41	39	37	36
	1950		45	45	45	45	45	43	42	40	38	37	35
	1900		45	45	45	45	44	42	40	39	37	36	34
	1850		45	45	45	45	43	41	39	38	36	35	33
	1800		45	45	45	44	42	40	38	37	35	34	32
	1750		45	45	45	43	41	39	37	36	34	33	32
	1700		45	45	44	42	40	38	36	35	33	32	31
	1650		45	45	43	41	39	37	35	34	32	31	30
	1600		45	45	42	39	37	36	34	33	31	30	29
	1550		45	45	40	38	36	35	33	32	30	29	28
1500		45	44	39	37	35	33	32	31	29	28	27	
1450		45	42	38	36	34	32	31	30	28	27	26	
	1730	45											
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**													

Specifiche di test:








- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

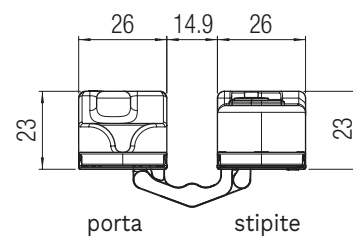
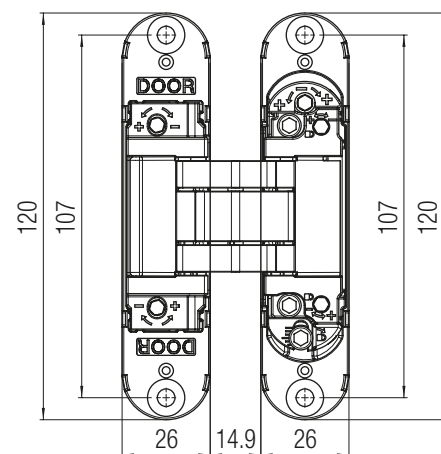
MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 40 kg (2 cerniere) 50 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 34 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 
MATERIALE COVER Alluminio 	NUMERO FULCRI 7 	COMPATIBILE CON kiker	Rif. report reference N° R27182-20130522 

EN 1670

Resistenza alla
corrosione

240 ore



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 7000 CS HD
Nichel satinato	K 7000 NS HD
Oro lucido	K 7000 OR
Nero	K 7000 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info
prodotto:



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

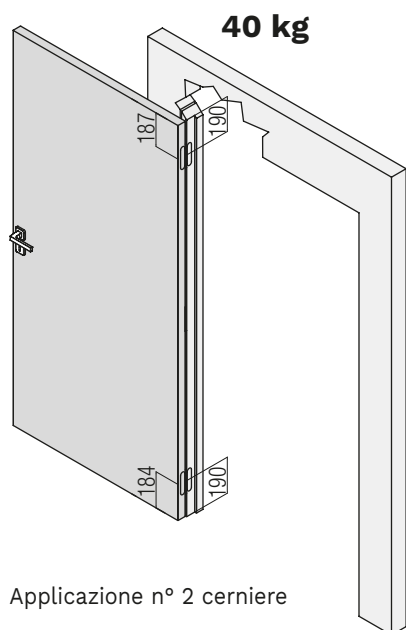
Interasse cerniere (mm)**	K7000 - 40 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	
	1950		40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	36
	1900		40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35
	1850		40	40	40	40	40	40	40	39	37	36	34
	1800		40	40	40	40	40	40	39	38	36	35	33
	1750		40	40	40	40	40	40	38	37	35	34	32
	1700		40	40	40	40	40	39	37	36	34	33	31
	1650		40	40	40	40	40	38	36	35	33	32	31
	1600		40	40	40	40	38	37	35	33	32	31	30
	1550		40	40	40	39	37	36	34	32	31	30	29
	1500		40	40	40	38	36	34	33	31	30	29	28
	1450		40	40	39	37	35	33	32	30	29	28	27
	1540	40											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Larghezza pannello (mm)**												

Interasse cerniere (mm)**	K7000 - 50 Kg - N° 3 cerniere												
	2000		50	50	50	50	50	50	47	45	43	42	40
	1950		50	50	50	50	50	48	46	44	42	41	39
	1900		50	50	50	50	49	47	45	43	41	40	38
	1850		50	50	50	50	48	46	44	42	40	38	37
	1800		50	50	50	49	47	45	43	41	39	37	36
	1750		50	50	50	48	46	43	41	40	38	36	35
	1700		50	50	49	47	44	42	40	38	37	35	34
	1650		50	50	48	45	43	41	39	37	36	34	33
	1600		50	50	46	44	42	40	38	36	35	33	32
	1550		50	50	45	42	40	38	37	35	34	32	31
	1500		50	49	43	41	39	37	35	34	33	31	30
	1450		50	47	42	40	38	36	34	33	31	30	29
	1730	50											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

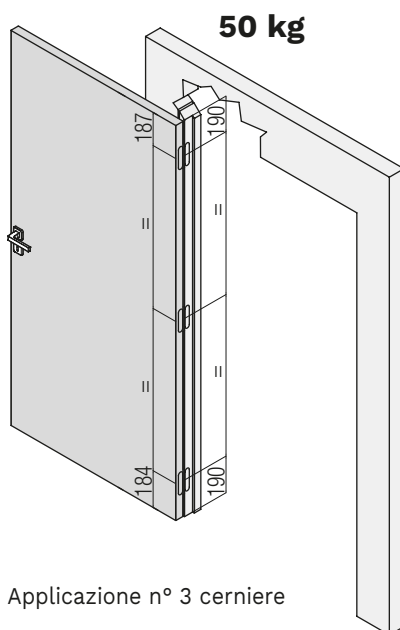
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

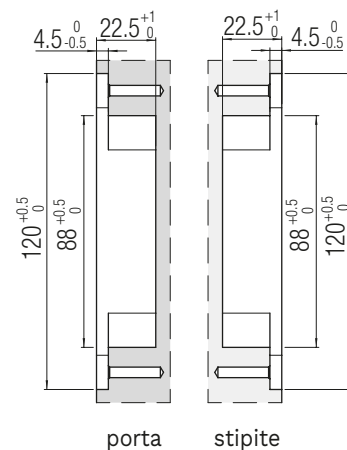
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


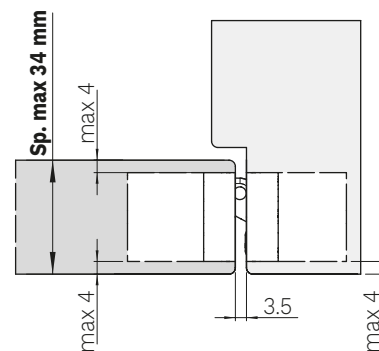
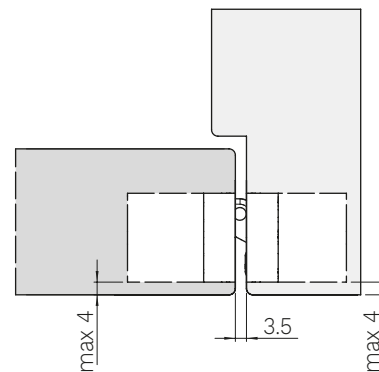
Applicazione n° 2 cerniere



Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite


porta stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


 Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

KUBICA K6200

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 45 kg (2 cerniere) 60 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 4 mm												
CERNIERA CENTRATA Sp. max 31 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D Z: +2.5 / -2.5 X: +3 / -2 Y: +1 / -1													
TESTATA CON CHIUDIORTA* 	FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Alluminio Kit cover vite (optional)	NUMERO FULCRI 5 												
COMPATIBILE CON kiker	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1 30 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore												
 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283		<table border="1"> <tr> <td>CE</td> <td>Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0757</td> <td>ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0041TA/CPA/2018-02-01</td> <td>2 7 2 1 1 4 0 7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0757-CPA-225EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES</td> <td>KUBICA K6200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf</td> </tr> </table>		CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18	0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0041TA/CPA/2018-02-01	2 7 2 1 1 4 0 7	0757-CPA-225EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES		KUBICA K6200	https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf		
CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18													
0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0041TA/CPA/2018-02-01	2 7 2 1 1 4 0 7													
0757-CPA-225EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES		KUBICA K6200													
https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf															


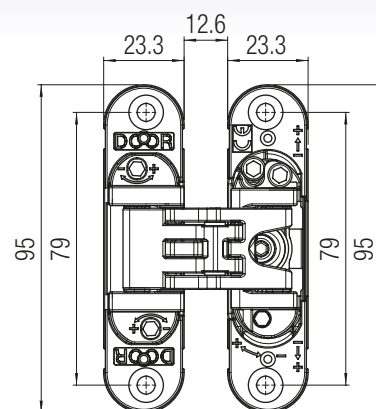
*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Info
prodotto:



Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo lucido	K 6200 CL HD
Cromo satinato	K 6200 CS HD
Nichel satinato	K 6200 NS HD
Oro lucido	K 6200 OR HD
Bronzo	K 6200 BR HD
Bianco	K 6200 BI HD
Nero	K 6200 NR HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6200 - 45 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	*45	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36	
	1950	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*42	40	38	37	35	
	1900	*45	*45	*45	*45	*44	*42	40	39	37	36	34	
	1850	*45	*45	*45	*45	*43	*41	39	38	36	35	33	
	1800	*45	*45	*45	*44	*42	40	38	37	35	34	32	
	1750	*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36	34	33	32	
	1700	*45	*45	*44	*42	40	38	36	35	33	32	31	
	1650	*45	*45	*43	*41	39	37	35	34	32	31	30	
	1600	*45	*45	*42	39	37	36	34	33	31	30	29	
	1550	*45	*45	40	38	36	35	33	32	30	29	28	
	1500	*45	*44	39	37	35	33	32	31	29	28	27	
	1450	*45	*42	38	36	34	32	31	30	28	27	26	
1730	45												
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

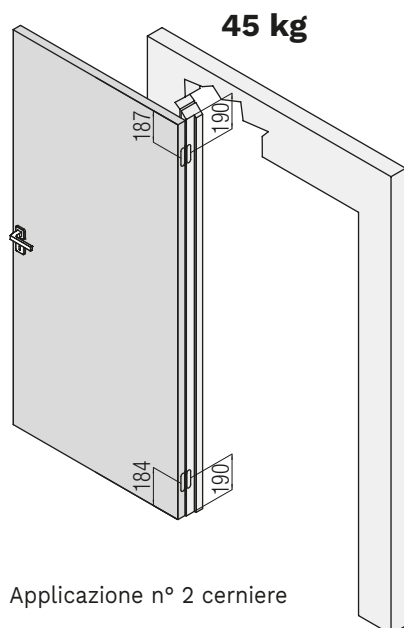
*Considerare portata 40 Kg per conformità CE

Interasse cerniere (mm)**	K6200 - 60 Kg - N° 3 cerniere													
	2000	60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48		
	1950	60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47		
	1900	60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46		
	1850	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44		
	1800	60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43		
	1750	60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42		
	1700	60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41		
	1650	60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40		
	1600	60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38		
	1550	60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37		
	1500	60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36		
	1450	60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35		
	1730	60												
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**														

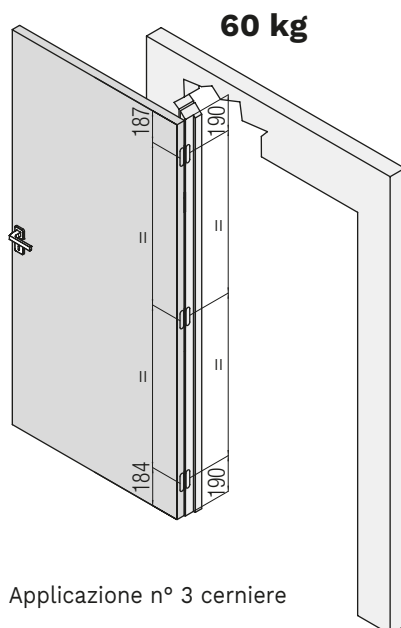
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

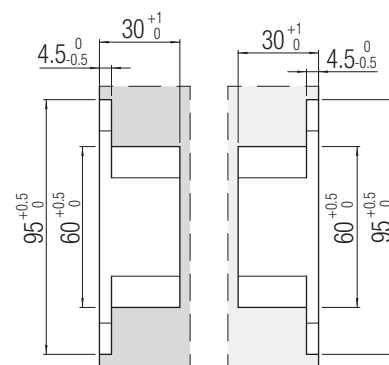
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere

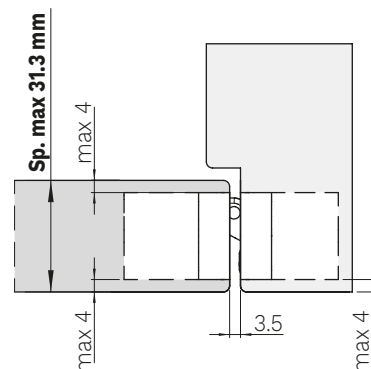
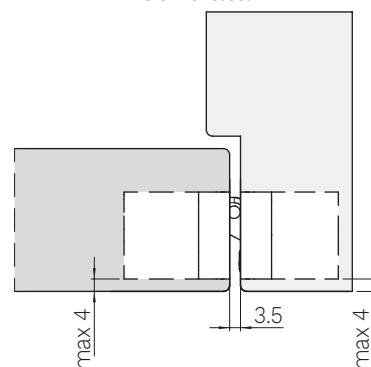


Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite


porta









stipite

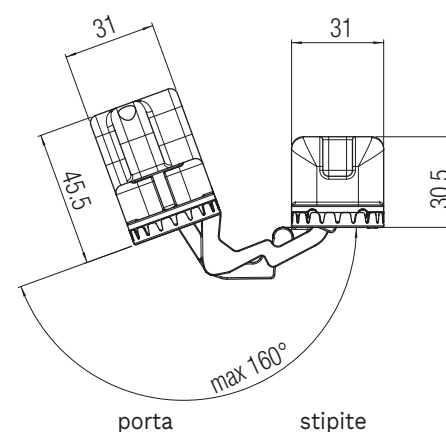
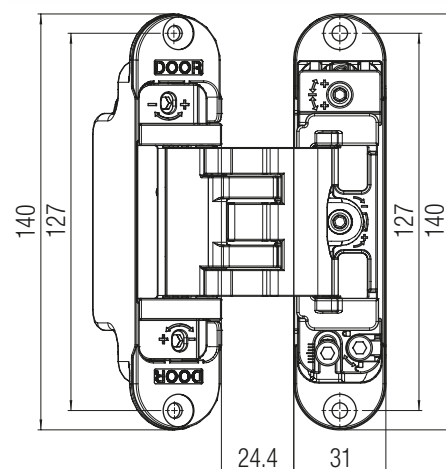
Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

KUBICA KubiKuadra K3000

 **MADE IN ITALY**

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 45 kg (2 cerniere) 60 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta con battente esterno 	APPLICAZIONE Filo cornice (Disassata)  max 14 mm
MISURA K  K-max 7,5 mm	CERNIERA CENTRATA  Sp. max 46 mm		ANGOLO DI APERTURA 160° 
REGOLAZIONE 3D  Z +3 / -3 X +3 / -2 Y +1 / -1	MATERIALE COVER Alluminio 	NUMERO FULCRI 5 	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore



Info
prodotto:



Serie Classic

Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 3000 CS DXSX
Nichel satinato	K 3000 NS DXSX
Oro lucido	K 3000 OR DXSX

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K3000 - 45 Kg - N° 2 cerniere												
	2000	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	42	
	1950	45	45	45	45	45	45	45	45	44	42	41	
	1900	45	45	45	45	45	45	45	45	43	41	40	
	1850	45	45	45	45	45	45	45	44	42	40	39	
	1800	45	45	45	45	45	45	44	42	41	39	37	
	1750	45	45	45	45	45	45	43	41	39	38	36	
	1700	45	45	45	45	45	44	42	40	38	37	35	
	1650	45	45	45	45	45	43	41	39	37	36	34	
	1600	45	45	45	45	43	41	39	38	36	35	33	
	1550	45	45	45	44	42	40	38	36	35	34	32	
	1500	45	45	45	43	41	39	37	35	34	32	31	
	1450	45	45	44	41	39	37	36	34	33	31	30	
	1540	45											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**													

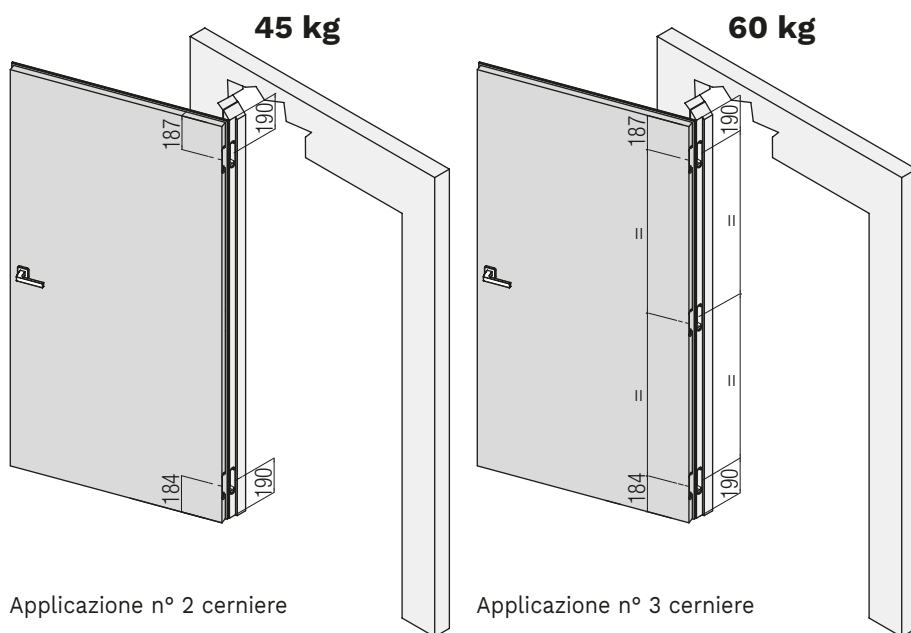
Interasse cerniere (mm)**	K3000 - 60 Kg - N° 3 cerniere												
	2000		60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48
	1950		60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47
	1900		60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46
	1850		60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1800		60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43
	1750		60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42
	1700		60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41
	1650		60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40
	1600		60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38
	1550		60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37
	1500		60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36
	1450		60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35
	1730	60											
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**													

Specifiche di test:

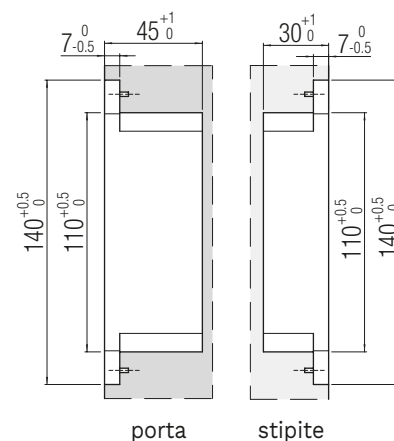
- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

****Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.**

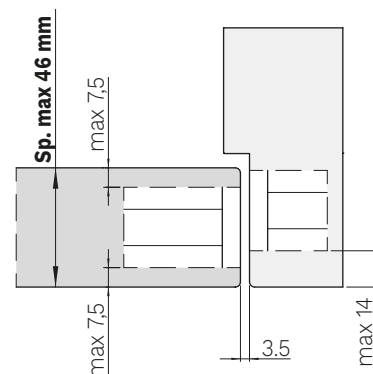
Quote applicazione standard



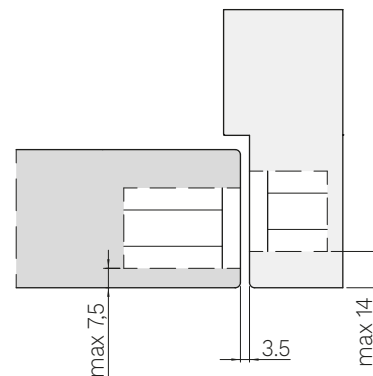
Fresata porta/stipite



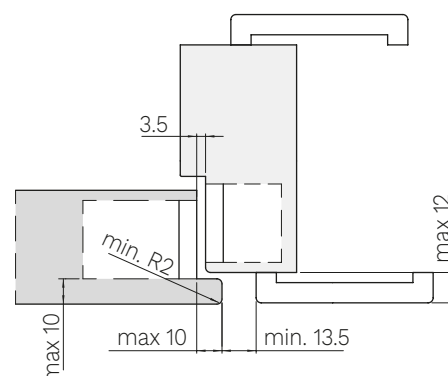
Installazione cerniera centrata



Installazione cerniera NON centrata



Installazione cerniera per porte con battentatura esterna










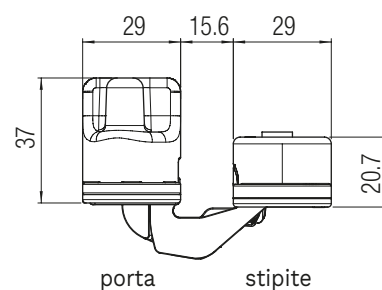
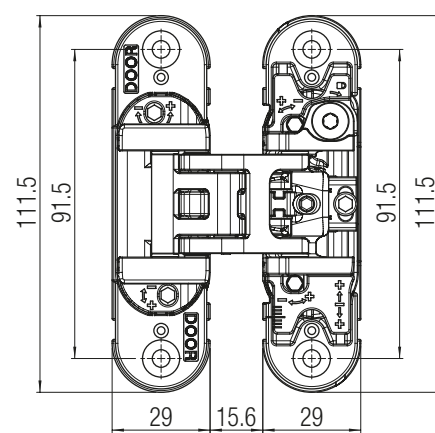
Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

KUBICA K6700

PATENTED

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 50 kg (2 cerniere) 70 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 5.5 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 40 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 
FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Alluminio  Kit cover vite (optional)	NUMERO FULCRI 5 	COMPATIBILE CON kiker
Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1  30 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore	



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo lucido	K 6700 CL HD
Cromo satinato	K 6700 CS HD
Nichel satinato	K 6700 NS HD
Oro lucido	K 6700 OL HD
Nero	K 6700 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità

Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6700 - 50 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46
	1950		50	50	50	50	50	50	50	50	49	47	45
	1900		50	50	50	50	50	50	50	50	48	46	44
	1850		50	50	50	50	50	50	50	48	46	44	43
	1800		50	50	50	50	50	50	49	47	45	43	42
	1750		50	50	50	50	50	50	48	46	44	42	40
	1700		50	50	50	50	50	49	46	44	43	41	39
	1650		50	50	50	50	50	47	45	43	41	40	38
	1600		50	50	50	50	48	46	44	42	40	38	37
	1550		50	50	50	49	47	44	42	41	39	37	36
	1500		50	50	50	47	45	43	41	39	38	36	35
	1450		50	50	48	46	44	42	40	38	36	35	34
	1540	50											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

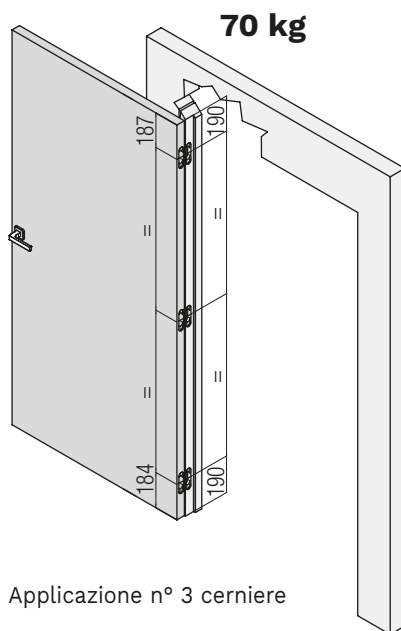
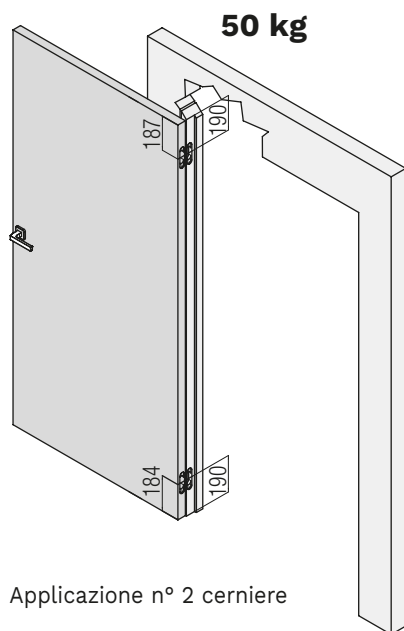
Interasse cerniere (mm)**	K6700 - 70 Kg - N° 3 cerniere													
	2000		70	70	70	70	70	69	66	63	61	58	56	
	1950		70	70	70	70	70	68	65	62	59	57	55	
	1900		70	70	70	70	69	66	63	60	58	55	53	
	1850		70	70	70	70	67	64	61	59	56	54	52	
	1800		70	70	70	69	66	62	60	57	55	52	50	
	1750		70	70	70	67	64	61	58	55	53	51	49	
	1700		70	70	69	65	62	59	56	54	52	50	48	
	1650		70	70	67	63	60	57	55	52	50	48	46	
	1600		70	70	65	61	58	55	53	51	49	47	45	
	1550		70	70	63	59	56	54	51	49	47	45	43	
	1500		70	68	61	57	55	52	50	47	46	44	42	
	1450		70	66	59	56	53	50	48	46	44	42	41	
	1730	70												
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**														

Specifiche di test:

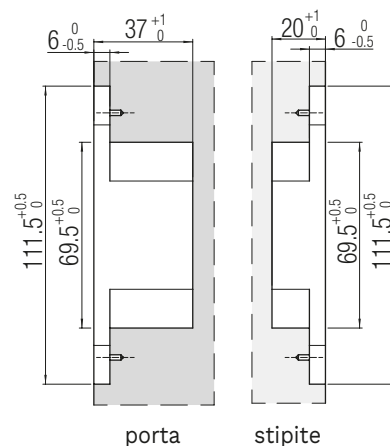
- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

****Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.**

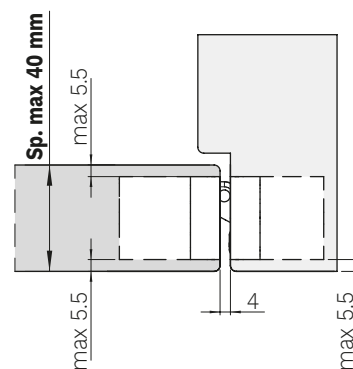
Quote applicazione standard



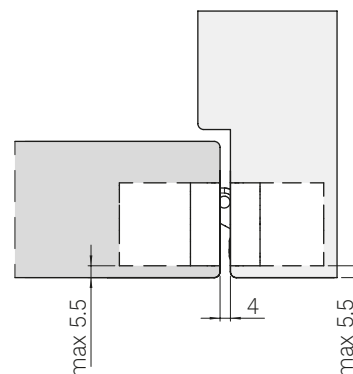
Fresata porta/stipite



Installazione cerniera centrata








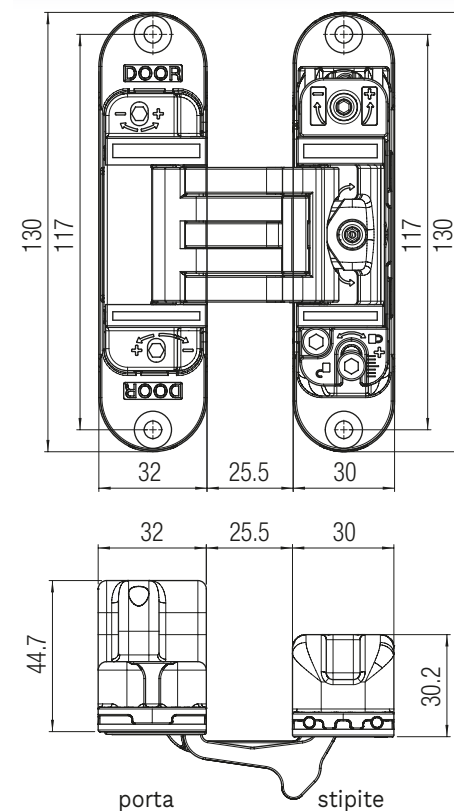
Installazione cerniera NON centrata



KUBICA K6300

MADE IN ITALY

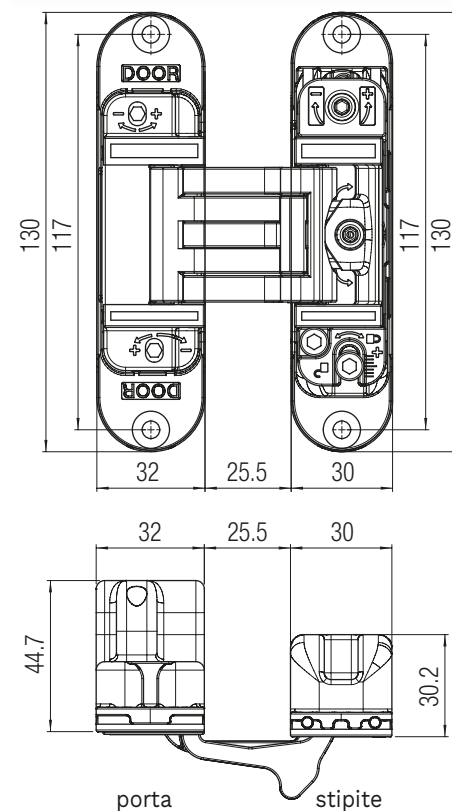
MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 60 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Filo cornice (Disassata)  max 17 mm	MISURA K  K-max 4 mm
 max 17 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D  Z +3 / -3 X +3 / -2 Y +1 / -1	MATERIALE COVER Alluminio 
NUMERO FULCRI 5 	EN 1634-2  30 min.		



Info
prodotto:



Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 6300 20CS
Nichel satinato	K 6300 21NS
Nero	K 6300 NO

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



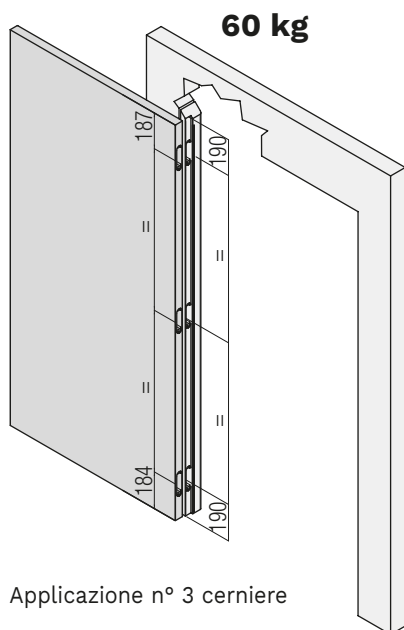
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K6300 - 60 Kg - N° 3 cerniere												
	2000		60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48
	1950		60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47
	1900		60	60	60	60		59	56	54	52	49	46
	1850		60	60	60	60		58	55	52	50	48	44
	1800		60	60	60		59	56	54	51	49	47	45
	1750		60	60	60		57	55	52	50	47	46	44
	1700		60	60		59	56	53	51	48	46	44	42
	1650		60	60		57	54	52	49	47	45	43	41
	1600		60	60		55	53	50	48	45	43	42	40
	1550		60	60		54	51	48	46	44	42	40	39
	1500		60		59	52	49	47	45	43	41	39	37
	1450		60		57	50	48	45	43	41	39	38	36
	1730	60											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

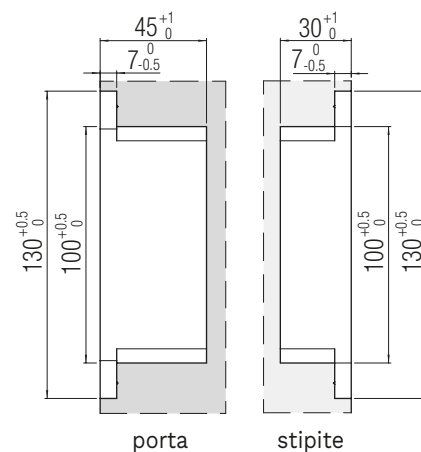
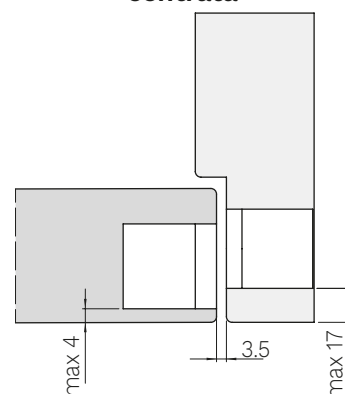
Specifiche di test:

- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.









Quote applicazione standard

Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera NON centrata**

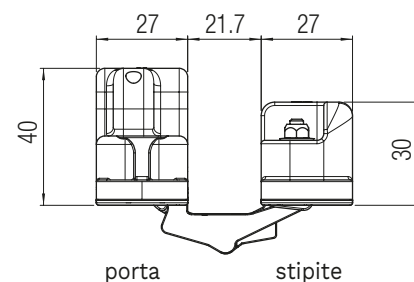
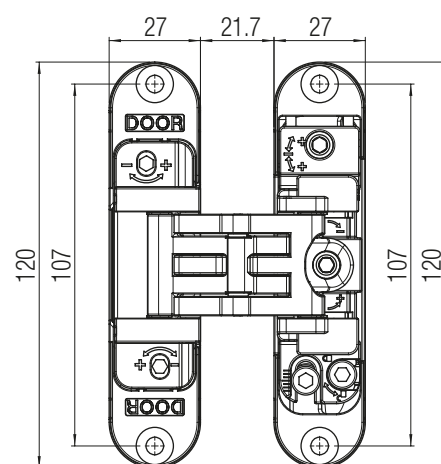
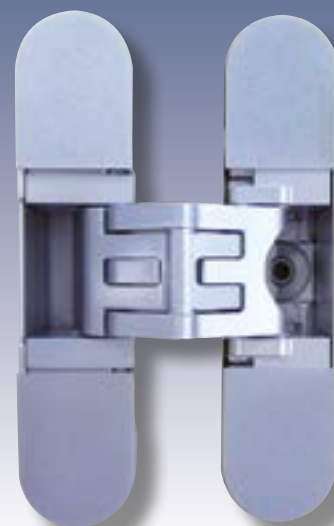
KUBICA KUBICA₂₇ K2700

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 60 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	APPLICAZIONE Boiserie 
MISURA K  K-max 9 mm	CERNIERA CENTRATA  Sp. max 45 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	
REGOLAZIONE 3D  +3 / -3 +3 / -2	TESTATA CON CHIUDIPORTA* 	MATERIALE COVER Alluminio 	NUMERO FULCRI 5 
COMPATIBILE CON 	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore		

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.

Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo lucido	K 2700 CL DXSX
Cromo satinato	K 2700 CS DXSX
Nichel satinato	K 2700 NS DXSX
Oro lucido	K 2700 OR DXSX
Nero	K 2700 NO DXSX

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità



Info
prodotto:



Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



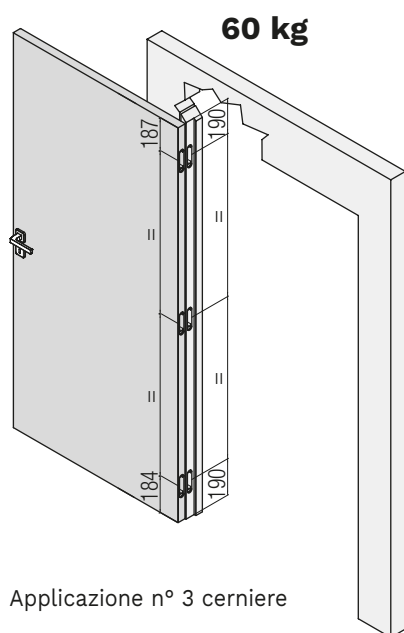
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K2700 - 60 Kg - N° 3 cerniere													
Interasse cerniere (mm)**	2000		60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48
	1950		60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47
	1900		60	60	60	60		59	56	54	52	49	46
	1850		60	60	60	60		58	55	52	50	48	44
	1800		60	60	60		59	56	54	51	49	47	45
	1750		60	60	60		57	55	52	50	47	46	44
	1700		60	60		59	56	53	51	48	46	44	42
	1650		60	60		57	54	52	49	47	45	43	41
	1600		60	60		55	53	50	48	45	43	42	40
	1550		60	60		54	51	48	46	44	42	40	39
	1500		60		59	52	49	47	45	43	41	39	37
1450		60		57	50	48	45	43	41	39	38	36	
1730	60												
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

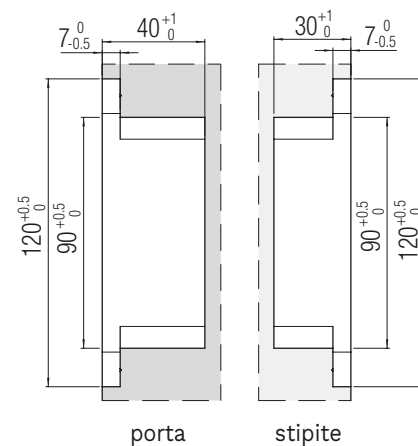
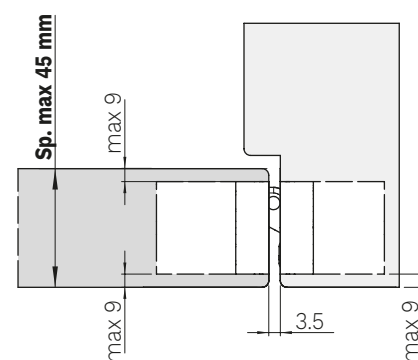
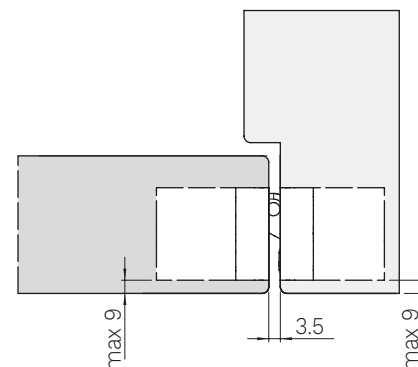
Specifiche di test:

- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specificiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard





Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata



MADE IN ITALY

**MATERIALE
CERNIERA**






Zama

PORTATA
60 kg
(3 cerniere)**APPLICAZIONE**
Porta a filo-muro**APPLICAZIONE**
Porta autochiudente**MISURA K**

K-max 4 mm

**CERNIERA
CENTRATA**


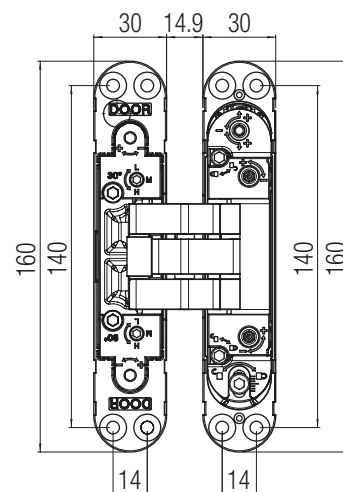
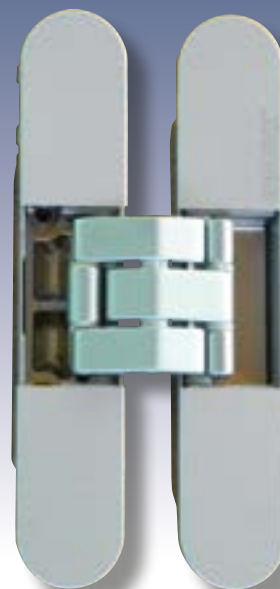
Sp. max 38 mm

APPLICAZIONE**ANGOLO DI
APERTURA**
180°**REGOLAZIONE 3D****FINITURA**
Full HD**INTERCAMBIABILE
CON:**
K7080 / K7316**MATERIALE COVER**
Alluminio**NUMERO FULCRI**

7



EN 1670

Resistenza alla
corrosione**240 ore****Serie Classic****Finiture**

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 2000 CS HD
Nichel satinato	K 2000 NS HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Info
prodotto:

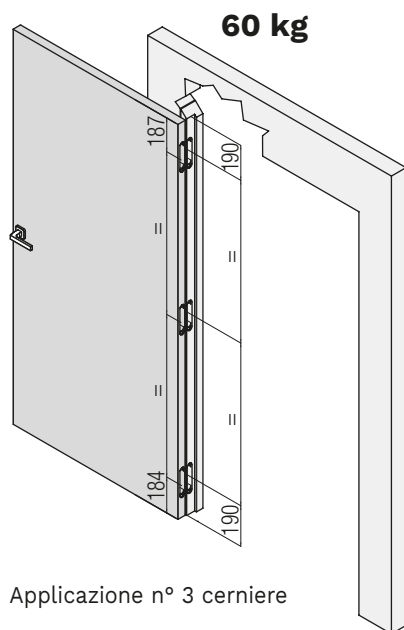
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K2000 - 60 Kg - N° 3 cerniere							
	2000	60	60	60	60	60	59	57
	1950	60	60	60	60	60	58	55
	1900	60	60	60	60	59	56	54
	1850	60	60	60	60	58	55	52
	1800	60	60	60	59	56	54	51
	1750	60	60	60	57	55	52	50
	1700	60	60	59	56	53	51	48
	1650	60	60	57	54	52	49	47
	1600	60	60	55	53	50	48	45
	1550	60	60	54	51	48	46	44
	1500	60	59	52	49	47	45	43
	1450	60	57	50	48	45	43	41
1730	60							
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100
Larghezza pannello (mm)**								

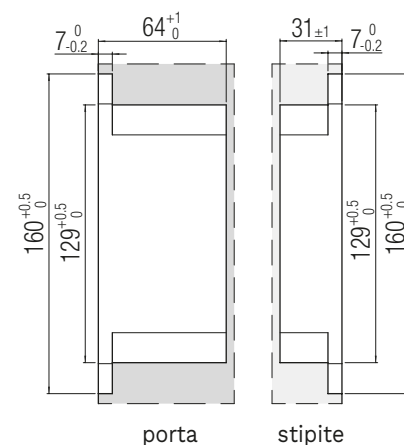
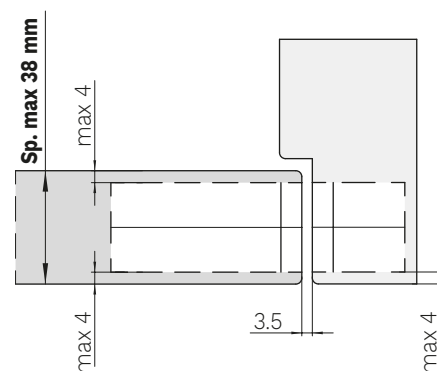
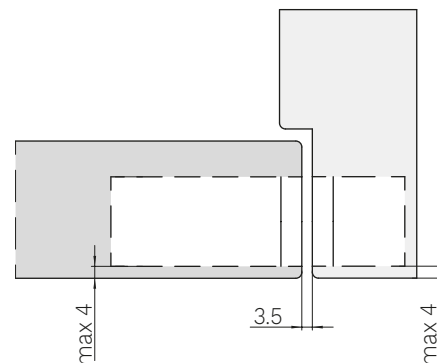
Specifiche di test:

- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 3 cerniere

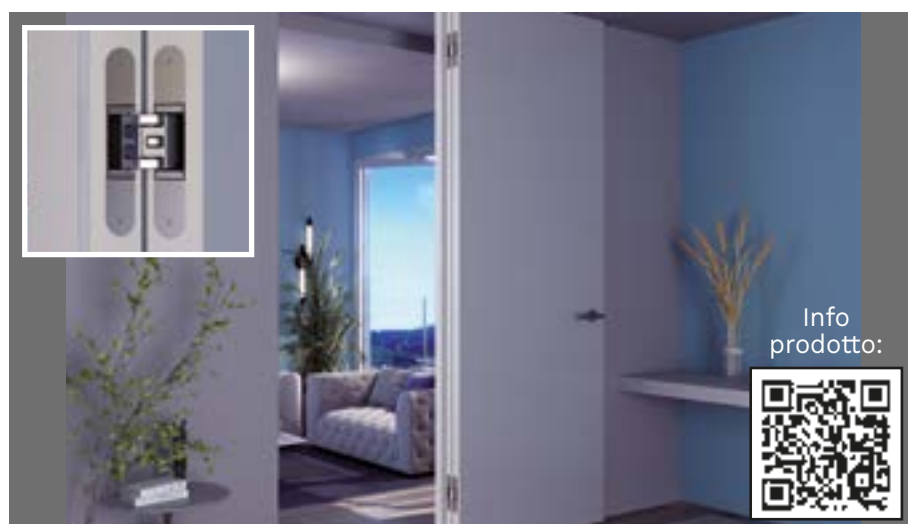
Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

KUBICA K5080

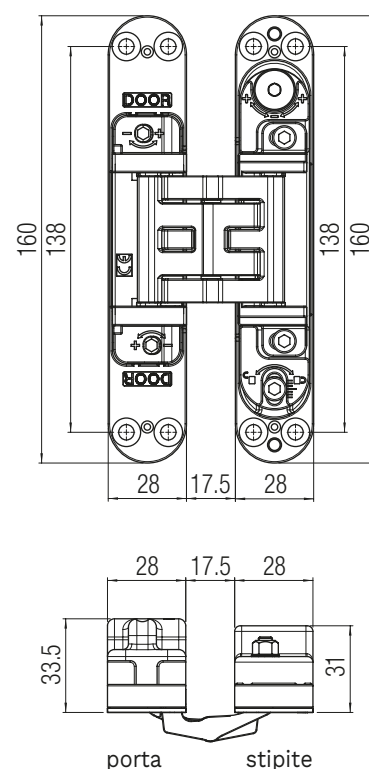
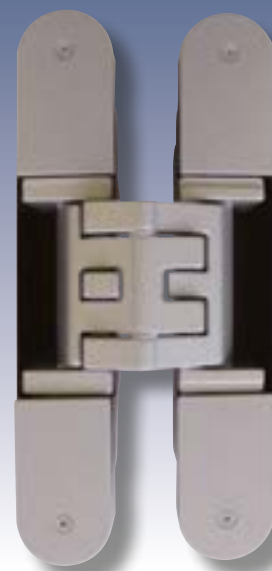
MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 80 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 4 mm									
CERNIERA CENTRATA Sp. max 36 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 										
TESTATA CON CHIUDIPIRTE* 	INTERCAMBIABILE CON: K8080 / K8120 	MATERIALE COVER Alluminio Cover con vite	NUMERO FULCRI 5 									
COMPATIBILE CON 		Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura										
<table border="1"> <tr> <td>CE</td> <td>Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0757</td> <td>ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0031TA/CPR/2018-02-01</td> <td>3 7 4 1 1 4 0 11</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 0157-CPR-229EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA K5080 https://www.kronakoblentz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblentz.pdf </td> </tr> </table>		CE	Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18	0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0031TA/CPR/2018-02-01	3 7 4 1 1 4 0 11	0157-CPR-229EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA K5080 https://www.kronakoblentz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblentz.pdf			Rif. report reference N° R27182-20130522 	
CE	Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18										
0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0031TA/CPR/2018-02-01	3 7 4 1 1 4 0 11										
0157-CPR-229EAD-9000283-2-2 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA K5080 https://www.kronakoblentz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblentz.pdf												
EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore		EN 1634-1 30 min.										

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 5080 CS DXSX
Nichel satinato	K 5080 NS DXSX
Oro lucido	K 5080 OR DXSX
Bronzo	K 5080 BR DXSX
Nero	K 5080 NR

Per finiture differenti contatta Krona Koblentz per fattibilità

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



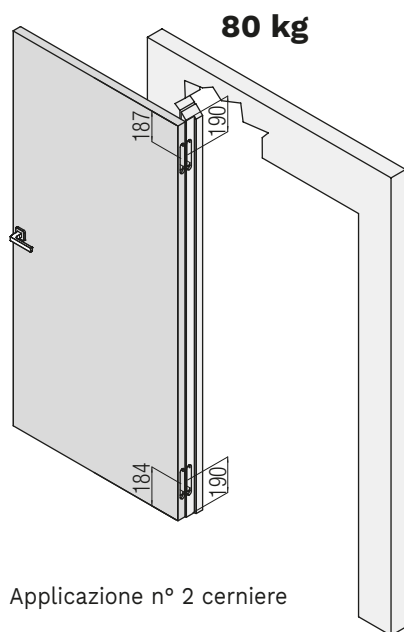
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K5080 - 80 Kg - N° 2 cerniere												
Interasse cerniere (mm)**	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1800	80	80	80	80	80	80	80	80	79	75	72
	1750	80	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70
	1700	80	80	80	80	80	80	80	80	78	74	71
	1650	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	72
	1600	80	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70
	1550	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	71
	1500	80	80	80	80	80	80	80	80	76	72	69
	1450	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	71
	1540	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	71
Larghezza pannello (mm)**												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

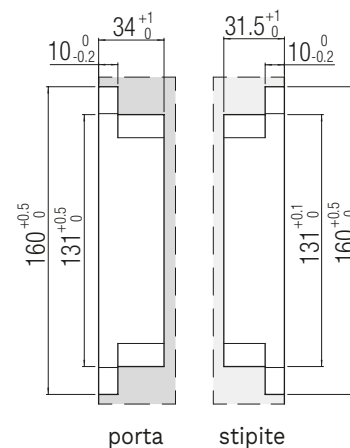
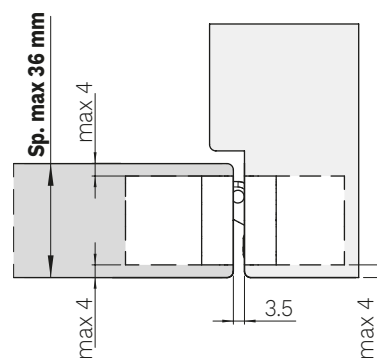
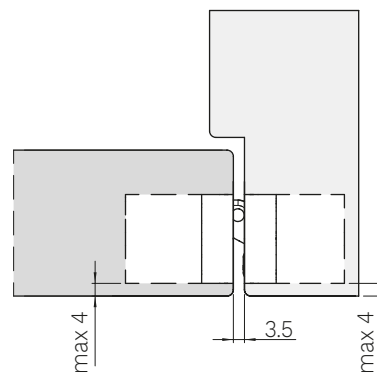
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guaranzione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura del cliente.

Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere

Fresata porta/stipite**Installazione cerniera centrata****Installazione cerniera NON centrata**

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 80 kg (2 cerniere) 100 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA Sp. max 38 mm	ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D +3 / -3 +3 / -2 +1 / -1	TESTATA CON CHIUDIPORTA*
FINITURA Full HD 	INTERCAMBIABILE CON: K7316 	MATERIALE COVER Alluminio Kit cover vite (optional)	NUMERO FULCRI 7
COMPATIBILE CON kiker	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura	Rif. report reference N° R27182-20130522 	

 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283

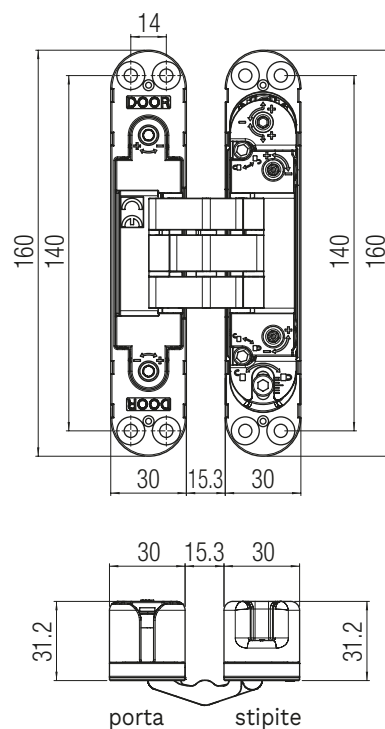
 0757	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano ETA-11/0477 DdPr/DdPr-Nr. 001TA/CPR/2024-06-07 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k7120-k7080-koblenz.pdf	24 3 7 4 1 1 4 0 11 KUBI7 K7080
----------	---	---------------------------------------

EN 1634-1 30 min.	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore
--	--

*Testata con i modelli di chiudiporta più diffusi sul mercato.



Serie Classic



Finiture

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 7080 CS HD
Nichel satinato	K 7080 NS HD
Oro lucido	K 7080 OL HD
Bianco	K 7080 BI HD
Nero	K 7080 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

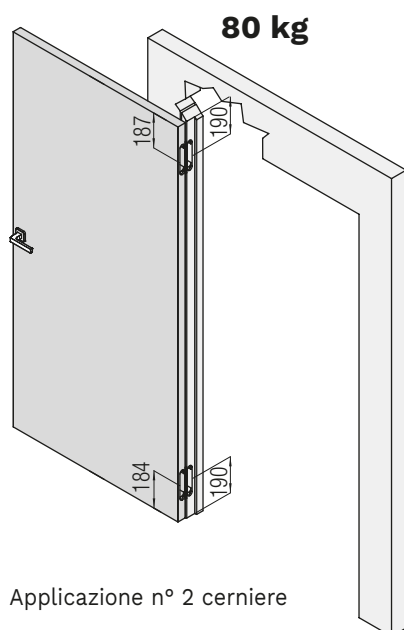
K7080 - 80 Kg - N° 2 cerniere													
Interasse cerniere (mm)**	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	
	1800	80	80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	
	1750	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	
	1700	80	80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	
	1650	80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61	
	1600	80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59	
	1550	80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57	
	1500	80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56	
	1450	80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54	
1540	80												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

K7080 - 100 Kg - N° 3 cerniere													
Interasse cerniere (mm)**	2000		100	100	100	100	100	99	95	90	87	83	80
	1950		100	100	100	100	100	97	92	88	85	81	78
	1900		100	100	100	100		99	94	90	86	82	79
	1850		100	100	100	100		96	92	87	84	80	77
	1800		100	100	100		99	94	89	85	81	78	75
	1750		100	100	100		96	91	87	83	79	76	73
	1700		100	100		98	93	88	84	80	77	74	71
	1650		100	100		95	90	86	82	78	75	72	69
	1600		100	100		92	88	83	79	76	72	69	67
	1550		100	100		90	85	81	77	73	70	67	65
	1500		100		98	87	82	78	74	71	68	65	62
1450		100		94	84	79	75	72	69	66	63	60	
	1730	100											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

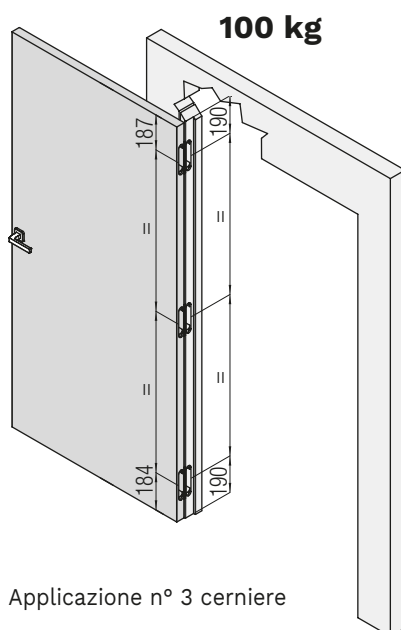
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

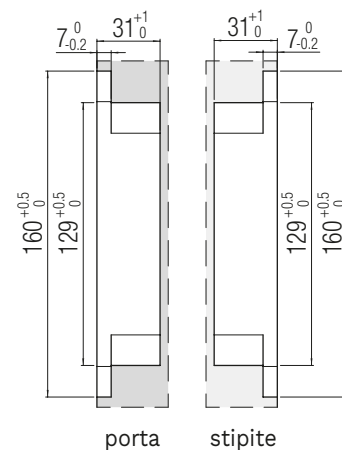
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard


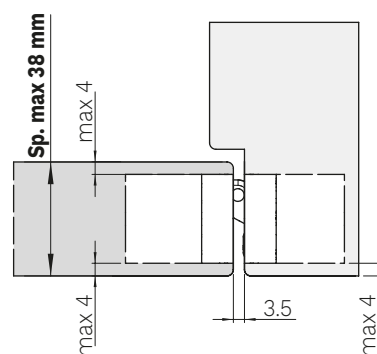
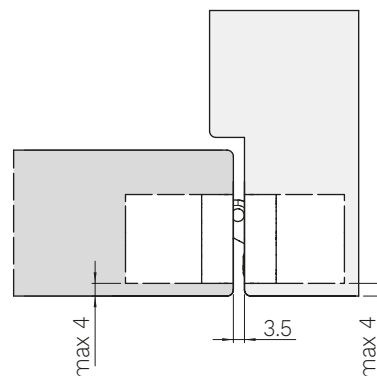
Applicazione n° 2 cerniere



Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite


porta stipite

Installazione cerniera centrata

Installazione cerniera NON centrata


 ☒ **Viti per fissaggio incluse**
Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.

www.kronakoblenz.com

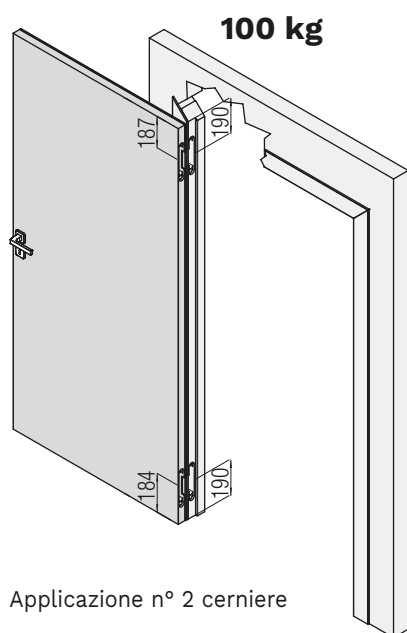
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K2810 - 100 Kg - N° 2 cerniere												
	2000		100	100	100	100	100	100	100	100	96	93	
	1950		100	100	100	100	100	100	100	100	98	94	
	1900		100	100	100	100	100	100	100	99	95	91	
	1850		100	100	100	100	100	100	100	97	93	89	
	1800		100	100	100	100	100	100	98	94	90	87	
	1750		100	100	100	100	100	100	96	92	88	84	
	1700		100	100	100	100	100	97	93	89	85	82	
	1650		100	100	100	100	99	94	90	86	83	79	
	1600		100	100	100	100	96	92	87	84	80	77	
	1550		100	100	100	98	93	89	85	81	78	75	
	1500		100	100	100	95	90	86	82	78	75	72	
	1450		100	100	97	92	87	83	79	76	73	70	
	1540	100											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Larghezza pannello (mm)**													

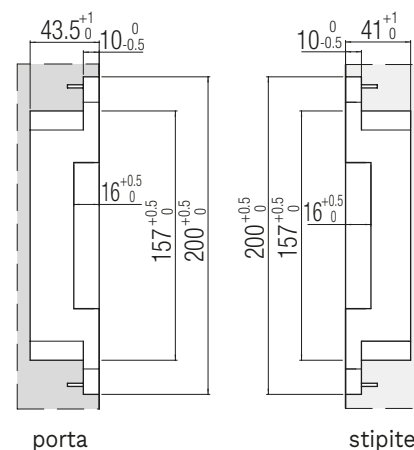
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

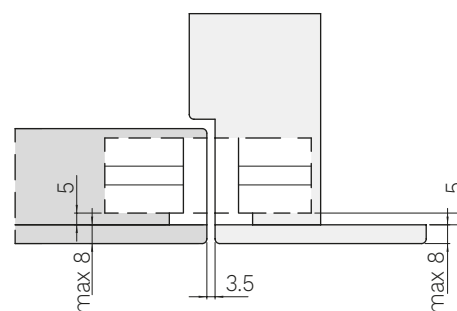
Quote applicazione standard


Applicazione n° 2 cerniere








Fresata porta/stipite



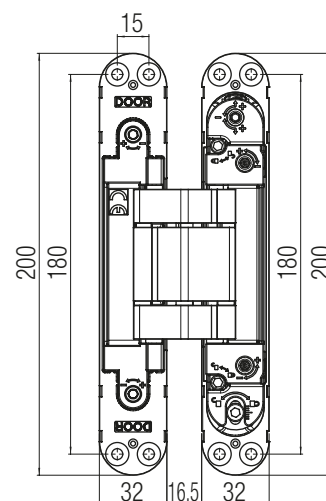
porta

stipite

Installazione cerniera NON centrata


MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 120 kg (2 cerniere) 140 kg (3 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm									
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 40 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D  Z: +3 / -3 X: +3 / -2 Y: +1 / -1									
FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Alluminio  Kit cover vite (optional)	ANTIEFFRAZIONE 	NUMERO FULCRI 7 									
COMPATIBILE CON kiker	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura	 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283										
Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1  30 min.	<table><tr><td>CE</td><td>Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</td><td>24</td></tr><tr><td>0757</td><td>ETA-11/0477 DoP/DoP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07</td><td>4 7 6 1 1 4 1 13</td></tr><tr><td>0757-CPR-228EAD-9000283-1-4</td><td>HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES</td><td>KUBI7 K7120</td></tr></table> https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k7120-k7080-koblenz.pdf		CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	24	0757	ETA-11/0477 DoP/DoP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07	4 7 6 1 1 4 1 13	0757-CPR-228EAD-9000283-1-4	HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES	KUBI7 K7120
CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	24										
0757	ETA-11/0477 DoP/DoP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07	4 7 6 1 1 4 1 13										
0757-CPR-228EAD-9000283-1-4	HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES	KUBI7 K7120										
EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore												

**Serie Classic****Finiture**

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 7120 CS HD
Nichel satinato	K 7120 NS HD
Nero	K 7120 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

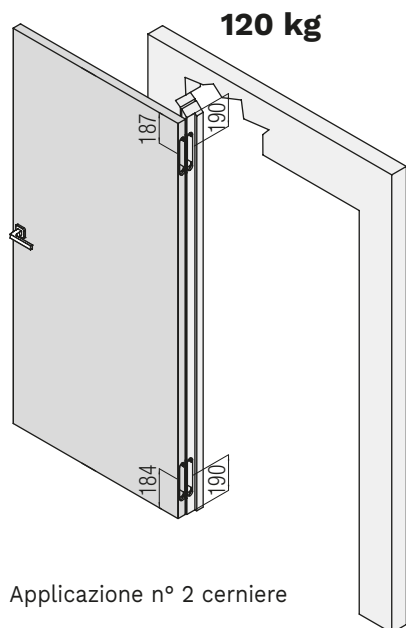
Interasse cerniere (mm)**	K7120 - 120 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	111
	1950	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	113
	1900	120	120	120	120	120	120	120	120	119	114	110
	1850	120	120	120	120	120	120	120	120	116	111	107
	1800	120	120	120	120	120	120	118	113	108	104	100
	1750	120	120	120	120	120	120	115	110	105	101	97
	1700	120	120	120	120	120	117	112	107	102	98	94
	1650	120	120	120	120	119	113	108	104	99	95	92
	1600	120	120	120	120	115	110	105	100	96	92	89
	1550	120	120	120	118	112	107	102	97	93	89	86
	1500	120	120	120	114	108	103	98	94	90	87	83
	1450	120	120	116	110	105	100	95	91	87	84	80
1540	120											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**												

Interasse cerniere (mm)**	K7120 - 140 Kg - N° 3 cerniere											
	2000	140	140	140	140	140	139	132	127	121	117	112
	1950	140	140	140	140	140	135	129	123	118	114	109
	1900	140	140	140	140	138	132	126	120	115	111	106
	1850	140	140	140	140	135	128	122	117	112	108	104
	1800	140	140	140	138	131	125	119	114	109	105	101
	1750	140	140	140	134	127	121	116	111	106	102	98
	1700	140	140	138	130	124	118	113	108	103	99	95
	1650	140	140	134	126	120	114	109	104	100	96	92
	1600	140	140	129	123	117	111	106	101	97	93	90
	1550	140	140	125	119	113	108	103	98	94	90	87
	1500	140	137	121	115	109	104	99	95	91	87	84
	1450	140	132	117	111	106	101	96	92	88	84	81
1730	140											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Larghezza pannello (mm)**												

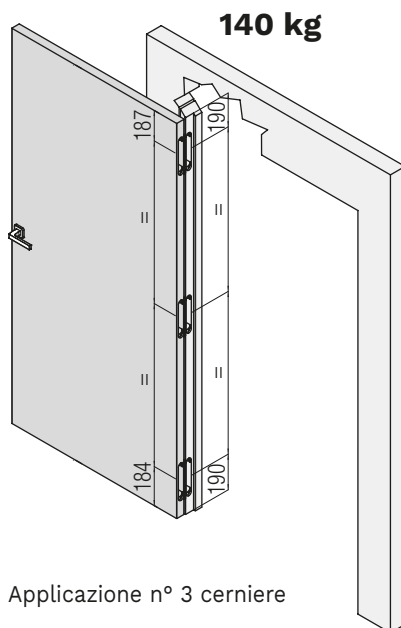
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.
- 3 cerniere: Interasse cerniere 1730 mm - Larghezza pannello 900 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

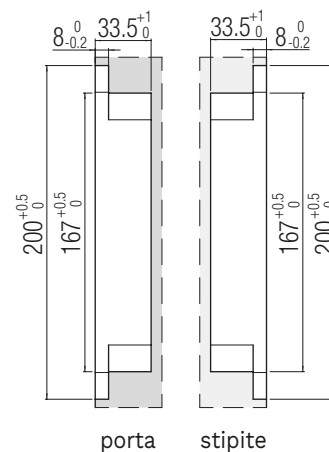
**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

Quote applicazione standard

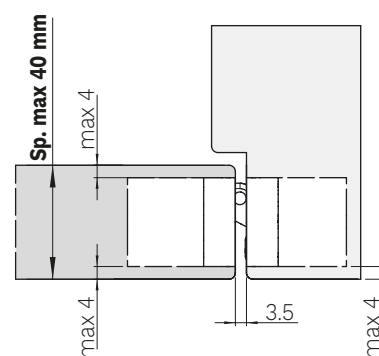
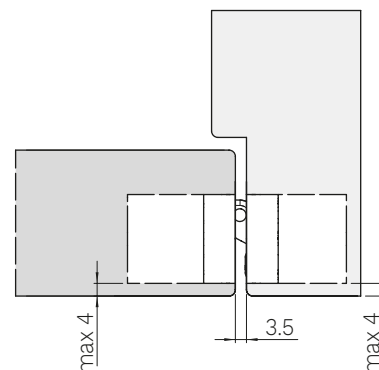
Applicazione n° 2 cerniere



Applicazione n° 3 cerniere

Fresata porta/stipite

porta stipite




Installazione cerniera centrata**Installazione cerniera NON centrata**

 ☒ **Viti per fissaggio incluse**
Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le **viti di fissaggio** indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.



www.kronakoblenz.com

**MATERIALE
CERNIERA**


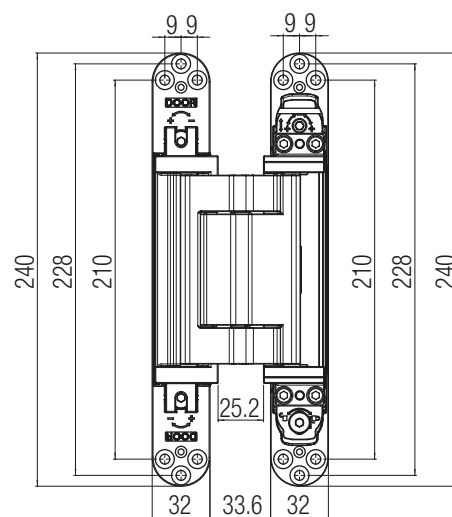
Zama

PORTATA
160 kg
(2 cerniere)**APPLICAZIONE**
Porta a filo-muro**APPLICAZIONE**
Boiserie**MISURA K**

K-max 8 mm

**ANGOLO DI
APERTURA**
180°**REGOLAZIONE 3D****FINITURA**
Full HD**MATERIALE COVER**
Acciaio

Cover con vite

ANTIEFFRAZIONE**NUMERO FULCRI**
5Installabile in
luoghi con elevate
frequenze di
apertura e chiusura**Serie Classic**

porta

stipite

Finiture

Colore	Codice art.
Cromo lucido	K 2816 CL
Cromo satinato	K 2816 CS
Nichel satinato	K 2816 NS
Bronzo	K 2816 BR
Bianco	K 2816 BI
Nero	K 2816 NO

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Info
prodotto:

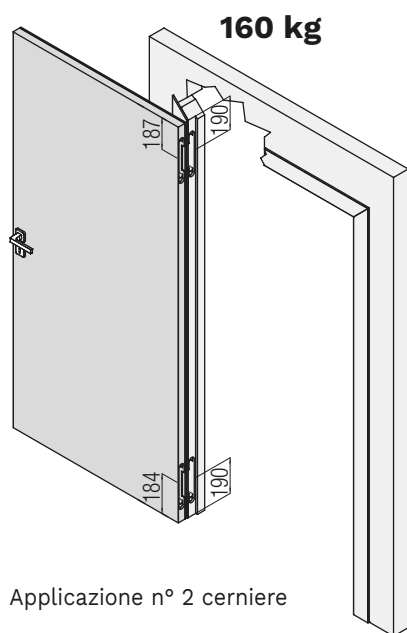
Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

K2816 - 160 Kg - N° 2 cerniere												
Interasse cerniere (mm)**	2000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	154	148
	1950	160	160	160	160	160	160	160	160	160	156	150
	1900	160	160	160	160	160	160	160	160	159	152	146
	1850	160	160	160	160	160	160	160	160	155	148	142
	1800	160	160	160	160	160	160	157	151	144	139	133
	1750	160	160	160	160	160	160	153	146	140	135	130
	1700	160	160	160	160	160	156	149	142	136	131	126
	1650	160	160	160	160	159	151	144	138	132	127	122
	1600	160	160	160	160	154	147	140	134	128	123	118
	1550	160	160	160	157	149	142	136	130	124	119	115
	1500	160	160	160	152	144	137	131	125	120	115	111
	1450	160	160	155	147	140	133	127	121	116	112	107
	1540	160										
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
	Larghezza pannello (mm)**											

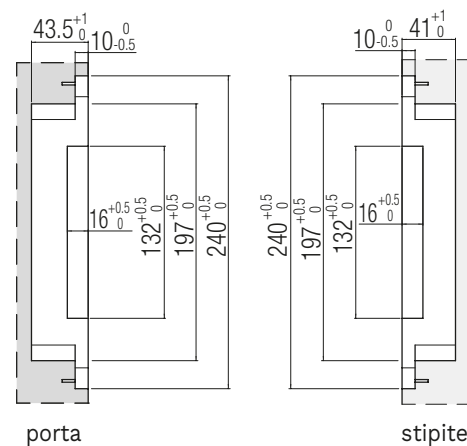
Specifiche di test:

- 2 cerniere: Interasse cerniere 1540 mm - Larghezza pannello 926 mm - Angolo di apertura 0°-90°.

**Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipanico/guarnizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste configurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni e i valori di portata sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

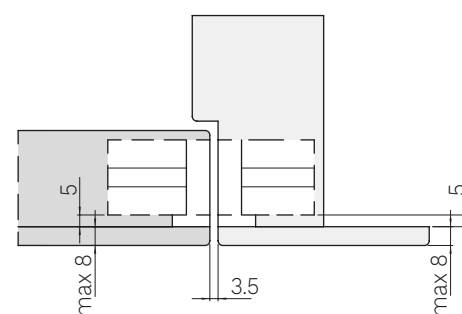
Quote applicazione standard

Applicazione n° 2 cerniere








Fresata porta/stipite

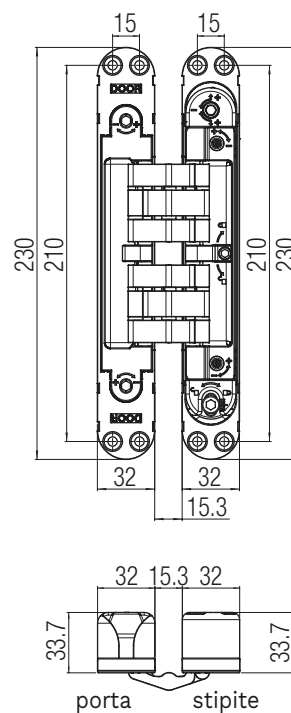
porta

stipite

Installazione cerniera NON centrata

MADE IN ITALY

MATERIALE CERNIERA Zama	PORTATA 200 kg (2 cerniere) 	APPLICAZIONE Porta a filo-muro 	MISURA K  K-max 4 mm
CERNIERA CENTRATA  Sp. max 40 mm		ANGOLO DI APERTURA 180° 	REGOLAZIONE 3D 
FINITURA Full HD 	MATERIALE COVER Alluminio 	ANTIEFFRAZIONE 	NUMERO FULCRI 7 
COMPATIBILE CON 	Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1670 Resistenza alla corrosione 240 ore

**Serie Classic****Finiture**

Colore	Codice art.
Cromo satinato	K 7200 CS HD
Nichel satinato	K 7200 NS HD
Nero	K 7200 NO HD

Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



Tabella di portata (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

Interasse cerniere (mm)**	K7200 - 200 Kg - N° 2 cerniere											
	2000	1950	1900	1850	1800	1750	1700	1650	1600	1550	1500	1450
	200	200	200	200	200	200	198	189	181	173	166	160
	193	184	176	169	162	156	192	183	175	167	160	154
	198	188	180	172	165	158	197	187	178	170	163	156
	192	183	175	167	160	154	192	182	173	166	158	152
	197	187	178	170	163	156	197	186	177	168	161	154
	192	182	173	166	158	152	192	181	172	164	156	149
	191	181	172	164	156	149	191	185	175	166	159	151
	185	175	166	159	151	145	185	179	170	161	154	147
	179	170	161	154	147	140	179	173	164	156	149	142
	195	189	181	173	164	156	195	189	181	173	164	156
	189	181	173	164	156	149	189	183	175	167	160	154
	173	166	158	152	146	140	173	167	160	154	147	140
	167	160	154	148	142	136	167	161	154	147	140	134
	162	156	150	144	138	132	162	156	150	144	138	132
	156	150	144	138	132	126	156	150	144	138	132	126
	150	144	138	132	126	120	150	144	138	132	126	120
	145	139	133	127	121	115	145	139	133	127	121	115
	140	134	128	122	116	110	140	134	128	122	116	110
	135	129	123	117	111	105	135	129	123	117	111	105
	130	124	118	112	106	100	130	124	118	112	106	100
	125	119	113	107	101	95	125	119	113	107	101	95
	120	114	108	102	96	90	120	114	108	102	96	90
	115	109	103	97	91	85	115	109	103	97	91	85
	110	104	98	92	86	80	110	104	98	92	86	80
	105	99	93	87	81	75	105	99	93	87	81	75
	100	94	88	82	76	70	100	94	88	82	76	70
	95	89	83	77	71	65	95	89	83	77	71	65
	90	84	78	72	66	60	90	84	78	72	66	60
	85	79	73	67	61	55	85	79	73	67	61	55
	80	74	68	62	56	50	80	74	68	62	56	50
	75	69	63	57	51	45	75	69	63	57	51	45
	70	64	58	52	46	40	70	64	58	52	46	40
	65	59	53	47	41	35	65	59	53	47	41	35
	60	54	48	42	36	30	60	54	48	42	36	30
	55	49	43	37	31	25	55	49	43	37	31	25
	50	44	38	32	26	20	50	44	38	32	26	20
	45	39	33	27	21	15	45	39	33	27	21	15
	40	34	28	22	16	10	40	34	28	22	16	10
	35	29	23	17	11	5	35	29	23	17	11	5
	30	24	18	12	6	0	30	24	18	12	6	0
	25	19	13	7	1	-5	25	19	13	7	1	-5
	20	14	8	2	-4	-10	20	14	8	2	-4	-10
	15	9	3	-3	-9	-15	15	9	3	-3	-9	-15
	10	4	-2	-8	-14	-20	10	4	-2	-8	-14	-20
	5	0	-7	-13	-19	-25	5	0	-7	-13	-19	-25
	0	-5	-12	-18	-24	-30	0	-5	-12	-18	-24	-30
	-5	-10	-17	-23	-29	-35	-5	-10	-17	-23	-29	-35
	-10	-15	-22	-28	-34	-40	-10	-15	-22	-28	-34	-40
	-15	-20	-27	-33	-39	-45	-15	-20	-27	-33	-39	-45
	-20	-25	-32	-38	-44	-50	-20	-25	-32	-38	-44	-50
	-25	-30	-37	-43	-49	-55	-25	-30	-37	-43	-49	-55
	-30	-35	-42	-48	-54	-60	-30	-35	-42	-48	-54	-60
	-35	-40	-47	-53	-59	-65	-35	-40	-47	-53	-59	-65
	-40	-45	-52	-58	-64	-70	-40	-45	-52	-58	-64	-70
	-45	-50	-57	-63	-69	-75	-45	-50	-57	-63	-69	-75
	-50	-55	-62	-68	-74	-80	-50	-55	-62	-68	-74	-80
	-55	-60	-67	-73	-79	-85	-55	-60	-67	-73	-79	-85
	-60	-65	-72	-78	-84	-90	-60	-65	-72	-78	-84	-90
	-65	-70	-77	-83	-89	-95	-65	-70	-77	-83	-89	-95
	-70	-75	-82	-88	-94	-100	-70	-75	-82	-88	-94	-100
	-75	-80	-87	-93	-99	-105	-75	-80	-87	-93	-99	-105
	-80	-85	-92	-98	-104	-110	-80	-85	-92	-98	-104	-110
	-85	-90	-97	-103	-109	-115	-85	-90	-97	-103	-109	-115
	-90	-95	-102	-108	-114	-120	-90	-95	-102	-108	-114	-120
	-95	-100	-107	-113	-119	-125	-95	-100	-107	-113	-119	-125
	-100	-105	-112	-118	-124	-130	-100	-105	-112	-118	-124	-130
	-105	-110	-117	-123	-129	-135	-105	-110	-117	-123	-129	-135
	-110	-115	-122	-128	-134	-140	-110	-115	-122	-128	-134	-140
	-115	-120	-127	-133	-139	-145	-115	-120	-127	-133	-139	-145
	-120	-125	-132	-138	-144	-150	-120	-125	-132	-138	-144	-150
	-125	-130	-137	-143	-149	-155	-125	-130	-137	-143	-149	-155
	-130	-135	-142	-148	-154	-160	-130	-135	-142	-148	-154	-160
	-135	-140	-147	-153	-159	-165	-135	-140	-147	-153	-159	-165
	-140	-145	-152	-158	-164	-170	-140	-145	-152	-158	-164	-170
	-145	-150	-157	-163	-169	-175	-145	-150	-157	-163	-169	-175
	-150	-155	-162	-168	-174	-180	-150	-155	-162	-168	-174	-180
	-155	-160	-167	-173	-179	-185	-155	-160	-167	-173	-179	-185
	-160	-165	-172	-178	-184	-190	-160	-165	-172	-178	-184	-190
	-165	-170	-177	-183	-189	-195	-165	-170	-177	-183	-189	-195
	-170	-175	-182	-188	-194	-200	-170	-175	-182	-188	-194	-200
	-175	-180	-187	-193	-199	-205	-175	-180	-187	-193	-199	-205
	-180	-185	-192	-198	-204	-210	-180	-185	-192	-198	-204	-210
	-185	-190	-197	-203	-209	-215	-185	-190	-197	-203	-209	-215
	-190	-195	-202	-208	-214	-220	-190	-195	-202	-208	-214	-220
	-195	-200	-207	-213	-219	-225	-195	-200	-207	-213	-219	-225
	-200	-205	-212	-218	-224	-230	-200	-205	-212	-218	-224	-230
	-205	-210	-217	-223	-229	-235	-205	-210	-217	-223	-229	-235
	-210	-215	-222	-228	-234	-240	-210	-215	-222	-228	-234	-240
	-215	-220	-227	-233	-239	-245	-215	-220	-227	-233	-239	-245
	-220	-225	-232	-238	-244	-250	-220	-225	-232	-238	-244	-250
	-225	-230	-237	-243	-249	-255	-225	-230	-237	-243	-249	-255
	-230	-235	-242	-248	-254	-260	-230	-235	-242	-248	-254	-260
	-235	-240	-247	-253	-259	-265	-235	-240	-247	-253	-259	-265
	-240	-245	-252	-258	-264	-270	-240	-245	-252	-258	-264	-270
	-245	-250	-257	-263	-269	-275	-245	-250	-257	-263	-269	-275
	-250	-255	-262	-268	-274	-280	-250	-255	-262	-268	-274	-280
	-255	-260	-267	-273	-279	-285	-255	-260	-267	-273	-279	-285
	-260	-265	-272	-278	-284	-290	-260	-265	-272	-278	-284	-290
	-265	-270	-277	-283	-289	-295	-265	-270	-277	-283	-289	-295
	-270	-275	-282	-288	-294	-300	-270	-275	-282	-288	-294	-300
	-275	-280	-287	-293	-299	-305	-275	-280	-287	-293	-299	-305
	-280	-285	-292	-298	-304	-310	-280	-285	-292	-298	-304	-310
	-285	-290	-297	-303	-309	-315	-285	-290	-297	-303	-309	-315
	-290	-295	-302	-308	-314	-320	-290	-295	-302	-308	-314	-320
	-295	-300	-307	-313	-319	-325	-295	-300	-307	-313	-319	-325
	-300	-305	-312	-318	-324	-330	-300	-305	-312	-318	-324	-330
	-305	-310	-317	-323	-329	-335	-305	-310	-317	-323	-329	-335
	-310	-315	-322	-328	-334	-340	-310	-315	-322	-328	-334	-340
	-315	-320	-327	-333	-339	-345	-315	-320	-327	-333	-339	-345
	-320	-325	-332	-338	-344	-350	-320	-325	-332	-338	-344	-350
	-325	-330	-337	-343	-349	-355	-325	-330	-337	-343	-349	-355
	-330	-335	-342	-348	-354	-360	-330	-335	-342	-348	-354	-360
	-335	-340	-347	-353	-359	-365	-335	-340	-347	-353	-359	-365
	-340	-345	-352	-358	-364	-370	-340	-345	-352	-358	-364	-370
	-345	-350	-357	-363	-369	-375	-345	-350	-357	-363	-369	-375
	-350	-355	-362	-368	-374	-380	-350	-355	-362	-368	-374	-380
	-355	-360	-367	-373	-379	-385	-355	-360	-367	-373	-379	-385
	-360	-365	-372	-378	-384	-390	-360	-365	-372	-378	-384	-390

Finiture e Accessori

Indice

Vademecum

Legenda

Serie Performance

Serie Evolution

Serie Classic

Finiture

Accessori

Avvertenze



ESEMPI FINITURE



Cromo lucido

K 8060 CL HD



Cromo satinato

K 8060 CS HD



Acciaio satinato

K 7316 AS



Nichel lucido

K 6200 NL HD



Nichel satinato

K 8060 NS HD



Oro lucido

K 8060 OL HD



Oro satinato

K 6400 OS



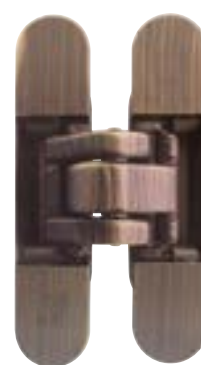
Ottone lucido

K 8060 OTL HD



Bronzo

K 8060 BR HD



Bronzo spazzolato

K 8060 BS HD



Bronzo imperiale

K 6400 IBU



Nero

K 8060 NO HD



Bianco

K 8060 BI HD



RICAMBI COVER

Atomika K8000		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 800 COVER CL	K 800 COVER CL MAG
Cromo satinato	K 800 COVER CS	K 800 COVER CS MAG
Nichel satinato	K 800 COVER NS	K 800 COVER NS MAG
Oro lucido	K 800 COVER OL	K 800 COVER OL MAG
Oro satinato	K 800 COVER OS	
Bronzo	K 800 COVER BR	K 800 COVER BR MAG
Bronzo spazzolato	K 800 COVER BS	
Ottone lucido	K 800 COVER OTL	K 800 COVER OTL MAG
Bianco	K 800 COVER BI	K 800 COVER BI MAG
Nero	K 800 COVER NO	K 800 COVER NO MAG

Atomika Karakter K8120		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 808 COVER CS	K 808 COVER CS CM
Nero	K 808 COVER NO	K 808 COVER NO CM
Cover con vite		
Cromo satinato	K 808 COVER CS CV	
Nero	K 808 COVER NO CV	

Kombi Hybrid K1019		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 1019 COVER CL	K 1019 COVER CL CM
Cromo satinato	K 1019 COVER CS	K 1019 COVER CS CM
Nichel satinato	K 1019 COVER NS	K 1019 COVER NS CM
Oro lucido	K 1019 COVER OL	K 1019 COVER OL CM
Oro satinato	K 1019 COVER OS	K 1019 COVER OS CM
Bronzo	K 1019 COVER BR	K 1019 COVER BR CM
Bianco	K 1019 COVER BI	K 1019 COVER BI CM
Nero	K 1019 COVER NO	K 1019 COVER NO CM

Atomika Slim K8060		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 806 COVER CL	K 806 COVER CL MAG
Cromo satinato	K 806 COVER CS	K 806 COVER CS MAG
Nichel satinato	K 806 COVER NS	K 806 COVER NS MAG
Oro lucido	K 806 COVER OL	K 806 COVER OL MAG
Bronzo	K 806 COVER BR	K 806 COVER BR MAG
Bronzo spazzolato	K 806 COVER BS	K 806 COVER BS MAG
Ottone lucido	K 806 COVER OTL	K 806 COVER OTL MAG
Bianco	K 806 COVER BI	K 806 COVER BI MAG
Nero	K 806 COVER NO	K 806 COVER NO MAG

KuBi7 Kinox K7316	
Colore	Codice art. standard
Cover con vite	
Acciaio satinato	K 731 COVER AS CV

Kombi Hybrid K1019 26		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 26 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 26 COVER NS	
Bianco	K 1019 26 COVER BI	
Nero	K 1019 26 COVER NO	

Atomika Karakter K8080		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 808 COVER CL	K 808 COVER CL CM
Cromo satinato	K 808 COVER CS	K 808 COVER CS CM
Nichel satinato	K 808 COVER NS	K 808 COVER NS CM
Oro lucido	K 808 COVER OL	K 808 COVER OL CM
Bronzo	K 808 COVER BR	K 808 COVER BR CM
Bronzo spazzolato	K 808 COVER BS	K 808 COVER BS CM
Ottone lucido	K 808 COVER OTL	K 808 COVER OTL CM
Bianco	K 808 COVER BI	K 808 COVER BI CM
Nero	K 808 COVER NO	K 808 COVER NO CM
Cover con vite		
Cromo satinato	K 808 COVER CS CV	
Nichel satinato	K 808 COVER NS CV	
Nero	K 808 COVER NO CV	

Kombi Hybrid K1019 30		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 30 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 30 COVER NS	
Bianco	K 1019 30 COVER BI	
Nero	K 1019 30 COVER NO	

Kombi Hybrid K1019 34		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 34 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 34 COVER NS	
Bianco	K 1019 34 COVER BI	
Nero	K 1019 34 COVER NO	

Kombi Hybrid K1060 30		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 30 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 30 COVER NS	
Bianco	K 1019 30 COVER BI	
Nero	K 1019 30 COVER NO	

Kubica K6360 38		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 63 38 COVER CL	K 63 38 COVER CL CM
Cromo satinato	K 63 38 COVER CS	K 63 38 COVER CS CM
Nichel satinato	K 63 38 COVER NS	K 63 38 COVER NS CM
Oro lucido	K 63 38 COVER OL	K 63 38 COVER OL CM
Oro satinato	K 63 38 COVER OS	K 63 38 COVER OS CM
Bronzo	K 63 38 COVER BR	K 63 38 COVER BR CM
Ottone lucido	K 63 38 COVER OTL	K 63 38 COVER OTL CM
Bianco	K 63 38 COVER BI	K 63 38 COVER BI CM
Nero	K 63 38 COVER NR	K 63 38 COVER NR CM

Kombi Hybrid K1060		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 COVER NS	
Bianco	K 1019 COVER BI	
Nero	K 1019 COVER NO	

Kombi Hybrid K1060 34		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 34 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 34 COVER NS	
Bianco	K 1019 34 COVER BI	
Nero	K 1019 34 COVER NO	

Kubica K6360 45		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido		K 63 45 COVER CL CM
Cromo satinato	K 63 45 COVER CS	K 63 45 COVER CS CM
Nichel satinato	K 63 45 COVER NS	K 63 45 COVER NS CM
Oro lucido		K 63 45 COVER OL CM
Oro satinato	K 63 45 COVER OS	K 63 45 COVER OS CM
Bronzo	K 63 45 COVER BR	K 63 45 COVER BR CM
Ottone lucido		K 63 45 COVER OTL CM
Bianco	K 63 45 COVER BI	K 63 45 COVER BI CM
Nero	K 63 45 COVER NR	K 63 45 COVER NR CM

Kombi Hybrid K1060 26		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 1019 26 COVER CS	
Nichel satinato	K 1019 26 COVER NS	
Bianco	K 1019 26 COVER BI	
Nero	K 1019 26 COVER NO	

Kubica K2460		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 246 COVER CS	K 246 COVER CS CM
Nichel satinato	K 246 COVER NS	K 246 COVER NS CM
Oro lucido	K 246 COVER OL	
Bronzo	K 246 COVER BR	K 246 COVER BR CM
Bianco		K 246 COVER BI CM
Nero	K 246 COVER NO	K 246 COVER NO CM

Kubica K2760		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 2760 COVER CL	
Cromo satinato	K 2760 COVER CS	K 2760 COVER CS CM
Nichel satinato	K 2760 COVER NS	
Oro lucido	K 2760 COVER OL	
Oro satinato	K 2760 COVER OS	
Bronzo	K 2760 COVER BR	
Bianco	K 2760 COVER BI	K 2760 COVER BI CM
Nero	K 2760 COVER NO	K 2760 COVER NO CM





Kubica K2780		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 2760 COVER CS	
Bianco	K 2760 COVER BI	
Nero	K 2760 COVER NO	

Kubica K6380 38		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo lucido	K 63 38 COVER CL	
Cromo satinato	K 63 38 COVER CS	
Nichel satinato	K 63 38 COVER NS	
Oro lucido	K 63 38 COVER OL	
Oro satinato	K 63 38 COVER OS	
Bronzo	K 63 38 COVER BR	
Ottone lucido	K 63 38 COVER OTL	
Bianco	K 63 38 COVER BI	
Nero	K 63 38 COVER NR	

Kubica K6380 45		
Colore	Codice art. standard	Codice art. magnetica
Cromo satinato	K 63 45 COVER CS	
Nichel satinato	K 63 45 COVER NS	
Oro satinato	K 63 45 COVER OS	
Bronzo	K 63 45 COVER BR	
Bianco	K 63 45 COVER BI	
Nero	K 63 45 COVER NR	

Kubikina New K6100	
Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 61 COVER CS HD
Bianco	K 61 COVER BI HD
Nero	K 61 COVER NO HD

Kubica KubiCenter K6400	
Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 64 COVER CS
Nichel satinato	K 64 COVER NS
Oro satinato	K 64 COVER OS

KuBi7 K7000	
Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 70 COVER CS
Nichel satinato	K 70 COVER NS
Oro lucido	K 70 COVER OR
Nero	K 70 COVER NR

Kubica K6200	
Colore	Codice art. standard
Cromo lucido	K 62 COVER CL
Cromo satinato	K 62 COVER CS
Nichel satinato	K 62 COVER NS
Oro lucido	K 62 COVER OR
Bronzo	K 62 COVER BR
Nero	K 62 COVER NR
Cover con vite	
Cromo satinato	K 62 COVER CS CV
Nichel satinato	K 62 COVER NS CV
Oro lucido	K 62 COVER OR CV

Kubica KubiKuada K3000	
Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 30 COVER CS
Nichel satinato	K 30 COVER NS
Oro lucido	K 30 COVER OR

Kubica K6700	
Colore	Codice art. standard
Cromo lucido	K 67 COVER CL
Cromo satinato	K 67 COVER CS
Nichel satinato	K 67 COVER NS
Oro lucido	K 67 COVER OR
Nero	K 67 COVER NO
Cover con vite	
Cromo satinato	K 67 COVER CS CV
Nichel satinato	K 67 COVER NS CV
Oro lucido	K 67 COVER OR CV

Kubica K6300

Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 6300 COVER CS
Nichel satinato	K 6300 COVER NS

Kubica 27 K2700

Colore	Codice art. standard
Cromo lucido	K 27 COVER CL
Cromo satinato	K 27 COVER CS
Nichel satinato	K 27 COVER NS
Oro lucido	K 27 COVER OR

KuBi7 Kubica Twist K2000

Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 708 COVER CS
Nichel satinato	K 708 COVER NS

Kubica K5080

Colore	Codice art. standard
Cover con vite	
Cromo satinato	K 508 COVER CS CV
Nichel satinato	K 508 COVER NS CV
Oro lucido	K 508 COVER OR CV
Bronzo	K 508 COVER BR CV

KuBi7 K7080

Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 708 COVER CS
Nichel satinato	K 708 COVER NS
Oro lucido	K 708 COVER OR
Bianco	K 708 COVER BI
Cover con vite	
Cromo satinato	K 708 COVER CS CV
Nichel satinato	K 708 COVER NS CV
Oro lucido	K 708 COVER OR CV

Kross8 100 K2810

Colore	Codice art. standard
Cover con vite	
Cromo satinato	K 28 COVER CS CV
Nichel satinato	K 28 COVER NS CV
Nero	K 28 COVER NO CV

KuBi7 K7120

Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 712 COVER CS
Nichel satinato	K 712 COVER NS
Cover con vite	
Cromo satinato	K 712 COVER CS CV
Nichel satinato	K 712 COVER NS CV

Kross8 160 K2816

Colore	Codice art. standard
Cover con vite	
Cromo satinato	K 28 COVER CS CV
Nichel satinato	K 28 COVER NS CV
Nero	K 28 COVER NO CV

KuBi7 K7200

Colore	Codice art. standard
Cromo satinato	K 712 COVER CS
Nichel satinato	K 712 COVER NS

ACCESSORI



DIMA UNIVERSALE

Accessorio realizzato in alluminio e acciaio per la fresatura manuale del pannello porta. Da utilizzare in abbinamento alla sagoma relativa al modello di cerniera da installare.

	Codice art.
Dima universale	K.DIMA



SAGOME

Cerniera	Codice art.		
Atomika K8000	K.800	16 mm	30 mm
Atomika Slim K8060	K.806	16 mm	30 mm
Atomika Karakter K8080	K.508	16 mm	30 mm
Atomika Karakter K8120	K.508	16 mm	30 mm
KuBi7 KINOX K7316	K.708	16 mm	30 mm
Kombi Hybrid K1019	K.100	16 mm	30 mm
Kombi Hybrid K1060	K.100	16 mm	30 mm
Kubica K6360 38	K.636 38	16 mm	30 mm
Kubica K6360 45	K.636 45	16 mm	30 mm
Kubica K6380 38	K.636 38	16 mm	30 mm
Kubica K6380 45	K.636 45	16 mm	30 mm
Kubica K2760	K.276	16 mm	30 mm
Kubica K2780	K.276	16 mm	30 mm
Kubica K2460	K.240	16 mm	30 mm
Kubikina New K6100	K.610	10 mm	30 mm
Kubica K5080	K.508	16 mm	30 mm
Kubica K6200	K.620	16 mm	30 mm
Kubica K6700	K.670	16 mm	30 mm
Kubica K6300	K.630	12 mm	30 mm
Kubica 27 K2700	K.270	16 mm	30 mm
Kubica KubiKuadra K3000	K.300	16 mm	30 mm
Kubica KubiCenter K6400	K.640	16 mm	30 mm
KuBi7 K7000	K.700	16 mm	30 mm
KuBi7 K7080	K.708	16 mm	30 mm
KuBi7 K7120	K.712	16 mm	30 mm
KuBi7 K7200	K.720	16 mm	30 mm
KuBi7 Kubica Twist K2000	K.708	16 mm	30 mm
KROSS8 100 K2810	K.2810	16 mm	30 mm
KROSS8 160 K2816	K.2816	24 mm	30 mm
Frese consigliate			
Ø 16 mm	L = 110 mm	CMT 177.161.11	
Ø 12 mm	L = 100 mm	CMT 177.121.11	
Ø 10 mm	L = 90 mm	CMT 177.100.11	



TASCHE

Accessorio per il fissaggio delle cerniere a telai in acciaio.


Cerniera	Codice art.
Atomika K8000	K 800 TASCA
Atomika Slim K8060	K 806 TASCA
Atomika Karakter K8080	K 508 TASCA
Atomika Karakter K8120	K 508 TASCA
Kubica K2460	K 240 TASCA
Kubica K5080	K 508 TASCA
Kubica K6200	K 620 TASCA
KuBi7 K7000	K 700 TASCA
KuBi7 K7080	K 708 TASCA
KuBi7 K7120	K 712 TASCA
KuBi7 K7200	K 720 TASCA
KuBi7 Kubica Twist K2000	K 708 TASCA

STAFFA REGOLABILE

Accessorio idoneo a rinforzare il fissaggio della cerniera sul telaio porta con possibilità di adattamento in profondità.

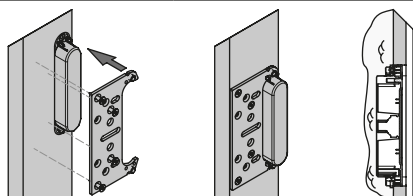
Soluzione 1: staffa con vite di regolazione integrata

Cerniera	Codice art.
Kubica K2460	K 240 STAFFA R PATENTED
Kubica K5080	K 508 STAFFA R PATENTED
Atomika Karakter K8080	K 508 STAFFA R PATENTED
Atomika Karakter K8120	K 508 STAFFA R PATENTED



Soluzione 2: staffa con vite di regolazione integrata + vaschetta (adatta per fissaggio mediante schiumatura)

Cerniera	Codice art.
Kubica K2460	K 240 STAFFA RV PATENTED
Kubica K5080	K 508 STAFFA RV PATENTED
Atomika Karakter K8080	K 508 STAFFA RV PATENTED
Atomika Karakter K8120	K 508 STAFFA RV PATENTED






STAFFA PER FISSAGGIO STANDARD

Accessorio idoneo a rinforzare il fissaggio della cerniera sul telaio porta.


Soluzione 1: staffa con spessori

Cerniera	Codice art.
Atomika K8000	K 800 STAFFA
Atomika Slim K8060	K 806 STAFFA
Atomika Karakter K8080	K 508 STAFFA
Atomika Karakter K8120	K 508 STAFFA
Kubica K2460	K 240 STAFFA
Kubica K5080	K 508 STAFFA
Kubica K6200	K 620 STAFFA
KuBi7 K7000	K 700 STAFFA
KuBi7 K7080	K 708 STAFFA
KuBi7 K7120	K 712 STAFFA
KuBi7 K7200	K 720 STAFFA
KuBi7 Kubica Twist K2000	K 708 STAFFA



Soluzione 2: staffa con spessori + vaschetta (adatta per fissaggio mediante schiumatura)

Cerniera	Codice art.
Kubica K2460	K 240 STAFFA SV
Kubica K5080	K 508 STAFFA SV
Atomika Karakter K8080	K 508 STAFFA SV
Atomika Karakter K8120	K 508 STAFFA SV



COVER TOOL

Utensile per facilitare:

- La rimozione della pellicola dalle cover
- La rimozione delle cover dalla cerniera
- Il ripristino delle alette
- L'applicazione delle cover in alluminio sulle cerniere

	Codice art.
Cover Tool	K TOOL



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Per garantire un corretto funzionamento della cerniera è essenziale valutare accuratamente tutti i dettagli della porta e del telaio su cui verrà montata.

È l'installatore il responsabile del fissaggio della ferramenta nella collocazione prevista.

Krona Koblenz non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni sopraggiunte in fase di installazione e/o controllo delle funzioni, se dovute alla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, o causate da elementi mobili, quali porte in vetro, porte, vetrine, ecc.

Di seguito una serie di raccomandazioni e avvertenze da non trascurare.

Come calcolare il peso della porta

Il peso della porta deve comprendere la somma del peso del pannello, della ferramenta e di eventuali decorazioni applicate.

⚠ Nel caso di porte con finestrature o riporti in vetro con baricentro diverso rispetto al centro geometrico, si consiglia di verificare il baricentro o contattare Krona Koblenz per una consulenza.



Fissaggio di telaio e porta

Per un corretto fissaggio di telaio e porta è importante che il materiale e lo spessore dello stipite siano in grado di reggere e rendere la cerniera stabile durante la rotazione del pannello.

L'installatore è responsabile di un corretto fissaggio e della verifica dei materiali. La cerniera deve risultare stabile durante la rotazione del pannello.

Inoltre prima dell'installazione del pannello si raccomanda di verificare che il telaio sia a piombo e in squadra con le opere murarie.

⚠ Se il rapporto tra lo spessore e la larghezza è maggiore di 1/15, verificare l'assenza di collisione con lo stipite durante la rotazione (vedi figura 1).



figura 1





Installazione e regolazione

L'installazione e la regolazione delle cerniere devono essere eseguite da personale qualificato. Fare riferimento alle Istruzioni di montaggio presenti nella confezione o scaricabili dal sito web: www.kronakoblenz.com.



Verniciatura / Alterazioni del prodotto

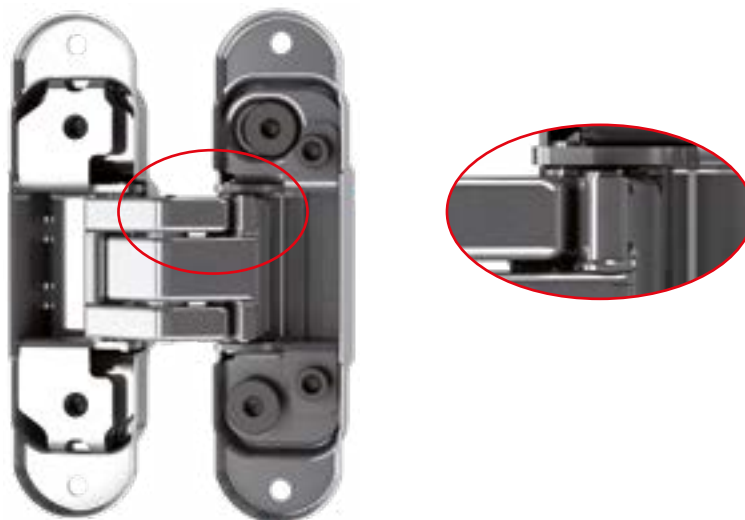
Krona Koblenz non risponde di eventuali inefficienze dovute ad applicazioni di vernici o alterazioni delle cerniere.

Non alterare o manomettere le cerniere. Non verniciare.

Le cerniere Krona Koblenz sono disponibili in diverse colorazioni/finiture.

Lubrificazione

Le cerniere della gamma Krona Koblenz non richiedono lubrificazione nel tempo grazie alle boccole in materiale autolubrificante e antiusura.



⚠ Non lubrificare la cerniera.

Pulizia

La pulizia della cerniera deve essere eseguita con un panno asciutto e pulito e limitatamente alle parti esterne e visibili. Non provare a pulire le componenti e i meccanismi interni.

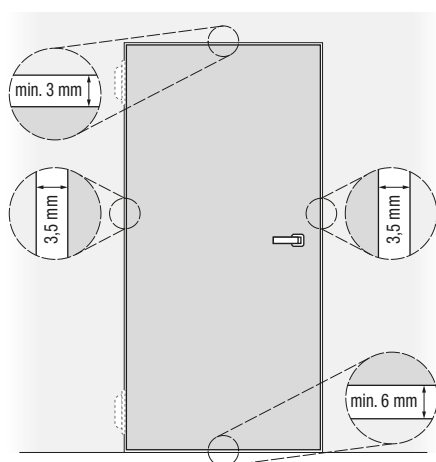
Evitare di usare solventi, tensioattivi, abrasivi e cremosi.

Per le cerniere in inox usare un prodotto specifico per l'acciaio.

Manutenzione ordinaria

Durante l'ordinaria manutenzione delle porte suggeriamo di ripristinare le corrette luci perimetrali presenti nelle Istruzioni di Montaggio. Se questo non è possibile, verificare lo squadro del telaio, il fissaggio della cerniera e il blocco delle regolazioni (dove presente).

Per effettuare le regolazioni è necessario procedere prima a rimuovere le cover. Suggeriamo l'utilizzo del Cover Tools.



PROMEMORIA PER L'INSTALLATORE

Le cerniere sono l'unico punto di fissaggio dell'anta al telaio e vanno considerate attentamente in fase di progettazione e installazione. Di seguito una lista di avvertenze per l'installatore:

- Assicurarsi che il telaio sia in squadra e fermamente ancorato alla parete prima del fissaggio del pannello.
- Per alcuni modelli di cerniere, le viti di fissaggio sono fornite da Krona Koblenz.
- L'installatore deve comunque valutare l'adeguatezza in base al tipo di materiale, spessore e collocazione, nonché serrarle adeguatamente per evitare lo svitamento accidentale.
- Assicurarsi che il peso del pannello non ecceda la portata delle cerniere.
- Eseguire le regolazioni seguendo l'iter proposto "Alta-Bassa-Centrale" senza superare gli intervalli di regolazione. Seguire le istruzioni di montaggio o i video tutorial presenti nel canale YouTube di Krona Koblenz.
- Usare chiavi di regolazione in buono stato e fare attenzione a non danneggiare le viti di regolazione.
- La coppia di serraggio delle viti non deve superare i 4 Nm.
- L'installazione di accessori deve essere eseguita in conformità alla presente guida. Krona Koblenz rimane a disposizione per una previa valutazione.
- La garanzia ordinaria di prodotto viene assicurata solo in caso di utilizzo del bene in totale conformità alle istruzioni del produttore.
- Non lubrificare le cerniere.
- Non verniciare le cerniere.



Scannerizza il QR Code qui sotto e accedi all'ultima versione digitale e interattiva del nostro catalogo. Aiutaci a sostenere la tutela dell'ambiente.



Krona Koblenz

SEDI E CONTATTI

Headquarter



ITALIA

Krona Koblenz SpA

+39 0541 657040

E-mail: info@k-group.com

Via Piane, 90
47853 Coriano (RN)



SPAGNA

Krona Koblenz S.L.

+34 93 591 0410

E-mail: info@kronakoblenz.es

P.I. MOLI D'EN XEC NAVE n P3-3/6
_ c/ Moli d' en Xec, n 49/55
C.P. 08291 Ripollet - (Barcelona)



FRANCIA

Krona Koblenz Sas

+33-474090939

E-mail: info@kronakoblenz.fr

Saint Georges De Reneins (69830)
635 Boulevard Napoléon
Bullukian



RUSSIA

Крона Кобленц ООО

+7 (495) 532-74-32

E-mail: info@kronakoblenz.ru

109316, г. Москва,
Остаповский проезд, дом 5,
строение 17, этаж 1, офис 109



INDIA

Koblenz Utturkar
Fittings Private Limited

+91 020 24540000

E-mail: info@koblenz.utturkar.in

FLAT No. 3, 1875, Sadashiv Peth,
Shree Balaji Prasad Society,
Pune - 411030, Maharashtra



www.kronakoblenz.com



@krona_koblenz



@Krona Koblenz



@Krona Koblenz



@Kronakoblenz