


Zawias z cichym domykiem Silento PRO

Hinge with soft closing Silento PRO


Петля с плавным закрытием Silento PRO

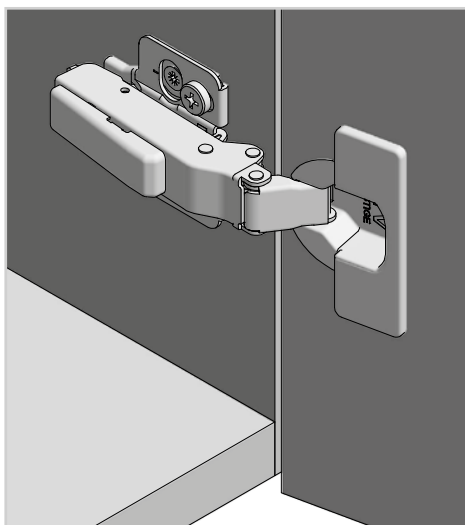

NAŁOŻENIE FRONTU / FRONT OVERLAY / НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

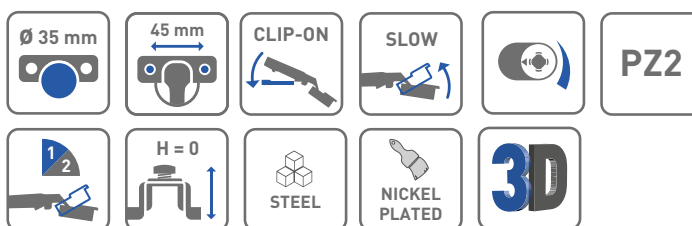


OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY FRONT
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



HO	ZM-HCSL09-3DBE0	—	—




ZAWIAS BLIŹNIACZY
HALF OVERLAY FRONT
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



HO	ZM-HCSL08-3DBE0	—	—




ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET FRONT
ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ



HO	ZM-HCSL07-3DBE0	—	—



montaż puszki we fronce
hinge cup installation
присадка под чашку петли



Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

NF = nałożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной планки

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА

